****** ADBC Botelleros Refrigerados

CARACTERISTICAS ESTANDAR



Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, inclusive respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Encimera y piso interior en acero inoxidable.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./ $\rm m^3$ de densidad, sin CFC.

Puertas deslizables en acero inoxidable, removibles para facilitar la limpieza.

Cerraduras con llaves maestras.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente.

Control electromecánico de temperatura.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Parrillas divisoras ajustables recubiertas con pintura electroestática.

Destapador de botellas, removible, con colector de tapas.

Cumple con las Normas NSF-7, para la seguridad de productos alimenticios.





OPCIONES & ACCESORIOS:

• Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.




Modelo	Puertas	Divisores	Car Latas (355 ml)	pacidad Botellas (355 ml)	Amps. HP Voltaje		Enchufe Longitud Eléctrico de cable		Dimensiones (mm) Frente Profundidad Altura			Embalaje (m³) (kg)		
ADBC-50 (S)	2	3	510	280	3.5	1/4	115/60	5-15P	10′	1283	673	848	1.01	111
ADBC-65 (S)	2	4	690	370	6.6	1/3	115/60	5-15P	10′	1664	673	848	1.29	127
ADBC-80 (S)	3	7	850	470	6.6	1/3	115/60	5-15P	10′	2032	673	848	1.56	176
ADBC-94 (S)	3	7	1050	575	6.6	1/3	115/60	5-15P	10′	2427	673	848	1.86	230


NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

****** ADBC Botelleros Refrigerados

VISTAS CAD




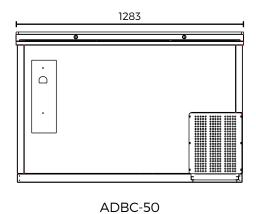


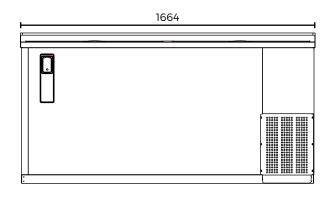


ADBC-65





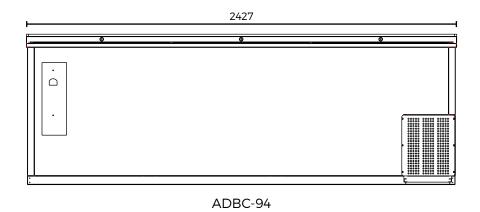

asber 🧲



MODELOS ADBC



