




TheSouthTrack
change your north

Soporte de maleta trasera - Kawasaki Versys 650 (2015)

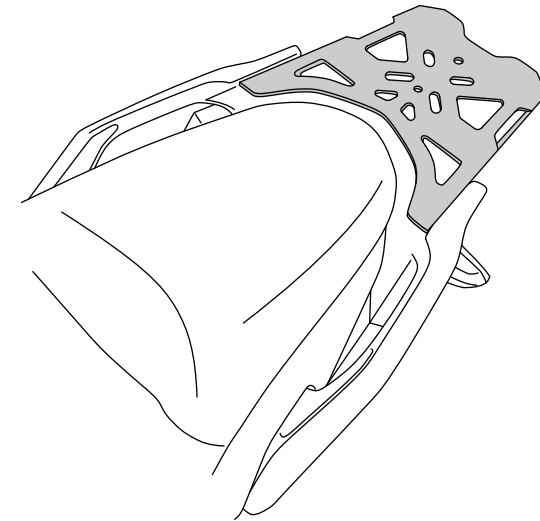

Instalación

1- Soltar los tapones que se encuentran en los orificios de anclaje en la parte trasera de las agarraderas del pasajero de la motocicleta.

2- Una vez abiertos los puntos de anclaje, proceder a poner allí el soporte de maleta trasera TST, haciendo uso de los tornillos suministrados (A) aplicando una traba roscas de fuerza media. Poner las arandelas (B) de manera que estas queden entre el soporte de maleta y la moto.

Nota: retirar la silla de la moto para poder manipular más fácilmente las herramientas de instalación.


3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.



5 mm

Soporte de maletas

1




Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo button




Cantidad - 4

Medidas 8 x 16 mm

B

Arandela



Cantidad - 4

Medidas 8 mm

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera está construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrían romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomanía pegada en el soporte.

