

CONNECTEZ VOTRE AIMCAM



TÉLÉCHARGEZ L'APPLI AIMCAM GRATUITE

Vous la trouverez sur APP Store pour les appareils IOS et sur Google Play Store pour les appareils Android.

RECHERCHE DU FLUX WIFI POUR VOTRE AIMCAM


Allumez votre AimCam et activez le WiFi (veuillez lire les instructions). Votre AimCam est affiché dans les paramètres WiFi de votre appareil mobile. Cherchez-le comme vous l'avez fait pour votre routeur WiFi domestique.

POUR TROUVER VOTRE APPAREIL AIMCAM

Tous les produits AimCam sont identifiés individuellement.

Si vous ne trouvez pas votre AimCam, actualisez la page. Vérifiez aussi que la fonction WiFi est activée sur votre AimCam qui le confirme avec un voyant bleu fixe.


CONNECTEZ VOTRE AIMCAM



SAISISSEZ VOTRE MOT DE PASSE


Le mot de passe par défaut est 12345678

Remarque* : Le mot de passe est uniquement demandé pour la première connexion. Les mots de passe sont mémorisés comme sur les routeurs WiFi standard.



CONNEXION WIFI AIMCAM RÉUSSIE

Votre AimCam crée son propre flux WiFi sans utiliser aucune des données Internet de votre appareil portable.




OUVREZ VOTRE APPLI AIMCAM

Votre connexion WiFi actuelle sera affichée sous : CONNEXION Wi-Fi ACTUELLE. L'AimCam que vous venez de connecter est affiché dans les paramètres de votre appareil portable.

CONNECTEZ VOTRE AIMCAM

- RETOUR
- STOCKAGE SD
- GALERIE
- EXPOSITION
- PARAMÈTRES VIDÉO

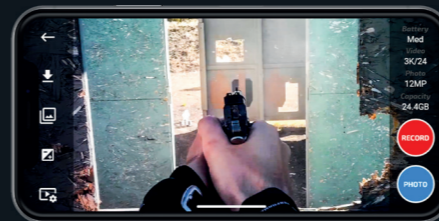

- NIVEAU DE BATTERIE
- RÉS. VIDÉO
- RÉS. IMAGE
- CAPACITÉ CARTE SD
- ENREGISTREMENT VIDÉO
- PHOTO

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'UTILISATION DE VOTRE AIMCAM, VISITEZ LE SITE :

www.aimcam.com/pages/aimcam-app

POUR CONFIGURER VOTRE AIMCAM

Vos lunettes Caméra AimCam sont conçues pour utiliser différents supports de caméra et cadrer votre ligne de visée optimale, quel que soit votre sport ou activité.

Fréquence d'images/ Vidéo :	Pro2i	Pro3k
	1080P @ 30FPS (par défaut) 720P @ 60FPS	3K @ 24FPS 2K @ 30FPS 1080P @ 60FPS (par défaut) 1080P @ 30FPS 720P @ 60FPS 720P @ 120FPS
Format Vidéo :	MOV	MP4
Mémoire :	Carte SD Max 32 Go	Carte SD Max 256 Go
Autonomie	1,5 heure avec la batterie lithium-ion interne	1,5 heure avec la batterie lithium-ion interne

Une fois la connexion établie entre votre AimCam et votre appareil portable, ajustez la position du support de caméra sur le rail coulissant. Pivotez-le vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas, pour cadrer votre ligne de visée sans que la caméra gêne votre vision. Nous vous conseillons de prendre tout votre temps pour cadrer et obtenir la meilleure ligne de visée possible.

Lorsque l'angle et la position de la caméra vous conviennent, vous pouvez les fixer en serrant la vis.

AIMCAM PRO



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.


BOUTONS DE FONCTION

POUR METTRE EN MARCHÉ : APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON AVANT (1 vibration audible)

Votre AimCam passe directement en mode Veille. Le mode Veille est confirmé par une vibration audible et le voyant rouge fixe sur votre AimCam

PRENDRE UNE PHOTO : APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON ARRIÈRE (2 VIBRATIONS AUDIBLES)

Votre AimCam prend la photo avec un délai d'une à deux secondes. La prise de vue est confirmée par deux vibrations audibles.

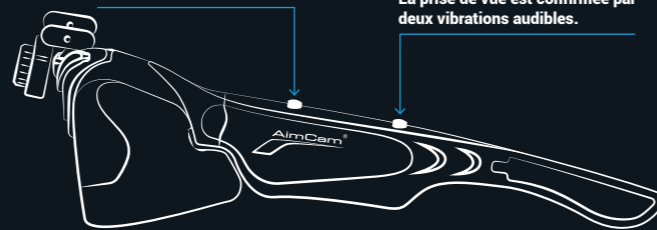


1.

BOUTONS DE FONCTION

MODE ENREGISTREMENT : EN MODE VEILLE, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON AVANT (2 VIBRATIONS AUDIBLES)

Pour activer le mode Enregistrement, vous devez insérer une carte micro SD compatible (256 GO max.). Le mode Enregistrement est confirmé par 2 vibrations audibles et le clignotement du voyant rouge sur votre AimCam.

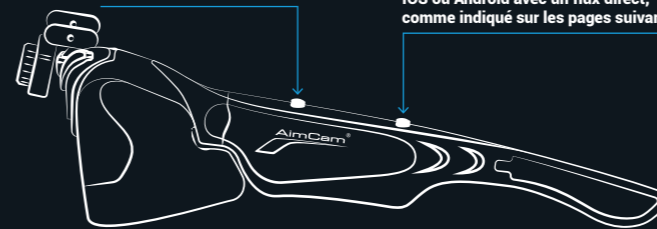

2.

ACTIVER/ DÉSACTIVER WIFI : MAINTENEZ LE BOUTON ARRIÈRE PENDANT 2-3 SECONDES (3 VIBRATIONS AUDIBLES)

L'activation WiFi est confirmée par un voyant bleu fixe sur votre AimCam et 3 vibrations audibles.


Une fois le WiFi activé, vous pouvez connecter votre AimCam et votre appareil IOS ou Android avec un flux direct, comme indiqué sur les pages suivantes.

BOUTONS DE FONCTION

POUR ARRÊTER : MAINTENEZ LE BOUTON AVANT PENDANT 2-3 SECONDES (1 VIBRATION AUDIBLE PROLONGÉE)

La mise hors tension de votre AimCam désactive le WiFi et par conséquent le flux direct.

L'arrêt de votre AimCam est confirmé par 1 vibration audible prolongée.

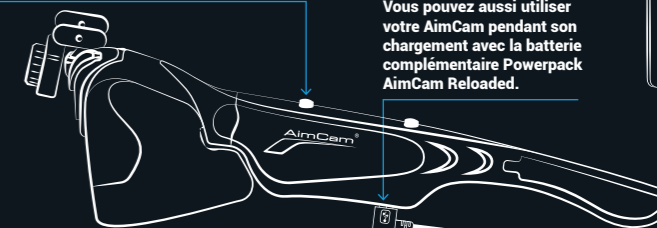

POUR CHARGER VOTRE AIMCAM

Utilisez le câble USB fourni pour charger votre AimCam. Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur USB standard, tel qu'un chargeur de téléphone ou un ordinateur portable

Vous pouvez aussi utiliser votre AimCam pendant son chargement avec la batterie complémentaire Powerpack AimCam Reloaded.

BATTERIE COMPLÉMENTAIRE RELOADED



Fonction	Commande	Indication LED	Vibration audible
1. Marche	Une pression sur le bouton avant	Voyant rouge fixe allumé	1 vibration audible
2. Arrêt	Maintenir le bouton avant pendant 2 secondes	Voyant éteint	1 vibration audible prolongée
3. Pour enregistrer	Une pression sur le bouton avant	Voyant rouge clignotant	2 vibrations audibles
4. Pour enregistrer	Une pression sur le bouton avant	Voyant rouge fixe allumé	1 vibration audible prolongée
5. Pour prendre une photo	Une pression sur le bouton arrière	Le voyant rouge clignote une fois	2 vibrations audibles
6. Pour activer le WiFi	Maintenir le bouton arrière pendant 2 secondes	Voyant bleu allumé	3 vibrations audibles
7. Pour désactiver le WiFi	Maintenir le bouton arrière pendant 2 secondes	Voyant bleu éteint	3 vibrations audibles
8. Batterie vide		Le voyant bleu clignote 5 fois	Trois fois 4 vibrations audibles/ 12 vibrations audibles au total
9. Mémoire saturée		Le voyant bleu clignote 5 fois	Trois fois 3 vibrations audibles/ 9 vibrations audibles au total
10. Connexion sur PC		Charge en cours : Voyant rouge fixe allumé	1 vibration audible