



*ดาวน์โหลดแอป Wifi care H ใน APP Store & Play Store




*ติดตั้งแอปให้เรียบร้อย


1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อด้วยซิมการ์ด 3G/4G

ซิมการ์ดที่ควรใช้ : Micro-SIM card

SIM card size:

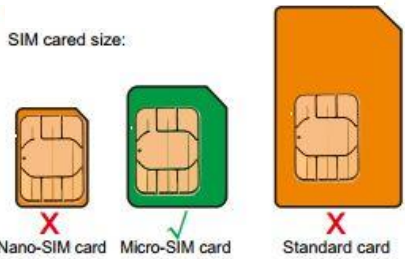


Direction of inserting card

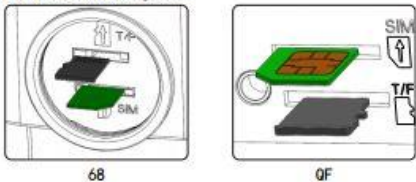


ใส่ซิมการ์ดและทิศทางการใส่การ์ด T/F ตามที่แสดง
ดังภาพข้างบน

- 1.1 ใส่ซิมการ์ด 3G/4G ที่ล็อก และจ่ายไฟให้กล้อง
- 1.2 หลังจากใส่ซิมการ์ดแล้ว รอกลองตรวจสอบ
ซิมการ์ด
- 1.3 เพิ่มกล้อง โดยการเปิดแอป Wifi care H และ
สแกน QRCode ที่ตัวกล้อง , Password : admin ดัง
ภาพ

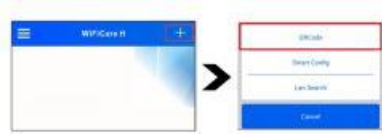

หรือ เพิ่มกล้องโดยการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง
IPCAMxxx และเลือก Lan Search เพื่อเชื่อมต่อ

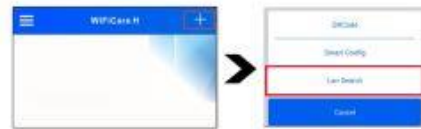

- 1.4 หลังจากนั้น กล้องจะออนไลน์ และดูผ่าน
โทรศัพท์โดยผ่าน 3G/4G ได้

2. การกำหนดตั้งค่ากล้อง



- เลือก เพื่อตั้งค่าต่างๆ ของกล้อง เช่น
- ชื่อกล้อง , รหัสผ่าน
 - การบันทึก , ฟอรัมเมต SD card
 - โชนเวลา

- การตั้งค่า Motion
- แสดงข้อมูลกล้อง , เวอร์ชั่น

3. การดูย้อนหลัง



- 3.1 การบันทึกข้อมูลแบบเต็มเวลา : จะเล่นภาพ
วิดีโอทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน SD Card ของกล้อง
- 3.2 การบันทึกแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว : จะ
เล่นภาพวิดีโอที่บันทึกไว้ใน SD Card ของกล้อง,
ซึ่งจะบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของคน / วัตถุ
ในพื้นที่

***หากไม่เจอไฟล์บันทึก ควรตรวจสอบดูว่า เวลาใน
กล้องกับโทรศัพท์ตรงกันหรือไม่ (ควรตั้งค่าเป็น
ค.ศ.)**

4. การตั้งค่าการบันทึก

- 4.1 การบันทึกแบบเต็มเวลา
 - เลือก ไปที่ โหมดการบันทึก และ
เลือกเป็น "Full Time"
- 4.2 การบันทึกแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว
 - เลือก ไปที่ โหมดการบันทึก และ
เลือกเป็น "Alarm" หลังจากนั้น เปิดใช้งาน Motion
Detection

***ก่อนตั้งค่าการบันทึก ควรฟอร์แมต SD Card ก่อน**

5. โปรแกรม CMS ที่ใช้ผ่าน PC

ซอฟต์แวร์ : P2P Client

- สแกน QRCode ด้านล่างเพื่อค้นหาและดาวน์โหลด
- ไฟล์: P2P Client HTS Setup.exe



หรือดาวน์โหลดได้จาก: www.watashinet.com

คำถามที่พบบ่อย

1. อุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลังจากซิม
ใส่การ์ดแล้ว

- 1.1 ใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง
- 1.2 ชื่อผู้ให้บริการ โทรคมนาคมที่ไม่ถูกต้องหรือ
การตั้งค่า APN ไม่ถูกต้อง

- 1.3 ซิมการ์ด ไม่มีอินเทอร์เน็ต

2. การส่งเสียงผิดปกติ

- 2.1 สภาพการรับส่งสัญญาณเสียงขึ้นอยู่กับ
เครือข่าย ความช้าของเครือข่ายจะส่งผลให้
เสียงช้าหรือมีผลต่อคุณภาพเสียง