



Smart WiFi Mini Tracking Camera



WIOT1010

USER MANUAL
คู่มือการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:




กล้อง smart x1



คู่มือการใช้งาน x1




สายไฟพาวเวอร์ USB x1



ชุดน็อตติดตั้ง x1



ซิมรีเซต x1



อะแดปเตอร์ x1

1

โครงสร้างผลิตภัณฑ์



2

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Smart WiFi Mini Tracking Camera
รหัสผลิตภัณฑ์	WIOT1010
ความละเอียดภาพ	2.0MP
รูปแบบวิดีโอ	H.264
การบันทึกภาพ	Micro SD Card (สูงสุด 128GB)
ออโต้	ไมโครโฟนและลำโพงในตัว (สนทนา 2 ทาง)
สายซ้าย-ขวา	355°
ก้ม-เงย	75°
ระยะอินฟราเรด	5 เมตร
ระยะจับการเคลื่อนไหว	5 เมตร
ภาพกลางคืน	รองรับระบบ IR-Cut อัตโนมัติ
การกลับภาพ	รองรับ
การเข้ารหัส WiFi	WEP/WPA/WPA2
ไฟอินพุต	5V 1A
มาตรฐาน WiFi	2.4G 802.11 b/g/n
ระบบปฏิบัติการ	Android/iOS

3

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้หรือเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Watashi IoT"




การลงทะเบียน

1. หากท่านยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน สามารถเลือก "ลงทะเบียน" โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่านในการลงทะเบียน
2. ทำการลงทะเบียน ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ กดยืนยัน รหัส ตั้งรหัสผ่านและคลิกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนการลงทะเบียน

4


การเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. เชื่อมต่อ WiFi 2.4G ของบ้านเข้ากับโทรศัพท์มือถือ
2. ใส่เมมโมรี่การ์ด เชื่อมต่อสายไฟของกล้องสามารถ รอกกล้องทำการบูตจนกระทั่งอยู่ในสถานะพร้อมทำการเชื่อมต่อ
3. เปิดแอปพลิเคชัน Watashi IoT คลิก "+" ที่มุมขวาบน เลือก "เซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัย" เลือก "กล้อง smart"

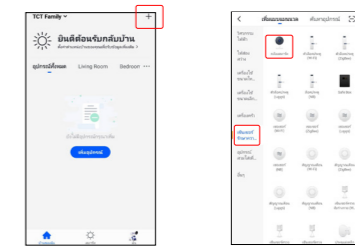


5

4. คลิก "next step" (ถัดไป) กรอกรายละเอียดบัญชี และรหัสผ่าน WiFi ของบ้านท่าน คลิก "ยืนยัน"




5. คลิก "ถัดไป" นำกล้องวางให้ตรงกับรหัสคิวอาร์โค้ดบนมือถือ ทำการสแกน (ระยะห่างประมาณ 15-20 ซม.) เมื่อได้ยินเสียง "บีบ" ให้คลิกปุ่ม "ได้ยินเสียงแจ้งเตือน"



6

6. รอจนกระทั่งอุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จ ตั้งชื่ออุปกรณ์ คลิก "เสร็จสิ้น" ท่านก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชัน สั่งการอุปกรณ์ได้




การรีเซ็ตอุปกรณ์

1. นำซิมรีเซตจิ้มปุ่มรีเซตค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะได้ยินเสียง "บีบ"
2. รอกกล้องทำการบูตจนกระทั่งอยู่ในสถานะพร้อมทำการเชื่อมต่อ

7

การลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชัน

เลือกกล้อง smart ที่ต้องการลบแอปพลิเคชัน คลิก ไอคอน "ดินสอ" ที่มุมขวาบน คลิก "นำอุปกรณ์ออก"



หมายเหตุ กล้อง smart ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ซ้ำโดย ชื่อบัญชีอื่นได้ หากไม่ทำการลบอุปกรณ์ออกจากชื่อ บัญชีเดิมเสียก่อน

การแบ่งปันอุปกรณ์

คลิกไอคอน "ดินสอ" ที่อยู่มุมขวาบนของกล้อง smart เลือก "การแบ่งปันอุปกรณ์" คลิก "เพิ่มการแบ่งปัน" เลือก "ประเทศ" และกรอก "หมายเลขบัญชี"

8


การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้การแจ้งเตือน กรุณาไปที่ "การตั้งค่า" ของโทรศัพท์ของผู้ใช้ เลือก "การแจ้งเตือนและแถบสถานะ" เลือก "การแจ้งเตือนแอป" เลือกแอปพลิเคชัน "WATASHI IoT" ทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แนะนำให้ตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

*หมายเหตุ การตั้งค่าการแจ้งเตือนของโทรศัพท์แต่ละรุ่นและยี่ห้อมีความแตกต่างกัน กรุณายึดถือตามโทรศัพท์ที่ใช้งานจริงเป็นหลัก




9

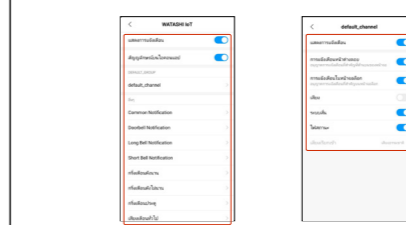

การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน


คลิกที่ไอคอน "ฉิ่ง" เลือก "การตั้งค่า" เลือก "แจ้งเตือนข่าวสาร App" คลิก "เปิดใช้งานการแจ้งเตือน" และคลิก "อนุญาต" การแจ้งเตือนต่าง ๆ

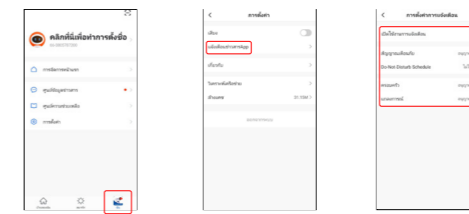

10

การตั้งค่าต่าง ๆ ของกล้อง smart

สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ของกล้อง smart ไม่ว่าจะปรับฟังก์ชันพื้นฐาน การพลิกหน้าจอ ฟังก์ชัน IR Night Vision การแจ้งเตือนการตรวจจับ เมมโมรี่การ์ด การแบ่งปันอุปกรณ์ ฯลฯ ได้โดยการคลิกเลือกไอคอน "ดินสอ" ที่มุมขวาบนของกล้อง smart จะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าของอุปกรณ์ขึ้นมา ท่านสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ได้ตามความต้องการในการใช้งาน

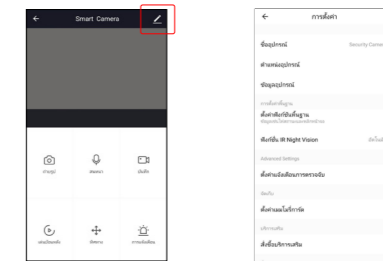

11