


DS18®

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

V4HL.V2

**4 CHANNELS SMART LINE
OUTPUT CONVERSION
WITH SPEAKER EMULATOR**

CONVERTIDOR DE LINEA DE SALIDA
INTELIGENTE CON EMULADOR DE
ALTAVOZ DE 4 CANALES

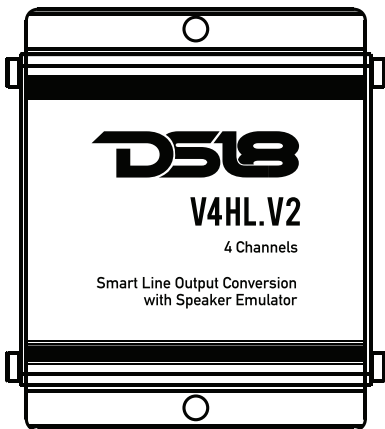

ENGLISH | ESPAÑOL



V4HL.V2


FEATURES

- 4 Ch High-level speaker input to Low-level RCA Output
- Cable harness connector for easy installation
- Surface mounting component technology
- Lowest impedance and best power filter
- Fr4 Double sides PC board
- Remote trigger output with signal sensing
- Power LED Indicator to Show Working Status
- Speaker emulator to enable signal Output from some OEM amplifiers with speaker sensor

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de altavoz de alto nivel a salida RCA de bajo nivel de 4 canales
- Conector de mazo de cables para una fácil instalación
- Tecnología de componentes de montaje en superficie
- La impedancia más baja y el mejor filtro de potencia
- Placa de circuito de doble lado Fr4
- Salida de encendido remoto con detección de señal
- Indicador LED de encendido para mostrar el estado de funcionamiento
- Emulador de altavoz para habilitar la salida de señal de algunos amplificadores OEM con sensor de altavoz

WIRING / CABLEADO

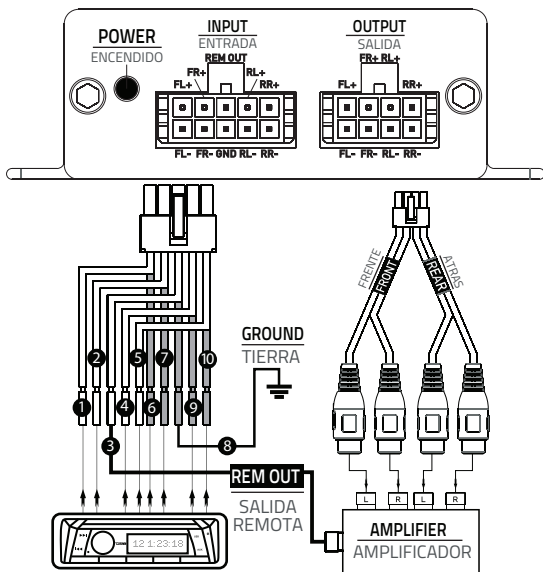

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. FL+, White: Front Left speaker input (+). 2. FR+, Gray: Front Right Speaker input (+). 3. REM, Blue: Amplifier Remote Out (+). 4. RL+, Green: Rear Left Speaker input (+). 5. RR+, Violet: Rear Right Speaker input (+). 6. FL-, White / Black: Front Left Speaker input (-). 7. FR-, Gray / Black: Front Right Speaker input (-). 8. GND, Black: Ground Chassis Negative (-). 9. RL-, Green / Black: Rear Left Speaker input (-). 10. RR+, Violet / Black: Rear Right Speaker input (-). | <ol style="list-style-type: none"> 1. FL +, Blanco: entrada de altavoz frontal izquierdo (+). 2. FR +, Gris: entrada de altavoz frontal derecho (+). 3. REM, Azul: Salida remota del amplificador (+) 4. RL +, Verde: entrada de altavoz trasero izquierdo (-) 5. RR +, Violeta: entrada de altavoz trasero derecho (+) 6. FL-, Blanco / Negro: entrada de altavoz frontal izquierdo (-) 7. FR-, Gris / Negro: entrada de altavoz frontal derecho (-) 8. GND, Negro: chasis de tierra negativo (-) 9. RL-, Verde / Negro: entrada de altavoz trasero izquierdo (-) 10. RR +, Violeta / Negro: entrada de altavoz trasero derecho (-) |
|---|--|

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- Input / Entrada **Up to 55W / Hasta 55W**
- Output / Salida **Up to 8V / Hasta 8V**
- Remote Output Voltage / Voltage de salida remota **12 V**
- Frequency Response / Respuesta de Frecuencia **10Hz-30KHz**
- Input Impedance / Impedancia de Entrada **20 K OHM**
- Standby Current / Corriente en Espera **200mA**
- Dimensions L / W / H / Dimensiones **2.93" x 2.44" x 0.91"**
74.6 mm x 62mm x 23.1mm

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not included optional equipment.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18[®]