


מדריך למשתמש באפליקציית טעינה לרכבים חשמליים

תוכן העיניינים

2.....	תהליך ההרשמה למערכת
2.....	תהליך התחברות למערכת
3.....	רשימת המטענים
3.....	הוספת מטען
4.....	התחלת טעינה
5.....	סיום טעינה
5.....	הכרטיסים שלי
7.....	הנהגים שלי
8.....	קבוצות
10.....	פירוט חיובים וטעינות
11.....	פרטים אישיים
11.....	הגדרות
12.....	הגדרת Wi-Fi
14.....	הוספה של קיצור דרך אל האתר כאפליקציה

תהליך ההרשמה למערכת

1. באפשרותכם להירשם למערכת באופן עצמאי ע"י הקלדת ה-URL הבא בטלפון הנייד: <https://advice-ev.com>, לחיצה על טאב "הירשם" למעלה ומילוי הפרטים...

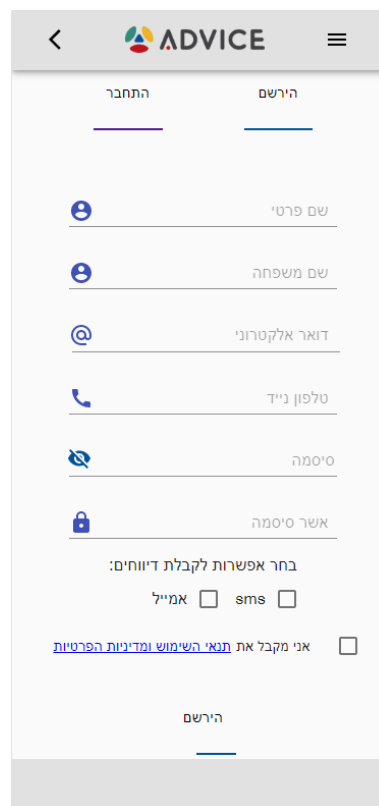


The screenshot shows the registration form on a mobile device. At the top, there is a back arrow, the ADVICE logo, and a menu icon. Below this, there are two tabs: "התחבר" (Log In) and "הירשם" (Register), with "הירשם" being the active tab. The form contains several input fields with icons: a person icon for "שם פרטי" (First Name), another person icon for "שם משפחה" (Last Name), an @ symbol for "דואר אלקטרוני" (Email), a phone icon for "טלפון נייד" (Mobile Phone), an eye icon for "סיסמה" (Password), and a lock icon for "אשר סיסמה" (Confirm Password). Below these fields, there is a section for "בחר אפשרות לקבלת דיווחים:" (Choose notification option) with checkboxes for "אמיל" (Email) and "sms". There is also a checkbox for "אני מקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות" (I accept the terms and privacy policy) with a link to the policy. At the bottom, there is a "הירשם" (Register) button.

2. אפשרות הרשמה נוספת הינה באמצעות מייל זימון להרשמה לאפליקציה, אותו תקבלו ממנהל המערכת.

תהליך התחברות למערכת

1. יש למלא שם משתמש וסיסמה וללחוץ על התחבר.

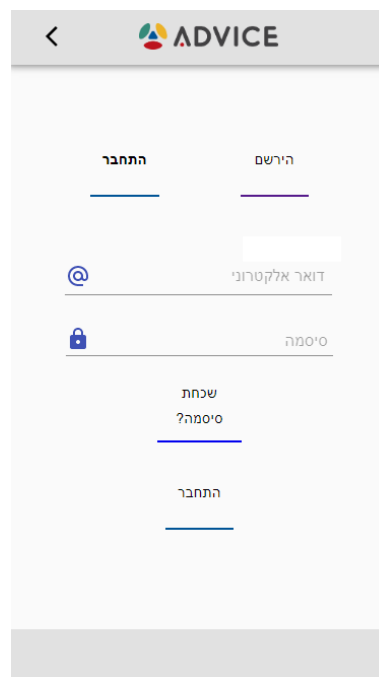


The screenshot shows the login form on a mobile device. At the top, there is a back arrow, the ADVICE logo, and a menu icon. Below this, there are two tabs: "התחבר" (Log In) and "הירשם" (Register), with "התחבר" being the active tab. The form contains two input fields: "דואר אלקטרוני" (Email) with an @ symbol icon and "סיסמה" (Password) with a lock icon. Below these fields, there is a section for "שכחת סיסמה?" (Forgot password?) with a link. At the bottom, there is a "התחבר" (Log In) button.

2. במידה ושכחתם סיסמה יש באפשרותכם לשחזר אותה.

רשימת המטענים


1. לאחר ההתחברות תועברו למסך מטענים, שם תוכלו לצפות בכל המטענים המורשים שלכם. הערה: במידה והגדרתם מטען כמועדף, תופנו ישירות למסך המועדפים.

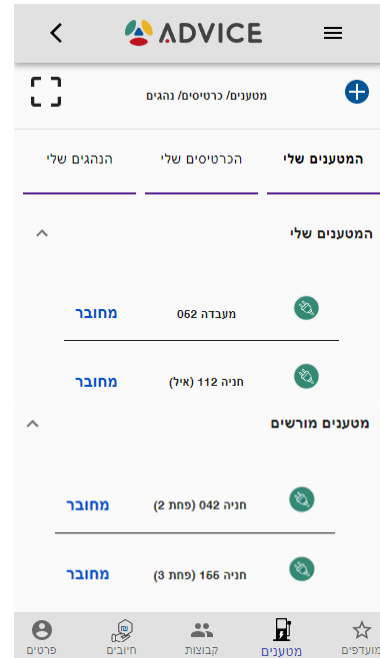

2. בצד שמאל יופיע סטטוס המטען (מחובר/מנותק/מאתחל).
3. באמצע יופיע תאור מיקום המטען.
4. בצד ימין, בלחיצה על האייקון, מכניס אותנו למסך תחילת טעינה (במטען הנבחר).

הוספת מטען

1. בצד ימין למעלה, בלחיצה על ה-"+", ניתן להוסיף מטען.

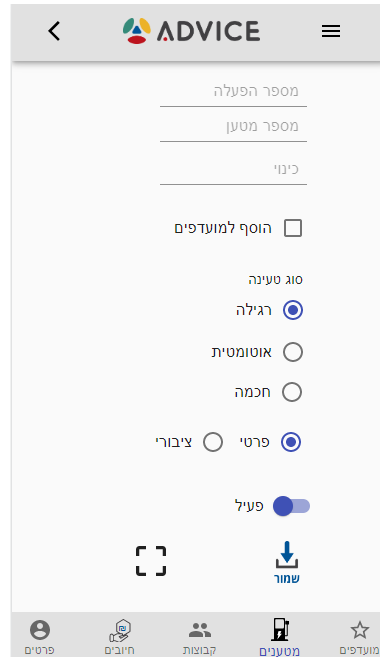

2. במסך שפתח יש להגדיר את:
 - a. מספר ההפעלה שקיבלתם יחד עם המטען.
 - b. המספר הסיריאלי של המטען.
 - c. את המיקום שלו (בית, חניה וכדומה).
 - d. ניתן להוסיפו למועדפים.

e. ניתן להגדיר את סוג הטעינה הרצוי:

- i. רגילה
- ii. אוטומטית – הטעינה תחל מיד עם חיבור כבל הטעינה.
- iii. חכמה – ניתן לקבוע את אחוז הטעינה הרצוי לסיום (הגבלת טעינה).

טעינה חכמה

אנא הזן נתונים לטעינה חכמה

קיבולת סוללה (kWh)

63

אחוז סוללה נוכחי (%)

60

אחוז סוללה נדרש (%)

80

[אישור](#)

בבחירת אופציה זו, בזמן הלחיצה על "התחל טעינה", יפתח מסך בו תתבקש להכניס את:

1. קיבולת הסוללה של הרכב (בקוט"ש).
2. אחוז סוללה נוכחי.
3. אחוז סוללה נדרש.


- f. ניתן להגדיר אם המטען הוא פרטי או ציבורי (אופציה עתידית לשיתוף המטען עם משתמשים אחרים).
- g. ניתן להגדיר אם המטען פעיל או לא (אם רוצים לחסום אפשרות שימוש במטען, גם לא באמצעות RFID).

התחלת טעינה


קיימות שתי אפשרויות להתחלת טעינה:

1. באמצעות סריקת ברקוד, על גבי המטען, בלחיצה על הריבוע בצד שמאל למעלה.
2. בלחיצה על אייקון הטעינה של המטען הרצוי.


a. אם כבל הטעינה עדיין לא מחובר לרכב יוצג המסך עם הסטטוס הבא:

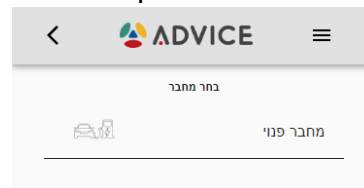

b. ברגע שתחברו את הכבל לרכב ישתנה המסך ויוצג הסטטוס הבא:

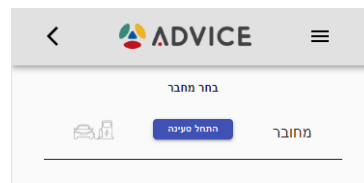


c. ברגע שתלחצו על כפתור התחל טעינה תתחיל הטעינה ויוצג מסך פרטי הטעינה בו תוכלו לצפות בזמן הטעינה, זרם הטעינה, הספק הטעינה הנצרך ועלות הטעינה המשוערת:

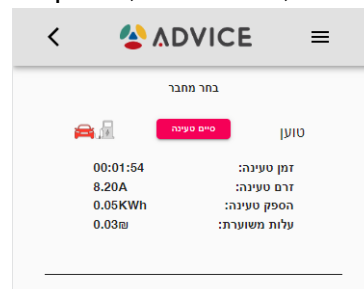


אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

סיום טעינה


1. סיום הטעינה יכול להתבצע בלחיצה על כפתור "סיים טעינה".
2. ברגע שתלחצו על הכפתור ישתנה המסך ויוצג הסטטוס הבא:

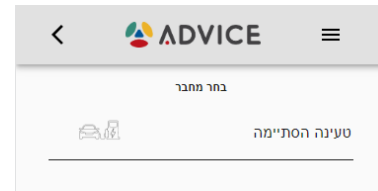

3. בנוסף יופיע מסך סיכום הטעינה אשר יפרט את זמן הטעינה, כמות הקוט"ש הנצרכת ועלות הטעינה:

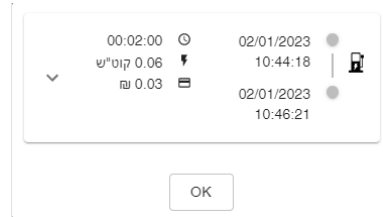


4. ברגע ניתוק הכבל מהרכב ישתנה המסך ויוצג שוב הסטטוס הבא:

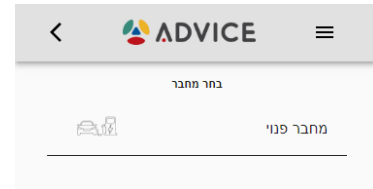


הכרטיסים שלי


1. אופרטור (בעל מטען) יכול להגדיר תגים (RFID) אשר באמצעותם יוכלו להתחיל/לסיים טעינה.

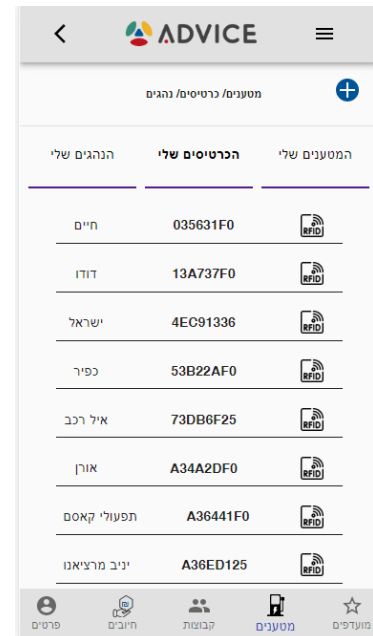


2. בלחיצה על הוספת כרטיס יש להכניס את מספר ה-RFID ואת שם הכרטיס (למי שוייך).

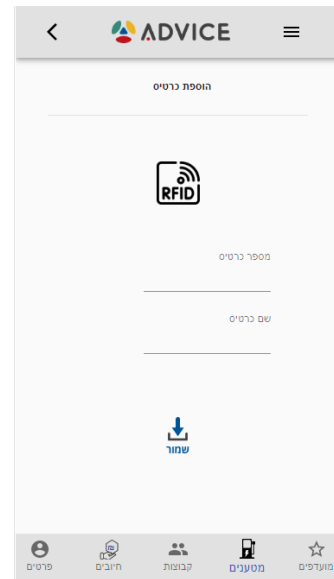

3. ניתן למחוק או לערוך כרטיס בלחיצה על מספר הכרטיס.

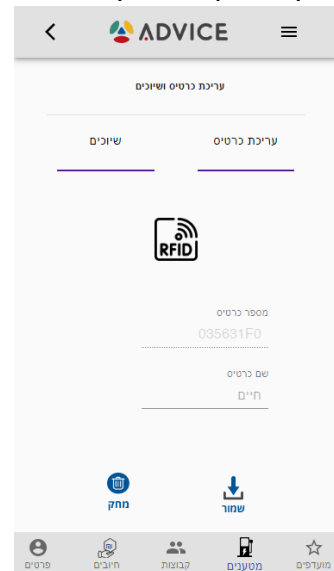


4. ניתן לשייך כרטיס למטענים ספציפיים, למשל אם רוצים להגביל שימוש, בלחיצה על "שיוכים":

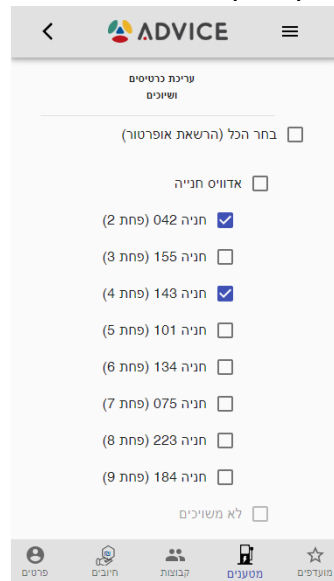


הנהגים שלי

1. אופרטור (בעל מטען) יכול להגדיר נהגים (בני משפחה/עובדים) אשר יוכלו לטעון במטענים המשוייכים אליו.

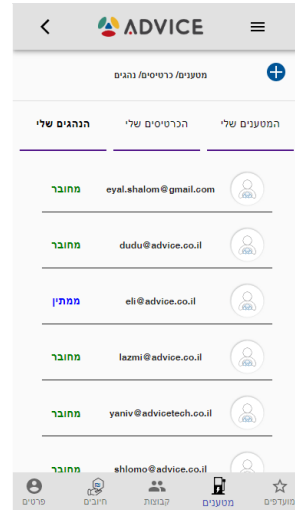

2. בלחיצה על הוספת נהג יש להכניס את שם הנהג והדוא"ל שלו וללחוץ על המעטפה לשליחה. הפעולה תגרום לשליחת מייל למשתמש שאינו רשום עדיין למערכת, או לפתיחת הרשאות הצפיה למשתמש קיים.

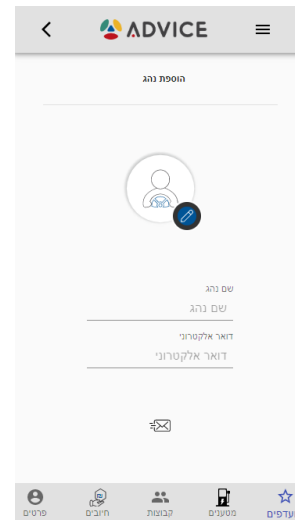

3. כל עוד הנהג לא נרשם למערכת יופיע בסטטוס "ממתין". לאחר ההרשמה יופיע בסטטוס "מחובר".
4. ניתן למחוק או לערוך נהג בלחיצה על דוא"ל הנהג.




5. גם כאן ניתן לשייך נהג למטענים ספציפיים, אם לא רוצים לאפשר לו טעינה בכל המטענים, בלחיצה על "שיוכים".


אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

קבוצות

1. ניתן להגדיר קבוצות מטענים, המאגדות מספר מטענים יחד, תחת אותו מקור אספקת אנרגיה, לשם הגבלת צריכת הזרם המירבית.

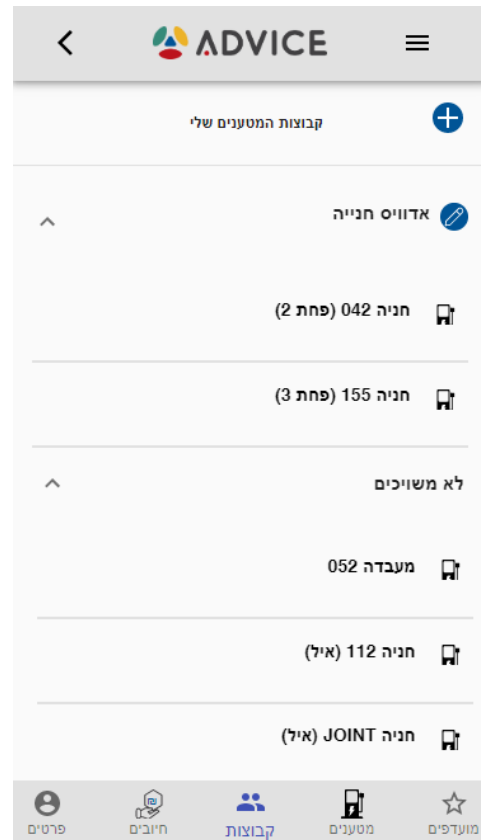


2. בהוספת קבוצה יש להגדיר את שם הקבוצה ואת צריכת הזרם המקסימלית המותרת.

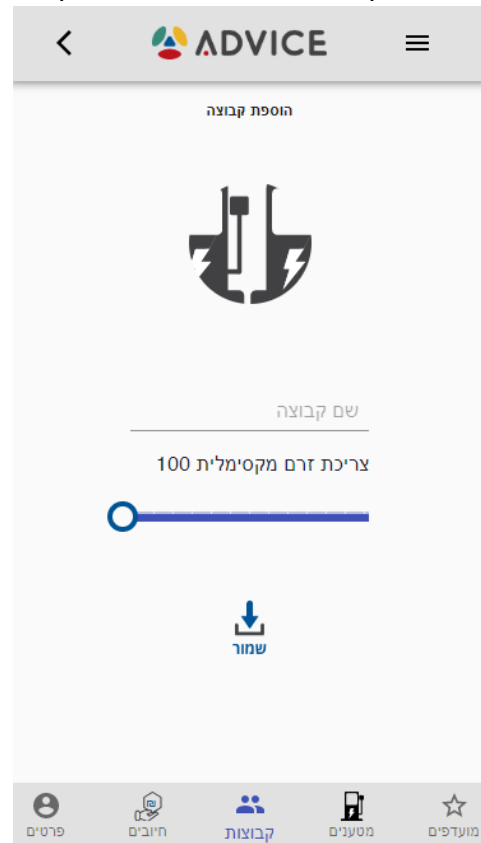

3. בעריכת קבוצה (לחיצה על העיפרון) ניתן למחוק את הקבוצה, לערוך את צריכת הזרם המקסימלית או לשייך מטענים לקבוצה.



4. ניתן גם להגדיר פרופילי טעינה לקבוצה: פרופיל יום-יומי, שבועי או היום (חד פעמי), לפי שעות וצריכת זרם מקסימלית.

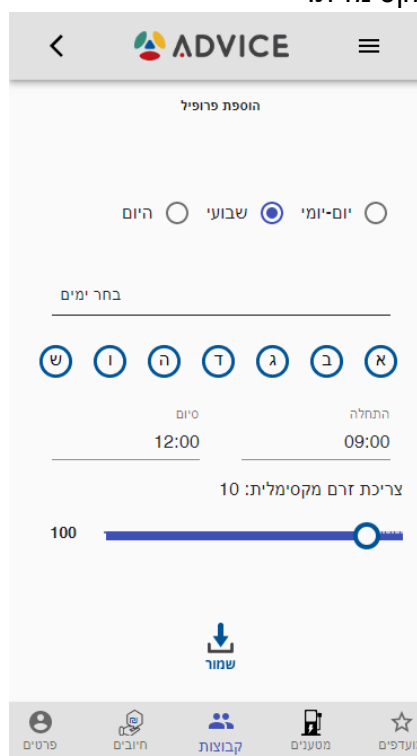

פירוט חיובים וטעינות

- ניתן לצפות בפירוט הטעינות שבוצעו, לפי טווח תאריכים. הרחבה של הפירוט תחשוף פרטים נוספים על הטעינה.


- ניתן לצפות בפירוט הטעינות שבוצעו פר משתמש ואת עלויות הטעינה המפורטות בחשבונית החודשית.

משתמש	פעולות	לפני מע"מ	מע"מ
איל ריב	4	0.00 ₪	0.00 ₪
איל מעבדה	10	0.02 ₪	0.03 ₪
שלמה	11	0.00 ₪	0.00 ₪
איל שלום	59	115.98 ₪	135.69 ₪
יניב סגמו	8	54.37 ₪	63.62 ₪

- ניתן לייצא כל פירוט לדוח אקסל.


פרטים אישיים

1. ניתן לעדכן פרטים אישיים (שם, משפחה וטלפון).
2. ניתן לעדכן אם נרצה לקבל דיווחים על סיום טעינה או ניתוק מהרשת, ל-SMS, למייל או לשניהם.

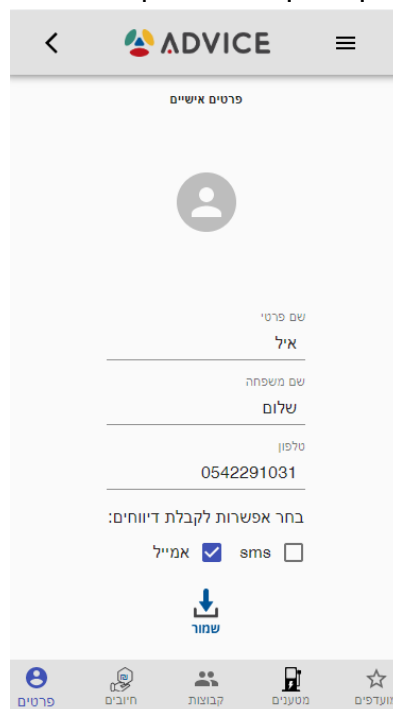


הגדרות

1. תמיכה בשפות (כרגע תומך רק בשפה העברית).
2. מדיניות פרטיות.
3. הצהרת נגישות.

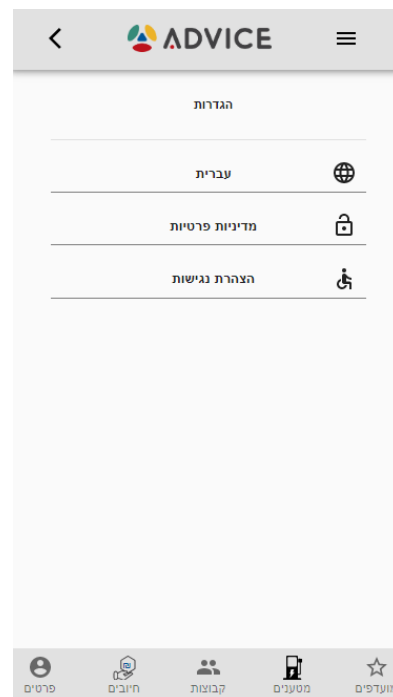


הגדרת Wi-Fi

1. כבה והדלק את המטען.
2. חפש ברשתות ה-Wi-Fi במכשיר הטלפון שלך את המספר הסיידורי של המטען אותו אתה רוצה לקנפג.

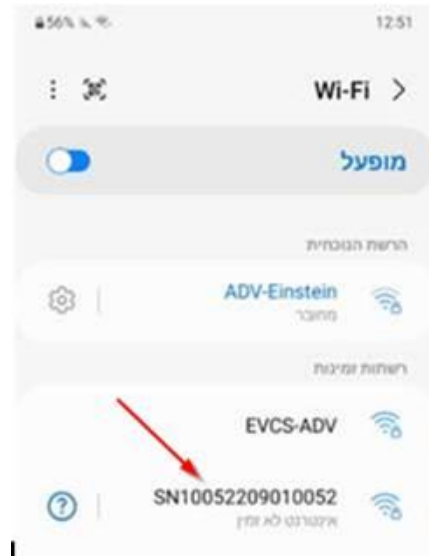


3. התחבר לרשת


- a. במידה ומבקש סיסמה הקלד "admin123".
- b. יש להתעלם מההודעה שמתריעה שיייתכן שלא תהיה זמינות אינטרנט.
- c. לחץ על "התחבר רק הפעם" או "התחבר תמיד".

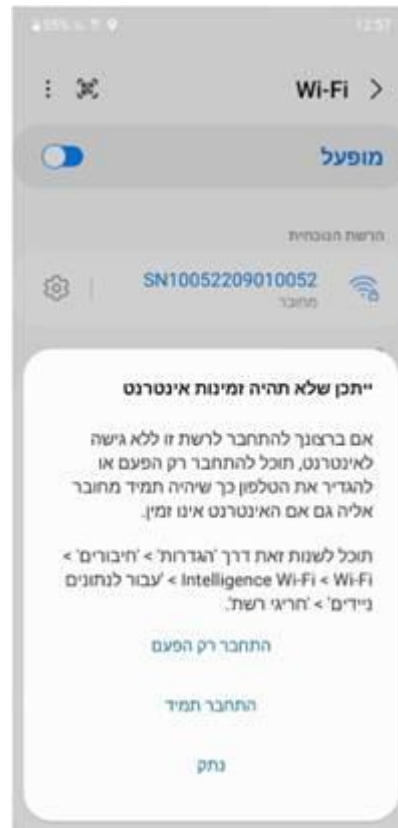

4. פתח דפדפן וגלוש לכתובת **192.168.4.1**
5. במסך הלוגאין יש להקליד את הסיסמה שסופקה לך.

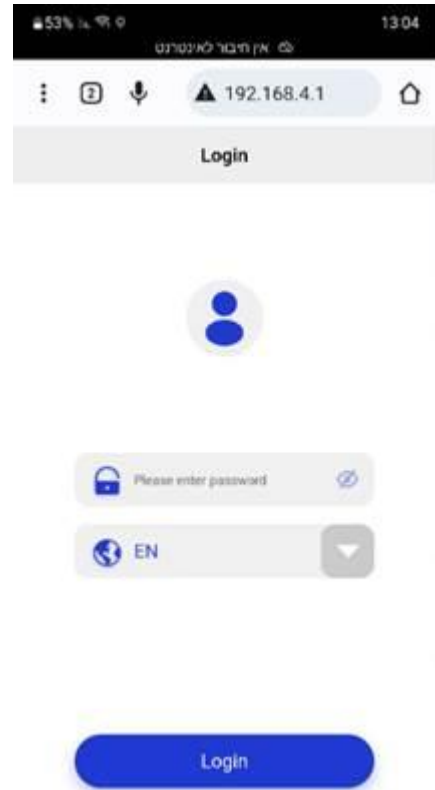

6. עם החיבור יופיע מסך המאפשר את קינפוג המטען:

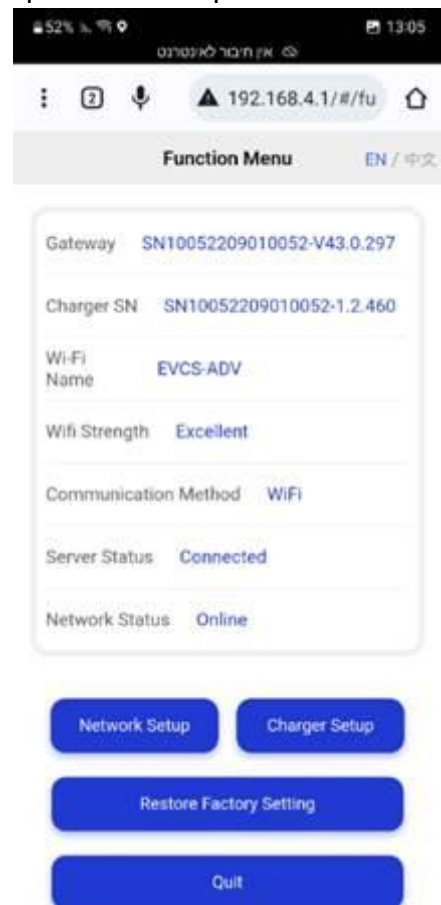


7. יש ללחוץ על Network Setup שם יש לבחור את רשת ה-Wi-Fi המקומית ולעדכן את הסיסמה. (אין צורך לרשום את ה-SN של המטען, הוא יתווסף לבד).



8. בסיום ההגדרות, עם הלחיצה על Confirm, המטען יאתחל את עצמו ויתחבר לרשת שהגדרנו.

הוספה של קיצור דרך אל האתר כאפליקציה

1. ניתן ליצור קיצור דרך לאתר כאפליקציה ע"י לחיצה על סמל האפשרויות הנוספות, בפינה השמאלית העליונה (☰), ואז על התקנת האפליקציה:

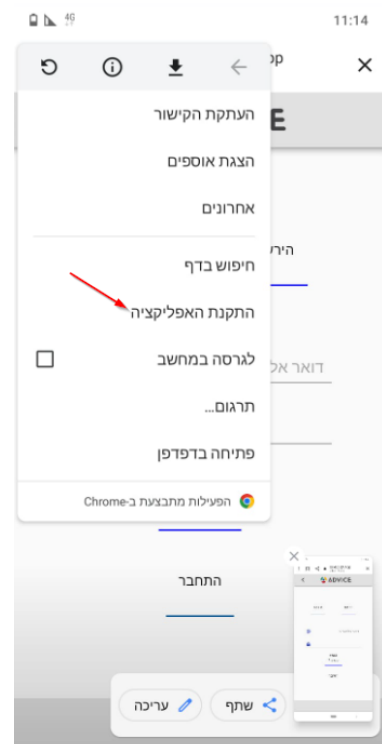

אדוויס אלקטרוניקה בע"מ