

iGadgitz IGA-370 Wasserfester Lautsprecher

Benutzerhandbuch

	For more instructions in English please visit:	 www.igadgitz.com/guides
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plait aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.


- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Fahrens eines Fahrzeugs.
- Um elektronische Störungen und / oder kompatibel Konflikte zu vermeiden, Schalten Sie das Produkt in Einrichtungen wo Hinweischilder dazu aufgefodern aus. Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärlazarett, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.
- Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum an hören. Prüfen Sie vor dem Einschalten Volumen.
- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen von Musik oder Anrufe während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen.
- Halten Sie ihn von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fern.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten oder nutzen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (einschließlich Mikrowellenherde) welche Wärme abgeben. Nicht in direkter Sonne benutzen.
- Es wird empfohlen die Umgebungstemperatur zwischen 15°C & 25°C halten
- Folgen Sie den Akku und Ladevorgang in diesem Handbuch, um ein Produkt zu aufladen
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Der Lautsprecher wurde entwickelt, um unter der IP-Schutzart Wasserstrahlen zu IPX5 standzuhalten, wie in der internationalen Norm definiert IEC 60529, wenn die Lade / AUX-Port-Abdeckung an Ort und Stelle ist. Wenn die Abdeckung nicht vollständig in Position ist wird der Lautsprecher nicht zu dem ausgeschriebene Niveau wasserdicht sein.
- Der Lautsprecher darf nicht in Wasser getaucht oder zu Wasserstrahlen ausgesetzt werden.
- Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden
- Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich das es vor dem Laden vollständig trocken ist.

WICHTIGER HINWEIS: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät angeschlossen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.



Page 1 of 7

Diagramm

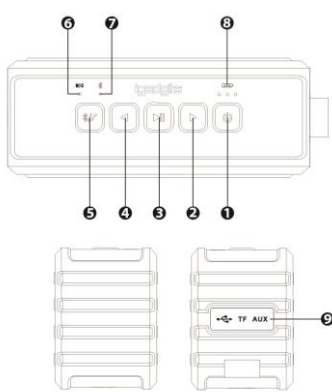

Ref	Funktion
1	Power / Modus-Taste Langes Drücken (> 3 Sekunden): Schaltet die Lautsprecher ein oder aus Short press (<1 second): Schaltet zwischen den Bluetooth-Modus, Speicherkartenmodus, Kabel-Modus Nächster Titel / Lauter Kurz drücken (<1 Sekunde): Wählt Nächsten Titel Langes Drücken (> 2 Sekunden): Lauter
2	Wiedergabe / Pause-Taste Während der Musikwiedergabe Kurz drücken (<1 Sekunde): Wiedergabe und Pause
4	Vorheriger Titel / Leiser Kurz drücken (<1 Sekunde): Auswahl Vorherigen Titel Langes drücken (> 2 Sekunden): Leiser
5	Bluetooth verbinden / trennen, Anruf beantworten / beenden, Kamera-Auslöser (iOS-Geräte) Während eingehenden Anrufs Kurz drücken (<1 Sekunde): Anruf annehmen, drücken Sie erneut um Anruf zu beenden Langes drücken (> 2 Sekunden): Geben Sie in den Bluetooth-Modus oder trennen Sie Bluetooth. Kurz drücken (<1 Sekunde): Reconnect Bluetooth von getrennten Zustand (zum zuletzt gekoppelten Gerät) Wenn das Geräts Kamera-App offen ist kurz drücken (<1 Sekunde): Betätigen Sie Kamera-Auslöser
6	Eingebautes Mikrofon



Page 3 of 7

Produktübersicht

- Mit Bluetooth drahtlose Technologie, diese iGadgitz 'IGA-370' Bluetooth-Lautsprecher gibt Ihnen die bequeme drahtlose Weise Stereomusik zu genießen von Bluetooth A2DP*1 - Quellgerät übertragen wie MP3-Player, Smartphones, PC / Laptop oder Tablet in den verfügbaren Bereich.
- Sie können die IGA-370 benutzen um die Musikwiedergabe-Funktionen Ihres Bluetooth-Geräts Fern zu steuern wenn es Bluetooth AVRCP*2 unterstützt.
- Zwischen-Musik und Telefonanrufe umschalten, IGA-370 erlaubt Ihnen auch anrufe mit einem Bluetooth-fähigen Handy* 3 zu tätigen, während Sie Musik hören.
- Nachdem Sie das Gespräch beenden, wird die Musik weiterhin innerhalb Sekunden übertragen werden. *4
- Neben der kabellose Stereo- und mobile Freisprecheinrichtung, können Sie IGA-370 zu einem Bluetooth-fähigen PC*5 koppeln um mit Instant-Messaging-wie Skype zu nutzen.

Hinweise:

- *1: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth A2DP unterstützen (Advanced Audio Distribution Profil).
- *2: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth AVRCP unterstützen (Audio Video Remote Control Profil).
- *3: Das Handy muss Bluetooth HFP unterstützt (Hands-free Profil) und unterstützt Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profil).
- *4: Einige Handys geben den Anschluss der Schaltfunktion zu den Lautsprecher nicht frei, was verhindert das der Lautsprecher zwischen Bluetooth-Verbindung von Musik und Anrufen wechseln kann.
- *5: Der Computer oder dessen Plug-in Bluetooth-Adapter muss Bluetooth HSP (Headset Profil) unterstützen.

Spezifikation und technische Parameter

- Nennleistung: 3W x 2
- Frequenzgang: 60Hz-20KHz
- Batterie: Eingebaute Lithium-Ionen Wiederaufladbar (1700mAh)
- Wasserichte Stufe: IPX5 (Wasserstrahlen, nach IP-Schutzart nach internationalen Standard definiert IEC 60529)
- Performance: Bluetooth Spezifikation V4.0+EDR, bis zu 10 Meter (im offenen Raum)
- Reichweite: 10 m (33 ft)
- Musik / Gesprächszeit: 6 Stunden *
- Ladezeit: 3 Stunden
- Unterstützte Bluetooth-Profil:
 - HSP Profil (Headset Profil)
 - HFP Profil (Hands-free Profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profil)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil)
- Ladeeingang: DC5.0V
- Unterstützte Dateitypen: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Unterstützten Karten: Micro SD/TF (32GB max)
- Aux-Eingang: 3,5mm Audio Buchse
- Abmessungen: 123 x 64 x 64mm
- Gewicht: 278g
- * Die maximale Betriebsdauer ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und Umweltfaktoren. Ein Langstreckenfunkeverbindung sowie die Verwendung mit einem Mobiltelefon wird den Stromverbrauch erhöhen.



Page 2 of 7

7	LED Licht Modus 												
	<table border="1"> <tr> <td>Schnelles blinken</td> <td>Wartet auf Bluetooth Anschluss / Maximale Lautstärke</td> </tr> <tr> <td>Dauerlich</td> <td>In Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät / Wiedergabe von Speicherkarte / Wiedergabe von Kabel</td> </tr> <tr> <td>langsam blinken</td> <td>Musik pausiert</td> </tr> </table>	Schnelles blinken	Wartet auf Bluetooth Anschluss / Maximale Lautstärke	Dauerlich	In Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät / Wiedergabe von Speicherkarte / Wiedergabe von Kabel	langsam blinken	Musik pausiert						
Schnelles blinken	Wartet auf Bluetooth Anschluss / Maximale Lautstärke												
Dauerlich	In Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät / Wiedergabe von Speicherkarte / Wiedergabe von Kabel												
langsam blinken	Musik pausiert												
8	LED Power Licht 												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Batteriebetrieb (Lautsprecher nicht geladen)</td> </tr> <tr> <td>3 x Weiße Lichter leuchten</td> <td>Akku ist zwischen 76% und 100% Leistung.</td> </tr> <tr> <td>2 x Weiße Lichter leuchten</td> <td>Akku ist zwischen 31% und 75% Energie.</td> </tr> <tr> <td>1 x Weißes Licht leuchten</td> <td>Akku ist zwischen 16% und 30% Energie.</td> </tr> <tr> <td>1 x Rotes Licht leuchtet</td> <td>Batterie hat weniger als 15% Energie. Volume wird sich automatisch zum Strom zu sparen leiser gedreht. Laden Sie zu diesem Zeitpunkt.</td> </tr> <tr> <td>1 x Rotes Licht blinkt</td> <td>Akku-Ladezustand kritisch und Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet. Aufladen erforderlich, um Lautsprecher zu verwenden.</td> </tr> </table>	Batteriebetrieb (Lautsprecher nicht geladen)		3 x Weiße Lichter leuchten	Akku ist zwischen 76% und 100% Leistung.	2 x Weiße Lichter leuchten	Akku ist zwischen 31% und 75% Energie.	1 x Weißes Licht leuchten	Akku ist zwischen 16% und 30% Energie.	1 x Rotes Licht leuchtet	Batterie hat weniger als 15% Energie. Volume wird sich automatisch zum Strom zu sparen leiser gedreht. Laden Sie zu diesem Zeitpunkt.	1 x Rotes Licht blinkt	Akku-Ladezustand kritisch und Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet. Aufladen erforderlich, um Lautsprecher zu verwenden.
Batteriebetrieb (Lautsprecher nicht geladen)													
3 x Weiße Lichter leuchten	Akku ist zwischen 76% und 100% Leistung.												
2 x Weiße Lichter leuchten	Akku ist zwischen 31% und 75% Energie.												
1 x Weißes Licht leuchten	Akku ist zwischen 16% und 30% Energie.												
1 x Rotes Licht leuchtet	Batterie hat weniger als 15% Energie. Volume wird sich automatisch zum Strom zu sparen leiser gedreht. Laden Sie zu diesem Zeitpunkt.												
1 x Rotes Licht blinkt	Akku-Ladezustand kritisch und Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet. Aufladen erforderlich, um Lautsprecher zu verwenden.												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Batteriebetrieb (Lautsprecher mit 5.0 V 500 mA Stromquelle verbunden und der Lade)</td> </tr> <tr> <td>3 x Weiße Lichter leuchten</td> <td>Battery is fully charged. Remove from power source to maintain long term battery life.</td> </tr> <tr> <td>2 x Weiße Lichter leuchten & 1 x Weißes Licht blinkt</td> <td>Der Akku ist zu 75% aufgeladen und lädt weiterhin.</td> </tr> <tr> <td>1 x Weiß Licht leuchtet & 2 x Weiße Lichter blinken</td> <td>Der Akku ist zu 30% aufgeladen und lädt weiterhin.</td> </tr> <tr> <td>3 x Weiße Lichter blinken</td> <td>Akku wird geladen.</td> </tr> </table>	Batteriebetrieb (Lautsprecher mit 5.0 V 500 mA Stromquelle verbunden und der Lade)		3 x Weiße Lichter leuchten	Battery is fully charged. Remove from power source to maintain long term battery life.	2 x Weiße Lichter leuchten & 1 x Weißes Licht blinkt	Der Akku ist zu 75% aufgeladen und lädt weiterhin.	1 x Weiß Licht leuchtet & 2 x Weiße Lichter blinken	Der Akku ist zu 30% aufgeladen und lädt weiterhin.	3 x Weiße Lichter blinken	Akku wird geladen.		
Batteriebetrieb (Lautsprecher mit 5.0 V 500 mA Stromquelle verbunden und der Lade)													
3 x Weiße Lichter leuchten	Battery is fully charged. Remove from power source to maintain long term battery life.												
2 x Weiße Lichter leuchten & 1 x Weißes Licht blinkt	Der Akku ist zu 75% aufgeladen und lädt weiterhin.												
1 x Weiß Licht leuchtet & 2 x Weiße Lichter blinken	Der Akku ist zu 30% aufgeladen und lädt weiterhin.												
3 x Weiße Lichter blinken	Akku wird geladen.												
9	Unter Anschlussabdeckung: Micro SD / TF-Kartensteckplatz Mikro USB Anschluss zum Laden Reset-Taste (zu verwenden, wenn es nötig ist, neu zu starten) 3,5 mm Audio-Buchse Anschluss												



Page 4 of 7

Wie man iGadgitz IGA-370 wasserdichte Bluetooth Lautsprecher verwendet wird

Lautsprecher einschalten

Drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden. Der Lautsprecher wird "Bluetooth mode" sagen und ein weißes LED-Licht schaltet sich ein. Der Lautsprecher ist so mächtig, dass es wenn auf Glanzoberflächen ist sich bewegt, zu verhindern bitte auf die Silikon Matte die mitgeliefert ist platzieren, wenn nötig.

Lautsprecher ausschalten

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden.

Paarung

Paarung ist die Gründung der verschlüsselte Verbindung zwischen IGA-370 und Bluetooth-Geräten.

- Schritt -1** Sicherstellen, dass die IGA-370 ausgeschaltet ist, dann einschalten. Die weißes Anzeige blinkt wiederholt um Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Nähe zu erfassen.
- Schritt -2** Folgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerät, um die Paarung zu starten. Typischerweise wird dies getan, indem Sie zu einem "Verbinden" oder "Setup" Menü gehen und Sie dann die Option für "IGA-370 " wählen , der immer noch in den Paarungs Modus ist.
- Schritt -3** Das Handy findet "IGA-370" und fragt, ob Sie bereit sind, ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. Drücken Sie "Ja" oder "Bestätigen", um diese Aktion zu bestätigen. Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie bitte "0000" ein.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird der Lautsprecher: "Connected " sagen und das weißes LED wird an bleiben. Wenn das Paaren nicht erfolgreich ist, schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein. Dann kehren Sie zu Schritt 1 und führen Sie den Paarungsvorgang erneut aus. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus, wenn es nicht mit einem Gerät gepaart wird.

Einen Anruf tätigen

- Schritt -1** Verwenden Sie das Tastenfeld des Handys, um die Telefonnummer zu wählen.
- Schritt -2** Drücken Sie das Handys "Senden" oder "OK" Taste. Das Handy startet den Anruf und leitet den Anruf vom Mobiltelefon an den Lautsprecher weiter.

Annehmen eines Anrufs

- Schritt -1** Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Musik hören, Sie werden Ihren Klingelton über den Lautsprecher hören.
- Schritt -2** Drücken Sie einfach Taste 3 (Wiedergabe / Pause / Anrufen Beantworten / Beenden-Taste) einmal.

Beenden eines Anrufs

Wenn Sie eine der folgenden Methoden an, um einen Anruf zu beenden.

- Schritt -1** Vom Lautsprecher, drücken Sie Taste 2 einmal.
- Schritt -2** Beende den Anruf über die Tastatur des Handys.

Wenn Sie Musik hören, wenn ein Anruf eingeht, wird der Lautsprecher die Verbindung von dem Musik-Player (A2DP) an das Handy (HSP oder HFP) wechseln; die Musik wird vorübergehend angehalten. Nachdem Sie den Anruf beenden, sollte die Musik wieder zu den Lautsprecher gespielt werden.

Hinweise: Wenn Sie Taste 2 drücken, um Anrufe anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie bitte nur einmal. Nicht drücken und halten.



Page 5 of 7

Batterie und Ladevorgang

- iGadgitz IGA-370 verwendet eine wiederaufladbare Batterie. Ein normaler Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden. Das rote LED leuchtet beim Laden und erlischt, wenn der Ladevorgang beendet. Nicht länger wie 3 Stunden lang aufladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkuss verkürzt.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet 5.0V USB-Netzladegerät. Die Verwendung eines fehlerhaften Energieversorgungseinrichtung führt zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden.
- Nach dem der Ladevorgang abgeschlossen ist, Bitte entfernen Sie das Kabel aus dem Lautsprecher. Den Lautsprecher nicht nicht für längere Zeit Laden.
- Wenn die Batterie fast leer ist, das blaue LED ständig blinkt. Bitte laden Sie den Lautsprecher zu diesem Zeitpunkt.
- Achten Sie darauf, die Batterie vollständig geladen ist und für die ersten drei Anwendungen vollständig entladen, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
- Den Lautsprecher Nicht in heißen oder kalten Umgebungen nutzen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 25°C zu halten.
- Den Lautsprecher nicht an Orten nutzen oder anschließen die in der Nähe einer Wärmequelle sind wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (inklusive Mikrowelle) die Wärme abgeben. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

WICHTIGE HINWEISE: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät an schließen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.



www.igadgitz.com

igadgitz™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von INNVO® GB Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth® Warenmarke und Logos sind Marken der registrierten Bluetooth SIG Firma, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch den Hersteller erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Page 7 of 7

Lautstärke einstellen

Lauter: In Gesprächsmodus oder Musikmodus, drücken sie lange (>2 Sekunden) Taste 3 (siehe Aufzeichnung). Leiser: In Gesprächsmodus oder Musikmodus, drücken sie kurz (>2 Sekunden) Taste 5 (siehe Aufzeichnung).

Wiedergabe / Pause Musik

Im Ruhezustand, drücken Sie Wiedergabe / Pause Taste (Taste 4 in der Abbildung), einmal, um Musik zu spielen oder anzuhalten..

(In Kabel Modus, wird diese Taste nur das Lied stumm schalten, es wird die Music nicht anhalten. Wiedergabe / Pause über Ihr Audiogerät)

Vorherigen / Nächsten Titel

Vorherige Titel: Im Musik-Modus, drück kurz (<1 Sekunde) Taste 3 (siehe Abbildung). Nächster Titel: Im Musik-Modus, drück kurz (<1 Sekunde) Taste 5 (siehe Abbildung). (Wird nicht in Kabel-Modus funktionieren. In Kabel-Modus, änder das Lied mit Ihrem Audiogerät)

Kabel Modus

Ein Mikro USB zu 3,5 mm Buchsenkabel mitgeliefert. Stecken Sie den 3.5mm Steckfassung in das Audio-Gerät und die Mikro USB Buchse ins USB-Anschluss des Lautspechters. Dann die Mode-Taste (Taste 1) drücken, um durch Betriebsarten zu wechseln. Während diese Art der Wiedergabe wird der Lautsprecher nicht wasserdicht ist

Mikro-SD / TF-Karten-Modus

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, legen Sie eine geeignete Speicherkarte in den Kartensteckplatz und warten Sie auf einen Klick. Der Lautsprecher wird "TF card mode" sagen und beginnt, die Musik auf der Speicherkarte zu spielen.
- Kurz die Mode-Taste (Taste 1) drücken, um durch Betriebsarten zu wechseln. Der Lautsprecher wird "TF card mode" sagen und wird beginnen die Musik von der Speicherkarte zu spielen.
- Versichern Sie das die Anschlussabdeckung ersetzt ist, da sonst der Lautsprecher nicht wasserdicht ist

Hinweis: Entfernen der Speicherkarte wird den Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus setzen.

Fotos nehmen

Wenn der Lautsprecher mit iOS-Geräten gepaart ist, öffne die Kamera-App und verwenden Sie Taste 2, um den Auslöser zu betreiben. Hinweis: Diese Funktion wird nicht mit allen Kamera apps funktionieren.

Fehlerbehebung

Wenn Unterbrechung auftreten, überprüfen Sie bitte die folgenden Faktoren:

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher genug Kraft hat, es angeschaltet ist und erfolgreich zum Handy gepaart wurde.
- Die Bluetooth-Funktion des Hady aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Bereich zwischen dem Lautsprecher und dem Handy über 10 Meter ist. Oder es eine Wand oder einer anderen Störung oder andere elektrische Geräte zwischen Lautsprecher und dem Handy gibt.

Der Lautsprecher ist so mächtig, dass es wenn auf Glanzoberflächen ist sich bewegt. zu verhindern bitte auf die Silikon Matte die mitgeliefert ist platzieren, wenn nötig.



Page 6 of 7