

# IGX-450S Manual de usuario




	<p>For more instructions in English please visit:</p>	<p><a href="http://www.igadgitz.com/guides">www.igadgitz.com /guides</a></p> 
	<p>Eine Anleitung en Deutsch finden Sie unter:</p>	
	<p>Para obtener instrucciones en Español por favor visite:</p>	
	<p>Pour obtenir des instructions en français s ' il vous plaît à aller:</p>	
	<p>Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:</p>	

[www.igadgitz.com](http://www.igadgitz.com)

# Descripción del producto

1. múltiples funciones botón (**BMF**)
2. volumen de canción de /Precedente
3. volumen abajo/siguiente canción
4. micrófono
5. micro conector de carga USB

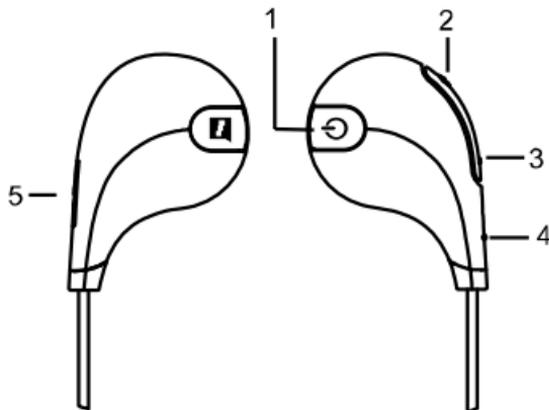

# Contenido de la caja

Auriculares estéreo Bluetooth (IGX-450S)

USB Cable de carga

3 pares de silicona oído inclina esponjitas (S, M, L)

3 pares de aletas en forma seguras (S, M, L)

Maletín

# Encender | Apagado

Funciones	Operación
Encender	Presione y sostenga el <b>botón MFB</b> durante 4 segundos hasta que el LED azul parpadea
Apagar	Presione y sostenga el botón <b>MFB</b> unos 4 segundos hasta que el LED rojo parpadea

# Carga

iGadgitz IGX-450S viene con una batería recargable incorporada. Antes de utilizarlo, se recomienda cargar la batería completamente por primera vez.

Cuando IGX-450S es baja en energía emite tonos de aviso cada 5 minutos y el rojo el LED parpadea. Por favor, recargue la batería tan pronto como sea posible.

1. Conecte el cable USB a un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB
  - La luz roja: carga
  - Luz roja: acabado de carga
2. Tarda alrededor de 2 horas en cargarse completamente. No cargue más de 2,5 horas o duración de la batería será dañada.

**Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si lugares húmedos o mojados. Peligro de electrocución.**

**La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.**



**Por favor tenga en cuenta:**La batería es reciclable.

Baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a calor excesivo, fuego, agua o equipo de alto voltaje.

# Emparejamiento

Los procedimientos generales de apareamiento son las siguientes, sin embargo, puede que necesites para referirse al manual de su dispositivo Bluetooth emparejar con un dispositivo Bluetooth.

- 1) Mantenga su Bluetooth activado dispositivo dentro de 1 metro cuando se están emparejando;
- 2) Asegúrese de IGX-450S entrar en modo de emparejamiento como se muestra a continuación:

Función	Operación
Entrar en modo de emparejamiento	Asegúrese de que IGX-450S está apagado. Mantenga pulsado <b>Botón multifunción</b> durante aproximadamente 8 segundos hasta rojo y azul LED parpadeará

- 3) Usando el dispositivo Bluetooth, scan/búsqueda de dispositivos Bluetooth disponibles. Selegir "IGX-450S" de la lista de dispositivos se muestra;
- 4) Si se le solicita, no ingrese la contraseña o PIN: "0000"
- 5) Si se le solicita por su dispositivo para conectarse, seleccione "Sí" (esto variará entre dispositivos)
- 6) Después de conectar correctamente, el LED azul de los auriculares

destellará dos veces cada 4 segundos

**Nota:**

La vinculación modo voluntad 2 últimos minutos. Si no hay dispositivos pueden ser conectados después de 2 minutos, volverá al modo de espera automáticamente.

Si el emparejamiento falla, por favor apague IGX-450S primero y luego re-par según pasos 1~6 mencionados anteriormente.

Después de emparejamiento es exitoso, IGX-450S y el dispositivo Bluetooth recordarán mutuamente y no es necesario que vuelva a estar emparejadas la próxima vez. IGX-450S puede almacenar 8 dispositivos emparejados. Cuando el número de pares de dispositivos supera esto, la primera de ellas será reemplazada.

Cada vez que IGX-450S está activada, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. Si usted desea emparejarlo con otros dispositivos, por favor apague la función Bluetooth del último dispositivo conectado primero y empareje IGX-450S con el nuevo dispositivo.

# Función manos libres

El micrófono incorporado en IGX-450S te permite responder y finalizar llamadas. Por favor use la siguiente tabla para ejecutar la función deseada.

Funciones	IGX-450S Status	Operación
Cancelar una llamada	Llamando	Pulse brevemente MFB una vez
Contestar una llamada	Llamada entrante	Pulse brevemente MFB una vez
Rechazar una llamada	Llamada entrante	Pulsación larga MFB unos 2 segundos hasta que escuche un tono
Finalizar una llamada	Durante una llamada	Pulse brevemente MFB una vez
Remarcar el último número	Modo de espera (dispositivo conectado)	Haga doble clic en MFB
Transferencia (auricular al teléfono) de la llamada	Durante una llamada	Presione y sostenga el MFB durante 2 segundos
Transferencia de llamada (teléfono con auricular)	Durante una llamada	Presione y sostenga el MFB durante 2 segundos
Silenciar micrófono	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB
Cancelar mudo	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB

# Emparejar con un transmisor

IGX-450S puede conectarse un transmisor Bluetooth para disfrutar de la música sin cables. Los pasos de sincronización son como sigue:

1. Coloque el transmisor Bluetooth y IGX-450S donde son fácilmente visibles por no más de 1 metro de distancia
2. interruptor de IGX-450S modo de sincronización
3. Encienda el transmisor Bluetooth. Buscará automáticamente dispositivos Bluetooth y enviar una solicitud de sincronización
4. cuando IGX-450S solicita para ingresar un PIN, el emisor responderá "0000" automáticamente
5. después de exitosamente emparejar y conectar, el LED azul de IGX-450S parpadea dos veces cada 4 segundos

Notas:

- La contraseña emparejamiento de IGX-450S es "0000". IGX-450S sólo puede emparejarse con un transmisor Bluetooth emparejado cuya contraseña es "0000".
- Si aún emparejamiento falla después de varias veces, consulte al manual del usuario del transmisor Bluetooth para obtener más información.

# Emparejamiento

IGX-450S puede conectar con dos teléfonos celulares de Bluetooth al mismo tiempo. Los procedimientos generales de apareamiento son como sigue:

- 1) par IGX-450S con dispositivo A
- 2) encender IGX-450S y hacerla entrar otra vez en modo de emparejamiento y emparejarlo con dispositivo B
- 3) operar el dispositivo A conectar con el auricular. IGX-450S ahora ha conectado con dos dispositivos

# Operación Llamada

Funciones	Estado de auriculares	Operación
Contestar llamada nuevo y retener la llamada actual	Hay una nueva llamada entrante	Corta un clic MFB
Interruptor de llamadas	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB
Termine la llamada actual y cambiar a la llamada retenida	Conversación	Pulse brevemente MFB una vez

## **Notas:**

- No todos los teléfonos móviles apoyan todas las funciones enumeradas anteriormente. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

Tonos de indicación y ciertas funciones pueden variar con distintos modelos de teléfono.

- Cuando se ajusta el volumen al máximo, o mínimo, usted escuchará un tono de indicación.
- Cuando se pulsa el botón de respuesta en algunos teléfonos móviles, la llamada será transferida al teléfono. Tendrás que cambiar manualmente la llamada a IGX-450S. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

# Funciones musicales

Mientras estás escuchando música, puede controlar el dispositivo Bluetooth con las acciones por debajo de tus auriculares IGX-450S

Funciones	IGX-450S Estado	Operación
Subir volumen	Jugando música	Pulse brevemente "+" botón
Bajar volumen	Reproducción de música	Pulse brevemente "-" el botón
Canción anterior	Reproducción de música	Tiempo Pulsa el botón "+"
La siguiente canción	Reproducción de música	Mantenga pulsado el botón "-"
Pausa	Reproducción de música	Pulse brevemente MFB una vez
Jugar	Haciendo una pausa	Pulse brevemente MFB una vez

# Especificaciones y parámetros técnicos

Versión de Bluetooth	Bluetooth V4.0, APT-X compatible
Perfiles de Bluetooth	Auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP
Distancia de funcionamiento	10 metros
Tiempo de la música del auricular	Aprox. 4,5 horas
Tiempo de conversación auricular	Aprox. 4,5 horas
Tiempo de espera de auricular	Aprox. 180 horas
Entrada de carga	DC5.0V --- 60mA
Tiempo de carga de auriculares	Aprox. 2 horas
Dimensión	40 * 24 * 32 mm
Peso	Aproximadamente 16,4 g
Capacidad de la batería	80mAh

# Restablecimiento de

Tenga en cuenta: en raras ocasiones puede que necesites realizar un reset de fabrica.

Al cargar los auriculares, simplemente pulse la tecla del volumen "+" botón durante unos 4 segundos y suéltelo cuando el LED rojo y azul parpadea simultáneamente. Usted escuchará 4 tonos "dong".

# Mantenimiento, cuidado y

## **Los usuarios no están autorizados a realizar cambios o modificar el producto y los accesorios de ninguna manera**

1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
2. Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención médica.
3. Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de colocarla en la oreja.
4. Tenga cuidado de no colocar el auricular demasiado lejos en el canal auditivo.
5. Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
6. Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
7. Punto no instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor.

8. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
9. Siga el procedimiento de carga en esta guía para cargar el producto.
10. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
11. IGX-450S es a prueba de sudor a un grado, pero no debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
12. La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.





# igadgitz



FC CE 