

# IGX-470S Manuel Utilisateur




	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.igadgitz.com/guides">www.igadgitz.com /guides</a> 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

[www.igadgitz.com](http://www.igadgitz.com)

FC CE \*

# Aperçu du Produit

1. Bouton Multifonctions. (**MFB**)
2. Volume haut / Chanson suivante
3. Volume bas / Chanson précédente
4. Microphone
5. Prise de charge Micro USB

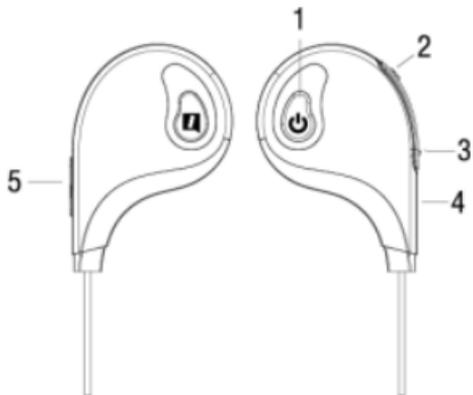

# Contenu de la boîte

Bluetooth Écouteurs Stéréo (IGX-470S)

Câble de recharge USB

3 Paires d'embouts d'oreille en silicone (S, M, L)

2 Paires ailerons de protection (S, M)

1 Pair de crochets d'oreille

Housse de transport

# Allumer | Éteindre

Functions	Operation
Allumer	Appuyez et maintenez <b>MFB</b> pendant 3 secondes jusqu'à le voyant LED bleu clignote "power on"
Mise hors tension	Appuyez et maintenez <b>MFB</b> pendant 4 secondes jusqu'à le voyant LED rouge clignote "power off"

# Chargement

iGadgitz IGX-470S est fourni avec une batterie rechargeable intégrée. Avant de l'utiliser, il est recommandé de charger complètement la batterie pour la première fois.

Lorsque la batterie d'IGX-470S est faible, il émet des tonalités rapides toutes les 3 minutes et le voyant rouge clignote. Veuillez s'il vous plaît recharger la batterie dès que possible.

1. Brancher le câble USB a un port USB PC /Laptop ou à un chargeur d'alimentation de 5.0V approprié
  - Lumière rouge: Chargement
  - Lumière bleue: Chargement terminé.
2. Il faut compter environ deux heures pour charger complètement. Ne chargez pas pendant plus de 2,5 heures ou l'autonomie la batterie sera endommagée.

**AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas connecter à un PC ou un chargeur USV su humide ou mouillé. Danger d'électrocution.**

**Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée ou liquide, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.**

**Veillez Notez:** La batterie est recyclable.



# Jumelage | Connexion

Les procédures générales d'appariement sont comme suit, cependant, vous devrez consulter le manuel de votre appareil Bluetooth pour apprendre à combiner avec un périphérique Bluetooth.

- 1) Gardez votre appareil compatible Bluetooth® à 1 mètre pendant le jumelage;
- 2) Assurez-vous qu'IGX-470S est en mode d'appairage comme indiqué ci-dessous :

Fonction	Opération
Activation du mode d'appairage	Assurez-vous qu'IGX-470S est éteint. Appuyez et maintenez enfoncé le <b>bouton multifonction</b> pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que rouge et bleu LED clignote rapidement "power on...pairing"

- 3) Utilisation de votre dispositif de Bluetooth, scanner / rechercher les appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez 'IGX-470S' dans la liste de dispositifs;
- 4) Si demandé, entrez le mot de passe : "0000"
- 5) Si demandé par votre appareil pour se connecter, sélectionner Oui (cela peut varier selon les appareils)
- 6) Après avoir connecté avec succès, la voyant LED bleue des écouteurs clignote deux fois toutes les 6 secondes "connected"

## **Veilleux Notez:**

Mode d'appairage dure 3 minutes. Si aucuns appareils ne peuvent être connectés au bout de 3 minutes, il reviendra automatiquement en mode veille.

Si la liaison a échoué, veuillez désactiver IGX-470S d'abord, puis reparez selon les étapes 1 ~ 6 mentionnées ci-dessus.

Après l'appariement est réussi, IGX-470S et le périphérique Bluetooth se souviendront de l'autre et ne devraient pas besoin d'être de nouveau couplé reparez. IGX-470S peut stocker 8 appareils associés. Lorsque le nombre d'appareils associés dépasse ce, le premier sera remplacé.

Chaque fois qu'IGX-470S est activé, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez jumeler avec d'autres appareils, veuillez s'il vous plaît désactiver la fonction Bluetooth du dernier appareil connecté d'abord et jumelez IGX-470S avec le nouveau dispositif.

## **Paramètres de notification vocal:**

### **Activez la notification vocale**

Entrer dans le mode d'appairage, appuyez sur la touche (2) "+" pendant 3 secondes, le voyant bleu clignote 3 fois.

### **Désactiver la notification vocale**

Entrer dans le mode d'appairage, appuyez sur la touche (3) "+" pendant 3 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois.

# Fonction mains libres

Le microphone intégré dans IGX-470S vous permet de répondre et de mettre fin aux appels. Se il vous plaît utiliser le tableau ci-dessous pour exécuter votre fonction désirée.

Fonctions	IGX-470S État	Opération
Annuler un appel	Appel	Appuyez brièvement MFB une fois
Répondre à un appel	Répondre à un appel	Appuyez brièvement MFB une fois
Refuser un appel	Sonnerie Entrante	Double-cliquez MFB
Annuler un appel	Pendant un appel	Appuyez brièvement MFB une fois
Rappel du dernier numéro	Mode veille (périphérique connecté)	Double-cliquez MFB
Transfert d'appel (écouteurs au téléphone)	Pendant un appel	Appuyez et maintenez MFB pendant 2 secondes
Transfert d'appel (téléphone aux écouteurs)	Pendant un appel	Appuyez et maintenez MFB pendant 2 secondes
Microphone Muet	Pendant un appel	Double-cliquez MFB
Annuler le muet	Pendant un appel	Double-cliquez MFB

# Jumeler avec un émetteur Bluetooth

Vous pouvez vous connecter IGX-470S à un émetteur Bluetooth pour profiter de la musique sans fil. Les étapes de couplage sont les suivantes:

1. Placez IGX-470S et l'émetteur Bluetooth où ils sont facilement visibles par pas plus de 1 mètre de distance.
2. Mettez IGX-470S en mode appariement.
3. Il recherche des périphériques Bluetooth et envoie automatiquement une demande de couplage.
4. Si IGX-470S demandent d'entrer un code PIN, l'émetteur va répondre "0000" automatiquement.
5. Après le jumelage et la connexion avec succès, le voyant LED bleu d'IGX-470S clignote deux fois toutes les 4 secondes.

Note:

- Le mot de passe de couplage d'IGX-470S est "0000". IGX-470S ne peut jumeler avec un émetteur Bluetooth dont le mot de passe jumelage est "0000".
- Si l'association ne parvient toujours pas après plusieurs fois, veuillez s'il vous plaît vous référer au manuel d'utilisation de l'émetteur Bluetooth pour plus d'informations.

# Multi-appariement

IGX-470S peut se connecter à deux téléphones portables Bluetooth en même temps. Les procédures générales de jumelage sont les suivantes:

- 1) Jumelez IGX-470S avec dispositif A, eteindre IGX-470S
- 2) Allumez IGX-470S et le faire passer en mode pairage, et le coupler avec le dispositif B.
3. Opérez dispositif A pour connecter. IGX-470S est maintenant connecté avec deux dispositifs.

# Appel à trois voies

Fonctions	État d'écouteurs	Opération
Répondez a un nouvel appel et de retenir l'appel en cours	Il y a un nouvel appel entrant	cliquez sur MFB une fois
Changer d'appels	Pendant un appel	Double-cliquez MFB

## **Note:**

- Certain téléphones mobiles ne supporte pas tous toutes les fonctions énumérées ci-dessus. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.
- Certaines fonctions et tonalités d'indication peuvent varier selon les modèles de téléphone.
- Lorsque le volume est ajusté à max. ou min. vous entendrez une tonalité d'indication.
- En appuyant sur le bouton décrocher sur certains téléphones mobiles, l'appel sera transféré vers le téléphone. Vous aurez à passer l'appel à IGX-470S manuellement. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.

# Fonctions Musique

Pendant que vous écoutez de la musique, vous pouvez contrôler votre dispositif de Bluetooth avec les actions ci-dessous sur vos écouteurs IGX-470S.

Fonctions	IGX-470S État	Opération
Volume +	Lecture Musique	Appuyez brièvement sur le bouton "+"
Volume —	Lecture Musique	Appuyez brièvement sur le bouton "—"
Chanson précédente	Lecture Musique	Appuyez longuement sur le bouton "-"
Chanson suivante	Lecture Musique	Appuyez longuement sur le bouton "+"
Pause	Lecture Musique	Appuyez brièvement <b>MFB</b> une fois
Lecture	Mise en Pause	Appuyez brièvement <b>MFB</b> une fois

# Paramètres de spécification et techniques

Version du Bluetooth	Bluetooth V4.1, APT-X soutenu
Profils Bluetooth	Casque, Mains Libres, A2DP, AVRCP
Distance de fonctionnement	10 mètres
Durée de musique casque	Approx. 5 heures
Durée de conversation casque	Approx. 6 heures
Casque temps de veille	Approx. 180 heures
Entrée de charge	DC5.0V $\overline{=}$ 60mA
Casque temps de charge	Approx. 2 heures
Dimensions	40*24*32mm
Poids	Approx. 16g
Capacité de la batterie	85mAH

# Réinitialisation usine

Veillez noter: Dans de rares occasions, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation d'usine.

Lors du chargement de vos écouteurs, simplement appuyez longtemps sur le bouton MFB pendant environ 4 secondes et le relâcher lorsque la LED clignote 3 fois violet. (Rouge et Bleu flash LED simultanément = LED violet)

NOTE: Le casque s'éteint automatiquement (arrêt) lorsque vous le chargez. Si vous essayez d'allumer casque pendant le chargement, vous entendrez deux bips. L'oreillette passera au réglage par défaut, cela signifie que vous avez à "retirez le IGX-470S" sur votre appareil, puis les coupler à nouveau.

# Entretien et Sécurité

**Les utilisateurs ne sont pas autorisés à faire des changements ou modifier le produit et les accessoires en aucune manière**

1. Ne pas utiliser le produit en conduisant un véhicule à moteur.
2. Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits compatibles, éteignez le produit dans tous les endroits où des avis vous demandent de le faire. Par exemple: Avions, Base militaire, hôpital ou établissement de santé.
3. Pour éviter compromettre votre ouïe, gardez le volume du casque à un niveau modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes. Vérifiez le volume avant de placer dans l'oreille.
4. Prenez soin de ne pas insérer l'écouteur trop loin dans le canal de l'oreille.
5. Pour votre sécurité, évitez les distractions de la musique ou des appels téléphoniques tout dans les lieux publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.
6. Tenir loin du feu, de l'eau et des équipements de haute tension.
7. Ne pas installer, place ou utiliser le casque à proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.

8. Il est recommandé de maintenir la température de l'environnement entre 0° C et 40° C
9. Suivez la procédure de charge dans ce guide pour charger le produit.
10. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
11. IGX-470S est résistant à la sueur à un degré, ne pas être immergé ou soumis à l'eau. Ne chargez pas si humide ou mouillé. Veiller à sécher complètement avant de la recharger.
12. Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée ou liquide, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant

# igadgitz



FC CE \*