







# iGadgitz IGX-750 Casque Stéréo Bluetooth

## Guide de l'utilisateur

	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.igadgitz.com/guides">www.igadgitz.com/guides</a> 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

### Sécurité et informations générales

**Veillez lire les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.**

- 1. Ne pas** utiliser le produit en conduisant un véhicule à moteur.
- Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits compatibles, éteignez le produit dans tous les endroits où des avis vous demandent de le faire. Par exemple: Avions, Base militaire, hôpital ou établissement de santé.
- Pour éviter compromettre votre ouïe, gardez le volume du casque à un niveau modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes. Vérifiez le volume avant de placer dans l'oreille.
- Pour votre sécurité, éviter les distractions de la musique ou des appels téléphoniques tout dans les lieux publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.
- Tenir loin du feu, de l'eau et des équipements de haute tension.
- Ne pas installer, place ou utiliser le casque à proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
- Il est recommandé de maintenir la température de l'environnement entre 15 ° C et 25 ° C
- Suivez la procédure de charge dans ce guide pour charger le produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- IGX-750 est résistant à la sueur à un degré, ne pas être immergé ou soumis à l'eau. Ne chargez pas si humide ou mouillé. Veiller à sécher complètement avant de la recharger.
- Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

**AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher sur un chargeur de PC ou USB si les écouteurs sont humides ou mouillés. Danger d'électrocution.**

**igadgitz**

## Aperçu du produit

- Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, IGX-750 est pratique pour profiter de la musique en streaming stéréo transmis par le dispositif \*1-Source Bluetooth A2DP tels que les lecteurs MP3, Smartphones, PC / ordinateur portable ou tablette de la gamme disponible.
- Vous pouvez utiliser IGX-750 pour contrôler à distance les fonctions de musique de votre dispositif de Bluetooth si elle prend en charge Bluetooth AVRCP\*2.
- La commutation entre musique et les appels téléphoniques, IGX-750 vous permet également de répondre ou de faire des appels avec un téléphone Bluetooth \* 3 pendant que vous écoutez de la musique.
- Après fin de l'appel, la musique continuera à jouer en quelques secondes\*4.
- Outre la Casque stéréo sans fil et les applications mobiles mains libres, vous pouvez appliquer la IGX-750 à un PC compatible Bluetooth\*5 avec les applications de messagerie instantanée tels que Skype.

### Notes:

\*1: La lecture ou de son plug-in adaptateur Bluetooth / émetteur doit prendre en charge Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\*2: La lecture ou de son plug-in adaptateur Bluetooth / émetteur doit prendre en charge Bluetooth AVRCP (Audio Video Profil de la télécommande).

\*3: Le téléphone mobile doit prendre en charge Bluetooth HSP (Headset Profile) et HFP (profil mains libres) et en charge Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\*4: Certains téléphones mobiles ne dispensent pas la fonction de commutation de connexion au casque, ce qui entraînera le casque à l'échec pour basculer la connexion Bluetooth entre la musique et appel.

\*5: L'ordinateur ou de son plug-in adaptateur Bluetooth doit prendre en charge Bluetooth HSP (Headset Profile).

## Paramètres de spécification et techniques

Fréquence: 2 4-2 480GHz

Batterie: Li-Polymère rechargeable

Performance: Spécification Bluetooth V2.1 + EDR classe 2, jusqu'à 10 mètres (en espace ouvert)

Autonomie en veille / de conversation: 400 heures / 20 heures\*

Profils Bluetooth pris en charge:

HSP 1.1 Profil (Profil casque)

HFP 1.5 Profil (Profil mains libres)

Entrée de charge: DC5.0V --- 200-500mA

Dimensions: 215\*185\*96mm

Poids: 74g

Environnement:


Température de fonctionnement: 10C – 50C

Température de stockage: -20C – 80C

\* La durée de fonctionnement maximale dépend de la fréquence d'utilisation et des facteurs environnementaux. Une connexion sans fil à longue distance et l'utilisation d'un téléphone mobile vont augmenter la consommation d'énergie.



## Structure et Définition

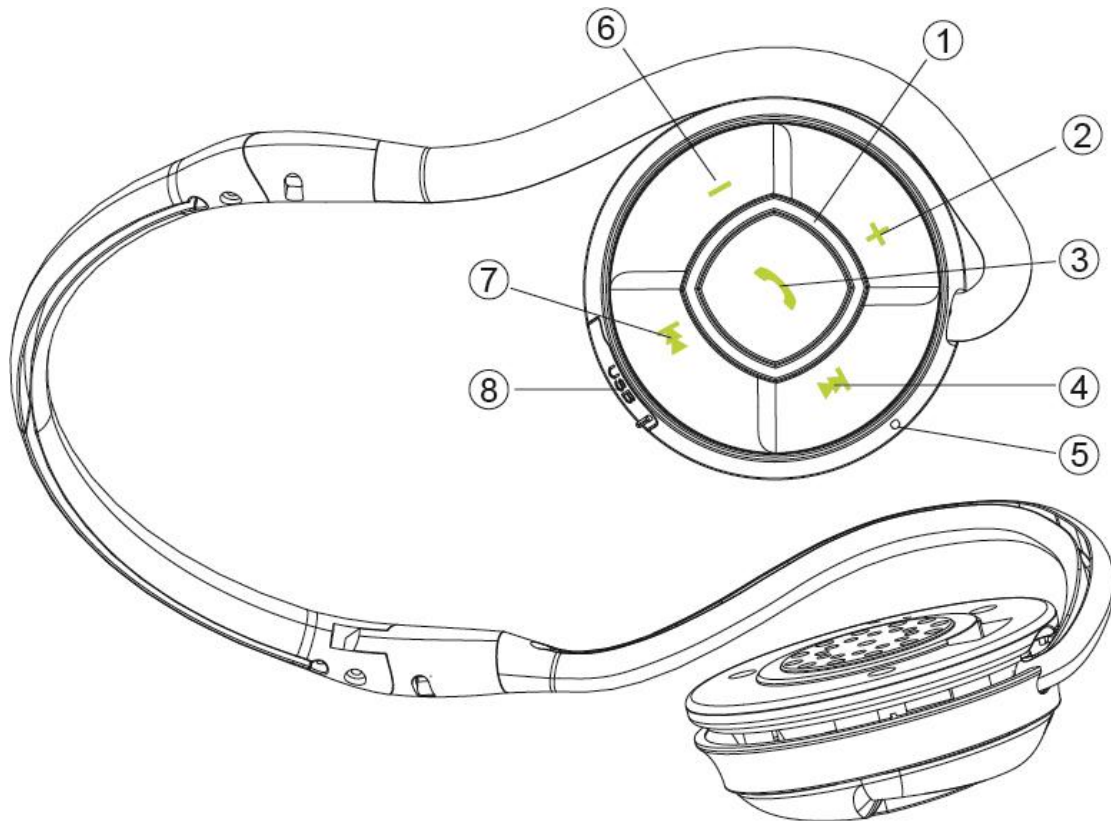

- ① Indicateur Voyant LED
- ② Volume +
- ③ Bouton Multifonction
- ④ Précédent
- ⑤ Microphone
- ⑥ Volume -
- ⑦ Suivant
- ⑧ Le port de chargement Micro USB

L'image est pour référence seulement. Veuillez vérifier le produit pour plus de détails.

## Comment utiliser IGX-750

### Allumer le casque

Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume pendant 3 secondes.

### Éteindre le casque

Lorsque le casque est allumer, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge se allume pendant 3 secondes.

### Jumelage

Appariement est le processus d'établissement du lien crypté entre IGX-750 et dispositifs Bluetooth.

**Étape-1** Assurez-vous que l'IGX-750 est éteint, puis appuyez et maintenez la touche multifonction pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le rouge et le bleu flash LED alternativement avec l'écran "appariement".

**Étape-2** Suivez les instructions de fonctionnement de votre périphérique Bluetooth pour démarrer le processus d'appariement. Généralement, cela se fait en allant à un menu "Connection" ou "Configuration" puis en sélectionnant l'option de recherche pour IGX-750 qui est encore dans le mode d'appairage.

**Étape-3** Votre mobile trouvera le casque IGX-750 et vous demandera si vous êtes prêt à connecter votre appareil avec le casque. Appuyez sur "Oui" ou "Valider" pour confirmer cette action.

**Étape-4** L'écran de votre appareil pourrait alors vous demander un mot de passe ou code PIN. Entrez 0000 (une séquence de quatre zéros) et l'affichage devrait inciter le résultat d'appariement.

Si la connexion est réussie, le voyant LED bleue du casque clignote trois fois. Puis LED bleu clignote une fois toutes les 7 secondes. Si le jumelage échoue, veuillez s'il vous plaît éteindre le casque et rallumez-le. Ensuite, revenez à l'étape 1 et recommencer la procédure d'appairage.

### Faire un appel

**Étape-1** Utilisez le clavier du téléphone mobile pour composer le numéro de téléphone.

**Étape-2** Appuyez sur la touche "Envoyer" ou "OK". Le téléphone mobile lance l'appel et transfère l'appel du téléphone mobile vers le casque.

### La numérotation vocale (composition d'un numéro en disant un nom)

Il est possible de faire un appel directement à partir du casque utilisant la reconnaissance vocale. Pour utiliser cette fonction de numérotation vocale, votre téléphone mobile doit fournir cette option et des échantillons de voix correspondants doit avoir été enregistrée.

**Étape-1** Activer la fonction de reconnaissance vocale de votre mobile et mettre le mobile à l'état mains libres.

**Étape-2** Appuyez deux fois sur le bouton multifonction de l'oreillette, vous entendrez un message sonore.

**Étape-3** Dites le nom de la personne que vous souhaitez appeler à haute voix.

### Répondre à un appel

**Étape-1** S'il y a un appel entrant pendant que vous écoutez de la musique en streaming, vous entendrez un bip du casque.

**Étape-2** Suffit d'appuyer sur la touche multifonction une fois.



### Terminer un Appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour terminer un appel.

**Méthode -1** Appuyez sur la touche multifonction une fois pour mettre fin à un appel du kit oreillette.

**Méthode -2** Terminer un appel à partir du clavier du téléphone mobile.

Si vous écoutez de la musique quand il y a un appel entrant le casque passera la connexion entre le lecteur de musique (A2DP) pour le téléphone mobile (HSP et HFP); la musique en streaming sera suspendue temporairement. Après fin de l'appel, la musique sera jouée et diffusé au casque à nouveau.

**Note: Lorsque vous appuyez sur la touche multifonction pour répondre ou terminer un appel, veuillez appuyer simplement sur la touche une seule fois. N'appuyez pas longuement sur la touche.**

### Refuser un appel

Quand il y a un appel entrant, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'invite à partir du casque. Relâchez le bouton et l'appel sera refusé.

### Recomposer le dernier numéro appelé

Appuyez et maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes pour recomposer le dernier numéro composé.

### Régler le volume

En mode d'appel ou en mode musique, appuyez sur VOLUME +/- pour régler le volume. Une courte pression ajustera un niveau. Lorsque le volume atteint max ou min, le casque émettra un bip sonore.

### Lecture / Pause musique

En état de veille, appuyez sur le bouton multifonction une fois pour jouer ou mettre en pause la musique.

### Précédent / Chanson suivante

When playing music, you can press "forward" button to play previous song and "backward" button to play next song.

### Basculer l'appel entre le mobile et le casque

Dans l'état appel, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip rapide du casque. L'appel sera mis de l'oreillette au mobile ou vice versa.

### Résolution des problèmes

**Si la déconnexion se produit, veuillez vérifier les facteurs suivant:**

- 1) Assurez-vous que le casque a assez de puissance; il est allumé et a été jumelé avec succès avec le portable.
- 2) La fonction Bluetooth du mobile est activée.
- 3) Vérifiez si la portée entre le casque et mobile est de plus de 10 mètres. Ou il y a mur ou une autre perturbation ou d'autres appareils électriques entre casque et mobile.

## Batterie et procédure de chargement

- IGX-750 utilise une batterie rechargeable. Un processus de charge prend environ 2-3 heures. Le voyant rouge s'allume lors du chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé. Ne chargez pas pendant plus de trois heures. Cela réduira la durée de vie de la batterie.
- Branchez le câble USB dans un port USB d'ordinateur portable PC ou adaptateur chargeur d'alimentation 5.0V USB. L'utilisation d'un dispositif d'alimentation électrique incorrecte peut causer des dommages et annuler la garantie
- Après le chargement terminé, veuillez retirer le câble du casque. Ne pas charger le casque pendant de longues périodes de temps
- Lorsque la batterie est presque vide, le voyant LED rouge clignote toutes les 30 secondes et il y a aussi un bip sonore du casque. Veuillez charger le casque à ce moment.
- Veuillez-vous assurez que la batterie est complètement chargée et décharger complètement pendant les trois premières utilisations pour assurer des performances optimale de la batterie.
- N'utilisez pas le casque dans des environnements trop chauds ou trop froids. Il est recommandé de maintenir la température du milieu entre 15 ° C et 25 ° C
- Ne pas se connecter, place ou utiliser le casque à proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
- Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

**AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher sur un chargeur de PC ou USB si le casque est humide ou mouillée. Danger d'électrocution.**



[www.igadgitz.com](http://www.igadgitz.com)

*igadgitz™ est une marque déposée de INNOV8 GB Ltd. Tous droits réservés.*

*iPhone, iPad et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays.*

*Marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par le fabricant sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.*

**igadgitz™**