







# igadgitz IGX-750 Stereo Bluetooth Kopfhörer

## Benutzerhandbuch

	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.igadgitz.com/guides">www.igadgitz.com/guides</a> 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

### Sicherheits und Allgemeine Hinweise

**Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.**

1. Verwenden Sie das Produkt **nicht** während des Führens eines Fahrzeugs.
2. Um elektronische Störungen und / oder kompatibel Konflikte zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt in Einrichtungen **aus** wo Hinweisschilder darauf anweisen. Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärstützpunkt, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.
3. Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Headset-Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht auf hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum hören. Prüfen Sie Volumen, bevor Sie es in ihre Ohren setzen.
4. Für Ihre eigenen Sicherheit nicht von der Musik oder Anrufe ablenken lassen, während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen.
5. Halten Sie ihn von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen.
6. 6. Installieren Sie das Gerät nicht, an Orten oder nutzen Sie das Headset nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie zB Herd, Heizkörper, Offen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (einschließlich Mikrowelle), die Hitze abgeben.
7. Es wird empfehlendie Umgebungstemperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C zu halten,
8. Folgen Sie den Akku und Ladevorgang in diesem Handbuch, um ein Produkt zu Laden.
9. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
10. IGX-750 ist schweißfest zu einem Grad, sollte aber nicht unter Wasser oder zu Wasser ausgesetzt werden. Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich dass es vor dem Laden vollständig trocken ist.

## **WICHTIGE HINWEISE: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät anschließen wenn Kopfhörer feucht oder nass sind. Lebensgefahr durch Stromschlag.**

### **Produktübersicht**

- Mit Bluetooth Technologie, IGX-750 gibt Ihnen die bequeme kabellose Option zum Genießen das Streaming Stereo Musik übertragen vom Bluetooth A2DP\*<sup>1</sup>-Quelle Geräte wie MP3-Player, Smartphones, PC / Laptop oder Tablet in den verfügbaren Umgebung zu übertragen.
- Sie können IGX-750 benutzen zur Fernsteuerung der Musikwiedergabe Funktionen Ihres Bluetooth Gerät's wenn es Bluetooth AVRCP\*<sup>2</sup> unterstützt.
- Umschalten zwischen Musik und Telefonanrufe,IGX-750 erlaubt ihnen auch mit einem Bluetooth-fähigen Handy Anrufe zu beantworten oder zu tätigen \*<sup>3</sup> während Sie Musik hören.
- Nachdem Sie das Gespräch beenden, wird die Musik in Sekunden weiter übertragen \*<sup>4</sup>.
- Neben der Kabellose Stereo-und Handy Freisprecheinrichtungs Applikationen, können Sie IGX-750 auf ein Bluetooth-fähiges PC\*<sup>5</sup> mit den Instant Messaging Applikationen wie Skype anwenden.

### **Aufzeichnungen:**

\***1:** Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender müssen Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.

\***2:** Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender müssen Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützen.

\***3:** Das Handy muß Bluetooth HSP (Headset Profile) oder HFP (Hands-free Profile) und Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.

\***4:** Einige Handys geben die Anschluss Schaltfunktion mit dem Headset nicht frei, welche das Headset zum scheitern die Bluetooth Verbindung zwischen Musik und Anrufen zu wechseln bringt.

\***5:** Der Computer oder dessen Plug-in Bluetooth-Adapter muß Bluetooth HSP (Headset Profile) unterstützen.

### **Spezifikation und technische Parameter**

Frequenz: 2 4-2 480GHz

Akku: Eingebaute wiederaufladbare Li-Polymer

Leistung: Bluetooth Spezifikation V2.1+EDR Klasse 2, bis zu 10 meter (im offenen Raum)

Standby / Gesprächszeit: 400 Stunden/ 20 Stunden\*

Bluetooth Profile unterstützt:

HSP 1.1 Profile (Headset Profile)

HFP 1.5 Profile (Hands-free Profile)

Ladeeingang: DC5.0V == 200-500mA

Größe: 215\*185\*96mm

Gewicht: 74g

Umgebung:


Betriebstemperatur: 10C – 50C

Lagertemperatur: -20C – 80C



\* Die maximale Betriebsdauer ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und Umweltfaktoren. in Langstreckenfunkverbindung und die Verwendung mit einem Mobiltelefon wird den Stromverbrauch erhöhen.

## Struktur und Schlüsseldefinition

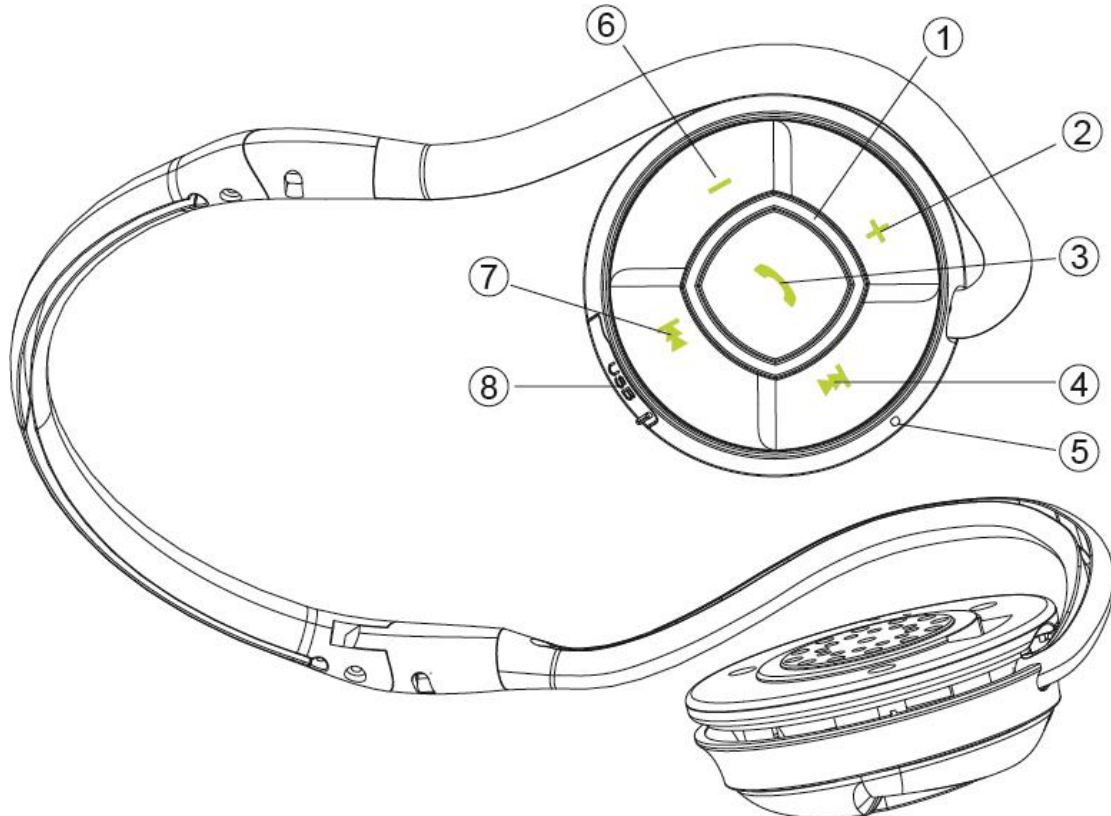

- ① LED Anzeige
- ② Volumen +
- ③ Multifunktionstaste
- ④ Zurück
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Volumen -
- ⑦ Weiter
- ⑧ Micro-USB-Ladeanschluss

Das Bild ist nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Produkt für Details.

# Wie man IGX-750 verwenden

## Headset an Schalten

Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden, bis das blaue LED für 3 Sekunden leuchtet.

## Headset aus Schalten

Wenn das Headset eingeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden, bis das blaue LED für 3 Sekunden leuchtet.

## Paarung

Paarung ist die Einrichtung der verschlüsselte Verbindung zwischen IGX-750 und Bluetooth-Geräte.

**Schritt -1** Stellen Sie Sicher dass das IGX-750 ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für ca. 7 Sekunden bis das rote und blaue LED abwechselnd blinkt mit "Paarung" aufforderung.

**Schritt -2** Folgen Sie der Betriebsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts, um die Kopplung zu starten. Typischerweise wird dies gemacht, indem Sie in einem "Verbinden" oder "Setup" Menü gehen und dann die Option für die Suche des **IGX-750** wählen das ist immer noch in dem Paarungs Modus ist.

**Schritt -3** Das Handy wird IGX-750 Headset finden und fragen, ob Sie bereit sind, Ihr Gerät mit dem Headset zu verbinden. Drücken Sie "Ja" oder "Bestätigen", um diese Aktion zu bestätigen.

**Schritt -4** Das Display Ihres Gerätes könnte Sie dann für einen Schlüssel oder PIN anfordern. Geben Sie 0000 ein (eine Sequenz von vier Nullen) und das Display sollte das Paarung Ergebnis angeben.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das blaue LED des Headsets 3 Mal blinken. dann wird das blaue LED einmal alle 7 Sekunden blinken. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, Bitte schalten Sie das Headset aus und wieder ein. Dann kehren Sie zu Schritt-1 zurück und führen Sie die Paarung erneut aus..

## Eine Anruf tätigen

**Schritt -1** Verwenden Sie das Tastenfeld des Handysum die Telefonnummer zu wählen.

**Schritt -2** Drück die "Senden" oder "OK" -Taste des Handys. Das Handy startet den Anruf und vermittelt den Anruf vom Mobiltelefon zum Headset.

## Sprachwahl (Wählen einer Nummer, indem Sie einen Namen sagen)

Es ist möglich, einen Anruf direkt über das Headset mit Spracherkennung zu tätigen. Um diese Sprachwahlfunktion zu verwenden, muss Ihr Handy diese Option zur Verfügung stellen und entsprechende Sprachmuster müssen aufgezeichnet wurden.

**Schritt -1** Aktivieren Sie Spracherkennungsfunktion Ihres Handys und stellen Sie das Handy auf Freisprechen Zustand.

**Schritt -2** Doppelt die Multifunktionstaste des Headsets drücken, ein Signalton aufforderung hören.

**Schritt -3** Sagen Sie laut den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.

## Annehmen eines Anrufs

**Schritt -1** Wenn Sie während dem hören von Musik ein eingehender Anruf kriegen,



werden Sie ein Signalton vom Headset hören.

**Schritt -2** Drücken Sie einfach auf die Multifunktionstaste einmal.

### Annehmen eines Anrufs

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu beenden.

**Methode -1** Drück die die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf vom Headset zu beenden.

**Methode -2** Beenden eine Anruf über das Tastenfeld des Handys.

Wenn währen des eingehenden Anruf Musik hören wird das Headset von Music Player zu (A2DP) zu Handy (HSP or HFP) wechseln; das Musik wird vorübergehend unterbrochen. Nachdem Sie den Anruf zu beenden, wird die Musik wieder erneut gespielt und zum Headset geschickt.

**Aufzeichnungen: Wenn Sie die Multifunktionstaste zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs drücken, drücken Sie bitte nur einmal. Nicht gedrückt halten.**

### Einen Anruf ablehnen

Wenn Sie ein eingehenden Anruf haben, Drücken und halten Sie Multifunktionstaste für ca. 2 Sekunden, bis Sie Aufforderung über das Headset hören. Bei Freigabe der Taste ist der Anruf abgelehnt.

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

### Lautstärke einstellen

Im Gesprächsmodus oder Musikmodus, Presse Volumen +/- Taste um die Lautstärke einzustellen. Ein kurzer Tastendruck wird um eine Stufe anpassen. Wenn die Lautstärke max oder min erreicht, wenn Sie die Taste drücken, das Headset "du-du" fordern.

### Play / Pause Musik

Im Ruhezustand, Multifunktionstaste einmal drücken zum spielen oder um Musik zu unterbrechen.

### Vorheriges / Nächstes Lied

Wenn Musik abgespielt wird, können Sie auf "vorwärts" drücken um das nächste Lied zu spielen und "rückwärts", um um das letzte Lied zu spielen.

### Schalten Sie den Anruf zwischen Handy und Headset

Im Gesprächszustand, halten Sie Multi-Funktions-Taste 2 Sekunden lang, bis es forderung von Headset gibt. Der Anruf wird vom Headset auf das Handy und umgekehrt umgeschaltet werden.

### Fehlerbehebung

**Wenn eine derartige Abtrennung erfolgt, überprüfen Sie bitte die folgenden Faktoren:**

- 1) Vergewissern Sie sich dass es dass das Headset genug Akku hat; es ist eingeschaltet und wurde erfolgreich auf das Handy gepaart.
- 2) Die Bluetooth-Funktion des Handy's ist aktivier.
- 3) Prüfen Sie, ob der rechweite zwischen Headset und Handy mehr wie 10 Meter ist. oder ist eine Wand oder einer anderen Störung oder andere elektrische Geräte zwischen Headset und dem Handy.

## Batterie und Ladevorgang

- IGX-750 verwendet eine wiederaufladbare Batterie. Ein normaler Ladevorgang dauert ca. 2-3 Stunden. Das rote LED leuchtet beim laden auf und erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist. Nicht für mehr wie 3 Stunden Laden. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet 5.0V USB-Netzladegerät. Die Verwendung eines Falschen Energieversorgungseinrichtung führt zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie.
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, bitte das Kabel vom Headset entfernen. Das Headset nicht für längere Zeit Laden.
- Wenn die Batterie fast leer ist, wird das rote LED alle 30 Sekunden blinken und gibt es auch eine akustische Aufforderung vom Headset. Bitte laden Sie das Headset zu diesem Zeitpunkt.
- Bitte stellen Sie sicher das die Batterie vollständig geladen ist und für die ersten drei Anwendungen vollständig entladen wird, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
- Benutzen Sie das Headset nicht in zu heißen oder zu kalten Umgebungen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C zu halten.
- Keine Verbindung herstellen, platzieren oder verwenden des Headset in der Nähe von Wärmequellen, wie zB Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (auch Mikrowellenherde), die Hitze abgeben.
- Sollte der Artikel heiß werden oder anfangen zu qualmen bitte bei der Haupt Strom Quelle ausschalten und den Hersteller kontaktieren

**WICHTIGE HINWEISE: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät anschliessen, wenn Kopfhörer feucht oder nass sind. Lebensgefahr durch Strom.**



[www.igadgitz.com](http://www.igadgitz.com)

*igadgitz™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von INNOV8 GB Ltd. Alle Rechte vorbehalten. iPhone, iPad & iPod sind Marken von Apple Inc., im U.S.A und anderen Ländern Registriert. Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch den Hersteller erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.*

**igadgitz™**