

ELECTRON

GEBRAUCHSANWEISUNG

www.sunslice-solar.com

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	2
PRODUKTÜBERSICHT	2
SPEZIFIKATIONEN	3
HAUPTMERKMALE	3
IHREN ELECTRON LADEN	3
SOLARLADUNG	4
SCHNELLLADEFUNKTION	4
IHR GERÄT AUFLADEN	4
DIREKTER MODUS 'SONNE ZU GERÄT'	5
DAS ELECTRON SCHLIESSEN	5
DIE ERFAHRUNG VERBESSERN	6
UNSERE GARANTIE	6
VORSICHTSMASSNAHMEN	6

Klicken Sie, um zur gewünschten Seite zu gelangen

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit dem Gebrauch des Electron von Sunslice viel Freude haben werden. Der Electron wurde in Belgien von Sunslice mit großer Sorgfalt und Leidenschaft und auf der Grundlage zahlreicher Rückmeldungen unserer Benutzer entwickelt.


Unser ultimatives Ziel war es, ein praktisches, kompaktes und leistungsstarkes Solarladegerät zu entwickeln, das Ihr zuverlässiger Begleiter auf Reisen und im Alltag sein würde. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir das Electron mit den besten Technologien ausgestattet, die auf dem Markt erhältlich sind.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Sunslice Electron voll und ganz zufrieden sein werden. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Pflege des Produkts sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung Ihres Electron.


Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Kauf zu ziehen, empfehlen wir Ihnen, das Handbuch aufmerksam zu lesen und es an einem sicheren Ort aufzubewahren, falls Sie später darauf zurückgreifen müssen.

Geoffroy & Henri

IN DER KISTE

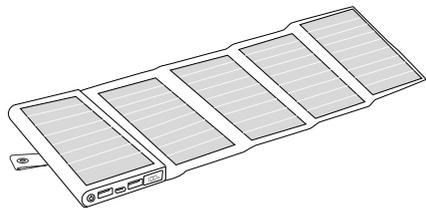

Electron



Kabel (1m)
USB-A auf USB-C





1 x
Karabinerhaken




1x Elastisch

KOMPATIBEL MIT




SMARTPHONE TABLETTE SATELLITEN-TELEFON GoPro VERBUNDENE UHR GPS SCHWANGER USB LAMPE

PRODUKTÜBERSICHT

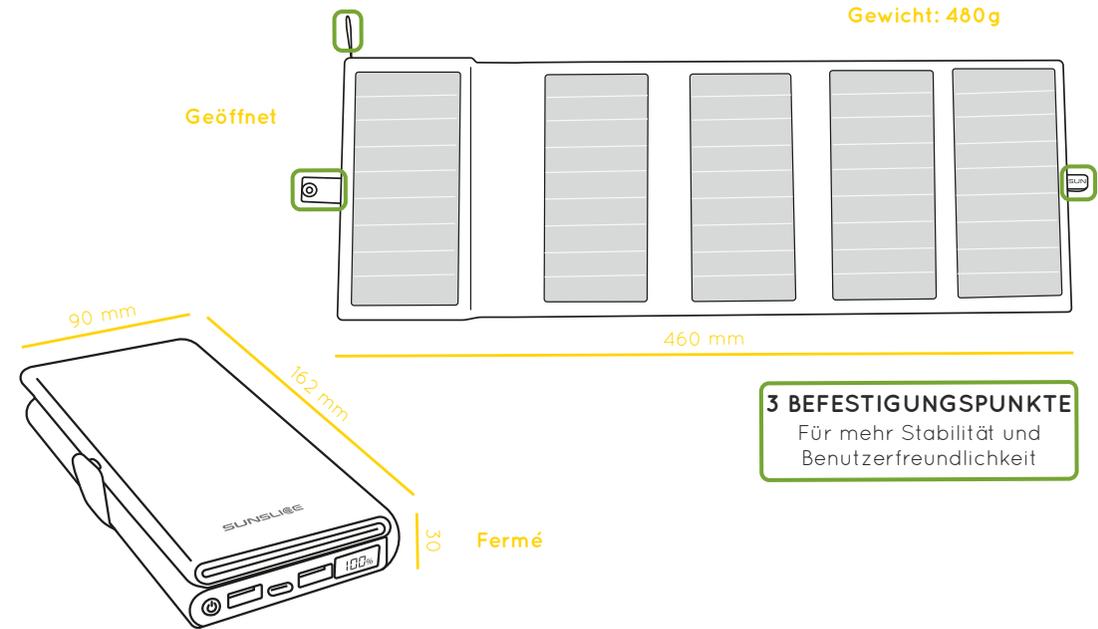

USB-INTERFACE

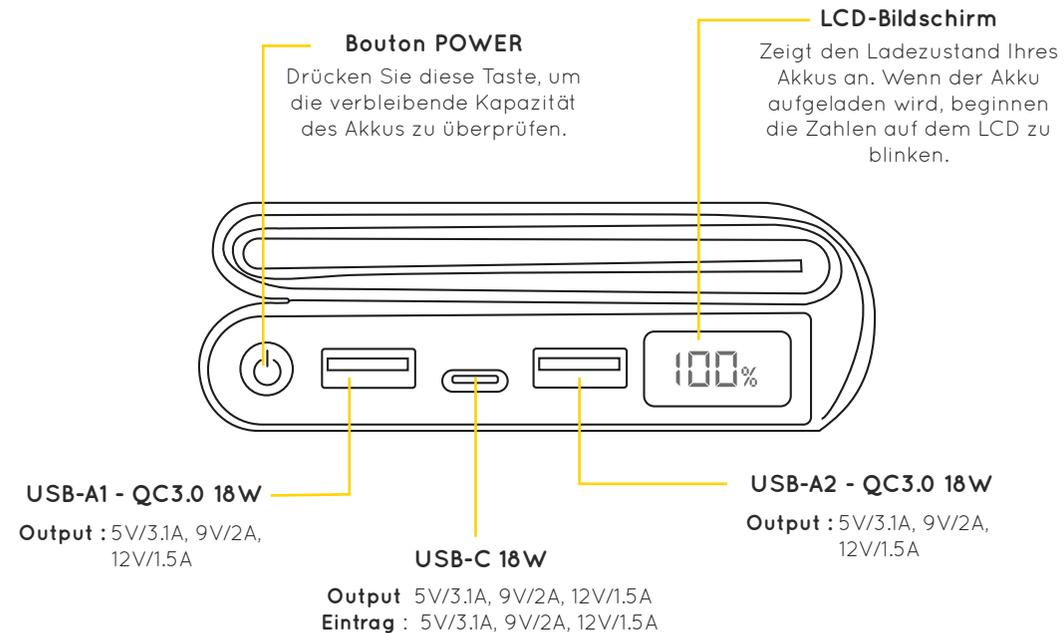

SPEZIFIKATIONEN

SOLARENERGIE	8 Watts
KAPITÄT	10.000 mAh
TECHNOLOGIE	Monokristallin
GESAMTAUSGANG DER AKKU 18W MAX	<u>2 x USB-A - QC3.0 18W</u> : 5V/3.1A, 9V/2A, 12V/1.5A <u>USB-C 18W</u> : 5V/3.1A, 9V/2A, 12V/1.5A
EINGANG IN DIE BATTERIE	<u>USB-C 18W</u> : 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A
GEWICHT	480g
DIMENSIONEN	162 x 90 x 30 mm (fermé) 162 x 460 x 3 mm (ouvert)
LADESTATUS	LCD-Bildschirm

HAUPTMERKMALE


- BATTERIE MIT EINER KAPAZITÄT VON 10'000 MAH
- 8 WATT SOLARENERGIE
- HOCHEFFIZIENTE BATTERIE
- DREIFACHER USB-AUSGANG
- KOMPAKTES DESIGN
- STOSSFEST
- KRATZFEST
- WASSERFEST

IHREN ELECTRON LADEN

Erste Verwendung


Wenn Sie Ihr Electron zum ersten Mal aufladen, empfehlen wir Ihnen, es über eine Wandsteckdose mit dem mitgelieferten Kabel vollständig aufzuladen und nicht über die Sonne.

Über eine Wandsteckdose

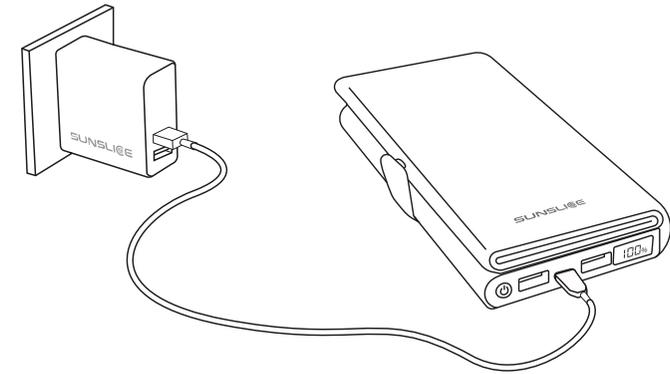

Das Electron kann dank seines Schnellladeeingangs (18W) schnell über eine Wandsteckdose aufgeladen werden.

In der Sonne

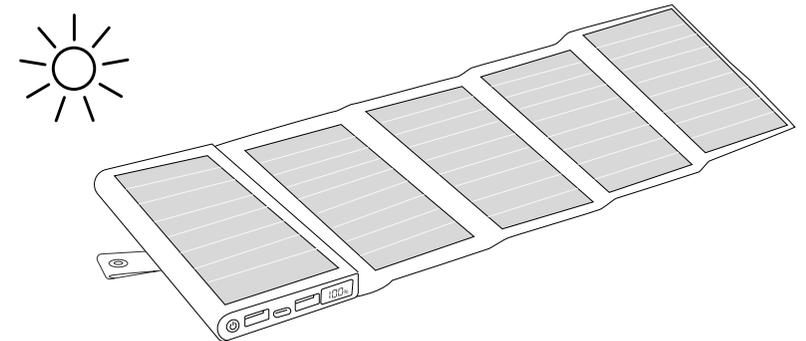


Lassen Sie das Electron ausgeklappt, wobei die Paneele gut der Sonne ausgesetzt sind. Die Batterie lädt sich dann automatisch auf.



SOLARLADUNG

Wenn die Solarzellen Ihres Electron dem Sonnenlicht ausgesetzt sind und beginnen, Strom zu produzieren, erscheint ein kleiner grüner Punkt in der linken unteren Ecke des Bildschirms.

SCHNELLLADEFUNKTION

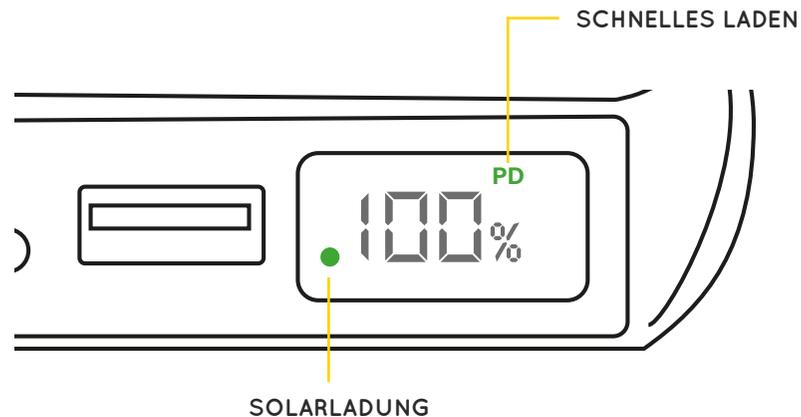


Electron wird automatisch erkennen, ob es möglich ist, eine «Schnellladung» von einem Ladegerät zu erhalten oder die Schnellladung beim Aufladen eines Geräts (z. B. eines Smartphones) zu aktivieren.

Wenn ein Schnellladeprotokoll erkannt und aktiviert wurde, erscheint auf dem LCD-Bildschirm ein kleines grünes «PD»-Symbol, das für «power delivery» (Stromlieferung) steht.


Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ladegeräte mit einem Schnellladeprotokoll ausgestattet sind. Ebenso sind nicht alle Telefone mit Schnellladeprotokollen ausgestattet. Bitte überprüfen Sie die technischen Spezifikationen Ihrer Geräte oder Ladegeräte, um sicherzustellen, dass eine Schnellladung möglich ist. Bitte beachten Sie auch, dass Electron vollautomatisch arbeitet und sich möglicherweise nicht immer für die Verwendung eines Schnellladeprotokolls entscheidet, wenn die Bedingungen nicht angemessen sind.

IHR GERÄT AUFLADEN

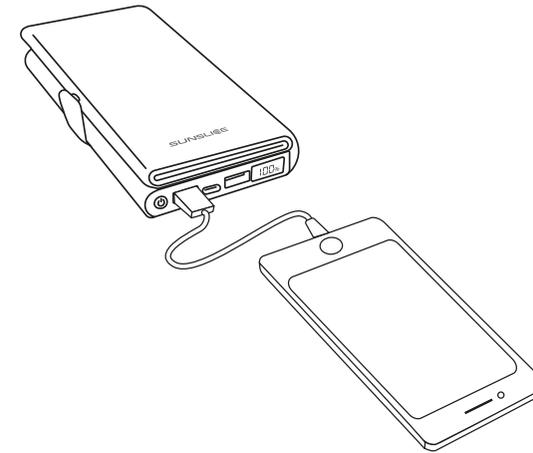


Verbinden Sie den Electron über das optionale USB-Kabel oder ein anderes USB-Kabel mit Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie den richtigen Ausgang wie unten beschrieben. Die blauen LED-Anzeigen bestätigen, dass das Gerät geladen wird.

AUSWAHL DES RICHTIGEN AUSGANGSKABELS (Optional)

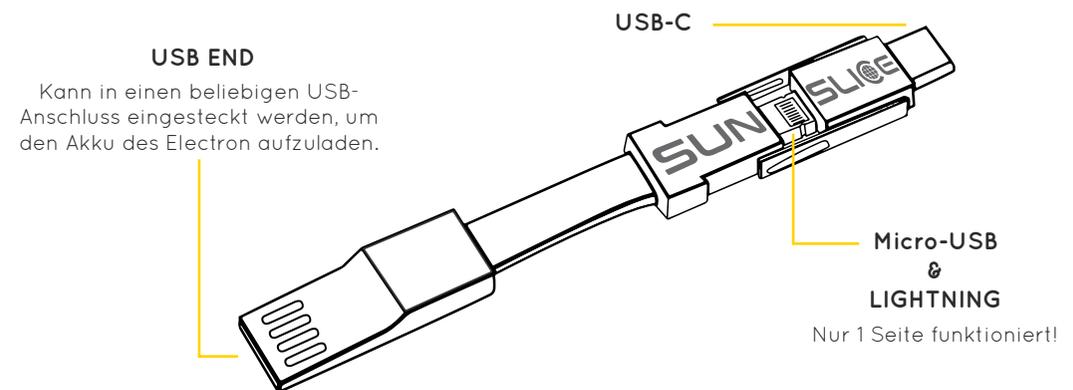

Das optionale Universalkabel des Electron besteht aus drei verschiedenen Arten von Ausgängen. Sie können also die meisten Ihrer Geräte mit diesem einen Kabel aufladen.

DIREKTER MODUS 'SONNE ZU GERÄT'

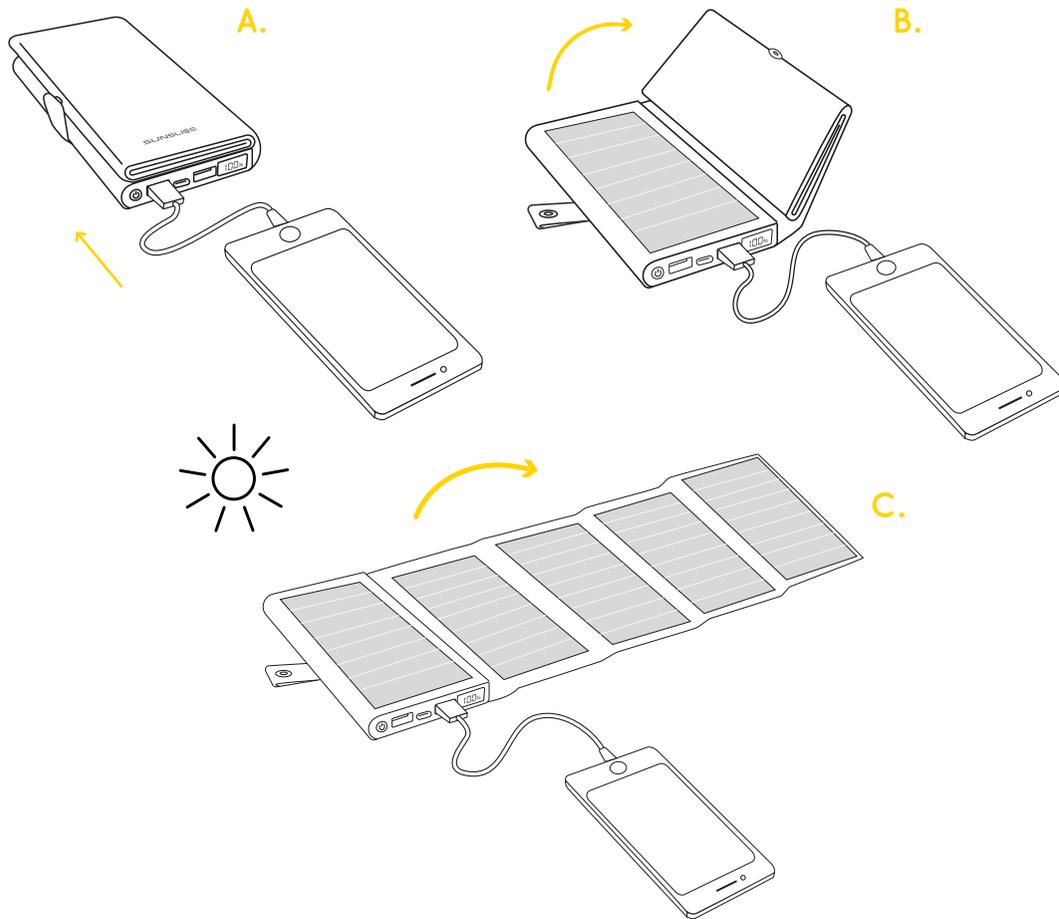

Der Electron verfügt über ein fortschrittliches Energiepfadmanagement, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Gerät aufzuladen, während die Solarpaneele gleichzeitig Strom produzieren. Wenn die Solarpaneele nicht genügend augenblickliche Energie produzieren, wird die Batterie die fehlende Energiemenge liefern, um ein stabiles Ladeerlebnis zu gewährleisten.

Damit diese Funktion richtig funktioniert, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Schritte befolgen:


A. Schließen Sie Electron, um sicherzustellen, dass die Sonnenkollektoren keine Energie produzieren. Die grüne Solaranzeige sollte ausgeschaltet sein.

Schließen Sie Ihr Gerät an und warten Sie **5 Sekunden**, bis es zu laden beginnt.

B. Öffnen Sie Electron, damit die Sonnenkollektoren Energie erzeugen können.

Die grüne Solaranzeige muss leuchten und die Ziffern auf dem LCD-Bildschirm dürfen NICHT blinken.

DAS ELECTRON SCHLIESSEN

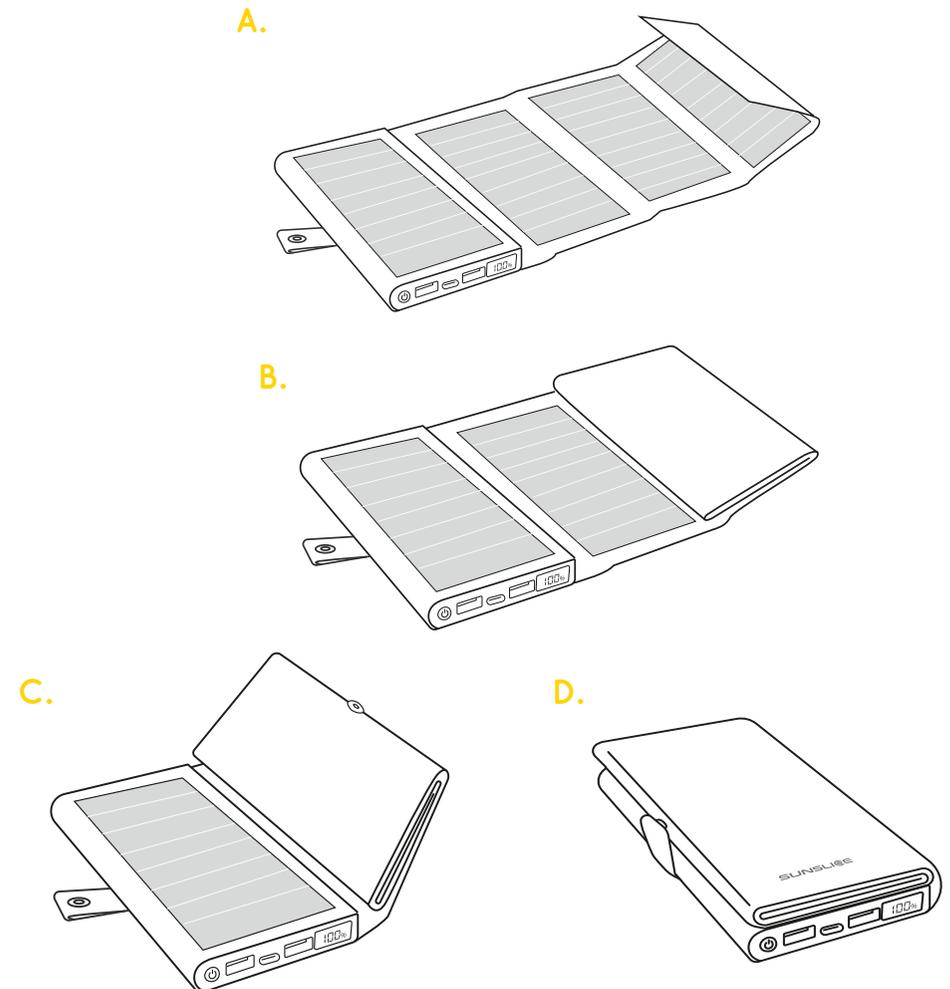

DIE ERFAHRUNG VERBESSERN

- ▶ Neigen Sie Ihr Solarladegerät in die richtige Richtung, damit es so viel Licht wie möglich erhält. Am besten stellen Sie die Panels senkrecht zur Sonne auf, um die Leistung zu maximieren.
- ▶ Wählen Sie einen gut beleuchteten Ort, werfen Sie keinen Schatten auf die Panels und versuchen Sie, sie demselben Licht auszusetzen. Wenn Sie die Paneele hinter einem Fenster platzieren, verringert sich die Solarleistung.
- ▶ Das Anbringen und Transportieren des Electron auf einem Rucksack ist eine praktische Möglichkeit, es unterwegs aufzuladen. Allerdings lädt das Electron am besten, wenn es statisch und gut belichtet ist.
- ▶ Die verschiedenen Modelle von Telefonen und Geräten (z. B. bei Smartphones: One Plus, Iphone, Huawei usw.) reagieren aufgrund ihrer eigenen elektronischen Eigenschaften unterschiedlich auf das Laden. Die Ladezeit und die Leistung können entsprechend variieren

UNSERE GARANTIE

**PREMIUM
-QUALITÄT**

Wir wählen die besten Materialien aus, um eine hohe Qualität und Haltbarkeit aller unserer Produkte zu gewährleisten.

**SCHUTZSCHAL-
TUNG**

Der Electron ist mit einer Schutzschaltung für das Laden und Entladen ausgestattet, um Schäden an Ihren Geräten zu vermeiden.

**2 JAHRE
GARANTIE**

Für das Sunslice Electron gilt eine Garantie von 2 Jahren. Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an uns unter der folgenden Adresse :

service@ sunslice-solar.com

Bevor Sie sich mit uns in Verbindung setzen, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere FAQ unter :
www.sunslice-solar.com/apps/help-center

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Laden Sie den Sunslice Electron nicht gleichzeitig über eine Wandsteckdose und die Sonne auf.
- Bohren Sie nicht, werfen Sie nicht, lassen Sie nicht fallen, biegen Sie nicht und modifizieren Sie nicht Ihre Sunslice Electron. Knacken Sie nicht die Solarpaneele.
- Der Electron ist wasserfest, was bedeutet, dass er kleinen Wasserspritzern oder leichtem Regen standhalten kann. Es wird jedoch empfohlen, die Exposition gegenüber Wasser so weit wie möglich zu vermeiden. Lassen Sie es nicht im Regen stehen. Setzen Sie es nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne hinter der Windschutzscheibe eines Autos oder an einem Ort, an dem die Temperatur über 70 °C steigt, liegen.
- Schließen Sie den Akku nicht mit Blei oder einem anderen Metallgegenstand kurz.
- Üben Sie beim Anschließen oder Abtrennen von Kabeln keine übermäßige Kraft aus. Verdrehen Sie das Ladekabel nicht übermäßig.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des Akkus frei von Staub, Flusen usw. sind, die ein korrektes Anschließen verhindern könnten.
- Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander und verändern Sie seine Struktur nicht in irgendeiner Weise.
- Stellen Sie die Verwendung des Sunslice Electron ein, wenn es einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, heiß wird, sich verformt oder andere Anomalien aufweist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Website zu besuchen, um mehr über unsere Produkte zu erfahren! www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgien

