



Lea el instructivo antes de usar su producto.

### Instalación

Paso 1

- Determine el lugar de instalación.
- Verifique que la línea de alimentación no este energizada antes de instalar el luminario.
- Identifique los cables de alimentación.
- La cavidad donde se colocara el bote debe tener una profundidad suficiente (mínimo 12 cm) para poder colocar el cable de alimentación.

Paso 2


- Desarme el luminario para montar el bote en el lugar de instalación

**NOTA:** No es necesario retirar el clip y la lámpara del cuerpo del luminario para la instalación, a menos que se desee cambiar la lámpara incluida.


-Siembre el bote cuidando dejar al ras del nivel final del piso.

-Coloque el cuerpo del luminario en el bote y fije con las pijas.  
**NOTA:** las pijas se colocan en los orificios con resaque.

-Conecte el cableado de alimentación.



-Cierre la tapa apretando cada uno de los tornillo, hasta que no haya espacio para el ingreso de agua.




### Especificaciones Eléctricas

Alimentación: 90 - 260 V 50/60 Hz 7 W  
0,11 - 0,03 A


### Mantenimiento y Limpieza

Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto se requiere un paño húmedo. Limpie solo la parte externa del luminario.

### Diagrama eléctrico

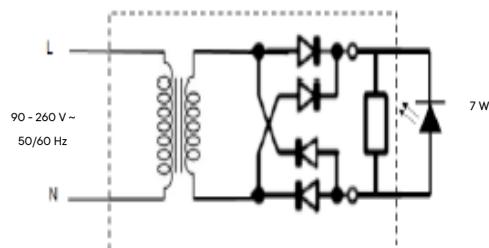

### Dimensiones



### PRECAUCION

Los aislamientos de los cables al conectarse, deben realizarse con cinta aislante para evitar corto circuitos o lesiones por descarga eléctrica, revise esto a detalle antes de cerrar el luminario

Este producto incluye una lámpara de led de 127 V ~ , le sugerimos revisar el voltaje en su línea de alimentación para no dañarla"