

# MARTILLO BURILADOR clase 12-15 lb KTC-2,3,4



## Especificaciones KTC-4

Peso Neto	7 kg	15 lbs
Longitud Total	432 mm	17 in
Diam. de Cilindro	29 mm	1.125 in
Golpe de Embola	102 mm	4 in
Número de Impactos	1800	1800
Buje Hexagonal	14.8 mm Hex	.580 in Hex
Redondo	17.5 mm Rnd	.680 in Rnd
Diam. de la Conexion	10 mm	3/8 in
Consumo de Aire*	.94 m <sup>3</sup> /m	33.23 cfm

## Especificaciones KTC-3

Peso Neto	6.4 kg	14 lbs
Longitud Total	387 mm	15.25 in
Diam. de Cilindro	29 mm	1.125 in
Golpe de Embola	75 mm	3 in
Número de Impactos	2200	2200
Buje Hexagonal	14.8 mm Hex	.580 in Hex
Redondo	17.5 mm Rnd	.680 in Rnd
Diam. de la Conexion	10 mm	3/8 in
Consumo de Aire*	.89 m <sup>3</sup> /m	31.5 cfm

## Especificaciones KTC-2

Peso Neto	6 kg	13 lbs
Longitud Total	356 mm	14 in
Diam. de Cilindro	29 mm	1.125 in
Golpe de Embola	51 mm	2 in
Número de Impactos	2300	2300
Buje Hexagonal	14.8 mm Hex	.580 in Hex
Redondo	17.5 mm Rnd	.680 in Rnd
Diam. de la Conexion	10 mm	3/8 in
Consumo de Aire*	.84 m <sup>3</sup> /m	29.75 cfm

\*APROXIMADAMENTO


### ADVERTENCIA:

**SIEMPRE DESCONECTAR EL AIRE ANTES DE CAMBIAR LOS CINCELES O DESMANTELAR LA HERRAMIENTA PARA REVISION O REPARACION. PARA MAXIMA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS LA INSTALACION UNA VALVULA AUTOMATICA QUE CORTAR EL AIRE AL FINAL DE LA MANGUERA DEL AIRE .**



# LISTA DE PARTES MARTILLO BURILADOR

## clase 12-15 lb. KTC-2,3,4

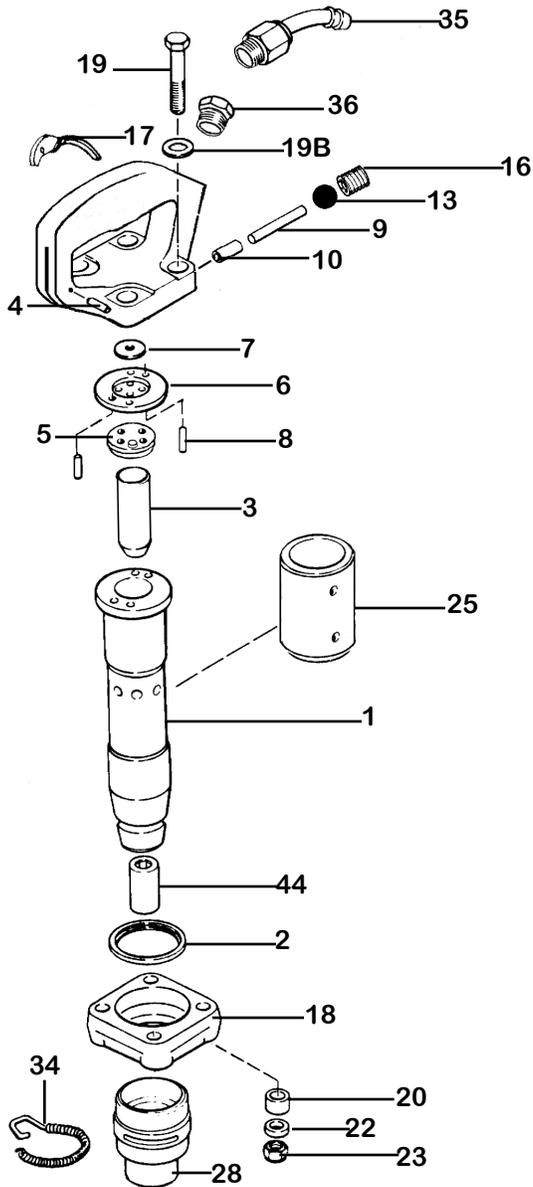

INDICE	PORTE	DESCRIPCIÓN
1	KT6701-2	CILINDRO CON GOLPE 51mm
	KT6701-3	CILINDRO CON GOLPE 75mm
	KT6701-4	CILINDRO CON GOLPE 102mm
2	KT6702	ARO DE ABSORCIÓN
3	KT6703-2	PISTÓN POR KTC-2
	KT6103-3	PISTÓN POR KTC-3
	KT6703-4	PISTÓN POR KTC-4
4	KT6764A	PASADOR
5	KT6705	PARACHOQUES DE VÁLVULA
6	KT6706	ASIENTO DE VÁLVULA
7	KT6707	DISCO DE VÁLVULA
8	KT6704	ESPIGA DE VÁLVULA (2)
9	KT6769A	PASADOR DE PRESION
10	KT6770	BUJE DE PASADOR DE PRESION
11	KT6711	EMPUÑADORA DESCUBIERTA
NS	KT6711C	EMPUÑADORA COMPLETA
13	KT6133	PELOTE DE VÁLVULA
15	KT6140	TAPÓN DE VÁLVULA REGULADORA
16	KT6139	RESORTE DE VÁLVULA EGULADORA
17	KT6763	GATILLO
18	KT6718	BRIDA DE CILINDRO
19	KT6719	BULÓN DE EMPUÑADORA ( 4 )
19B	KT6719B	HUACHA DE BULÓN ( 4 )
20	KT6720	ESPACIADOR CONTRA VIBRACIONES( 4 )
22	KT6722	ESPACIADOR DE BULÓN ( 4 )
23	KT6723	TUERCA DE BULÓN ( 4 )
25	KT6725	DEFLECTOR DE AIRE DE GOMA
28	KT6128	RETENEDOR DE COLLAR OVALADO
34	KT6134	RESORTE DE RETENEDOR
35	KT6135	ADMISIÓN DE AIRE ROTATIVO (7/8 - 24")
36	KT6136	BUJE DE ADMISIÓN DE AIRE ROTATIVO
44	KT6144R	BUJE REDONDO (.680")
44	KT6144H	BUJE HEXAGONAL (.580")

NOTA DE SERVICIO: Al volver a ensamblar esta herramienta después de cualquier procedimiento de limpieza o servicio, los dos anillos de bloqueo (6143) debe reemplazarse dentro de la manija o la manija no se bloqueará en el cilindro. También se puede aplicar una pequeña cantidad de agente bloqueador de roscas a la pieza (6131) antes de apretarla en su lugar.

CUANDO SOMETA SU PEDIDO,  
FAVOR DE PROPORCIONAR EL  
NUMERO DEL MODEL AL EQUAL  
DEL NUMERO DE SERIE DE LA  
HERRAMIENTA.