

HeatsBox

智能加熱便當盒

User Manual 使用說明書

感謝您購買本產品，請在使用前仔細閱讀說明書



HB-02-102BT

注意事項及警語

為確保能穩定與功能持久，請遵守與設備相關的警告。Fairtron與日華科技公司不承擔因不遵守規定而可能造成的損壞責任。為了您的安全，請按照指定用途使用設備。

1. 使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 在任何情況下都不允許修改或竄改本產品。
3. 加熱時，請勿觸摸加熱表面以及避免移動設備，以免發生燙傷。
4. 本產品僅用於食物加熱，請勿將活體動物放入設備中。
5. 請勿將本產品浸水或其他液體中，以免設備損壞及發生觸電情形。
6. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
7. 使用製造商不建議使用之配件，可能會導致火災、觸電或嚴重的人身傷害。
8. 使用時，務必先將插頭連接到設備，再將電源線插入電源插座。用畢後，請從電源插座上拔下插頭，切勿拉扯電源線。
9. 停止使用設備時或清潔前，請從插座上拔下電源插頭，並讓設備冷卻後再行其動作。切勿嘗試將冷水倒入設備來冷卻設備，請讓設備自然冷卻。
10. 請勿使電源線垂懸於桌子或櫃檯的邊緣，以免造成意外絆倒或拉扯，亦不要使其接觸加熱表面。
11. 使用本產品時，請勿將設備放在烤箱、冰箱、冰櫃、微波爐、洗碗機中或附近。
12. 本產品僅提供家庭使用。
13. 請將本產品儲放在遠離熱源、濕氣的地方，並放在兒童與寵物接觸不到的地方。
14. 請勿在極端潮濕的環境中使用設備。
15. 請勿在低於攝氏10度/華氏50度或高於攝氏45度/華氏113度的環境中使用設備。
16. 本產品可以在海拔2000公尺/6562英尺以上的海拔高度使用。
17. 當兒童使用本產品或在附近時，必須進行嚴密的監督。
18. 身體、感官或心智方面有障礙或缺乏經驗與知識之人員可以使用，但前提是他們受到監督或接受了本產品的相關安全使用指導，了解涉及之風險。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
20. 請避免連接器受液體濺灑。
21. 使用後加熱表面可能存在餘溫，請避免觸摸。
22. 為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。

如將轉移產品予其他使用者，請將此說明書一併提供給新的使用者。

機體各部品名稱



1. 矽膠扣
2. HeatsBox上蓋
3. LED顯示燈
4. 洩壓閥
5. 內蓋
6. 電源連接口
7. 上蓋橡膠密封
8. 陶瓷塗層內盒(加熱表面)
9. 食物線
10. 食物分隔器
11. 內盒容器
12. 餐具盒蓋(收納餐具)
13. 餐具(湯匙、叉子)

保養、清潔與收納

1. 清潔與保養本產品前，請務必拔掉插頭，待電器完全冷卻後，再進行清潔。
2. 請使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔用品。
3. 請使用柔軟的布或海綿清潔避免刮傷。
4. 請勿將機體浸泡於水中，以免浸水造成機體故障或造成危險。

內盒清潔

1. 陶瓷塗層內盒，可用擰乾的濕布清潔或用肥皂水與軟海綿清潔。
2. HeatsBox主機切勿置於洗碗機中清洗。

外盒清潔

1. 便當盒外部，請用擰乾的濕布清潔主體與蓋子外部。
2. 清潔後請晾乾本設備。
3. 設備連接電器入插座，於清洗前應先取下，清洗後須擦乾連接口。

收納說明及收納後再使用注意事項

1. 不使用本設備時，請正確清潔後放回盒中，並儲放於陰涼乾燥處。
2. 取出使用前，請檢查本體及電源線是否有破損狀況，並將設備再次清潔乾淨，再正常使用。
3. 本產品有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解設備，以避免發生危險。

產品規格

型號	HB-02-102BT
材質	樹膠、矽膠、陶瓷塗層(鋁)
食品安全	通過德國LFGB與美國FDA認證食品級材質
加熱功率	100瓦特(最高)
耗電量	120瓦特(最高)
電壓和頻率	110伏特 交流電流 & 50/60 赫茲
最高溫度	攝氏85度 / 華氏185度
淨重	680 g
容量	850 ml
電源線長度	1.5公尺
連接器插座	相線和中性線

各項認證

BSMI	R46184
NCC	CCA21LP3380T78
CE mark	EN 60335-1:2012 and EN 60335-2-9:2016
CE-RED	EN 60950-1, EN 301489, EN 300 328 & EN 62479
EMC	EN 55014-1:2015 and EN 55014-2:2017
EMF	EN 62233:2008
Food-grade materials and coloring according to LFGB	

RoHS限用物質表

單元	RoHS 限用物質及其化學符號					
	鉛(Lead (Pb))	汞(Mercury (Hg))	鎘(Cadmium (Cd))	六價鉻(Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺))	多溴聯苯(Polybrominated biphenyls (PBB))	多溴二苯醚(Polybrominated diphenyl ethers (PBDE))
電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備註1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備註2: "○"係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備註3: "—"係指該限用物質排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

使用設備說明

首次使用前：

- 使用前請詳閱本產品說明書。
- 使用前請用溫水清洗內盒；用濕布擦拭機身。
- 在您的智慧手機下載HeatsBox應用程式：

Android系統： Google Play商店搜尋「HeatsBox」或於瀏覽器中輸入以下連結 www.fairtron.com/android	ios系統： Apple App Store搜尋「HeatsBox」或於瀏覽器中輸入以下連結 www.fairtron.com/ios
---	---

- 您可透過以下網址，找到該應用程式的最新版本：
- www.fairtron.com/App

使用時：

- 將食物放入內盒，且勿將內盒裝滿。
- 將蓋子蓋上並扣上。
- 打開洩壓閥。
- 將電源插頭連接到設備。

未使用應用程式之離線狀態下：

- 設備在最初的60秒內，LED指示燈為藍色，並自動已預設的離線溫度加熱，並達到目標攝氏75度。用戶無需做任何事情。
- 設備在最初的60秒後，LED指示燈變為紅色，直到達到目標溫度。
- 設備LED指示燈顏色切換為綠色時，表示已達到目標溫度。設備將在此溫度下自動將食物保溫30分鐘。

※在進食或處理任何零件前，請讓設備冷卻。

※初次使用時，本產品可能會散發出輕微的氣味。此為正常現象，會在幾分鐘內消失。

主機LED顯示燈概述


LED指示燈顏色	不斷發光	閃爍
藍色	HeatsBox已連接到該應用程式	打開應用程式並與HeatsBox連接
黃色	設置預設時間，加熱過程即將開始	-
紅色	加熱中	-
綠色	加熱完成，開啟保溫模式	-

HeatsBox應用程式使用說明



- 在您的智慧手機中下載HeatsBox應用程式 (Google Play / Apple App Store)。
- 開啟智慧手機藍芽功能，並打開HeatsBox應用程式。
- 開啟HeatsBox應用程式後，點選連接到設備。
- 如已連接到設備，設備LED指示燈將呈現為藍色。

※藍芽是美國華盛頓州柯克蘭Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標

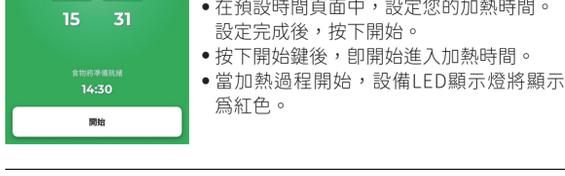

- 在HeatsBox應用程式調整您所要加熱餐點的溫度(最高溫為攝氏85度)。
- 在HeatsBox應用程式調整您所要加熱的餐點份量。
- 在HeatsBox應用程式調整您的加熱模式。
- 調整完您所要的加熱溫度、餐點分量與加熱模式後，請按預設時間，設定您的加熱餐點時間。



- 在預設時間頁面中，設定您的加熱時間。
- 設定完成後，按下開始。
- 按下開始鍵後，即開始進入加熱時間。
- 當加熱過程開始，設備LED顯示燈將顯示為紅色。



- 當預設加熱時間設定完成並進入加熱狀態時，設備不會立即開始，但您可以關閉應用程式與切斷藍芽連接。您所設定的參數會儲存在設備系統中，可透過設備LED指示燈閃爍黃色來確認。
- 加熱過程中，您可以點選HeatsBox應用程式來確認，您的加熱溫度與剩餘加熱時間。
- 當加熱結束後，會立即於智慧手機中跳出加熱完畢之訊息，並讓設備在當前的溫度下自動將食物保溫30分鐘。
- 加熱完畢後，設備LED指示燈會顯示為綠色，並進入保溫模式。



※在透過HeatsBox應用程式加熱前，請確認您設備中的食物是否均勻分布於內盒中，以確保快速加熱。
※體積小的加熱快過體積大的。食物的預設時間可以根據溫度、質量、內容物數量與加熱溫度而變。
※依據個人喜好，可能需要進行一些實驗，才能確定準確加熱時間與加熱模式。
※如果預設加熱時間太短，請在密切監視的同時延長加熱時間。
※出於安全原因，設備會在60分鐘後自動停止加熱。如加熱時間不夠，請在應用程式中重新啟動加熱設定。若離線使用，請拔下插頭，並再次插入設備。
※如需停止加熱過程，請拔下設備插頭或使用應用程式暫停。

保固與換貨、維修措施

- 日華科技有限公司保固自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所定期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如遇天災或外力破壞、改裝等入為損壞，恕不免費服務。
- 欲提出維修等需求時，請提供您的購買單據證明您購買日期。
- 購買本公司產品後，請至以下網址www.magnuslife.com.tw，進行產品保固註冊。

法律與法規說明

日華科技有限公司對本說明書中的錯誤、遺漏或任何其他類型錯誤不承擔任何責任。此外，說明書如有更改，恕不另行通知。本產品(說明書)不提供任何正確性保證，也不構成任何保證的質量。用戶承擔使用此說明書的所有風險。從本文中無法得出進一步的保養或退貨主張。購買並接受交貨後，即表示您已同意接受條款和條件。

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

可透過以下網址，了解原廠的完整商品組合：
www.fairtron.com
如果您有任何疑問或不確定，請透過以下信箱與我們聯繫：
service@magnuslife.com.tw
關於更多相關訊息與最新說明書資訊，請訪問我們的網站：
www.fairtron.com
www.magnuslife.com.tw

製造商：
Fairtron AG
Brandstr. 24
8952 Schieren
Switzerland
customer@fairtron.com

台灣獨家經銷商：
日華科技有限公司
Tel. +886-3-3025829
Fax. +886-3-2166673
桃園市桃園區鹽庫街30號
service@magnuslife.com.tw

MAGNUS LIFE