

Bodet

Sport



KOSKETUSNÄYTÖLLINEN PELIOHJAIN

SCOREPAD

Kustomoitavan ja skaalautuvan Scorepadin avulla esitöt useiden lajien tulokset



Yleistä:


- Scorepad soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöön
- 7 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa joka lajille oman käyttöliittymän, mikä parantaa käyttökokemusta
- Voit syöttää Scorepadiin joukkueiden nimet ja värit, pelaajien nimet tai tekstimuotoisia viestejä
- Scorepadin tulostusnäyttö lähetetään tulostaululle ja videoseinälle. Scorepadissa on myös HDMI-liitin jolla näyttö voidaan esittää TV-ruudulla
- Lajikohtaiset päivitykset esim. sääntöihin sekä tallennettavat ohjaimen asetukset ovat ladattavissa USB-yhteydellä
- Tulostaulun ohjaus joko langattomasti (HF Radio) tai kaapelilla
- Scorepadin voi varustaa sisäisellä akulla liikuteltavuuden parantamiseksi
- HDMI-ulostulon resoluutio 1280 x 720 pikseliä (720p)

Yhdistäminen:

- Tulostaulu.....HF Radio ja /tai kaapeliyhteys
- Videotaulu tai muu näyttö.....HDMI ja verkkoyhteys

Yleistä:

- 1 Start: Pelikellon käynnistys
- 2 Stop: Pelikellon pysäytys
- 3 7" tuuman kosketusnäyttö: Pelikohtaisten tietojen syöttö
- 4 Korjaus: Edellisen toiminnon korjaus
- 5 Summeri: Käynnistää/sammuttaa summerin milloin tahansa

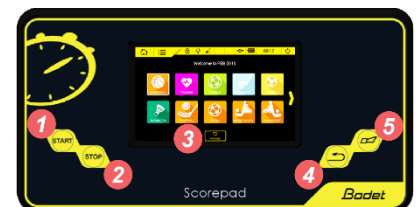

Kotelo:

- Kevyt ja kestävä rakenne, joka kestää pallon osuman
- 2 taittuvaa jalkaa, joilla ohjaimen voi asettaa pöydälle 5 asteen kulmaan käyttöä helpottaen
- Sisäinen vara-akku, joka säilyttää pelitiedot 15 minuutin ajan sähkökatkon sattuessa
- Lisävarusteena suurempi akku, jolla laitteen käyttöaika on 4 tuntia

Ulkomitat	L380 x H200 x D22/61 mm
Paino	1,2 kg
Rungon materiaali	PC/ABS
Käyttölämpötila	0°C - +40°C
Suojausluokitus	IP 20



7" LCD kosketusnäyttö:

Ulkomitat	L152 x H91 mm
Tyyppi	Kapasitatiivinen LCD
Resoluutio	800 x 400 pikseliä
Käyttöikä	40 000 tuntia (minimi taustavalolla)



Liitännät:

- 1 x USB-a portti tiedonsiirtoon USB-tikulta
- 1 x RJ45-portti
- 1 x USB-b portti toisen näppäimistön tai PC-liittämiseen
- 1 x HDMI-portti
- 1 x mini-DIN-liitin
- 2 x RJ12 porttia lisävarusteille (tuomarin sähköinen pilli, hyökkäysaikanaäyttöjen ohjain, ulkoinen start/stop-näppäin ym.)
- 1 x virransyöttö/latauspistoke
- 1 x vihreä LED: virransyötön ilmaisim
- 1 x Reset-näppäin



Lisävarusteita:

- Erillinen Start/Stop-näppäin
- Hyökkäysaikanaäyttöjen ohjain
- Akkupaketti (käyttöaika 4 h)
- RS232/IP (RJ45) liitäntä
- Kaapelikytkennät/Seinärasiat