
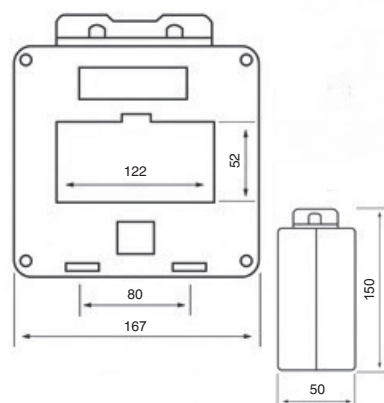


TAR12E - TAR12E/P

Trasformatore adatto per corrente primaria da 2 cavi con diametro massimo di 50 mm ciascuno o da barra orizzontale 80x50 - 100x50 - 125x50 mm

Primari Primary	Classe Class 0,5	Classe Class 1	Classe Class 3	Corrente secondaria Secondary Class	Corrente secondaria Secondary Class	Peso Weight
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
1000/5A	7	10	15	TAR12E 1000A	TAR12 1E 1000A	1,5
1200/5A	7	10	15	TAR12E 1200A	TAR12 1E 1200A	1,5
1500/5A	7	10	15	TAR12E 1500A	TAR12 1E 1500A	1,5
2000/5A	10	13	16	TAR12E 2000A	TAR12 1E 2000A	1,7
2500/5A	10	13	16	TAR12E 2500A	TAR12 1E 2500A	1,7
3000/5A	10	13	16	TAR12E 3000A	TAR12 1E 3000A	1,7
4000/5A	20	25	30	TAR12E 4000A	TAR12 1E 4000A	2,0
5000/5A	30	40	50	TAR12E 5000A	TAR12 1E 5000A	2,0



Accessori / Accessories



TRASFORMATORI DI CORRENTE CLASSI SPECIALI / SPECIAL CLASSES CURRENT TRANSFORMERS

Primari Primary	Classe/Class 0,55				Classe/Class 0,2				Classe/Class 0,2S				Peso Weight
	A	secondario secondary 5A	VA	secondario secondary 1A	VA	secondario secondary 5A	VA	secondario secondary 1A	VA	secondario secondary 5A	VA	secondario secondary 1A	
1000/5A	TAR12E 500A 0,5S	5	TAR12 1E 500A 0,5S	5	TAR12E 500A 0,2	5	TAR12 1E 500A 0,2	5	TAR12E 500A 0,2S	5	TAR12 1E 500A 0,2S	5	0,8
1250/5A	TAR12E 600A 0,5S	5	TAR12 1E 600A 0,5S	5	TAR12E 600A 0,2	5	TAR12 1E 600A 0,2	5	TAR12E 600A 0,2S	5	TAR12 1E 600A 0,2S	5	0,8
1500/5A	TAR12E 800A 0,5S	5	TAR12 1E 800A 0,5S	5	TAR12E 800A 0,2	5	TAR12 1E 800A 0,2	5	TAR12E 800A 0,2S	5	TAR12 1E 800A 0,2S	5	0,8
1600/5A	TAR12E 1000A 0,5S	5	TAR12 1E 1000A 0,5S	5	TAR12E 1000A 0,2	5	TAR12 1E 1000A 0,2	5	TAR12E 1000A 0,2S	5	TAR12 1E 1000A 0,2S	5	0,9
2000/5A	TAR12E 1200A 0,5S	5	TAR12 1E 1200A 0,5S	5	TAR12E 1200A 0,2	5	TAR12 1E 1200A 0,2	5	TAR12E 1200A 0,2S	5	TAR12 1E 1200A 0,2S	5	0,9
2500/5A	TAR12E 1500A 0,5S	5	TAR12 1E 1500A 0,5S	5	TAR12E 1500A 0,2	5	TAR12 1E 1500A 0,2	5	TAR12E 1500A 0,2S	5	TAR12 1E 1500A 0,2S	5	0,9
3000/5A	TAR12E 2000A 0,5S	5	TAR12 1E 2000A 0,5S	5	TAR12E 2000A 0,2	5	TAR12 1E 2000A 0,2	5	TAR12E 2000A 0,2S	5	TAR12 1E 2000A 0,2S	5	1,0
4000/5A	TAR12E 2500A 0,5S	10	TAR12 1E 2500A 0,5S	10	TAR12E 2500A 0,2	10	TAR12 1E 2500A 0,2	10	TAR12E 2500A 0,2S	10	TAR12 1E 2500A 0,2S	10	1,0

TRASFORMATORI DI CORRENTE DI PROTEZIONE / PROTECTION CURRENT TRANSFORMERS

Primari Primary	Classe / Class 5P5				Classe / Class 5P10				Peso Weight
	Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		
	A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	
1000/5A	TAR12E/P 1000 5P5	5	TAR121E/P 1000 5P5	5	TAR12E/P 1000 5P10	5	TAR121E/P 1000 5P10	5	0,8
1200/5A	TAR12E/P 1200 5P5	5	TAR121E/P 1200 5P5	5	TAR12E/P 1200 5P10	5	TAR121E/P 1200 5P10	5	0,8
1500/5A	TAR12E/P 1500 5P5	5	TAR121E/P 1500 5P5	5	TAR12E/P 1500 5P10	5	TAR121E/P 1500 5P10	5	0,8
2000/5A	TAR12E/P 2000 5P5	5	TAR121E/P 2000 5P5	5	TAR12E/P 2000 5P10	5	TAR121E/P 2000 5P10	5	1,0
2500/5A	TAR12E/P 2500 5P5	5	TAR121E/P 2500 5P5	5	TAR12E/P 2500 5P10	5	TAR121E/P 2500 5P10	5	1,0
3000/5A	TAR12E/P 3000 5P5	5	TAR121E/P 3000 5P5	5	TAR12E/P 3000 5P10	5	TAR121E/P 3000 5P10	5	1,0
4000/5A	TAR12E/P 4000 5P5	5	TAR121E/P 4000 5P5	5	TAR12E/P 4000 5P10	5	TAR121E/P 4000 5P10	5	1,0
5000/5A	TAR12E/P 5000 5P5	5	TAR121E/P 5000 5P5	5	TAR12E/P 5000 5P10	5	TAR121E/P 5000 5P10	5	1,0

Primari Primary	Classe / Class 5P15				Classe / Class 5P20				Peso Weight
	Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		Corrente secondaria Secondary Class		
	A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	
1000/5A	TAR12E/P 1000 5P15	5	TAR121E/P 1000 5P15	5	TAR12E/P 1000 5P20	5	TAR121E/P 1000 5P20	5	0,8
1200/5A	TAR12E/P 1200 5P15	5	TAR121E/P 1200 5P15	5	TAR12E/P 1200 5P20	5	TAR121E/P 1200 5P20	5	0,8
1500/5A	TAR12E/P 1500 5P15	5	TAR121E/P 1500 5P15	5	TAR12E/P 1500 5P20	5	TAR121E/P 1500 5P20	5	0,8
2000/5A	TAR12E/P 2000 5P15	5	TAR121E/P 2000 5P15	5	TAR12E/P 2000 5P20	5	TAR121E/P 2000 5P20	5	1,0
2500/5A	TAR12E/P 2500 5P15	5	TAR121E/P 2500 5P15	5	TAR12E/P 2500 5P20	5	TAR121E/P 2500 5P20	5	1,0
3000/5A	TAR12E/P 3000 5P15	5	TAR121E/P 3000 5P15	5	TAR12E/P 3000 5P20	5	TAR121E/P 3000 5P20	5	1,0
4000/5A	TAR12E/P 4000 5P15	5	TAR121E/P 4000 5P15	5	TAR12E/P 4000 5P20	5	TAR121E/P 4000 5P20	5	1,0
5000/5A	TAR12E/P 5000 5P15	5	TAR121E/P 5000 5P15	5	TAR12E/P 5000 5P20	5	TAR121E/P 5000 5P20	5	1,0