MOES HOME, SMART MOES HOME

Powered by tuya

Instruction Manual Curtain Switch

Wi-Fi

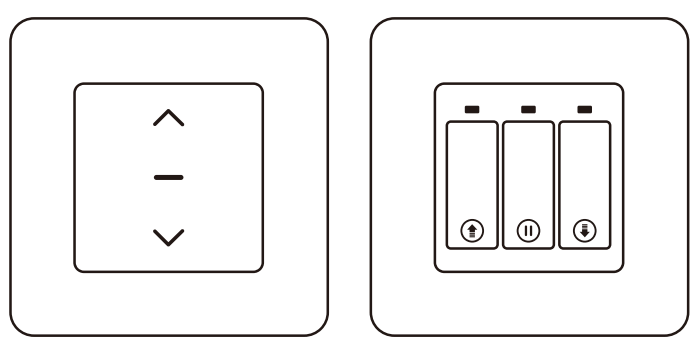

English

WORKS WITH alexa   WORKS WITH Google Assistant

- Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionseinführung zu erhalten
- Escanee el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función
- Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
- Отсканируйте QR–код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
- Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Video di installazione e funzionalità
- Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje, filmy instalacyjne i funkcje
- من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعه(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

Safety Information

Risk of Electric Shock: Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly. If you are not sure about any part of these instructions, please seek professional assistance from a qualified electrician.

Product Parameter

*Working Voltage:	AC110-240V(50/60Hz)
*Normal Load power:	≤600W
*Maximum peak current:	10A
*Maximum peak power:	2400W
*Standby consumption:	0.1mA
*Wireless Protocol:	WiFi 2.4 GHz
*Wireless Range:	30 Meter(Indoor)
*Switch Standard:	EU/UK
*Material:	ABS flame retardant

1. Wiring Diagram

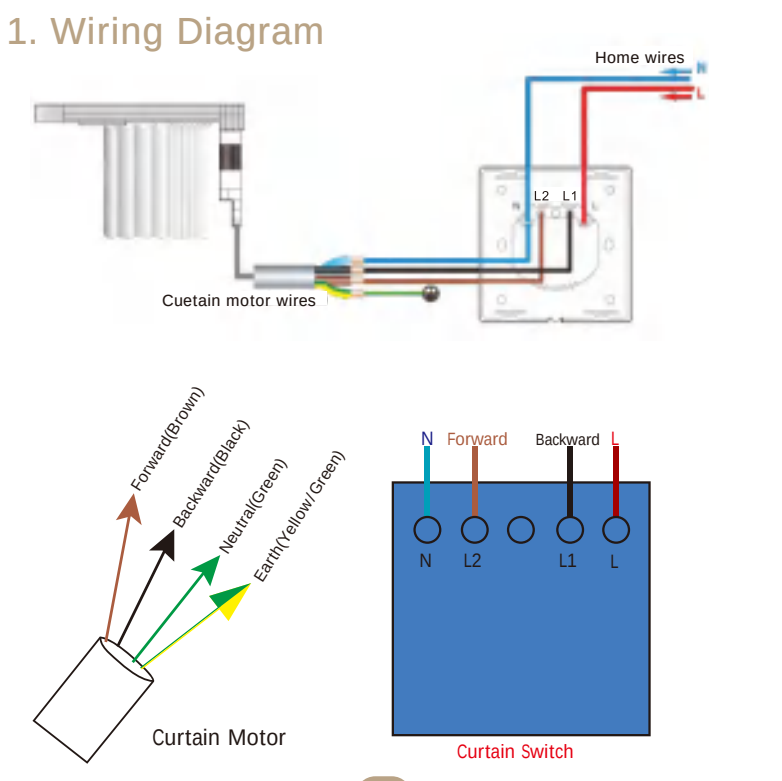

2. Button Type - Installation Method

Magnet installation

The product frame is the latest generation having an innovative clamping system with magnet. Thus the assembly / disassembly is much more easy to avoid breaking the clamping clips as in the classical models.

Use a screwdriver to open the left side and then open the right side.

3. Touch Style - Installation Method

1. Insert the screwdriver and rotate 90 degrees to open the face frame.

2. Insert the screwdriver to open the small panel.

(3) (2) (1)

3. After fixing the back cover, put back on the control panel and the frame.

4. Modified Installation Method After Touch Switch

(1) (2) (3) (4)

1.Fix the back cover
2.Put on the original switch frame
3.Insert the adapter frame
4.Put on the control panel and theinstallation is complete

Preparation for Use

1. Download MOES APP

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service. (Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)

2.Register or Log in

← Register / Region / Mobile number/e-mail address / Obtain verification code

Enter the Register/Login interface; tap “Register” to create an account by entering your phone number to get verification code and “Set password”. Choose “Log in” if you already have a MOES account.

Add New Wi-Fi Device

1.Make sure your phone is connected to 2.4G Wi-Fi and the Bluetooth is enabled.

2.Recovery reset method:
• Press the pause button to make sure it is off.
• Press and hold the down key for 20 seconds until the WiFi light is flashing quickly or slowly.

Sure it is off | Press key 20 seconds | Sure it is off | Press key 20 seconds

3.Open the MOES App, click the icon “+” in the upper right corner, find the device to be added in the “Discovering devices..” position, and click “Add”. (If the device has entered the distribution network, but in the “Discovering devices..” position, no device is found, find “Electrical”, and then click “Switch (Wi-Fi)” to add according to the prompts)

4.Enter the WiFi password and wait for 10-120 seconds according to your network conditions. After adding the device successfully, you can edit the device name.

5.Now you can set “smart scene linkage” according to your needs and enjoy your smart home life.

Turn on the backlight and turn off the backlight

1.Press and hold the pause button for 6 seconds to turn on the backlight.
2.Press and hold the pause button for 6 seconds to turn off the backlight.

Press 6 seconds Turn on the backlight | Press 6 seconds Turn off the backlight
Press 6 seconds Turn on the backlight | Press 6 seconds Turn off the backlight

Smart Device Linked Voice Speaker

1. Complete product networking configuration in the App

Complete the device’s networking configuration according to the prompts in the App.

Note: In the App, change the name of the device to an easily identifiable name such as Alexa; names are usually in English, such as “bed light”.

2. How to connect Smart Device to Amazon Alexa.

①. Launch MOES App, sign into your account and make sure Smart Device is on the device list

②. Minimize MOES App, then launch the Alexa App and sign in your Alexa account and make sure you have at least one Alexa smart speaker-controlled device installed like Echo dot, etc.

③. In the Bottom right corner of Home page, press the ☰ button to show APP Menu. Then select Skills & Games in the menu.

④. Click on the search button in the upper right corner, enter “MOES" in the search box, and then search.

Complete the device’s networking configuration according to the prompts in the App.

Note: In the App, change the name of the device to an easily identifiable name such as Alexa; names are usually in English, such as “bed light”.

⑤. Enable MOES Smart Skill then sign in your moes account to complete your account set up.

⑥. After successfully logging into your account, you need to give Alexa 20 seconds to search for devices .

Once the device is successfully discovered, your MOES application is now paired with Alexa. Clicking “ Devices ” will display all available devices in your APP, and now you can control smart devices through Alexa.

3.How to connect Smart Device to Google Home

①. Launch the Google Home App and make sure Google Home speaker is installed. If not, please follow Google Home speaker installation instruction to complete the installation.
②.Open the Google Home app and click on the plus sign in the top left corner to enter the “add and manage" page, then click on “Set up device”.

③.Enter “MOES” in the search box and then search for it. Enable MOES smart skills, and then log in to your moes account to complete the account setup. After successfully logging into your account, you need to wait 20 seconds to search for devices. Once the device is successfully discovered, it means that your MOES application has been paired with Google Home, and all available smart devices are displayed on the homepage upon returning. Now you can use Google Home to control your smart devices.

SERVICE

Thank you for your trust and support to our products, we will provide you with a two-year worry-free after-sales service (freight is not included), please do not alter this warranty service card, to safeguard your legitimate rights and interests. If you need service or have any questions, please consult the distributor or contact us.

Product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and the packaging, applying for after-sales maintenance in the site or store where you purchase; If the product is damaged due to personal reasons, a certain amount of maintenance fee shall be charged for repair.

We have the right to refuse to provide warranty service if:

1. Products with damaged appearance, missing LOGO or beyond the service term

2. Products that are disassembled, injured, privately repaired, modified or have missing parts

3. The circuit is burned or the data cable or power interface is damaged

4. Products damaged by foreign matter intrusion (including but not limited to various forms of fluid, sand, dust, soot, etc.)

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities.

Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name__________
Product Type__________
Purchase Date__________
Warranty Period__________
Dealer Information__________
Customer's Name__________
Customer Phone__________

Customer Address__________

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

@moessmart @moes_smart MOES.Official
@moes_smart @moes_smart www.moes.net

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Made In China

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After-sale Service: service@moeshouse.com

CB03

Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

1. Stromlaufplan

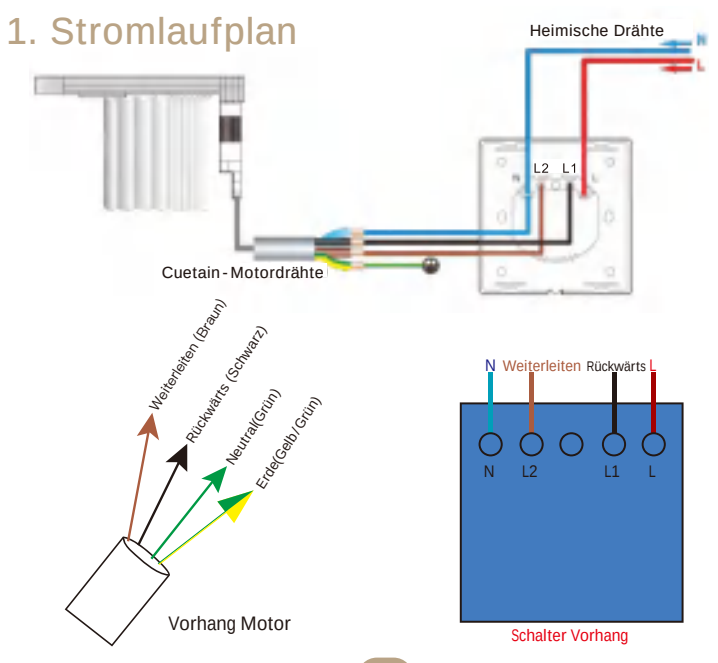

2. Tastenart - Installationsmethode

Magnet installation

Der Produktrahmen ist die neueste Generation mit einem innovativen Klemmsystem mit Magnet. Dadurch ist die Montage / Demontage viel einfacher, um ein Brechen der Spannklammern wie bei den klassischen Modellen zu vermeiden.

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die linke Seite zu öffnen, und öffnen Sie dann die rechte Seite.

3. Touch Style - Installationsmethode

1. Stecken Sie den Schraubendreher ein und drehen Sie ihn um 90 Grad, um den Frontrahmen zu öffnen.

2. Setzen Sie den Schraubendreher ein, um die kleine Platte zu öffnen.

3. Setzen Sie nach der Befestigung der hinteren Abdeckung das Bedienfeld und den Rahmen wieder auf.

(2) (1) (3)

Vorbereitung für den Gebrauch

1. MOES APP herunterladen

MOES App ist als viel mehr Kompatibilität als Tuya Smart / Smart Life App, funktionale gut für Szene durch Siri, Widget und Szene Empfehlungen als die völlig neue kundenspezifische Service gesteuert aktualisiert. (Hinweis: Tuya Smart/Smart Life App funktioniert immer noch, aber MOES App ist sehr zu empfehlen)

2.Registrieren oder anmelden

‹ Register / Region / Handynummer/E-Mail-Adresse / Verifizierungscode einholen

Rufen Sie die Register/Login-Schnittstelle auf; tippen Sie auf “Register”, um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu erhalten, und “Passwort festlegen”. Wählen Sie “Anmelden”, wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

Neues Wi-Fi-Gerät hinzufügen

1.Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit 2.4G Wi-Fi verbunden und Bluetooth aktiviert ist.

2.Wiederherstellungs-Reset-Methode:
• Drücken Sie die Pausentaste, um sicherzustellen, dass sie ausgeschaltet ist.
• Halten Sie die Abwärtstaste 20 Sekunden lang gedrückt, bis die WiFi-Leuchte schnell oder langsam blinkt.

Natürlich ist es aus | Taste drücken 20 Sekunden | Natürlich ist es aus | Taste drücken 20 Sekunden

3.Öffnen Sie die MOES–App, klicken Sie auf das Symbol “+” in der oberen rechten Ecke, suchen Sie das hinzuzufügende Gerät in der Position “Discovering devices...” und klicken Sie auf “Add” (Wenn das Gerät dem Verteilernetz beigetreten ist, aber in der Position “Discovering devices...” kein Gerät gefunden wird, suchen Sie “Electrical” und klicken Sie dann auf “Switch (Wi-Fi)”, um es gemäß den Aufforderungen hinzuzufügen)

4.Geben Sie das WiFi-Passwort ein und warten Sie je nach Netzwerkbedingungen 10-120 Sekunden lang. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Gerätenamen bearbeiten.

5.Jetzt können Sie die “intelligente Szenenverknüpfung” nach Ihren Bedürfnissen einstellen und Ihr intelligentes Heimleben genießen.

Manual de instrucciones

(Español)

1. Esquema eléctrico

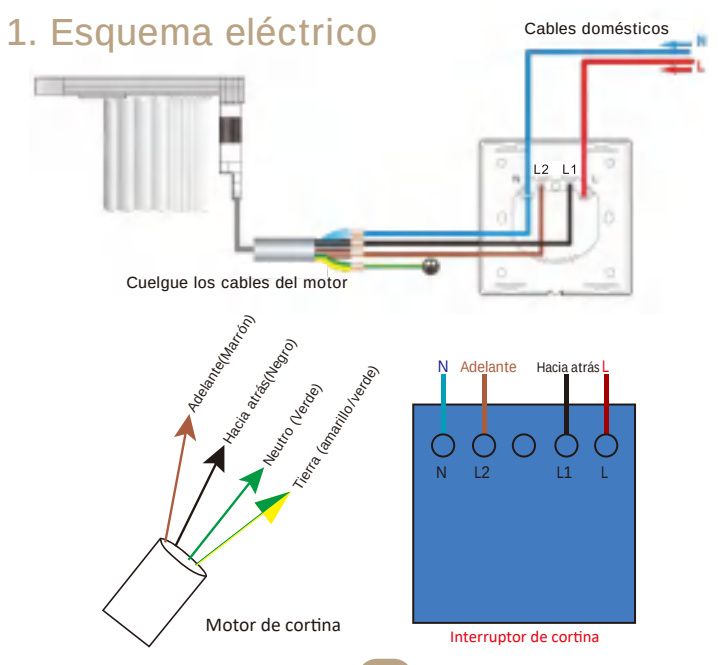

2. Tipo de botón - Método de instalación

Magnet installation

El bastidor del producto es de última generación y dispone de un innovador sistema de sujeción con imán. Así, el montaje / desmontaje es mucho más fácil para evitar la rotura de los clips de sujeción como en los modelos clásicos.

Utilice un destornillador para abrir el lado izquierdo y, a continuación, abra el lado derecho.

3. Touch Style - Método de instalación

1. Inserte el destornillador y gírelo 90 grados para abrir el marco frontal.

2. Inserte el destornillador para abrir el panel pequeño.

3. Después de fijar la tapa trasera, vuelva a colocar el panel de control y el marco.

(2) (1) (3)

Preparación para su uso

1. Descargar la APP MOES

MOES App se actualiza como mucho más compatibilidad que Tuya Smart / Smart Life App, funcional bien para la escena controlada por Siri, widget y recomendaciones de escena como el servicio personalizado totalmente nuevo. (Nota: Tuya Smart/Smart Life App sigue funcionando, pero MOES App es muy recomendable).

2.Registrarse o iniciar sesión

‹ Regístrese en / Región / Número de móvil/dirección de correo electrónico / Obtener código de verificación

Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión; pulse “Registro” para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y “Establecer contraseña”. Elige “Iniciar sesión” si ya tienes una cuenta MOES.

Añadir nuevo dispositivo Wi-Fi

1.Asegúrate de que tu teléfono está conectado a una red Wi-Fi 2.4G y de que el Bluetooth está activado.

2.Método de reinicio de recuperación:
• Pulsa el botón de pausa para asegurarte de que está apagado.
• Mantenga pulsada la tecla abajo durante 20 segundos hasta que la luz WiFi parpadee rápida o lentamente.

Seguro que está apagado | Pulsar tecla 20 segundos | Seguro que está apagado | Pulsar tecla 20 segundos

3.Abra la aplicación MOES, haga clic en el icono “+” de la esquina superior derecha, busque el dispositivo que desea añadir en la posición “Descubriendo dispositivos...” y haga clic en “Añadir” (si el dispositivo ha entrado en la red de distribución, pero en la posición “Descubriendo dispositivos...” no se encuentra ningún dispositivo, busque “Eléctrico” y, a continuación, haga clic en “Conmutar (Wi-Fi)” para añadirlo según las indicaciones).

4.Introduzca la contraseña WiFi y espere entre 10 y 120 segundos según las condiciones de su red. Después de añadir el dispositivo correctamente, puede editar el nombre del dispositivo.

5.Ahora puedes configurar la “vinculación de escenas inteligentes” según tus necesidades y disfrutar de tu vida doméstica inteligente.

Manuel d'instruction

(Français)

1. Schéma de câblage

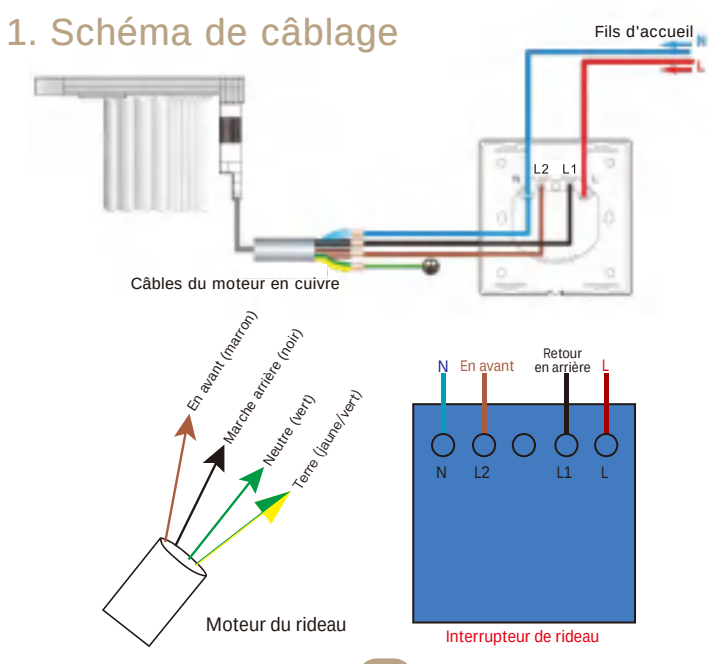

2. Type de bouton - Méthode d'installation

Magnet installation

Le cadre du produit est de la dernière génération et dispose d'un système de serrage innovant avec un aimant. Ainsi le montage/démontage est beaucoup plus facile pour éviter de casser les clips de serrage comme dans les modèles classiques.

Utilisez un tournevis pour ouvrir le côté gauche, puis le côté droit.

3. Touch Style - Méthode d'installation

1. Insérez le tournevis et tournez-le de 90 degrés pour ouvrir le cadre frontal.

2. Insérez le tournevis pour ouvrir le petit panneau.

3. Après avoir fixé le couvercle arrière, remettez en place le panneau de contrôle et le cadre.

(2) (1) (3)

Préparation à l'utilisation

1. Télécharger l'application MOES

L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes contrôlées par Siri, les widgets et les recommandations de scènes en tant que nouveau service personnalisé.
(Note : Tuya Smart/Smart Life App fonctionne toujours, mais MOES App est fortement recommandé)

2.S'inscrire ou se connecter

‹ Registre / Région / Numéro de portable/adresse électronique / Obtenir le code de verification

Entrez dans l'interface Enregistrement/Connexion ; appuyez sur “Enregistrer” pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et “Définir le mot de passe”. Choisissez “Se connecter” si vous avez déjà un compte MOES.

Ajouter un nouveau périphérique Wi-Fi

1.Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi 2.4G et que le Bluetooth est activé.

2.Méthode de réinitialisation :
• Appuyez sur le bouton de pause pour vous assurer qu'il est éteint.
• Appuyez sur la touche bas et maintenez-la enfoncée pendant 20 secondes jusqu'à ce que le voyant WiFi clignote rapidement ou lentement.

Bien sûr qu'il est éteint | Appuyer sur la touche 20 secondes | Bien sûr qu'il est éteint | Appuyer sur la touche 20 secondes

3.Ouvrez l'application MOES, cliquez sur l'icône “+” dans le coin supérieur droit, trouvez l'appareil à ajouter dans la position “Découverte des appareils...” et cliquez sur “Ajouter” (si l'appareil est entré dans le réseau de distribution, mais qu'aucun appareil n'est trouvé dans la position “Découverte des appareils...”, trouvez “Électrique”, puis cliquez sur “Commutateur (Wi-Fi)” pour ajouter l'appareil conformément aux instructions).

4.Saisissez le mot de passe WiFi et attendez 10 à 120 secondes en fonction des conditions de votre réseau. Après avoir ajouté l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil.

5.Vous pouvez désormais définir le “lien de scène intelligent” en fonction de vos besoins et profiter de la vie dans votre maison intelligente.

Manuale di istruzioni

(Italiano)

1. Schema di cablaggio

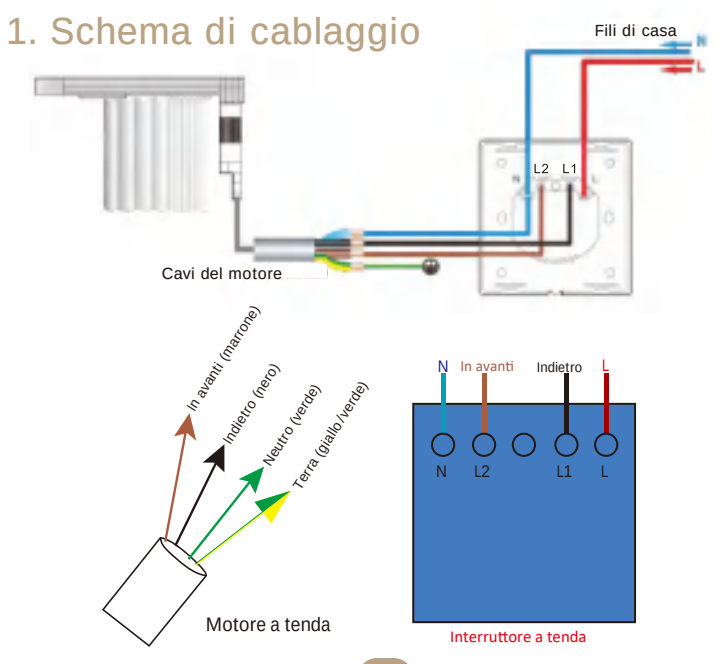

2. Tipo di pulsante - Metodo di installazione

Magnet installation

Il telaio del prodotto è di ultima generazione e presenta un innovativo sistema di bloccaggio con magnete. In questo modo il montaggio e lo smontaggio sono molto più semplici per evitare di rompere le clip di fissaggio come nei modelli classici.

Utilizzare un cacciavite per aprire il lato sinistro e quindi aprire il lato destro.

3. Stile a sfioramento – Metodo di installazione

1. Inserire il cacciavite e ruotare di 90 gradi per aprire il frontalino.

2. Inserire il cacciavite per aprire il pannello piccolo.

3. Dopo aver fissato il coperchio posteriore, rimettere il pannello di controllo e il telaio.

(2) (1) (3)

Preparazione all'uso

1. Scarica l'APP MOES

L'applicazione MOES è stata aggiornata con una compatibilità molto maggiore rispetto all'applicazione Tuya Smart/Smart Life, con una buona funzionalità per le scene controllate da Siri, widget e raccomandazioni di scene come servizio personalizzato completamente nuovo.
(Nota: l'applicazione Tuya Smart/Smart Life funziona ancora, ma l'applicazione MOES è altamente raccomandata).

2.Registrati o accedi

‹ Registro / Regione / Numero di cellulare/indirizzo e-mail / Ottenere il codice di verifica

Accedere all'interfaccia Registrazione/Login; toccare “Registrazione” per creare un account inserendo il numero di telefono per ottenere il codice di verifica e “Imposta password”. Scegliete “Accedi” se avete già un account MOES.

Aggiungi un nuovo dispositivo Wi-Fi

1.Assicurarsi che il telefono sia collegato al Wi-Fi 2.4G e che il Bluetooth sia abilitato.

2.Metodo di ripristino:
• Premere il pulsante di pausa per assicurarsi che sia spento.
• Tenere premuto il tasto giù per 20 secondi finché la spia WiFi non lampeggia rapidamente o lentamente.

Certo che è spento | Tasto di pressione 20 secondi | Certo che è spento | Tasto di pressione 20 secondi

3.Aprire l'App MOES, fare clic sull'icona “+” nell'angolo in alto a destra, individuare il dispositivo da aggiungere nella posizione “Discovering devices...” e fare clic su “Add” (se il dispositivo è entrato nella rete di distribuzione, ma nella posizione “Discovering devices...” non è stato trovato alcun dispositivo, individuare “Electrical”, quindi fare clic su “Switch (Wi-Fi)” per aggiungerlo in base alle istruzioni).

4.Inserire la password WiFi e attendere 10-120 secondi in base alle condizioni della rete. Dopo aver aggiunto il dispositivo con successo, è possibile modificare il nome del dispositivo.

5.Ora è possibile impostare il “collegamento di scene intelligenti” in base alle proprie esigenze e godersi la vita della casa intelligente.

Manual de instruções

(Português)

1. Esquema eléctrico

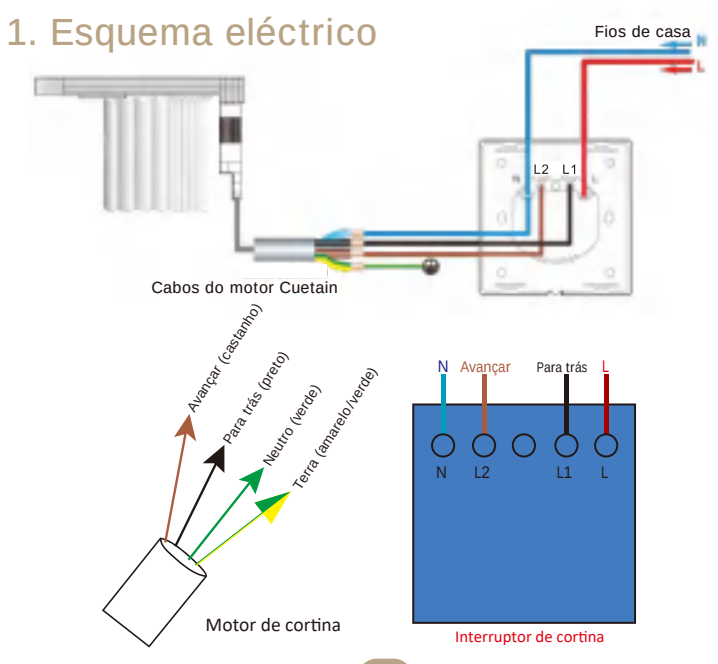

2. Tipo de botão - Método de instalação

Magnet installation

A estrutura do produto é de última geração e possui um sistema de fixação inovador com íman. Assim, a montagem/desmontagem é muito mais fácil para evitar a quebra dos grampos de fixação como nos modelos clássicos.

Utilizar uma chave de fendas para abrir o lado esquerdo e, em seguida, abrir o lado direito.

3. Touch Style - Método de instalação

1. Introduzir a chave de fendas e rodar 90 graus para abrir a estrutura frontal.

2. Introduzir a chave de fendas para abrir o painel pequeno.

3. Depois de fixar a tampa traseira, voltar a colocar o painel de controlo e a estrutura.

(2) (1) (3)

Preparação para a utilização

1. Descarregar a aplicação MOES

A aplicação MOES foi actualizada e é muito mais compatível do que a aplicação Tuya Smart/Smart Life, funcionando bem para cenas controladas pela Siri, widget e recomendações de cenas como o novo serviço personalizado.
(Nota: A aplicação Tuya Smart/Smart Life ainda funciona, mas a aplicação MOES é altamente recomendada)

2.Registar ou iniciar sessão

‹ Registe-se / Região / Número de telemóvel/e-endereço de e-mail / Obter o código verificação

Entre na interface Registo/Login; toque em “Registar” para criar uma conta, introduzindo o seu número de telefone para obter o código de verificação e “Definir palavra–passe”. Escolha “Iniciar sessão” se já tiver uma conta MOES.

Adicionar novo dispositivo Wi-Fi

1.Certifique–se de que o seu telemóvel está ligado a uma rede Wi-Fi 2.4G e que o Bluetooth está activado.

2.Método de reinicialização de recuperação:
• Prima o botão de pausa para se certificar de que está desligado.
• Prima e mantenha premida a tecla para baixo durante 20 segundos até a luz WiFi piscar rápida ou lentamente.

Claro que está desligado | Premir a tecla 20 segundos | Claro que está desligado | Premir a tecla 20 segundos

3.Abra a aplicação MOES, clique no ícone “+” no canto superior direito, localize o dispositivo a adicionar na posição “Discovering devices...” e clique em “Add” (se o dispositivo tiver entrado na rede de distribuição, mas na posição “Discovering devices...” não for encontrado nenhum dispositivo, localize “Electrical” e clique em “Switch (Wi-Fi)” para adicionar de acordo com as indicações)

4.Introduzir a palavra-passe WiFi e aguardar 10-120 segundos, de acordo com as condições da rede. Depois de adicionar o dispositivo com êxito, pode editar o nome do dispositivo.

5.Agora pode definir a “ligação de cenas inteligentes” de acordo com as suas necessidades e desfrutar da sua vida doméstica inteligente.

Инструкция по эксплуатации

(Русский язык)

1. Электрическая схема

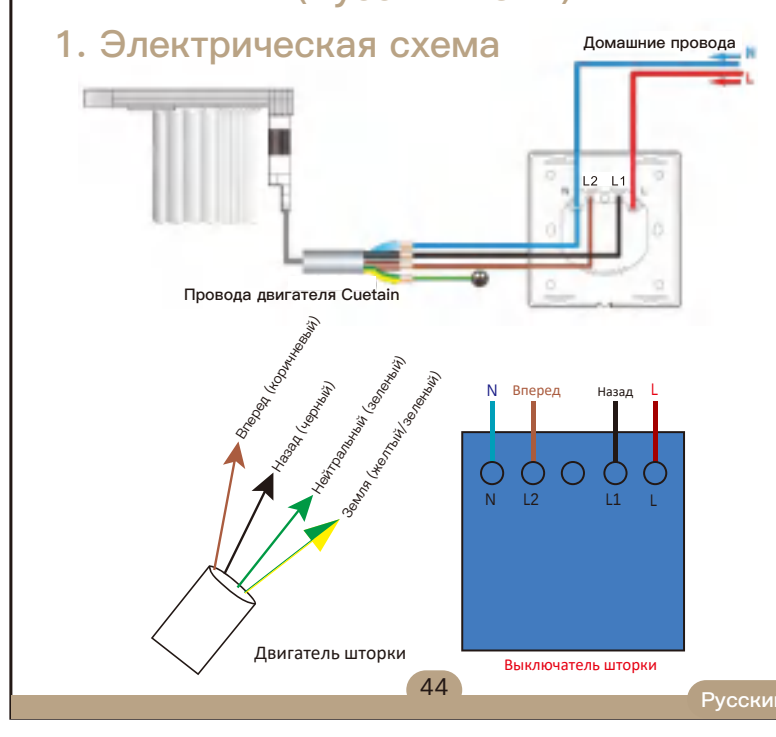

2. Тип кнопки – Способ установки

Magnet installation

Рама изделия последнего поколения имеет инновационную систему зажима с магнитом. Таким образом, сборка/разборка происходит гораздо легче, что позволяет избежать поломки зажимных клипс, как в классических моделях.

С помощью отвертки откройте левую сторону, а затем откройте правую сторону.

3. Стиль касания – Способ установки

1. Вставьте отвертку и поверните на 90 градусов, чтобы открыть лицевую раму.

2. Вставьте отвертку, чтобы открыть маленькую панель.

3. Закрепив заднюю крышку, установите обратно панель управления и раму.

(2) (1) (3)

Подготовка к использованию

1. Скачать приложение MOES APP

Приложение MOES App обновлено, оно более совместимо, чем Tuya Smart/Smart Life App, хорошо функционирует для сцен, управляемых Siri, виджетов и рекомендаций сцен, как полностью новый настроенный сервис.
(Примечание: приложение Tuya Smart/Smart Life App все еще работает, но приложение MOES App настоятельно рекомендуется)

2.Зарегистрируйтесь или войдите

‹ Зарегистрироваться / Регион / Номер мобильного телефона/адрес электронной почты / Получение кода верификации

Войдите в интерфейс “Регистрация/Вход”; нажмите “Регистрация”, чтобы создать учетную запись, введя номер телефона для получения проверочного кода и “Установить пароль”. Выберите “Войти”, если у вас уже есть учетная запись MOES.

Добавить новое устройство Wi–Fi

1.Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi–Fi 2.4G и включен Bluetooth.

2.Метод восстановительного сброса:
• Нажмите кнопку паузы, чтобы убедиться, что она выключена.
• Нажмите и удерживайте кнопку вниз в течение 20 секунд, пока индикатор WiFi не начнет быстро или медленно мигать.

Конечно, выключен. | Нажать клавишу 20 секунд | Конечно, выключен. | Нажать клавишу 20 секунд

3.Откройте приложение MOES, нажмите на значок “+” в правом верхнем углу, найдите устройство, которое необходимо добавить, в позиции “Discovering devices...” и нажмите “Add”. (Если устройство вошло в распределительную сеть, но в позиции “Discovering devices...” устройство не найдено, найдите “Electrical”, а затем нажмите “Switch (Wi–Fi)” для добавления в соответствии с подсказками).

4.Введите пароль WiFi и подождите 10–120 секунд в зависимости от условий сети. После успешного добавления устройства вы можете отредактировать его имя.

5.Теперь вы можете настроить “интеллектуальную связь сцен” в соответствии с вашими потребностями и наслаждаться жизнью в “умном доме”.