



SMARTWATCH

VOOR KINDEREN

Algemene informatie

Welkom bij de gebruikershandleiding van onze hoogwaardige Zoluko Smartwatch voor kinderen die zorgt voor een doordachte en veilige ervaring.

Onderhoud van het apparaat

Houd je aan de volgende tips bij het onderhoud van jouw Zoluko Smartwatch:

- Reinig de smartwatch regelmatig, vooral aan de binnenkant, en houd deze droog.
- Pas de strakheid van de smartwatch aan om de luchtcirculatie te garanderen.
- Gebruik geen overmatige huidverzorgingsproducten tijdens het dragen van de smartwatch.
- Stop met het dragen van de smartwatch bij huidallergie of irritatie.
- De smartwatch is IPX7 - Spatwaterproof

Bestel jouw gratis Lebara simkaart

Lebara prepaid simkaart

- Via Lebara bestel je eenvoudig een gratis simkaart
- Kies zelf hoeveel beltegoed je opwaardeert
- Krijg bij jouw bestelling 3X gratis tegoed.
- Scan de QR of ga naar lebara.com/prepaid
- Binnen 1-2 werkdagen ontvang je de simkaart
- Sla na ontvangst het Lebara 06-nummer op in jouw telefoon
- Het nummer vind je op de achterzijde van de kaart
- Plaats de Lebara simkaart in een smartphone en bel 1244 om de simkaart te activeren



Andere simkaart gebruiken?

Simkaart van andere provider

- Voordat je gebruikt maakt van een andere simkaart dien je te controleren of de simkaart geactiveerd is en/of een pincode vraagt. Dit kan eenvoudig op jouw eigen smartphone.
- Staat er geen pincode op de simkaart? Dan is de simkaart klaar voor gebruik.
- Staat er wel een pincode op de simkaart? Volg dan de instructies op van jouw provider om de pincode te verwijderen.
- Controleer of er beltegoed en data op de simkaart staat.

Wij adviseren de Lebara simkaart

- Snel gebruik maken van jouw smartwatch? Kies voor de Lebara Prepaid Simkaart.

Simkaart toevoegen

1. Verwijder de achterzijde van de smartwatch vanaf de linker onderzijde
2. Koppel de accu vanaf de onderzijde voorzichtig los
3. Leg de accu voorzichtig opzij
4. Schuif de simkaarthouder open en plaats de simkaart op de opgegeven locatie
5. Plaats de accu terug en sluit de achterzijde van de smartwatch af

1**2****3****4**

Smartwatch inschakelen

Nadat de simkaart is geplaatst kunnen we de smartwatch inschakelen.

- Houd de aan/uit toets voor enkele seconden ingedrukt
- Wacht tot de smartwatch is opgestart
- De smartwatch maakt automatisch verbinding met de simkaart
- Dit kan 1-2 minuten duren



Download de Wonlex app

De Wonlex app is te downloaden voor alle Android en Apple apparaten.



Klik op de tekst of scan de QR code om de app te downloaden.



**Wonlex
Voor Android**




**Wonlex
Voor Apple**

Meldingen toestaan op de smartphone

- Vink meldingen toestaan aan op het apparaat
- Ontvang push berichten wanneer de smartwatch een bericht verzendt

1

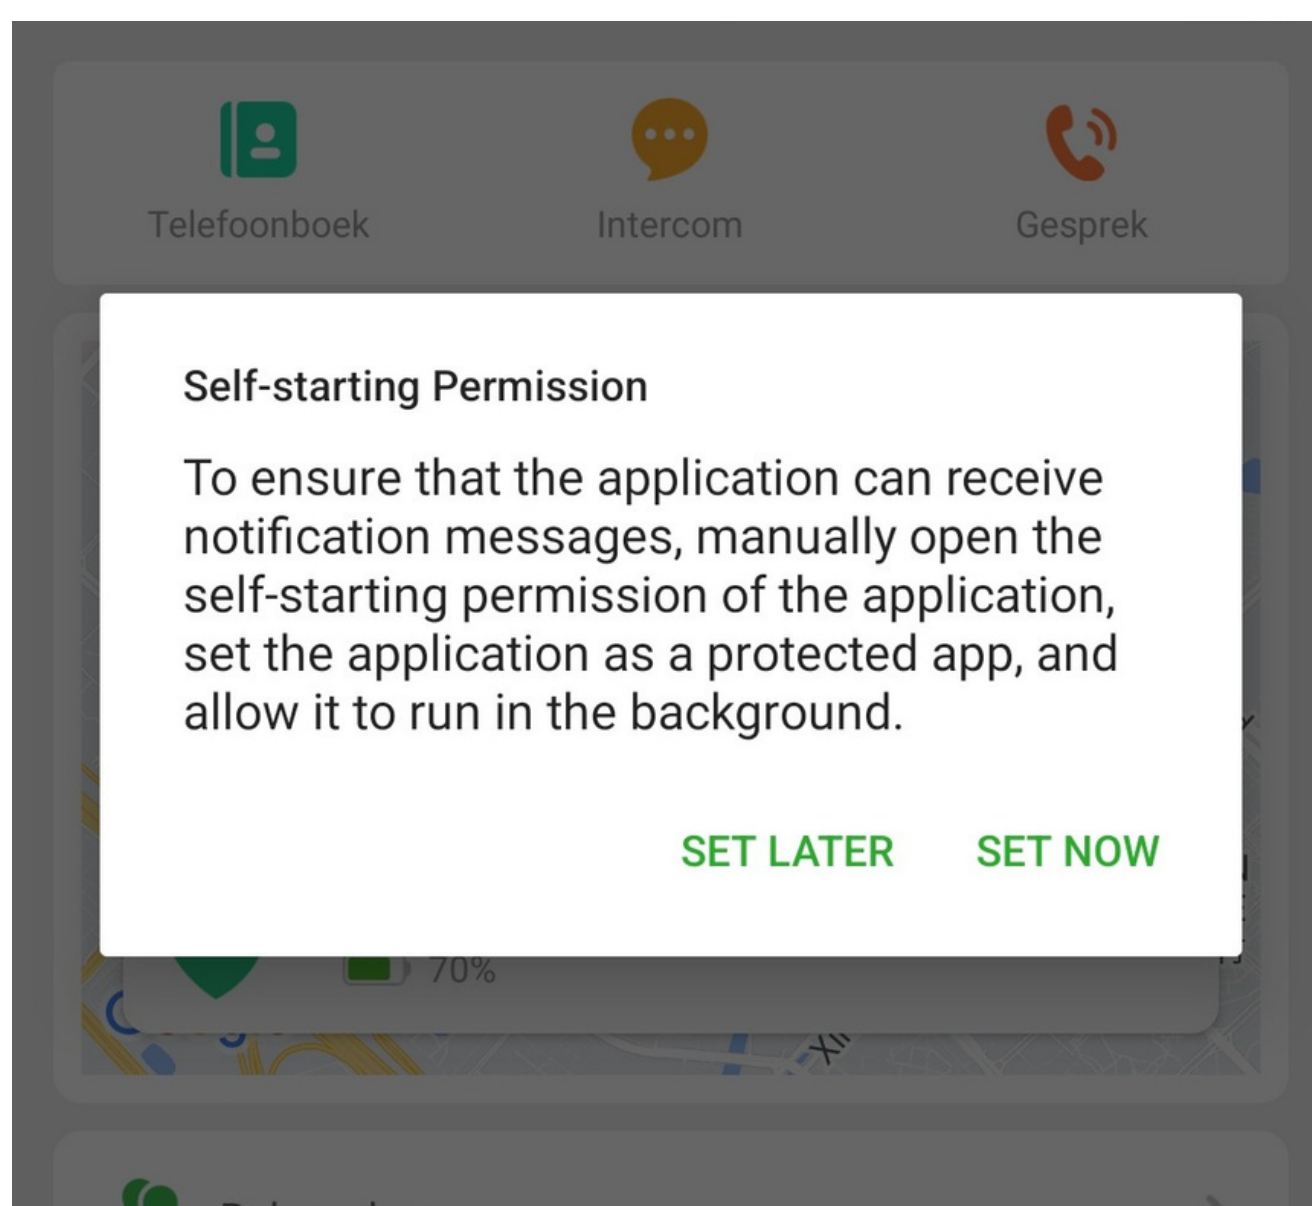

2



Registreer jouw account

Gebruik je de app voor het eerst? Maak dan een account aan.



 E-mailadres: Email required

verificatie code

CAG 2C5 

 wachtwoord: 6-12 Cijfers, letters

 Wachtwoord herhalen: 6-12 Cijfers, letters

taal: **NEDERLANDS** Area: **EUROPA EN AFRIKA**


Registratie


Inloggen

Klik na het aanmaken van een account op inloggen om de app te openen.

wonlex

Originele fabrikant van GPS-smartwatch

 | info@zoluko.nl

 |

Auto Login [Wachtwoord vergeten?](#)

taal: NEDERLANDS Area:EUROPA EN AFRIKA

LOGIN












REGISTRATIE

Voeg een beheerder toe

- Kies een beheerder van de smartwatch
- Vul de naam en het 06-nummer in

< Relatie

ik ben zijn **Vader**


 Vader	 Mama	 Opa	 Oma
 Broer	 Zus	 Oom	 Tante
 Zoon	 Dochter	 Anders	

OK


Verbinding maken met de smartwatch

- Swipe met je vinger op de smartwatch naar links en ga naar 'Device info' en klik op 'Registration code'
- Scan de QR registratiecode op de smartwatch door in de app op de groene scanner knop te klikken
- De smartwatch wordt gekoppeld
- Vul de naam in en klik op 'Ok'



Registratiecode: Scan de QR-code achter 

Naam van uw kind: 2-30 woorden

 ik ben zijn Vader 

OK

Lukt het niet om de code te koppelen? Stuur ons een e-mail met een foto van de registratie code en wij helpen je verder

Smartwatch maakt verbinding

De smartwatch heeft verbinding met het netwerk zodra aan de linkbovenzijde de verbindingstreepjes zichtbaar zijn.


De twee pijltjes naast het netwerk symbool geeft aan dat de smartwatch verbonden is met de app.

Let op, maakt de smartwatch na 1-2 minuten geen verbinding? Zet de smartwatch uit, verwijder de simkaart en plaats opnieuw na 30 seconden.



Smartwatch instellen

- We lopen de belangrijkste functies door om jouw smartwatch in te stellen

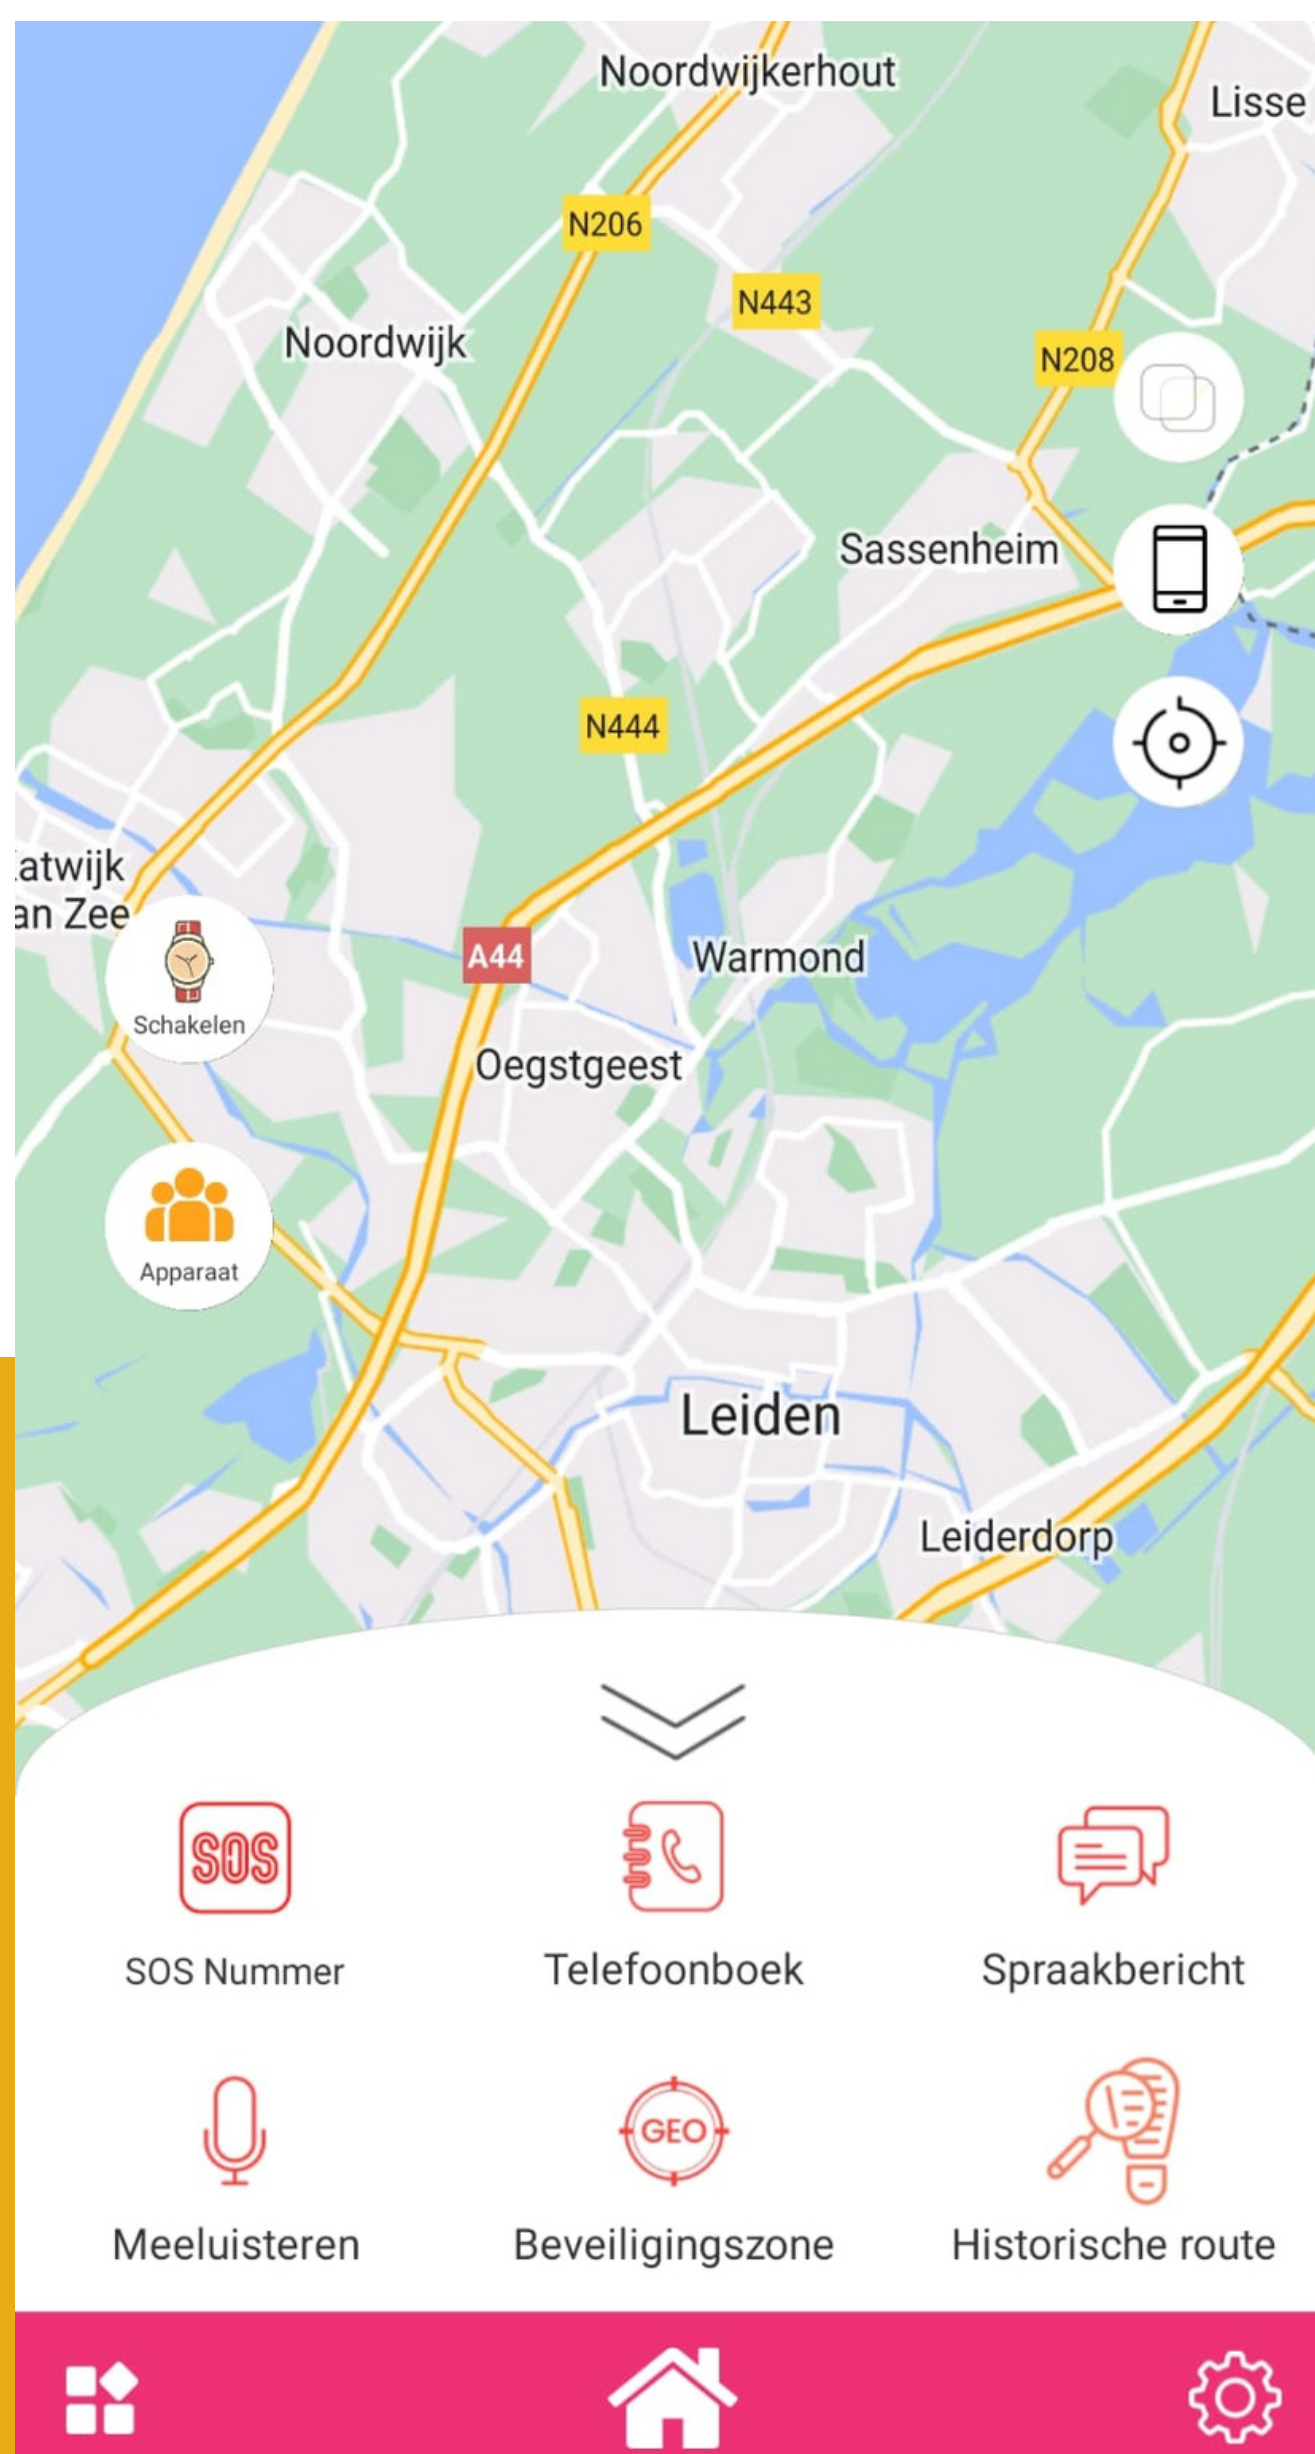

SOS Alarmnummers toevoegen

- Kies 1 of meerdere telefoonnummers voor de SOS functie
- De alarmnummers krijgen bericht wanneer de alarmtoets 3 seconden wordt ingedrukt

SOS Nummer

aantal1:
Nummer van je telefoon 1:

aantal2:
Nummer van je telefoon 2:



aantal3:
Nummer van je telefoon 3:

ANNULEER OK

SOS Nummer Telefoonboek Sprakbericht
Meeluisteren Beveiligingszone Historische route


Extra contacten toevoegen

- Klik op telefoonboek
- Klik op contact toevoegen
- Voeg een contactpersoon toe

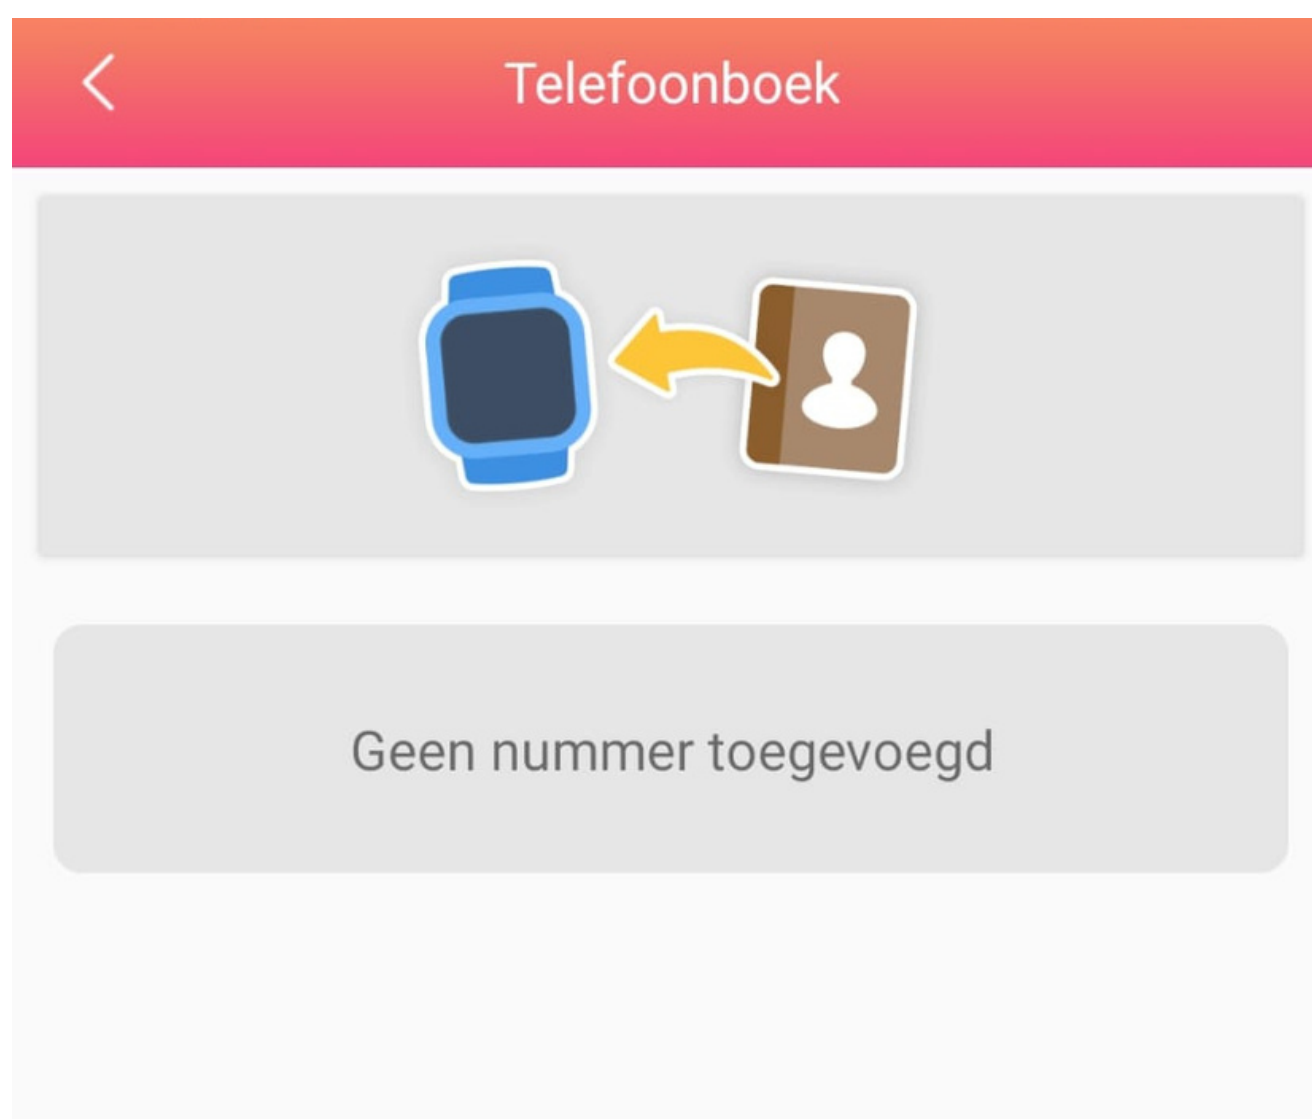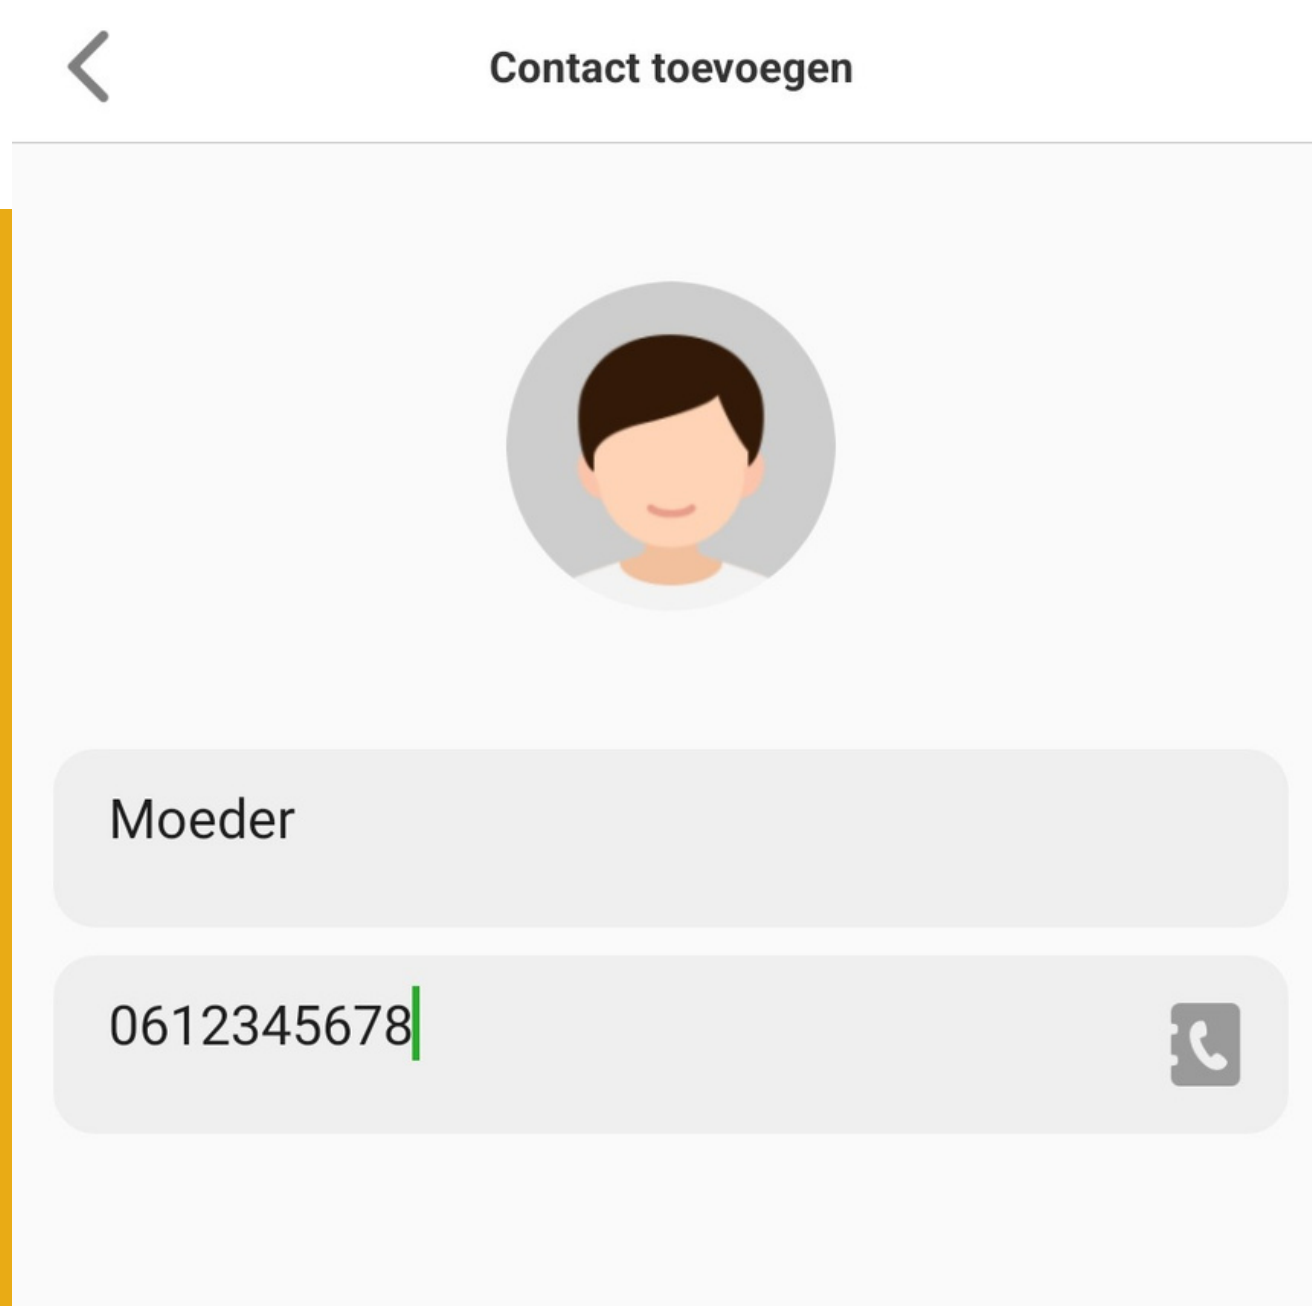1**2**

Spraakberichten versturen

- Klik op spraakbericht
- Spreek een bericht in of typ een bericht
- Klik op versturen om naar de smartwatch te verzenden

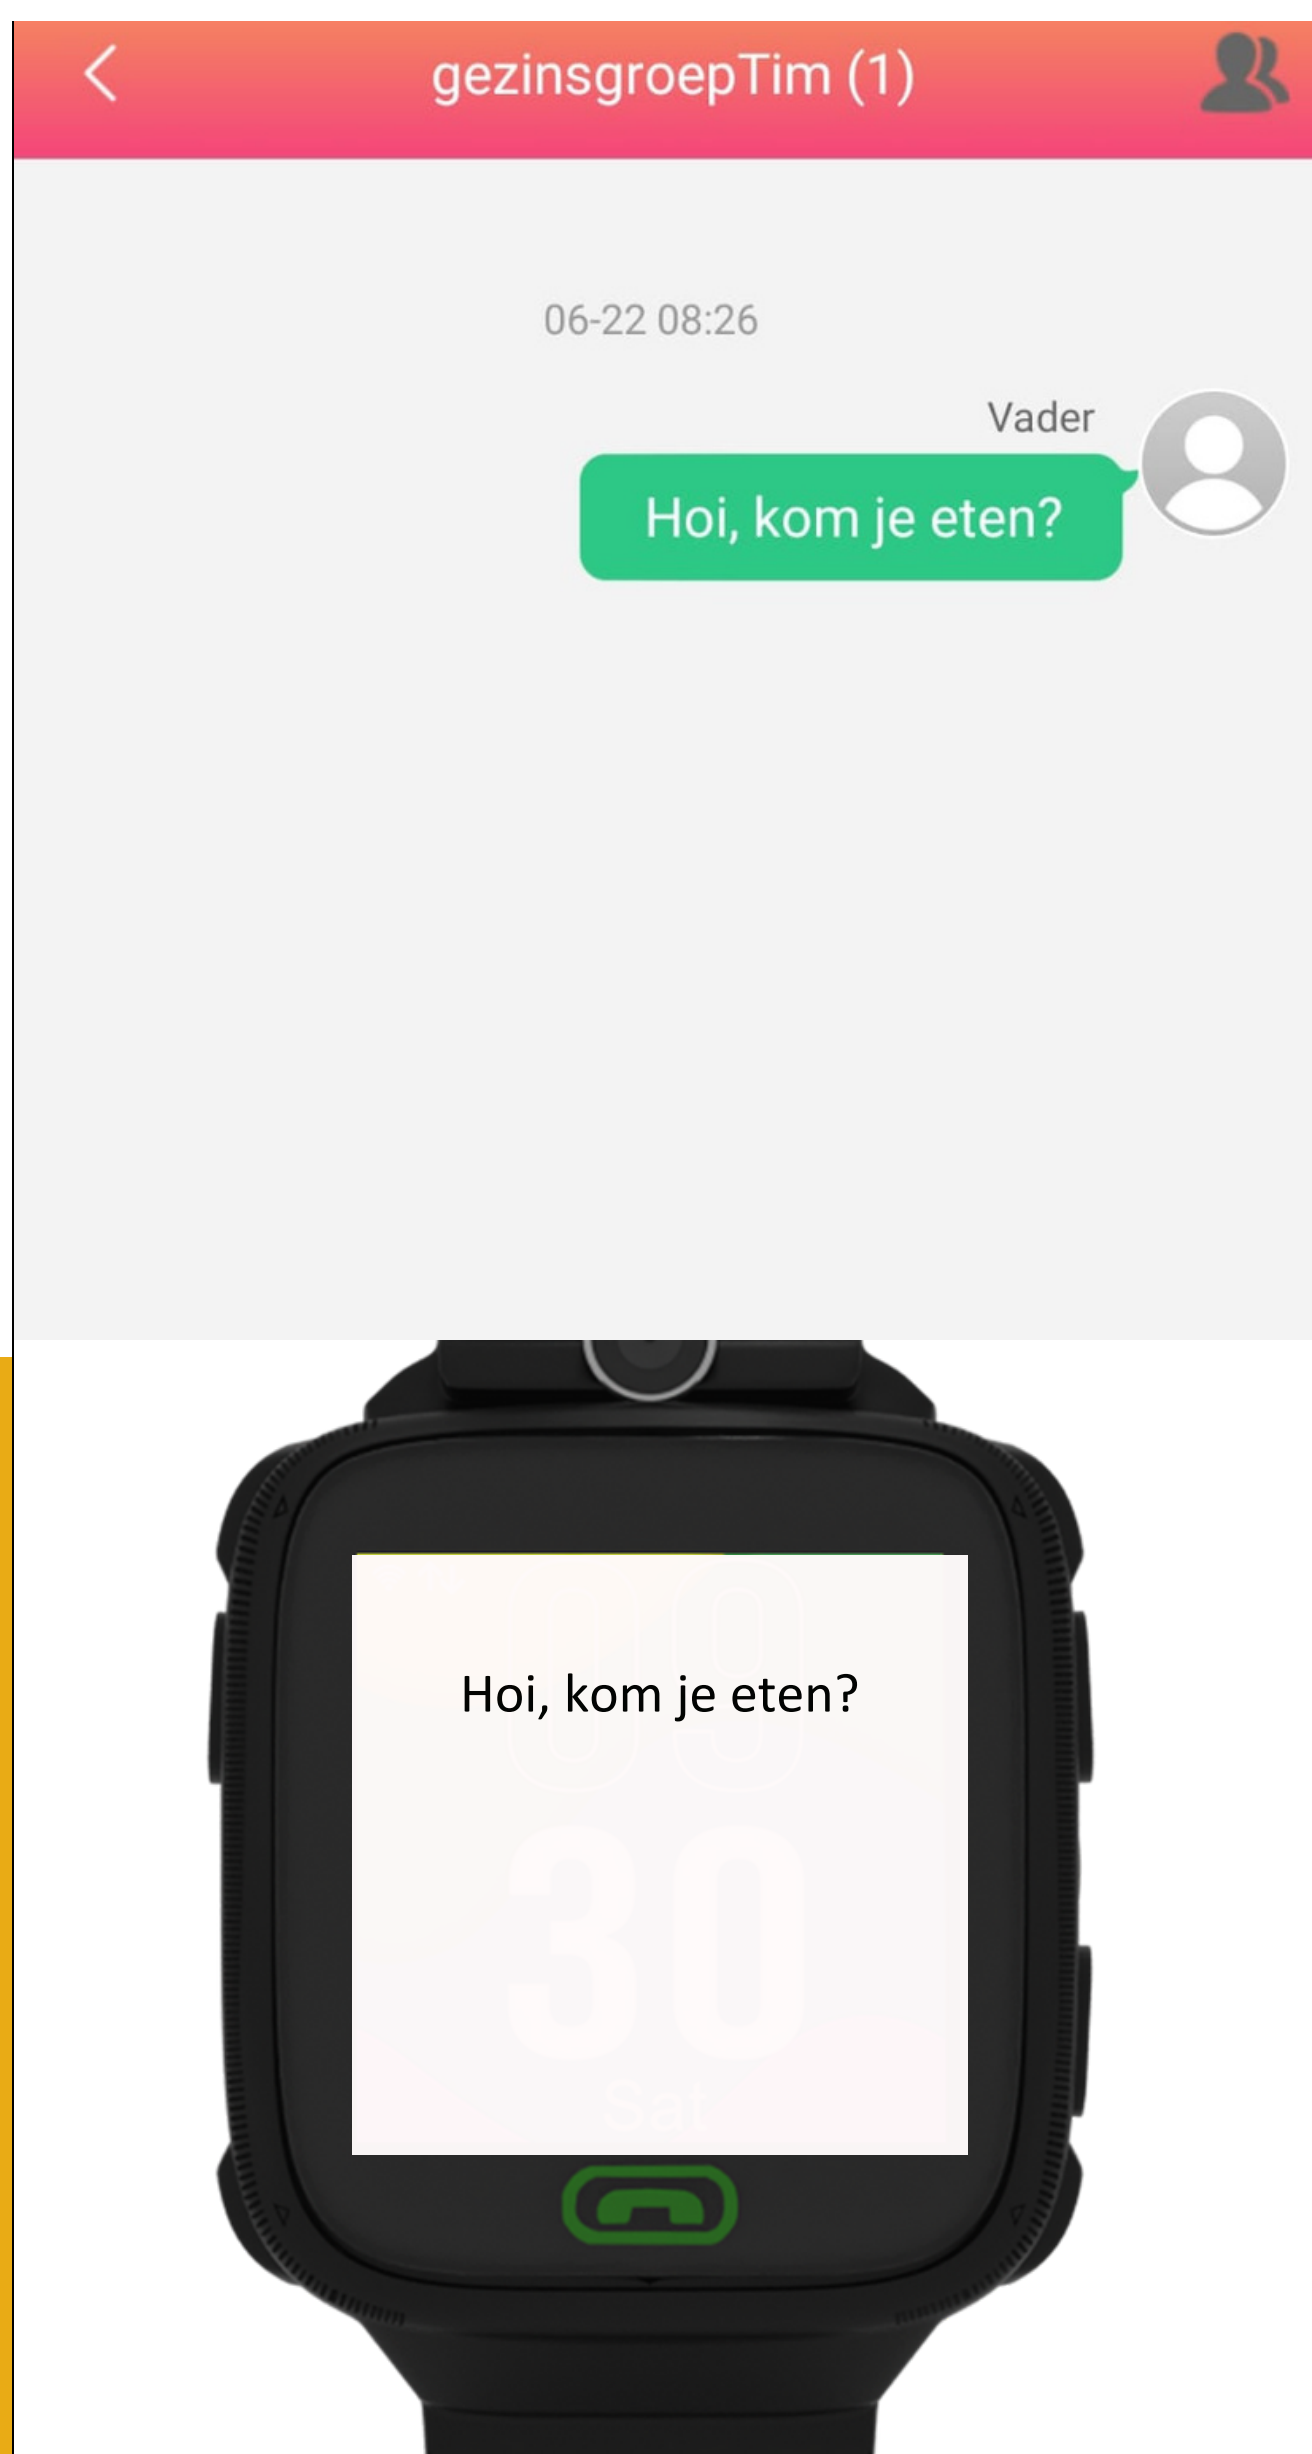

SOS instellingen

Gebruik deze functie om de beheerder te informeren wanneer de smartwatch leeg is of de SOS functie is geactiveerd.

Voer hier het ouderlijk nummer in



Lege batterij



SOS herinnering




OK

Niet storen-modus

Gebruik de niet storen-modus wanneer je kind niet kan/mag bellen. Bijvoorbeeld tijdens school, opvang of sport.

< Niet storen modus



stel de tijdsperiode in, de apparaatgebruiker kan tijdens deze periode geen andere functie gebruiken dan SOS

08:00 - 15:00 >

dagen

Voeg tijdsperiode toe >


Voeg tijdsperiode toe >

Voeg tijdsperiode toe >

Opslaan

Alarm instellen

Stel een alarm in om automatisch een reminder naar de smartwatch te verzenden. Bijvoorbeeld voor lunch, avondeten of bedtijd.

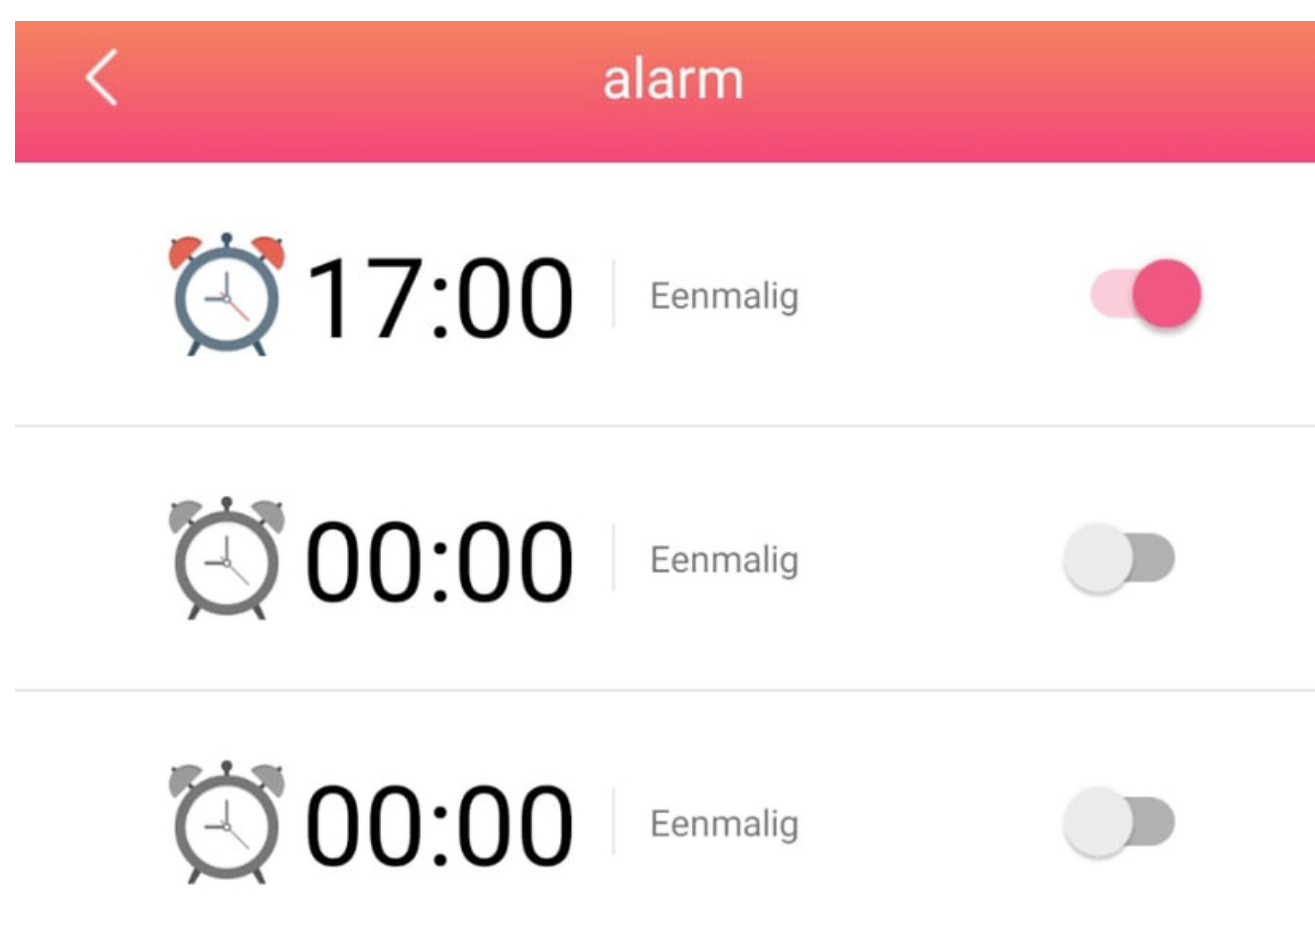

Horloge zoeken

Klik op zoek horloge om de smartwatch te zoeken.



Bent u het horloge kwijt? Zoek het horloge en deze zal geluid maken zodat je hem makkelijk kunt vinden. Dit is alleen mogelijk wanneer het horloge aanstaat


Zoek apparaat


SOS instellingen

Gebruik deze functie om de beheerder te informeren wanneer de smartwatch leeg is of de SOS functie is geactiveerd.

< SMS alert instellingen

Voer hier het ouderlijk nummer in

 Lege batterij

 SOS herinnering

OK

Bel mogelijkheden instellen

Kies of de smartwatch enkel contacten uit de contactenlijst mag bellen of ook zelf nummers mag intoesten.

Dit zijn de instellingen om de kiesfunctie in het horloge en de GPS-positionering uit een aan te schakelen




Kiesfunctie



OPSLAAN

Onbekende telefoonnummers beheren

Geef aan of de smartwatch gebeld kan worden door onbekende privé telefoonnummers.

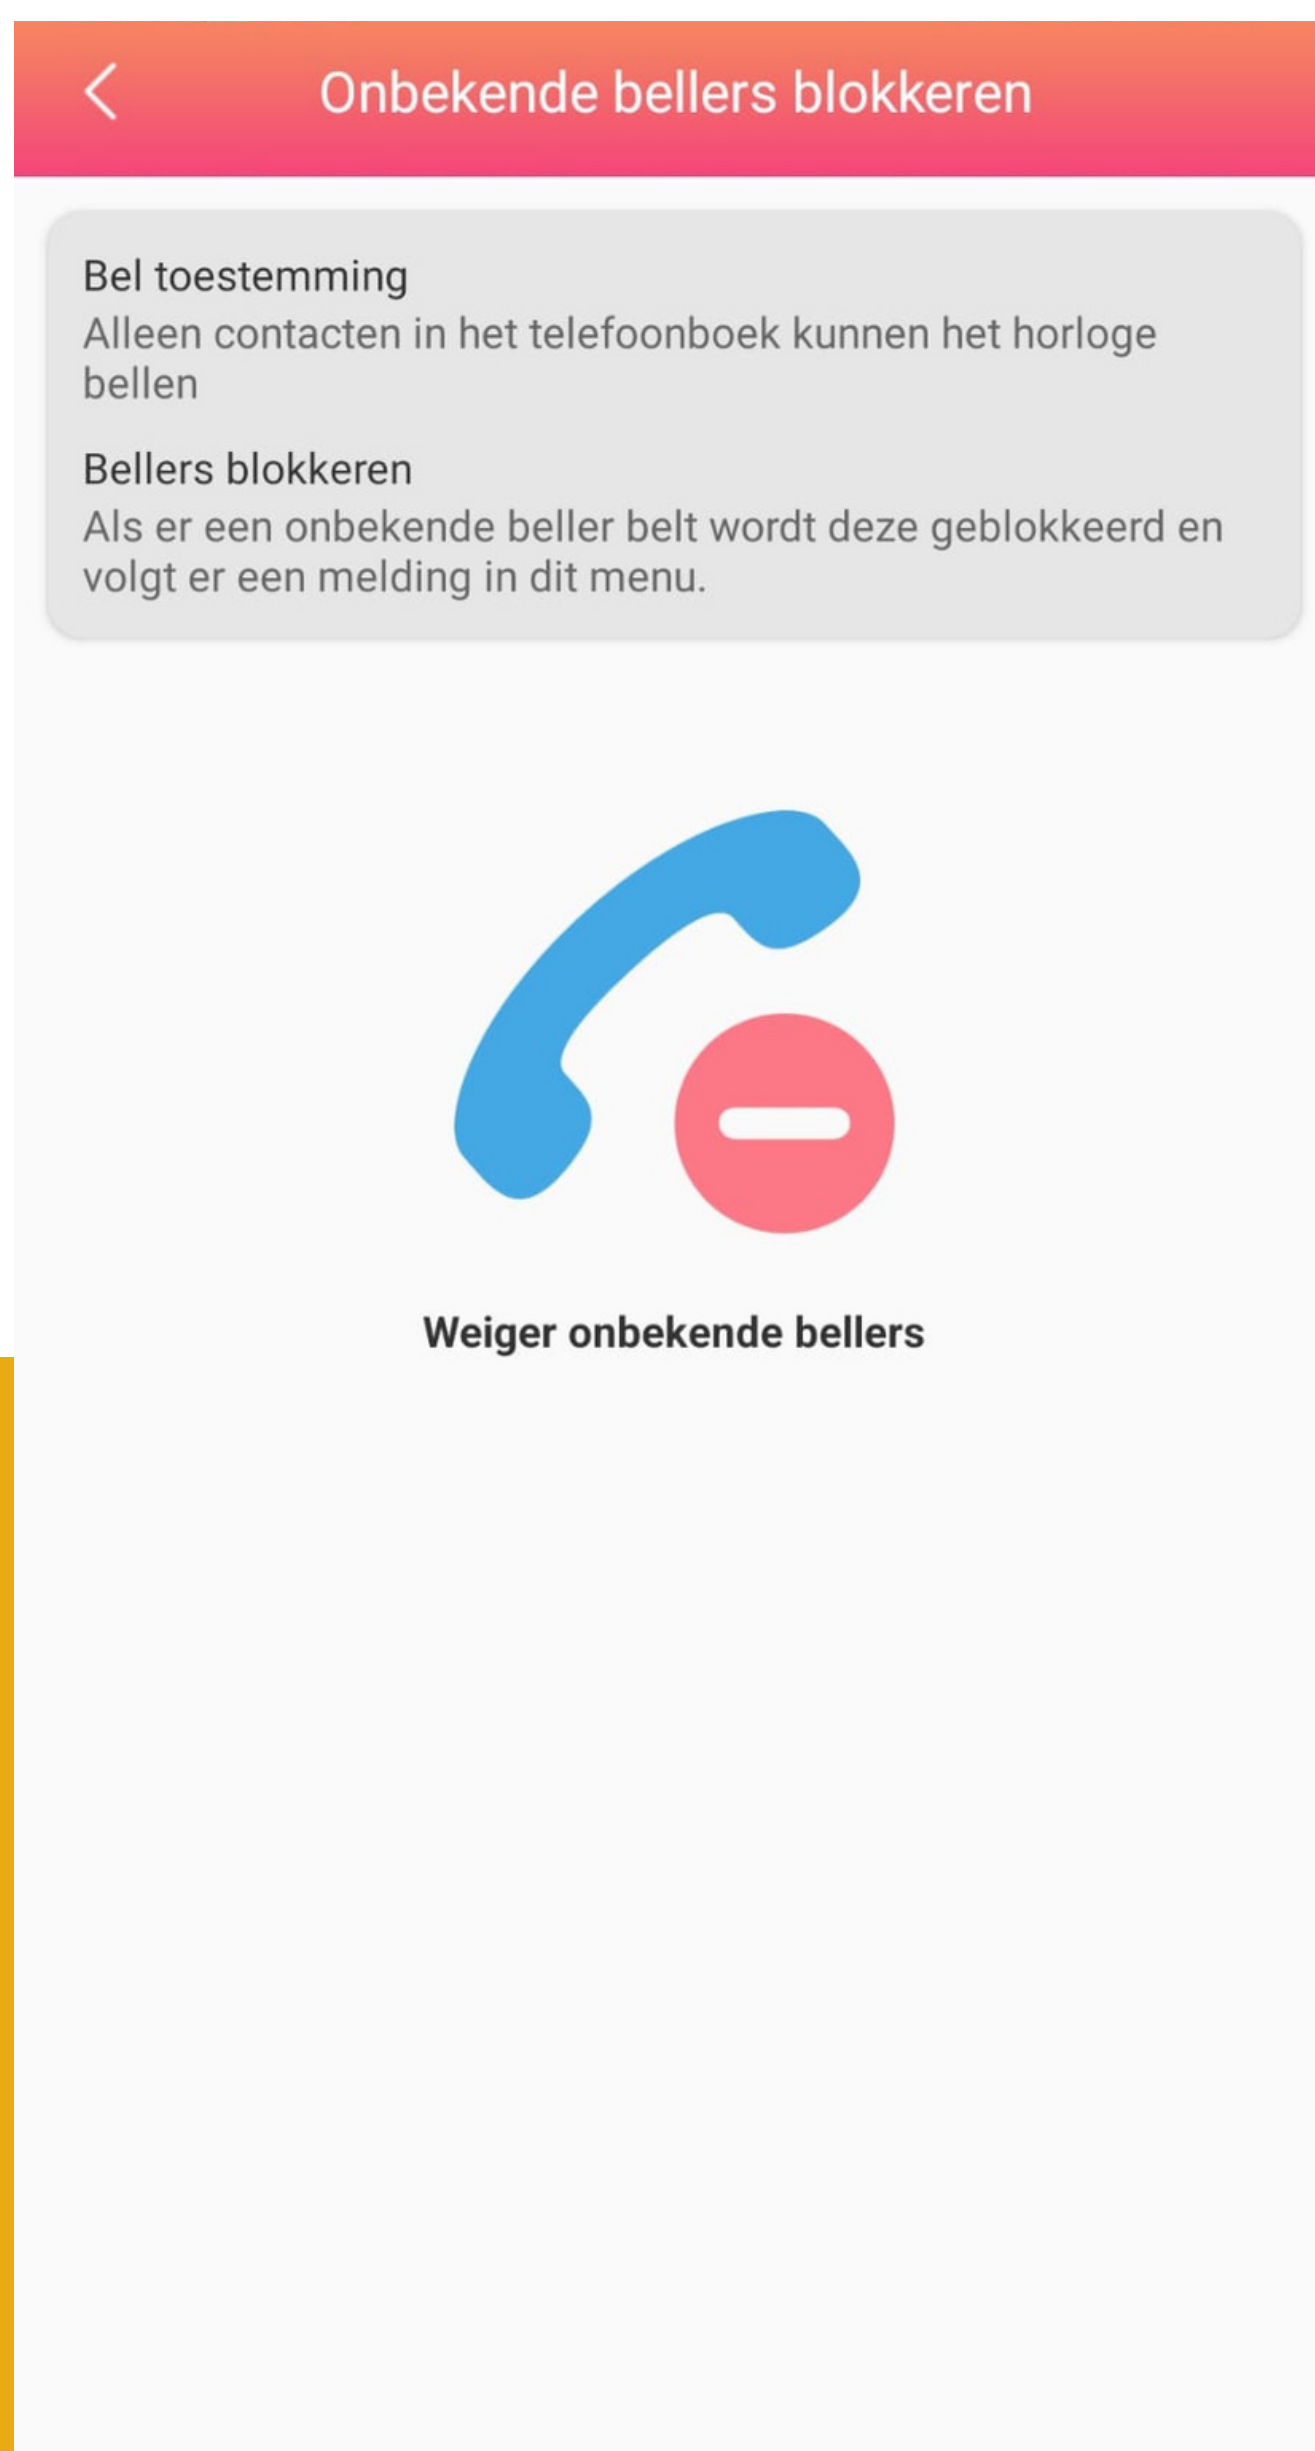

Taal en tijdzone instellen

- Kies de taal
- Stel de tijdzone in
- Kies voor East:GMT+1:00
- Zet de zomertijd aan of uit


The screenshot shows the 'Taal en tijdzone' settings screen. At the top, there is a red header with a back arrow, the title 'Taal en tijdzone', and an 'OK' button. Below the header, the language is set to 'NEDERLANDS'. The 'Zomertijd' toggle is turned on. The time zone list includes the following options:

Tijdzone	Status
East:GMT+2:00	✓
East:GMT+1:30	✓
East:GMT+1:00	✓ (Selected)
East:GMT+0:30	✓
West:GMT 0:00	✓
West:GMT-0:30	✓
West:GMT-1:00	✓
West:GMT-1:30	✓
West:GMT-2:00	✓
West:GMT-2:30	✓

LBS Tracking

LBS maakt gebruik van 2-3 zendmasten in de buurt om een locatie van de smartwatch te bepalen. Let op, hier kan een afwijking inzitten tot 1km.

Het is raadzaam om deze functie uit te schakelen.

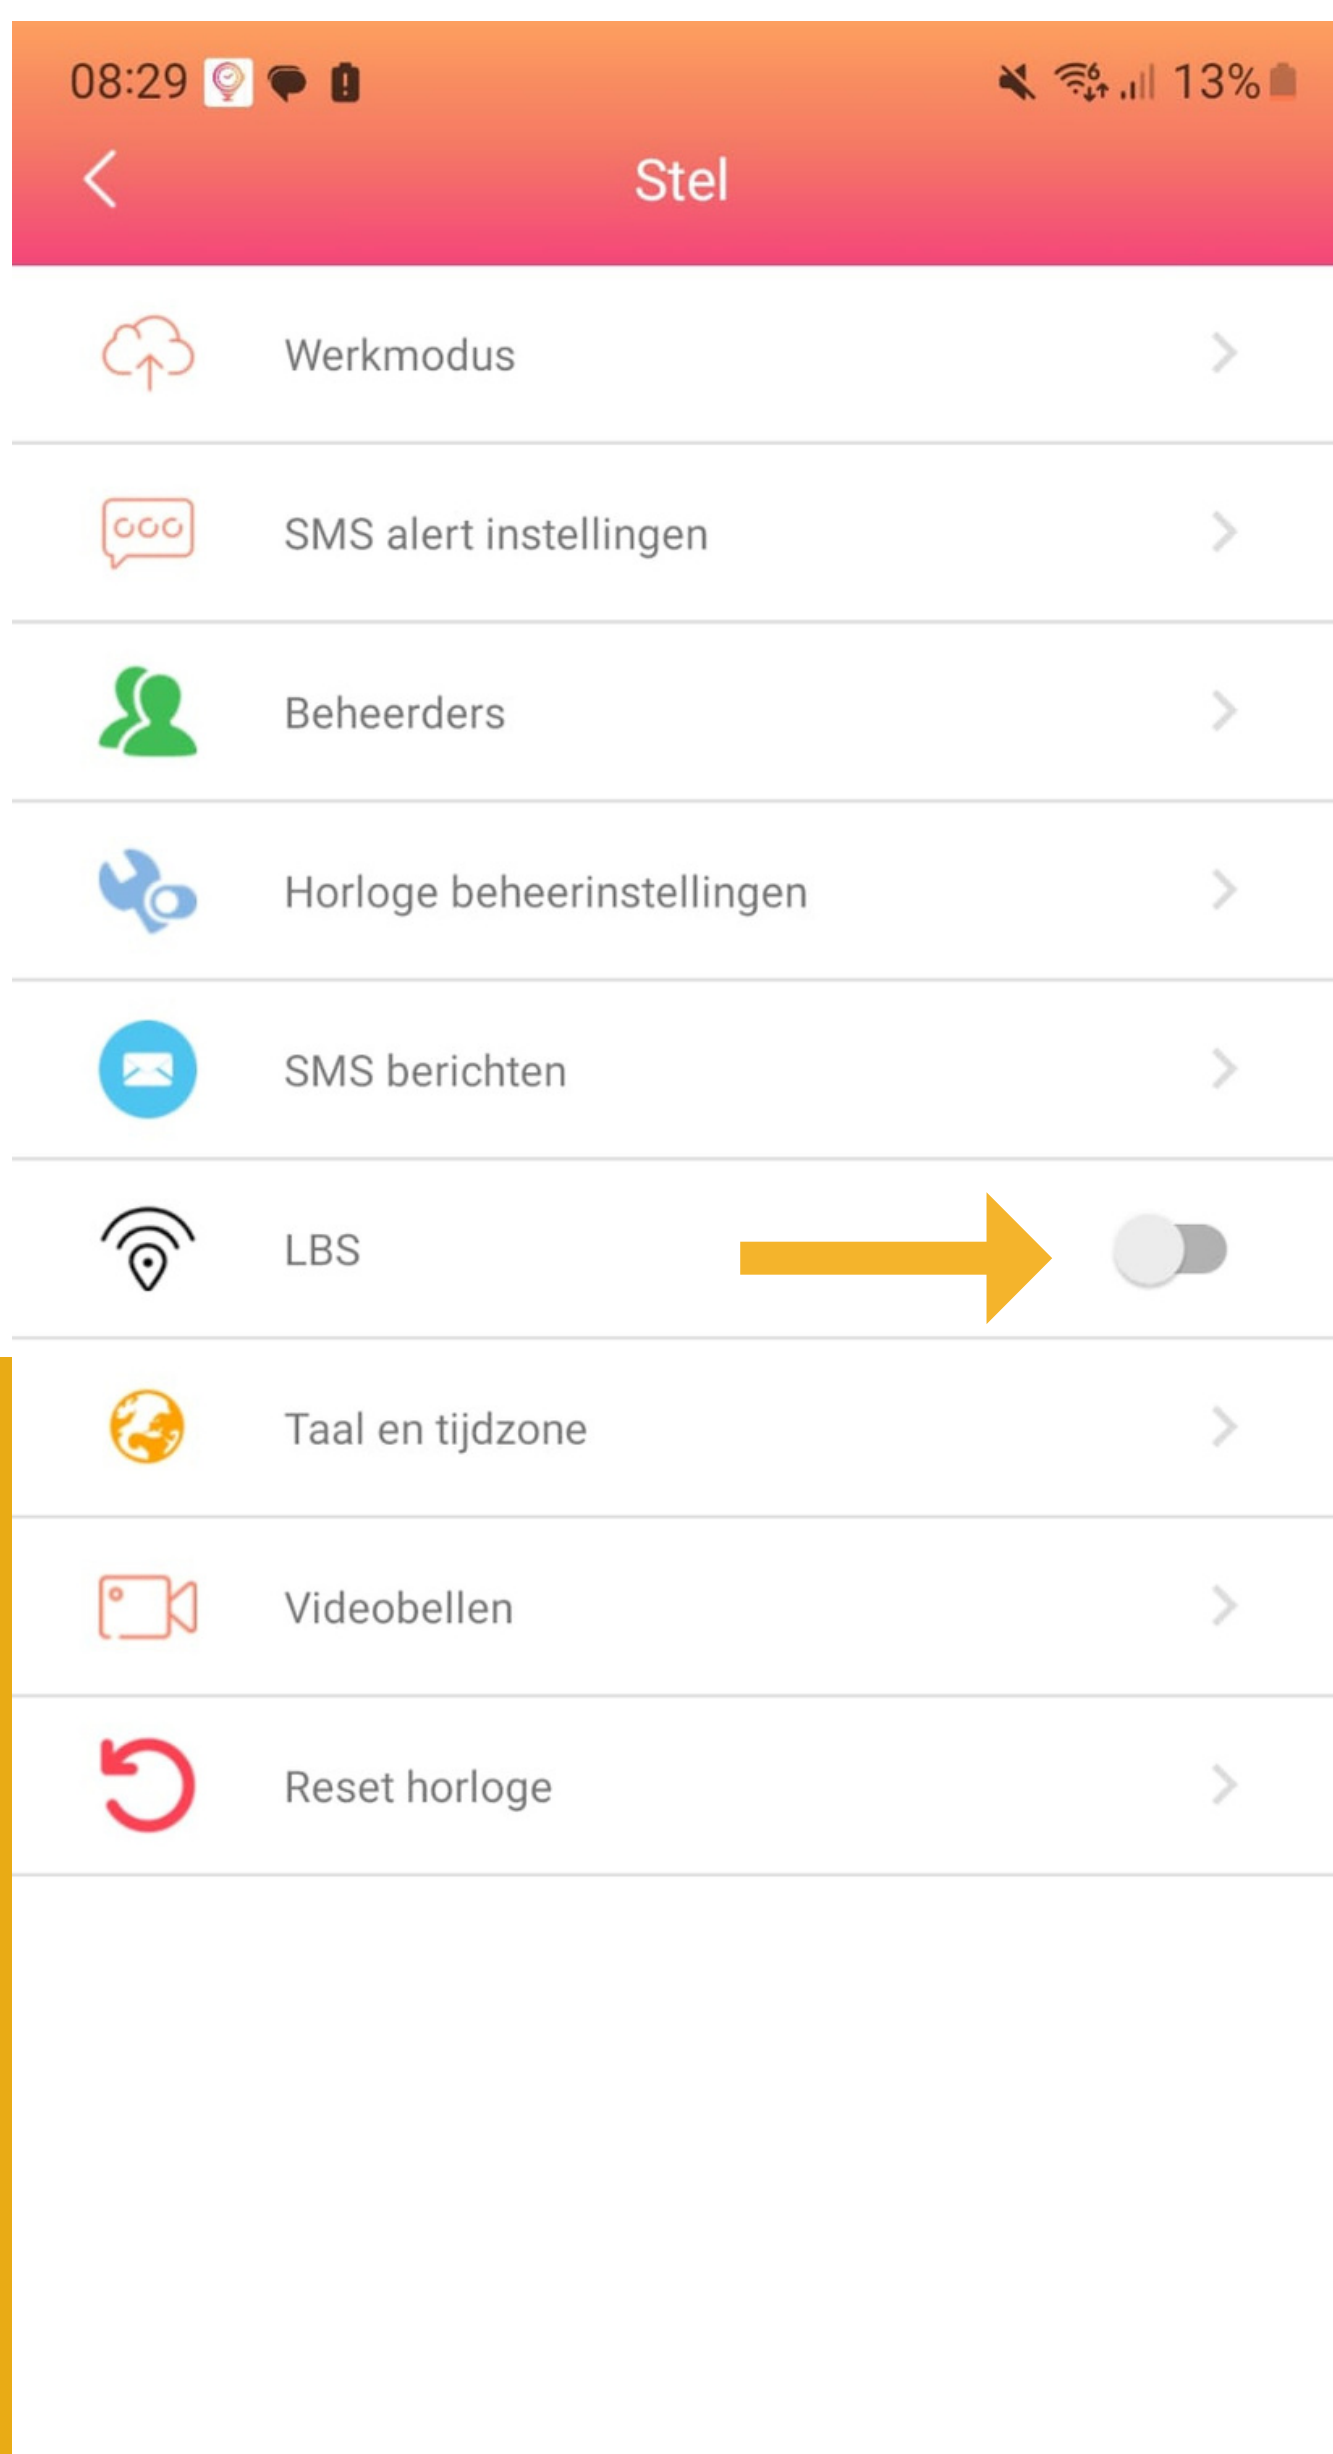

Veel plezier met de smartwatch

Bezoek ons op



Website



Facebook



Instagram