Ergonomics

BR10-2B

GUIA DE REFERENCIA
MANUAL DE MONTAJE

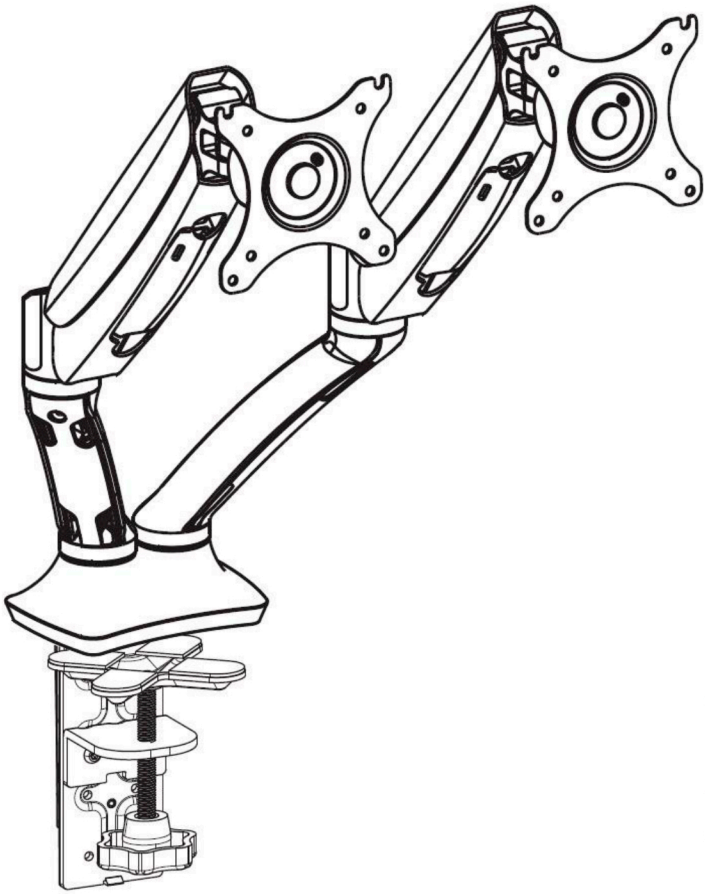

75x75
100x100

35''

9 kg

BR10-2B
Brazo
Doble para
Monitor

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

Instrucciones

Paso 1:
Preparaciones previas a la instalación del monitor
1. Asegúrese de que el monitor trae orificios VESA de 100x100mm o 75x75mm.
De no ser así no se podrá realizar el montaje.
2. Remueva la base original que está fija al monitor. Sea cuidadoso para no rayar la pantalla.

Paso 2:
Opción 1: Sujeción tipo grapa
▲Diseñado para cubiertas de 20 -120mm de espesor.
Seleccione los orificios correctos, de acuerdo al espesor de la cubierta.

Paso 3:
Opción 2: Sujeción tipo ojal
▲Diseñado para cubiertas de 25 -100mm de espesor.
Dibujo 2: Mantener el lado del agujero hacia abajo.
Dibujo 4: Cubierta / Tamaño del orificio: 8.5 - 70mm
Dibujo 6: Cubierta / Apretar.

Paso 4:
Adjuntando el monitor a la placa.
Ajuste la arandela (E) de acuerdo a la situación que corresponda.
Para ajustar el monitor, use la llave Allen 5x5 incluida (G).
Ajuste la altura del monitor una vez finalizada la instalación.
Si el monitor se desplaza o no se mantiene en la altura deseada, use la llave Allen 5x5 para ajustar el tornillo en el brazo.
Para que el soporte y el peso del monitor sean iguales y pueda detenerse a cualquier altura, ajuste el tornillo en la dirección "-" cuando el monitor sube y en la dirección "+" cuando baja.

Manejo de Cables.
Inserte la parte inferior, luego bloquee la bayoneta.
Retire el cable y póngalo, luego use un tornillo para bloquear el cable.

Precauciones

- Este producto contiene partes pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia si es que son ingeridas. Mantenga éstas fuera del alcance de los niños.

- Asegúrese de leer el manual antes de realizar la instalación y de comprender cómo se instala.
Si tiene dudas respecto de algún paso del proceso de instalación, por favor visite nuestro sitio web o contacte a Servicio al Cliente.

- Cuidadosamente, asegúrese de que su escritorio soporta el peso del montaje del brazo y monitor juntos antes de proceder a su instalación.

- Por favor revise las junturas del montaje cada dos meses, asegurando que los tornillos estén en la posición adecuada.

Este producto ha sido diseñado para ser instalado en un escritorio. Antes de la instalación, asegúrese de que el montaje soporta la carga combinada de equipamiento y hardware a utilizar.
Nunca exceda la capacidad máxima de carga, de 9Kg o podrá resultar en el daño del producto o en daños personales.

Nota: Este producto está destinado a uso dentro de espacios cerrados. El uso de este producto en espacios abiertos puede llevar a falla de producto o daños personales.

Advertencia: Este producto contiene accesorios de resortes a gas de alta presurización. No lo acerque al fuego, altas temperaturas o fuentes de calor.
No lo desarme sin asistencia especializada para tal fin o puede causar daños personales impredecibles.

Los productos obsoletos pueden ser dirigidos de vuelta al fabricante o llevados para su manejo a instituciones especializadas.
Para garantizar el rendimiento de sellado del resorte de gas, se sugiere realizar un ajuste completo del brazo superior (con resorte) una o varias veces al mes.

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

Piezas Incluidas para Fijación

1	Soporte inferior 1	1 pieza	1
2	Tornillo	1 pieza	
3	Arandela (golilla)	1 pieza	
4	Perilla mariposa	1 pieza	
5	Soporte inferior 2	1 pieza	2
6	Perilla	1 pieza	
7	Cubierta para cables 1	1 pieza	3
8	Lazos de nylon	10 piezas	
9	Goma antideslizante 1	1 pieza	
10	Goma antideslizante 2	1 pieza	
11	Goma antideslizante 3	1 pieza	
12	Cubierta para cables 2	2 pieza	
13	Llave de caja M6	1 pieza	

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

M4X12MM A(8PCS) | M5X12MM B(8PCS) | M6X12MM C(3PCS) | M6X10MM D(2PCS) | 6.5X 13X1.8 E(16PCS) | 4X4 Allen F(1PCS) | 5X5 Allen G(1PCS)

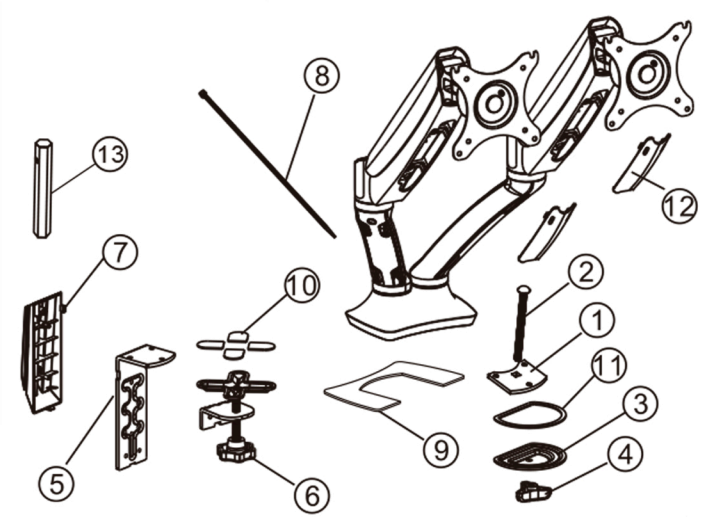

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

Paso 1

1. Chequea que tu monitor posee soporte VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm



Paso 2 - A

Instalación por abrazadera

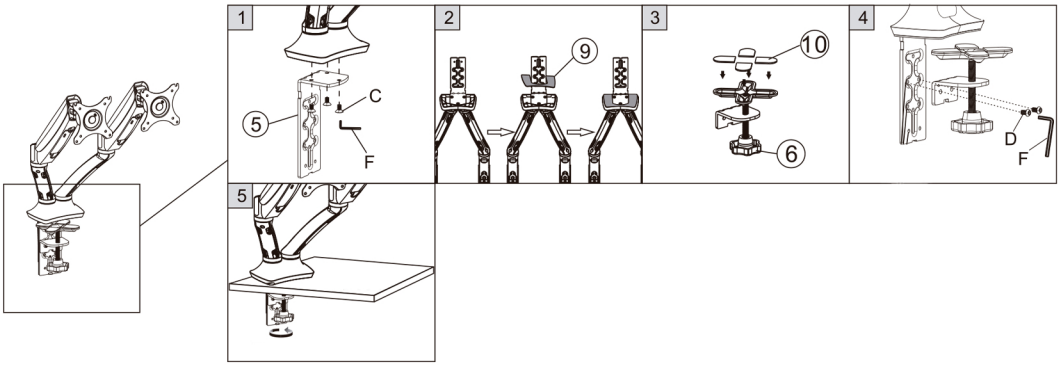

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

Paso 2 - B

Instalación por ojal

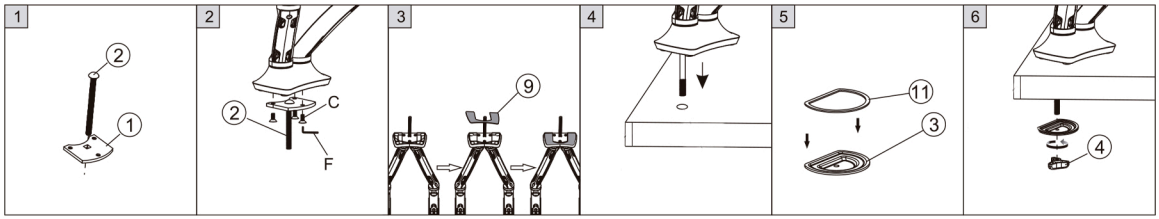

Paso 3

1 Instala el soporte Vesa

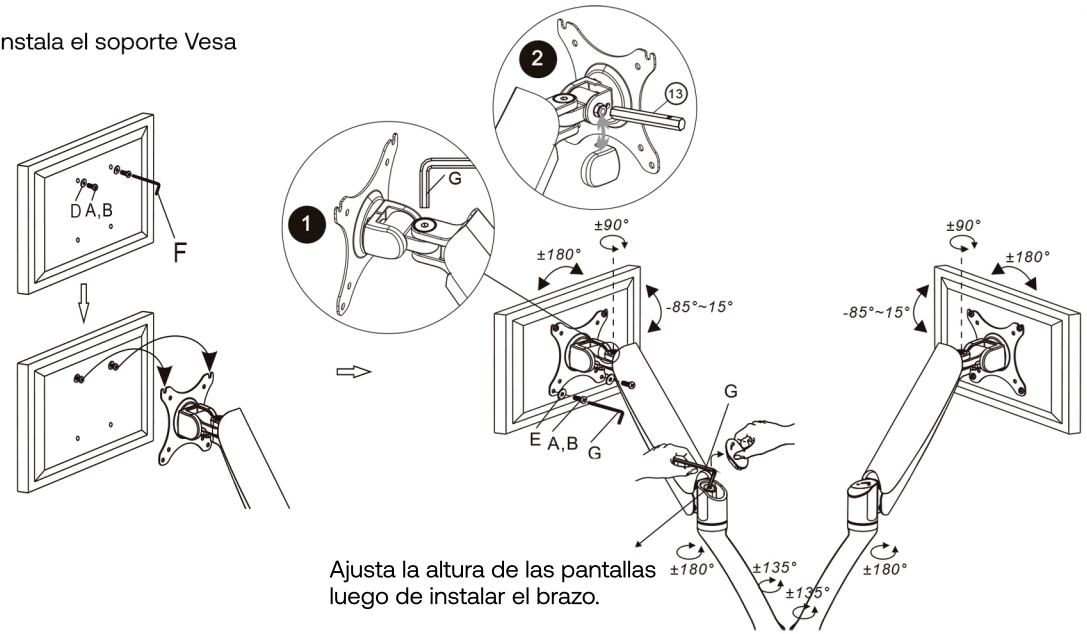

Ajusta la altura de las pantallas luego de instalar el brazo.

Ergonomics

BR10-2B Brazo Doble para Monitor

Organiza los cables