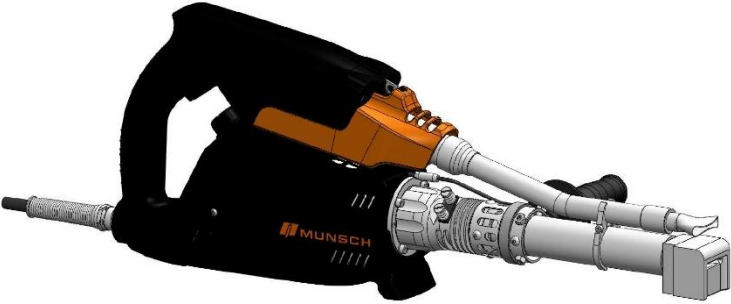


Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

Typ / Type / Tipo:	MAX-32-D	K07846
--------------------	----------	--------

	Materialien / Materials / Materiales:
	<input checked="" type="checkbox"/> PP
	<input checked="" type="checkbox"/> PE
	<input checked="" type="checkbox"/> PVDF
	<input type="checkbox"/> PVC*
<input type="checkbox"/> PFA	
Weitere Materialien auf Anfrage / Other materials on request / Otros materiales a pedido	

Anwendung / Application / Aplicación:	<input type="checkbox"/> Behälterbau / Container engineering / Fabricación de depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Deponiebau / Landfill construction / Construcción de vertederos
Materialzufuhr / Feed material / Material de alimentación:	<input checked="" type="checkbox"/> Rundschnur / Round rod / Hilo ronda	<input checked="" type="checkbox"/> 3mm <input checked="" type="checkbox"/> 4mm <input type="checkbox"/> 5mm <input type="checkbox"/> Granulat / Granulate / Granulado
Nahtbreite Folie / Seam width film / Espesor de soldar geo	max. 40mm	
Antrieb / Drive / Drive:	<input checked="" type="checkbox"/> Mit Kohlebürsten / Carbon brushed / Con carbones	<input type="checkbox"/> Bürstenlos / ** Brushless / Sin carbones
Warmluft / Hot air / Air caliente:	<input checked="" type="checkbox"/> Mit Eigenluftversorgung / With auto air supply / Propio soplador de aire	<input type="checkbox"/> Für Fremdluftanschluss / For external air supply / Para usar con compresores
Spannung / Voltage / Voltaje:	<input type="checkbox"/> 110V	<input checked="" type="checkbox"/> 230V
Max. Ausstoß / max. output / max. salida:	3.2 kg/h Ø4mm 1.8 kg/h Ø3mm	
Gewicht / Weight / Peso:	7.4kg	
Länge / Length / Longitud:	747mm	
Ø-Gesamtleistung / Ø Power consumption / Ø Consumo de energía:	2800W	

* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /
PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /
PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

** Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /
For usage, a Powerbox is needed /
Para operar se necesita un Powerbox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Changes and errors excepted / Cambios y errores exceptuados.