


# thecoopidea

使用者手冊


---

# BEANS PRO

真無線藍芽  
耳機



## 產品概述

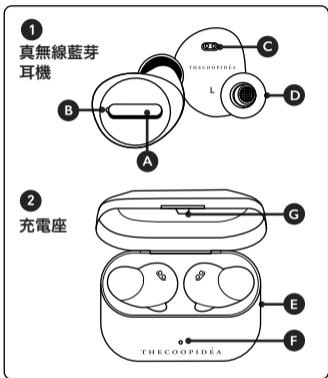

**A** 多功能按鈕 + LED 燈

**B** 話筒孔

**C** 充電介面

**D** 耳機帽

**E** Micro USB 充電孔

**F** LED燈


**G** 磁力開關

## 規格

頻響範圍	:20 - 20KHz
藍牙版本	:5.0
藍牙範圍	:10m
供耳機充電	:6次
電池容量	:800mAh
輸入	:5V/1A (Micro充電) 5V/0.5A (無線充電)
充電座尺寸	:65x40x30mm (L x W x H)
充電座淨重	:40g
耳機尺寸	:27x24x20mm(每個) (L x W x H)
耳機淨重	:5g
防水等級	:IPX7
待機時間	:100小時
播放時間	:高達 5小時 (連充電座高達35小時)
充電時間 (耳機)	:1 小時
1hr (充電座)	:2 小時 (Micro)/ 4 小時 (無線充)

## 包裝內容

- 1x Beans PRO 真無線藍芽耳機(對)
- 1x 運動耳塞 (對)
- 1x 普通耳塞 S, M, L (對)
- 1x Beans PRO 充電盒
- 1x Micro USB 充電線

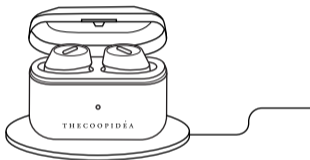

## 充電和啟動

首次使用前, 請為您的Beans PRO充電。


## 第一次使用

第一次使用Beans PRO之前，請充電至少1小時。



### 步驟 ❶

移除充電介面上的膠片




### 步驟 ❷

將耳機放入充電箱

▲ 只把乾透的Beans PRO放入充電器中。

## 兩種充電方式

### 步驟 ①



### 以Micro USB充電

通過Micro USB線把充電座連接至您的電腦或電源  
插入Micro USB並開始對充電座進行充電。



### 以無線充電器充電

將充電器放在無線充電器上。


## 最舒適的配戴



運動型耳膠



普通型耳膠



**最適宜運動時配戴：**

同時套上運動型耳膠和普通型耳膠



**最適宜享受音樂時配戴：**

套上普通型耳膠

## 配戴耳機



### 步驟 ①

把Beans Pro耳機戴上

完美契合




### 步驟 ②

將 Beans Pro在耳中旋轉調節位置，直至耳機舒適地放在耳中



## 啟動耳機

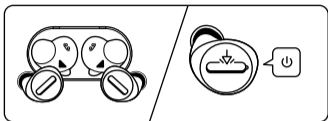


開機

將**1**從充電座上拿出, 或  
按**A**鍵維持2秒

🔊 "Power On"

## 藍芽配對




配對模式

將**1**從充電座上拿出, 或

按**A**鍵維持4秒 (當耳機在充電座外  
並已關機)


🔊 "Pairing"



耳機配對

**左耳機：**指示燈閃藍燈3次，然後閃藍白燈3次

**右耳機：**指示燈閃藍燈5次，然後閃白燈8秒1次

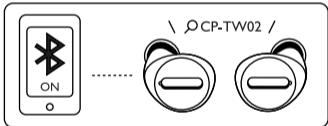

耳機成功配對

**左耳機：**指示燈閃藍燈6秒1次


**右耳機：**指示燈閃白燈6秒1次

🔊 "Connected"

🔊 "Left Channel" 在左耳機

"Right Channel" 在右耳機

## 耳機關機



關機


把耳機放回充電座上, 或按其中一台耳機的按鍵**1**約4秒

自動關機

閒置未連接的耳機10分鐘

🔊 "Power Off"

## 手動連接 / 消除配對紀錄



**1.** 關機

**2.** 按左右耳機的多功能鍵10-15秒, 直至聽到2次指示音




**3.** 重啟左右耳機



**4.** 左右耳機自動配對後進入跟手機的配對模式

## 耳機充電



 耳機充電中  
白燈亮

 耳機滿電  
白燈熄滅



 充電座充電中  
白燈閃

 充電座滿電  
白燈亮



 耳機在充電座中充電中  
充電座藍燈亮

 耳機在充電座中滿電  
充電座藍燈熄滅

## 通話/音樂控制



### 多功能鍵

MFB(左)

MFB(右)

接受來電



或



掛線



或



拒絕來電



通話時耳機/手機  
切換



播放 / 暫停



或



下一曲



上一曲



音量加



音量減



Siri/ Google  
語音助理



或



● 2秒



長按



短按

## 警告

- 01 經常將耳機正確地存放在充電座中。
- 02 為保持電池質量，避免把耳機存放在太冷或太熱的環境中。
- 03 請勿長時間把耳機保持無電狀態。
- 04 當耳機沾上了污垢時，請使用乾爽的軟布在耳機上擦拭。
- 05 手機的作業系統版本會對耳機功能有影響，建議將耳機作業系統更新至最新版本。
- 06 Beans Pro 帶有IPX7防水功能，可以承受大雨或被清水沖擦。BeansPro並非設計為游泳用的耳機，請勿把Beans Pro耳機浸在海水，鹽水或氯化後的水中，也請勿在耳機上使用化學劑。在BeansPro沾水或汗後，請清潔並吹乾耳機。
- 07 游泳池的池水分化帶有化學物質，可能會對耳機造成損壞。

- 98 當耳機還未乾透時，請勿把Beans Pro放在充電座中，否則有機會導致耳機或耳機座的損毀。請注意：充電座沒有防水功能。
- 99 在產品滿電時，請移除電源。長時間過度充電會影響電池壽命。
- 10 請把產品存放在乾爽的環境，並遠離火種，熱源，潮濕或易燃物品。
- 11 請勿使用化學劑，如肥皂，清潔劑清潔產品。
- 12 請勿自行拆開，破壞或長時間把產品曝露在水源或火源中，產品保固可能因此而失效。
- 13 如產品中的電池發脹或排出異味，請馬上停止使用產品。

#### 14 NCC警語

功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# ?

## 要了解更多？

請到 [www.thecoopidea.com](http://www.thecoopidea.com) 網站

  thecoopidea



204-820482

Inspirations from New Zealand. Designed in Hong Kong.  
Produced in China. Copyright 2019 The Coop Idea Ltd.