

Fuente de Alimentación CCTV de Conmutación de 12 V C.C.



PC-U0405-PULQ

4 Salidas, Corriente de suministro total: 5A

PC-U0910-PULQ

9 Salidas, Corriente de suministro total: 10A

PC-U1810-PULQ

18 Salidas, Corriente de suministro total: 10A


PC-U1820-PULQ

18 Salidas, Corriente de suministro total: 20A


PC-U1830-PULQ

18 Salidas, Corriente de suministro total: 30A

La fuente de alimentación CCTV de conmutación 12VDC ENFORCER es una solución eficiente para alimentar instalaciones de CCTV. Cada unidad distribuye energía a múltiples dispositivos de CCTV y proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento.

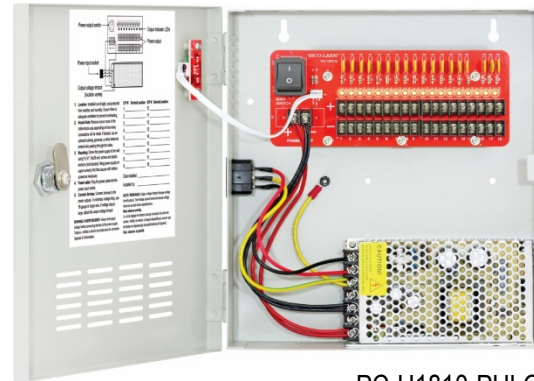

PC-U1810-PULQ

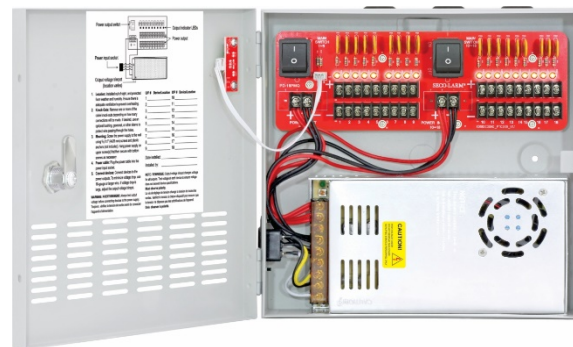

PC-U1820-PULQ

Características:

- Entrada 100~220 V C.A. *
- Voltaje de salida ajustable para reducir la caída de voltaje
- Cada salida protegida individualmente por un fusible PTC
- Interruptor de encendido / apagado de la salida de potencial
- LEDs de estado de salida individuales
- Convenientes LED de estado de entrada de C.A. y estado de salida de C.C. en la cubierta
- Caja de acero fuerte con tapa
- Cortocircuito incorporado y protección contra sobrecalentamiento
- Cable de alimentación de 3.3ft (1m) incluido

Especificaciones:

Modelo	U0405-PULQ	U0910-PULQ	U1810-PULQ	U1820-PULQ	U1830-PULQ
Salidas	4	9	18	18	18
Corriente de suministro total	5A	10A	10A	20A	30A
Corriente por salida máxima	1.6A		1.1A	1.6A	1.85A
Fusible de salida	PTC				
Voltaje de salida	11.0~13.8 VDC (ajustable por regulador, ±10%)				
Voltaje de entrada*	100~220 VAC ±10% (47~63 Hz)			110/220 VAC (50/60 Hz)	
Indicador es LED	Tapa PDM**	Verde: Entrada C.A., Rojo: Salida C.C.			
Humedad de operación	90% (sin condensación)				
Temperatura de operación	32°~104° F (0°~40° C)				
Dimensiones	9 7/16"x10 1/4"x2 3/8" (240x260x60 mm)		10"x10 5/16"x3 1/8" (254x262x79 mm)		
Peso	4-lb 3-oz (1.89kg)	4-lb 7-oz (2.01kg)	5-lb 2-oz (2.31kg)	6-lb 1-oz (2.76kg)	6-lb 4-oz (2.84kg)

*Listado UL por 90~120 V C.C.

**Modulo de distribución de energía

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_PC-Uxxxx-PULQ_190724_SP.docx