



ON/OFF


DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

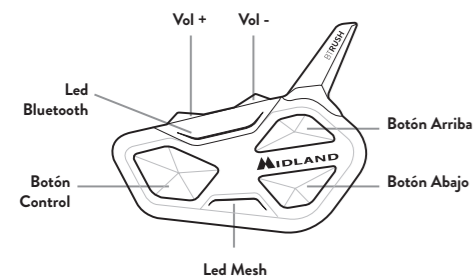

ENCENDIDO

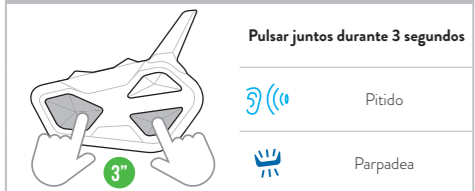


APAGADO

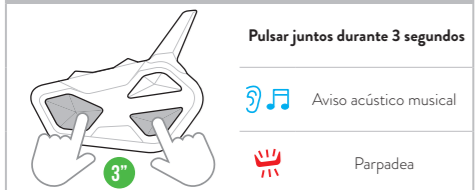

EMPAREJAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

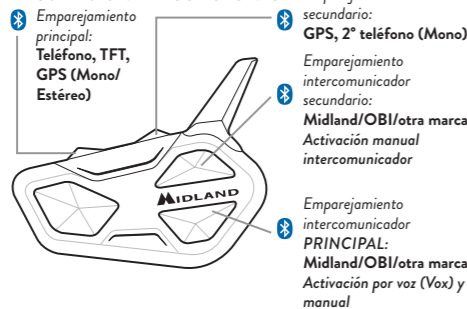

EMPAREJAMIENTO TELÉFONO, GPS, TFT




Nota: para emparejar un 2º dispositivo en audio mono, repetir este procedimiento utilizando **Vol -**.

EMPAREJAMIENTO INTERCOM MIDLAND/OBI



Nota: para emparejar otro intercomunicador OBI, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Arriba**.

EMPAREJAMIENTO INTERCOM OTRA MARCA

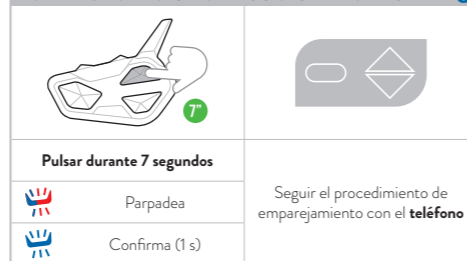

Nota: para emparejar un segundo intercomunicador de otra marca, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Abajo**.

Nota: es posible emparejar un máximo de 2 intercomunicadores (Midland, OBI u otra marca), uno para cada botón. Un segundo emparejamiento en el mismo botón sobrescribe el emparejamiento anterior.

REAJUSTAR EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH



RESET AJUSTES DE FÁBRICA



Frecuencia (GHz)	Potencia máx (mW)
2.402 - 2.480	100

Visita el sitio web www.midlandeurope.com, descarga el manual completo y el software **BT Updater**.

Personaliza el intercomunicador con **BTPRO SetUP**. Descárgala aquí:



GUÍA DE BOLSILLO



HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



FUNCIONES DE INTERCOMUNICADOR

ELEGIR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MESH (ID)

Pulsar juntos 1 vez


- Voz ID
- Parpadea

5 s para seleccionar el propio ID (pulsar **Vol+** para aumentar y **Vol-** para disminuir la cifra ID)

Parpadea

Confirma ID y grupo

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

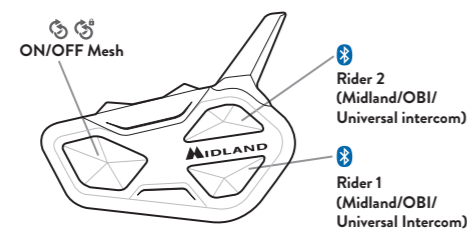

TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones **Intercomunicador** son accesibles con 2 clic **x2**

ABRIR/CERRAR LA COMUNICACIÓN MESH

Pulsar 2 veces

- Aviso acústico
- Parpadea del color del grupo seleccionado (ver **TAB.1**)

ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR MANUALMENTE

Pulsar 2 veces

- Pitido
- Parpadea

Nota: para comunicarse con Piloto 2, repetir la operación pulsando el botón **Arriba**.

ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR CON LA VOZ (VOX)

- Decir «Hola»
- Aviso acústico
- Parpadea
- En silencio durante 1 minuto. **El intercomunicador se cierra.**
- Pitido

Nota: la activación con la voz se puede realizar con un intercomunicador emparejado con el botón **abajo** (Vox debe estar activo).

ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

Pulsar 2 veces para abrir y cerrar Universal Intercom

- Pitido
- Parpadea

Nota: para abrir/cerrar el audio desde el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)

ACTIVAR/DESACTIVAR EL VOX

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

ACTIVAR/DESACTIVAR NOISE GATE (APAGADO INTELIGENTE DEL MICRÓFONO)

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

ACTIVAR/DESACTIVAR AGC (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLUMEN)

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

FUNCIONES DEL TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Reproducir/Pausar

- Asistente de voz (Teléfono en Vol+)
- Asistente de voz (Teléfono en Vol-)

TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones del teléfono son accesibles con 1 clic **x1**

ACTIVAR ASISTENTE DE VOZ

Pulsar 1 vez

- Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)
- Dar instrucciones
- Inicio de la llamada

Nota: si el teléfono está emparejado con el botón **Vol -**, utilizar el botón **Abajo**.

RESPONDER/TERMINAR UNA LLAMADA RECHAZAR UNA LLAMADA

- Pulsar 1 vez para responder/terminar una llamada
- Pulsar durante 3 s para rechazar una llamada

Nota: puede utilizar cualquier botón.

MÚSICA

- Seleccionar App música
- Pulsar 1 vez Reproducir/Pausar
- Pulsar 1 vez Pista siguiente
- Pulsar 1 vez Pista anterior

MUSIC SHARE COMPARTIR MÚSICA CON EL PASAJERO

- Seleccionar App música
- Activar Intercomunicador Midland (manualmente o a través de Vox)
- Pulsar 1 vez
- Anuncio vocal

Nota: sólo es posible compartir la música con un intercomunicador Midland.

R1 Mesh sólo utiliza el modo Dynamic repeat.

Atención: para comunicar vía Mesh, los participantes deben tener ID diferentes y el Mesh activo.



Guest: solo escucha

Grupo Mesh Dynamic Repeat: 6 personas.


Grupo Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 personas con asignación de la clave Secure para comunicaciones reservadas disponible en la aplicación.

TAB.1 - ID ASIGNADOS A LOS DIFERENTES GRUPOS:


GRUPO	ID	GUEST	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinitos	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinitos	

ON/OFF


KEY DESCRIPTION

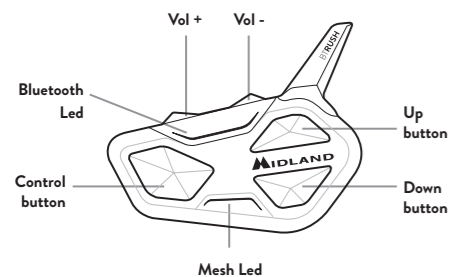

SWITCH ON

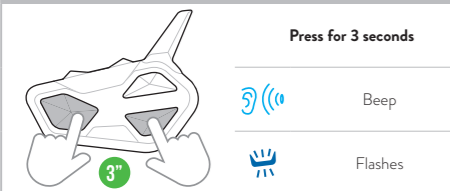


SWITCH OFF

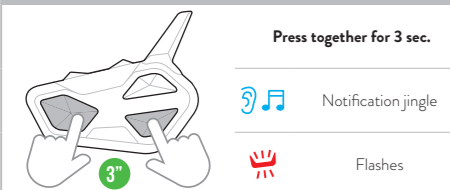


PAIRINGS

KEY DESCRIPTION

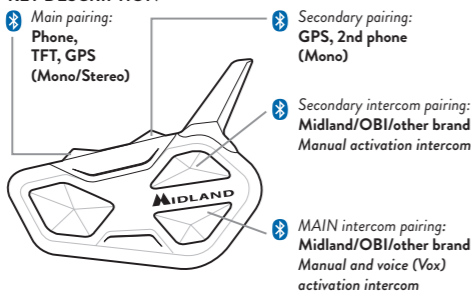


PHONE, GPS, TFT PAIRING

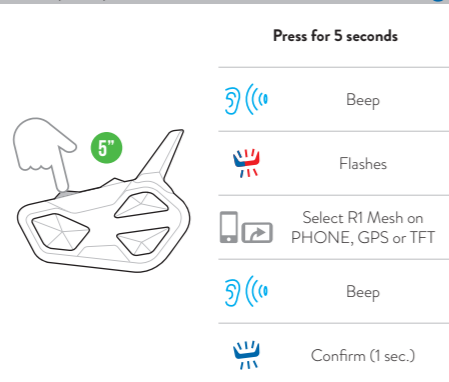


Note: to pair a 2nd device in mono audio, repeat this procedure using Vol -.

MIDLAND/OBI INTERCOM PAIRING

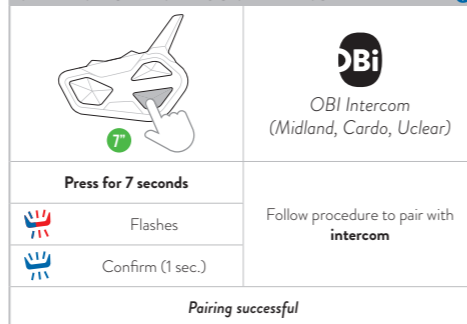

Note: to pair another OBI intercom, follow the same procedure using the Up button.


OTHER BRAND INTERCOM PAIRING

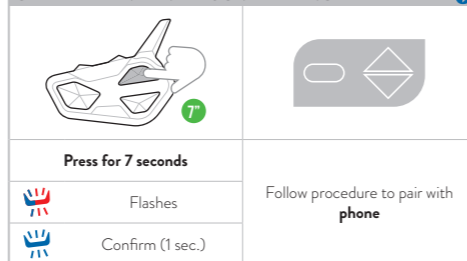


Note: to pair a second intercom of another brand, follow the same procedure using the Down button.

Note: a maximum of 2 intercoms (Midland, OBI or other brand) can be paired, one on each button. A second pairing on the same button overwrites the previous one.

RESET BLUETOOTH PAIRINGS

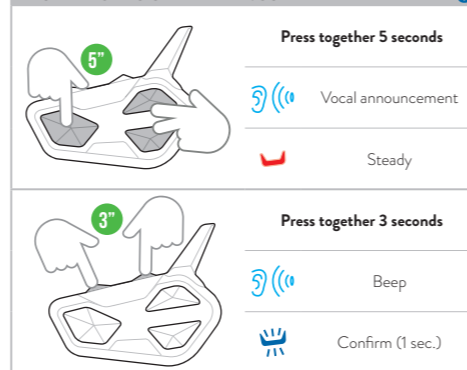

FACTORY RESET

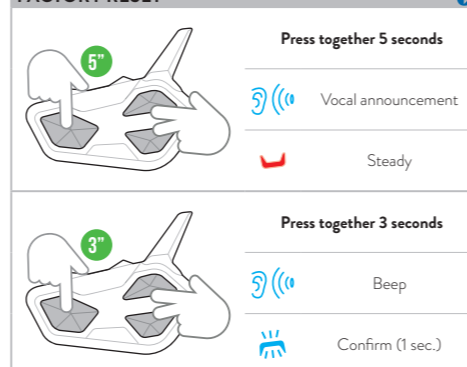

Frequency (GHz)

2.402 - 2.480

Max power (mW)

100

Go to our website www.midlandeuropa.com, download the complete manual and the BT Updater software.

Customize your intercom with the BT PRO SetUP. Download it here:



R1 MESH



HIGH DEFINITION SOUND BY RCF



INTERCOM FEATURES

MESH IDENTIFICATION CODE (ID) SELECTION


Press together, 1 time

- Voice ID
- Flashes

5 sec. to choose the personal ID (press **Vol+** to increase and **Vol-** to decrease ID figure)

- Flashes
- Confirm ID and group

FUNCTION DESCRIPTION

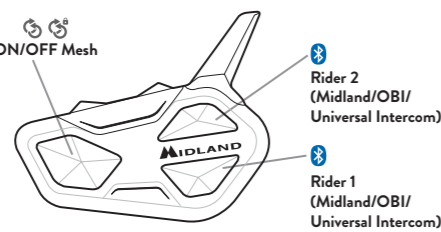

NOTE:
All **Intercom** features are accessible with 2 clicks

TO OPEN/CLOSE MESH COMMUNICATION

Press 2 times

- Jingle
- Flashes the colour of the group selected (see **TABLE 1**)

TO OPEN/CLOSE INTERCOM MANUALLY

Press 2 times

- Beep
- Flashes

Note: to communicate with Rider 2 repeat the process by pressing the **Up** button.

TO OPEN/CLOSE INTERCOM BY VOICE (VOX)

- Say "Hi"
- Jingle
- Flashes
- Silent for 1 minute. **the intercom deactivates**
- Beep

Note: Voice activation is only possible with an intercom paired with the **down** button (Vox must be active).

TO OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

Press 2 times to open or close the Universal Intercom

- Beep
- Flashes

Note: to activate/deactivate the audio from a different brand device, use the voice call command (for some models it is necessary to send the voice call 2 times)

VOX ACTIVATION/DEACTIVATION

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

NOISE GATE (INTELLIGENT MICROPHONE POWER OFF)

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

AGC ACTIVATION/DEACTIVATION (AUTOMATIC VOLUME ADJUSTMENT)

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

PHONE FEATURES

FUNCTION DESCRIPTION

Play/Pause

- Voice Assistant (Phone on Vol+)**
- Voice Assistant (Phone on Vol-)**

NOTE:
All **Phone** features are accessible with 1 click

VOICE ASSISTANT

Press 1 time

- Voice Assistant Response (Google assistant, Siri)
- Give instructions
- Call

Note: If you have a phone paired with the **Vol-** button, use the **Down** button.

ANSWERING/ENDING A CALL REJECTING A CALL

- Press 1 time to answer/end a call**
- Press for 3 sec. to reject a call**

Note: any button can be used.

MUSIC

- Select Music app
- Press 1 time Play/Pause**
- Press 1 time Next track**
- Press 1 time Previous track**

MUSIC SHARE WITH PASSENGER

- Select Music app
- Activate Midland Intercom (manually or using Vox)**
- Press 1 time**
- Voice announcement

Note: You can only share music with a Midland Intercom.

R1 Mesh uses only the Dynamic repeat mode.

Please note: to communicate via Mesh, participants must have different IDs and active Mesh.



Guests can only listen.

Group Mesh Dynamic Repeat: 6 people.

Group Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 people with Secure key assigned for private communications available through the app.

TABLE 1 - IDS ASSIGNED TO THE VARIOUS GROUPS:

GROUP	ID	GUESTS	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinite	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinite	