



**(NL)** Wake-up light  
Gebruiksaanwijzing ..... 2



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

## Inhoudsopgave

1. Kennismaking .....	3
2. Verklaring van de symbolen .....	3
3. Voorgescreven gebruik.....	3
4. Waarschuwingen/veiligheidsinstructies.....	4
5. Beschrijving van het apparaat.....	4
6. Ingebruikname.....	5
7. Functies van het apparaat .....	5
7.1 Tijd/datum instellen .....	5
7.2 Wekfunctie "Alarm" .....	6
7.3 Licht/leeslamp .....	6
7.4 Sfeerlicht .....	6
7.5 Slaapfunctie "Sleep" .....	6
7.6 Radio .....	7
7.7 Helderheid van het display instellen.....	7
7.8 AUX-aansluiting.....	7
7.9 Toetstoon inschakelen/uitschakelen .....	7
7.10 Bluetooth® activeren/deactiveren.....	8
8. Reiniging/opslag.....	8
9. Wat te doen bij problemen.....	8
10. Verwijdering .....	8
11. Technische gegevens.....	8

## Omvang van de levering

- Wake-up light met werpantenne
- Netadapter
- AUX-kabel
- Gebruiksaanwijzing

## Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en uitgebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polslag, zachte therapie, massage, lucht en beauty.

Met vriendelijke groet,  
Uw beurer-team

## 1. Kennismaking

Het wake-up light WL 75 van beurer zorgt ervoor dat u rustig en op natuurlijke wijze wakker wordt en in slaap valt. Het langzaam feller wordende ledlicht simuleert de opgang van de zon. Op die manier kunt u langzaam wennen aan de veranderende lichtomstandigheden en wordt uw lichaam rustig op het wakker worden voorbereid. U kunt ook een wekmelodie instellen. Deze klinkt na de gesimuleerde zonsopgang en ondersteunt u akoestisch bij het wakker worden. Behalve een wektoon kunt u ook de radio en verschillende geluiden instellen. Met het wake-up light WL 75 van beurer begint u de dag uitgerust en tevreden en valt u aan het einde van de dag op aangename wijze in slaap met behulp van een gesimuleerde zonsopgang met melodieën.

### Functies:

- Bediening van de functies van het apparaat met de “beurer LightUp”-app op uw smartphone
- Wekfunctie “Alarm” (gesimuleerde zonsopgang: het wake-up light wordt gedurende een ingestelde periode langzaam feller)
- Slaapfunctie “Sleep” (gesimuleerde zonsondergang: het wake-up light wordt langzaam donkerder en wordt na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld)
- Lichtfunctie (wit licht/leeslamp)
- Sfeerlicht met individueel in te stellen kleuren (keuze uit 10 verschillende standen)
- Tijdweergave op het display
- FM-radio
- Wektoon, wek- en slaapmelodieën
- Eigen muziek afspelen via de AUX-ingang

### Aanwijzing

**Alleen met de “beurer LightUp”-app kunnen de volledige functies van het wake-up light WL 75 worden gebruikt. Basisfuncties kunnen daarnaast ook op het apparaat zelf ingesteld worden.**

De volgende functies kunnen uitsluitend via de app worden bediend:

- Selecteren van 10 verschillende sfeerlichtstanden

- Directe kleurkeuze voor het sfeerlicht
- In- en uitschakelen van het dagelijkse alarm
- Instellen van speciale alarminstellingen
- In- en uitschakelen van de toetstoon

### Systeemeisen:

- iOS vanaf versie 8.0
- Android™ vanaf versie 4.4
- Bluetooth® 4.0

Voor een volledige lijst van alle compatibele apparaten kunt u de volgende QR-code scannen:



## 2. Verklaring van de symbolen

 <b>WAARSCHUWING</b>	Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
 <b>LET OP</b>	Waarschuwt voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
 <b>Aanwijzing</b>	Verwijst naar belangrijke informatie.
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

## 3. Voorgeschreven gebruik

### WAARSCHUWING

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

## 4. Waarschuwingen/ veiligheidsinstructies

### ⚠ WAARSCHUWING


- Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en alleen met de op de netadapter aangegeven netspanning.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact dat eenvoudig te bereiken is.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit de buurt van water!
- Steek de netadapter nooit in of trek deze nooit uit het stopcontact als u vochtige handen hebt.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.

### ⚠ LET OP


- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.

## 5. Beschrijving van het apparaat

1 Display	8 Radio-toets
2 AAN/UIT-toets Ⓢ	9 Werpanenne
3 Sensor-touch (om te snoozen)	10 Aansluiting voor de netvoeding
4 Helderheidstoetsen +/-	11 USB-aansluiting (om uw smartphone op te laden)
5 LCD-touch (voor de displayverlichting)	12 AUX-ingang
6 </>-toetsen	13 Alarm-toets
7 AUX-toets	14 Set-toets

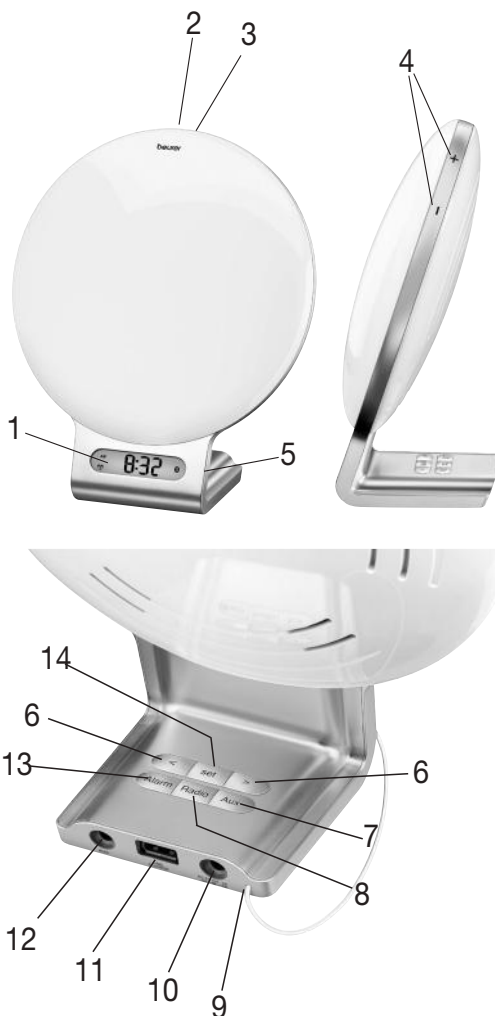

## Display

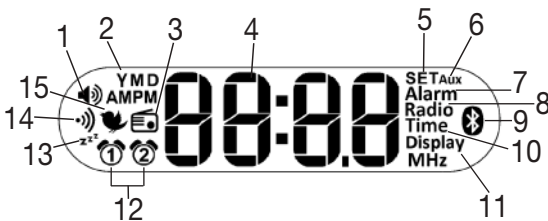

1 Volume	9 Bluetooth®
2 Jaar (Y)/maand (M)/dag (D)	10 Tijd
3 Radiowekmodus	11 Display
4 Tijd/datum/radiofrequentie	12 Alarmgeheugenplaats 1, 2
5 SET-modus	13 Slaapfunctie ("Sleep")
6 AUX-modus	14 Pieptoon
7 Alarm-modus	15 Wekmelodie
8 Radio	

## 6. Ingebruikname

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
3. Controleer het apparaat, de netadapter en de AUX-kabel op beschadigingen.
4. Download de gratis "beurer LightUp"-app in de Apple App Store (iOS) of de Google Play (Android).
5. Activeer Bluetooth® op uw smartphone.
6. Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak. Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact dat eenvoudig te bereiken is.
7. Verbind de netadapter met de netadaptersluiting aan de achterzijde van het apparaat.
8. Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.
9. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd 0:00.
10. Leg de werpantenne naar achteren.
11. Open de "beurer LightUp"-app en volg de aanwijzingen op.
12. Zodra de WL 75 verbonden is, wordt de tijd op het wake-up light bijgewerkt.

## 7. Functies van het apparaat

U kunt de functies van het apparaat naar keuze met de "beurer LightUp"-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light instellen.

Wij adviseren u de functies van het apparaat met de "beurer LightUp"-app in te stellen, omdat dit eenvoudiger is.

Als het wake-up light met de smartphone verbonden is, zijn alle toetsen op het wake-up light geblokkeerd. Zodra de verbinding tussen de smartphone en het wake-up light is verbroken, kunt u de toetsen op het wake-up light weer bedienen.

### 7.1 Tijd/datum instellen

#### Aanwijzing

U kunt de tijd en de datum met de "beurer LightUp"-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light instellen. Als u het wake-up light via de "beurer LightUp"-app met uw smartphone verbindt, worden de tijd en de datum automatisch op het wake-up light ingesteld.

Ga als volgt te werk om de tijd met behulp van de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk drie keer op de **Set**-toets op het apparaat. Op het display wordt "SET Time" weergegeven. Wacht drie seconden tot de uurweergave "24hr" op het display knippert.
2. Stel de uurweergave in met de ◀/▶-toetsen (24-uursweergave "24hr" of 12-uursweergave AM/PM "12hr"). Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
3. De uren knipperen op het display. Stel het uur in met de ◀/▶-toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
4. De minuten knipperen op het display. Stel de minuten in met de ◀/▶-toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
5. Het jaar (Y) knippert op het display. Stel het jaar in met de ◀/▶-toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
6. De maand (M) knippert op het display. Stel de maand in met de ◀/▶-toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
7. De dag (D) knippert op het display. Stel de dag in met de ◀/▶-toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.

## 7.2 Wekfunctie “Alarm”

### Alarm instellen

#### Aanwijzing

Als u het alarm met behulp van de toetsen op het wake-up light instelt, kunt u de wektijd en het weksignaal kiezen.

Als u het alarm met de “beurer LightUp”-app instelt, kunt u ook de wekdagen, de snoozeduur en een gesimuleerde zonsopgang (het wake-up light wordt in een ingestelde periode langzaam feller) kiezen.

Ga als volgt te werk om het alarm met behulp van de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk een keer op de **Set**-toets op het apparaat. Op het display wordt “SET Alarm” weergegeven. Wacht drie seconden tot  op het display knippert.
2. Selecteer met de  / -toetsen alarm  of alarm . Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
3. Het wekkuur knippert op het display. Stel het wekkuur in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
4. De wekminuten knipperen op het display. Stel de wekminuten in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
5. Wektoon , wekmelodie 1-6  of radio  knippert op het display. Selecteer met de  / -toetsen het gewenste weksignaal. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets. Het alarm is nu geactiveerd. De gesimuleerde zonsopgang start al voor het ingestelde alarm om het lichaam op het wakker worden voor te bereiden. Het alarm klinkt pas na de zonsopgang.

### Alarm activeren

Druk om het alarm te activeren zo vaak op de **Alarm**-toets op het wake-up light tot “ALARM1”, “ALARM2” of “ALARM1 EN ALARM2” op het display wordt weergegeven.

### Alarm deactiveren

Druk om het alarm te deactiveren zo vaak op de **Alarm**-toets op het wake-up light tot “OFF” op het display wordt weergegeven.

### Alarm snoozen

Raak als het alarm klinkt de **AAN/UIT**-toets  aan (niet drukken) om het alarm te snoozen. U kunt de snoozeduur in de “beurer LightUp”-app instellen.

### Alarm uitschakelen

Druk als het alarm klinkt op de **AAN/UIT**-toets  om het alarm uit te schakelen.

## 7.3 Licht/leeslamp

#### Aanwijzing

U kunt het licht met de “beurer LightUp”-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light inschakelen.

Ga als volgt te werk om het licht met behulp van de toetsen op het wake-up light in te schakelen:

1. Druk kort op de **AAN/UIT**-toets op het op het lichtnet aangesloten apparaat. Het licht gaat aan.
2. Druk nogmaals op de **AAN/UIT**-toets om het licht weer uit te schakelen. Het licht gaat uit.
3. Met de helderheidstoetsen +/- kunt u de helderheid instellen.

## 7.4 Sfeerlicht

U kunt het wake-up light ook gebruiken als sfeerlicht.

#### Aanwijzing

Als u het sfeerlicht via het wake-up light inschakelt, wordt het sfeerlicht met standaard wisselende kleuren ingeschakeld.

Als u het sfeerlicht met de “beurer LightUp”-app instelt, hebt u ook de volgende instelmogelijkheden:

- U kunt zelf de kleur van het sfeerlicht kiezen.
- Er zijn 10 vooraf ingestelde standen (bijv. regenboog) beschikbaar.
- U kunt een timer instellen voor het sfeerlicht.

Ga als volgt te werk om het sfeerlicht op het wake-up light in te schakelen:

1. Houd de **AAN/UIT**-toets 2 seconden ingedrukt. Het sfeerlicht met wisselende kleuren wordt ingeschakeld.
2. Druk nogmaals op de **AAN/UIT**-toets om een kleur voor het sfeerlicht vast te zetten.
3. Druk nogmaals op de **AAN/UIT**-toets om het sfeerlicht uit te schakelen.

## 7.5 Slaapfunctie “Sleep”

De slaapfunctie “Sleep” is zeer geschikt om u te helpen om gemakkelijker in slaap te vallen. Bij deze functie kunt u een zonsondergang (Sunset-functie) instellen. Daarbij wordt het licht na een ingestelde duur langzaam donkerder. U kunt verschillende ontspannende geluiden toevoegen aan de gesimuleerde zonsondergang en kiezen uit natuurlijk licht of sfeerlicht.

#### Aanwijzing

U kunt de Sunset-functie met de “beurer LightUp”-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light instellen.

Ga als volgt te werk om de Sunset-functie op het wake-up light in te schakelen:

1. Druk kort op de **AAN/UIT**-toets om de Sunset-functie met normaal licht te gebruiken. Het licht gaat aan. Houd de **AAN/UIT**-toets 2 seconden ingedrukt om de Sunset-functie met sfeerlicht te gebruiken. Het sfeerlicht gaat aan.
2. Houd de **AAN/UIT**-toets 5 seconden ingedrukt. ☐ knippert op het display. Stel binnen 5 seconden de duur van de zonsondergang in met de ◀ / ▶-toetsen.
3. Stel met de ◀ / ▶-toetsen het volume in.
4. Stel met de **Set**-toets het gewenste geluid in.

## 7.6 Radio

### Aanwijzing

U kunt de radio-instellingen met de “beurer LightUp”-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light instellen.

### Radiozenders instellen

Ga als volgt te werk om de radiozenders met behulp van de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk twee keer op de **Set**-toets op het apparaat. Op het display wordt “SET Radio” weergegeven. Wacht drie seconden tot de actuele zenderfrequentie op het display knippert.
2. Stel met de ◀ / ▶-toetsen de gewenste radiozender in. Houd de ◀- of ▶-toets ingedrukt om de zenderzoekfunctie te starten. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.
3. Programmanummer P ☐1 knippert op het display. Selecteer met de ◀ / ▶-toetsen het gewenste programma-nummer (bijv. P ☐1 of P ☐2) waaronder u de ingestelde radiozender wilt opslaan. Er zijn 10 geheugenplaatsen voor radiozenders beschikbaar. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets.

### Radio inschakelen/uitschakelen

1. Druk op de **Radio**-toets op het wake-up light om de radio in of uit te schakelen.
2. Druk eerst op de **Set**-toets om tussen de opgeslagen radiozenders te wisselen. Selecteer met de ◀ / ▶-toetsen de gewenste radiozender.
3. Druk op de ◀ / ▶-toetsen om het volume in te stellen terwijl u naar de radio luistert.


## 7.7 Helderheid van het display instellen

### Aanwijzing

Het wake-up light heeft vier standen voor de helderheid van het display (☐, 1, 2 of 3). U kunt de helderheid van het display in de instellingen van de “beurer LightUp”-app of met behulp van de toetsen op het wake-up light instellen.

Ga als volgt te werk om de helderheid van het display met behulp van de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk vier keer op de **Set**-toets op het apparaat. Op het display wordt “SET Display” weergegeven. Wacht drie seconden tot er een cijfer op het display knippert.
2. Stel met de ◀ / ▶-toetsen de gewenste helderheid van het display in. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets. Na 5 seconden wordt de ingestelde helderheid van het display weergegeven. Het is ook mogelijk om rechts op de zijkant van het display te tikken om de helderheid van het display kort feller te maken (bijv. 's nachts).



## 7.8 AUX-aansluiting

Via de AUX-ingang kunt u een externe audiobron (bijvoorbeeld een MP3-speler, smartphone of cd-speler) op het wake-up light aansluiten.

1. Sluit de meegeleverde AUX-kabel op de audiobron aan.
2. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-ingang aan de achterzijde van het wake-up light.
3. Druk op de **AUX**-toets op het apparaat. De externe audiobron is nu met het wake-up light verbonden.
4. Regel met de ◀ / ▶-toetsen het volume.
5. Druk op de **AUX**-toets om de AUX-modus weer te verlaten.

## 7.9 Toetstoon inschakelen/uitschakelen

U kunt de toetstoon van het wake-up light uitsluitend via de instellingen in de “beurer LightUp”-app in- of uitschakelen.

## 7.10 Bluetooth® activeren/deactiveren

### Aanwijzing

Bij levering is Bluetooth® op het wake-up light geactiveerd. Als u Bluetooth® deactiveert, kan het wake-up light niet met de “beurer LightUp”-app worden verbonden.

Ga als volgt te werk om Bluetooth® op het wake-up light te deactiveren:

1. Druk vijf keer op de **Set**-toets op het apparaat. Op het display wordt “SET ” weergegeven. Wacht drie seconden tot “on” op het display knippert.
2. Druk op de **<**- of **>**-toets tot “OFF” op het display wordt weergegeven. Bevestig uw keuze met de **Set**-toets. Bluetooth® is nu gedeactiveerd op het wake-up light.

## 8. Reiniging/opslag

- Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terecht komt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer wanneer het volledig is opgedroogd.
- Dompel het apparaat en de netvoeding in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

## 9. Wat te doen bij problemen

Op [www.beurer.com](http://www.beurer.com) vindt u meer informatie en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) over dit product.

## 10. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde verzamelpunten in uw land.  Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de materialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

## 11. Technische gegevens

Verlichtingssterkte	Maximaal ca. 2000 lux (op 15 cm afstand)
Licht	Led-technologie (levensduur van de led: > 50.000 uur)
Lichtstanden	10 op het wake-up light Traploos via de app
Sfeerlicht	Automatisch wisselende kleuren (RGB), mogelijkheid tot het vastzetten van een kleur
Snoozeduur	1-30 minuten
LCD-achtergrondverlichting	Uit, 1, 2, 3
Tijd	12h/24h instelbaar
Alarm	2 wektijden Wakker worden: wektoon, radio, 6 wekmelodieën Slapen: 4 slaapmelodieën
Laadfunctie	Smartphones kunnen via USB worden opgeladen
Toetstoon	Uit, aan
AUX	Line-in, jackaansluiting (3,5 mm)
Radio	Frequentiebereik FM 87,5 – 108 MHz, 10 geheugenplaatsen
Luidspreker	2 watt
Stroomvoorziening netvoeding	Ingang: 110–240 V, AC, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang: 9 V, DC, 2000 mA
Veiligheidsklasse netvoeding	Veiligheidsklasse II

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij garanderen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.

Voor het opvragen van gedetailleerde informatie (zoals de CE-conformiteitsverklaring) kunt u contact opnemen met het genoemde servicepunt.

Fouten en wijzigingen voorbehouden