



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del PAR LED 8x15W RGBWA E para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR LED 8x15W RGBWA E

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE OPERACIÓN 110 - 240V AC, 60Hz

CONSUMO DE POTENCIA 140W

LED 8 x 15 W

COLOR RGBWA Pentacolor 5 en 1

DMX512 5 CH | 9 CH

EFFECTOS Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Wash y Audio rítmico

FUNCIONES DMX512, Demo, Audio rítmico y Maestro/Esclavo

ÁNGULO DE PROYECCIÓN 45°

ESTROBO 10 t/s

DISPLAY BCD

DIMENSIONES 220 x 270 x 350 mm

PESO 4.5 Kg

TEMP. MAX. DE OPERACIÓN 40° C Temperatura Ambiente

IP 65

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

GARANTÍA 1 Año contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

El PAR LED 8x15 W es una lámpara tipo wash utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos. Consigue una amplia combinación de colores gracias a su sistema penta color RGBWA.

Esta ensamblada en un chasis de aluminio y con un vidrio de 5mm de grosor. Un producto simple y práctico de usar, tanto en interiores como en exteriores debido a su índice de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS

- Gran brillantez y su excelente combinación de colores.
- Por su diseño ligero y fácil de usar es ideal para montaje en pequeños y grandes escenarios, diseño arquitectónico y jardines.



Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco


Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344



PAR LED 8x15W RGBWA E

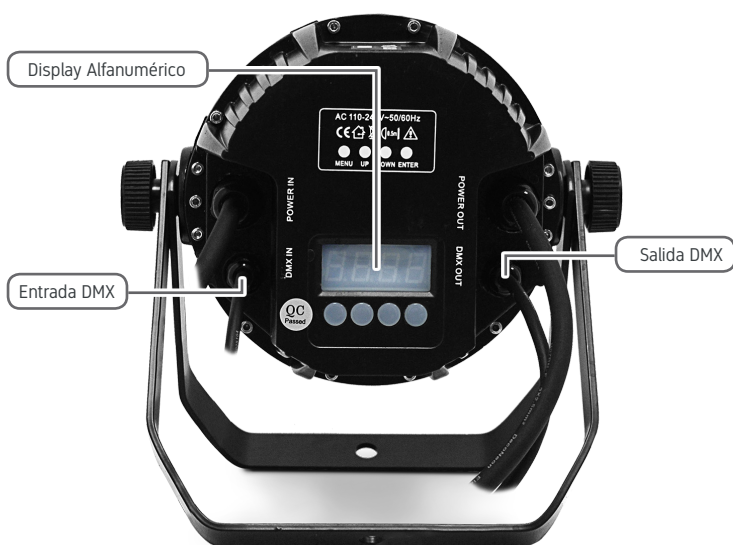

MENÚ PRINCIPAL

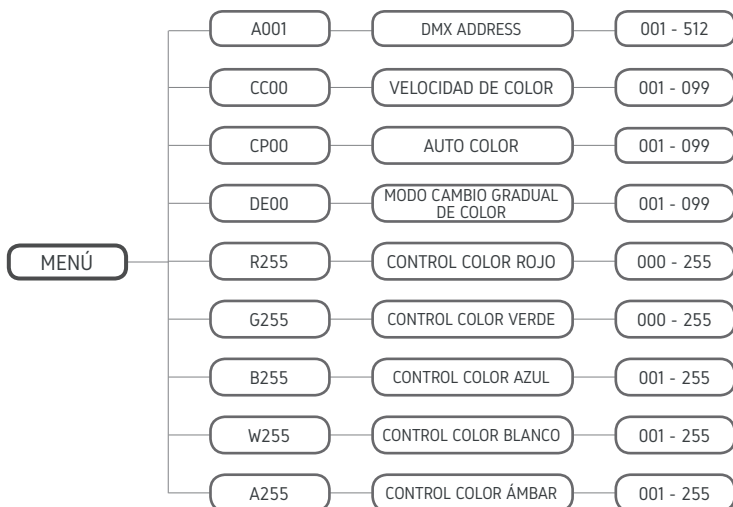


FUNCIONES DE CANALES

5 CANALES	
1	ROJO
2	VERDE
3	AZUL
4	BLANCO
5	ÁMBAR

9 CANALES	
1	ROJO
2	VERDE
3	AZUL
4	BLANCO
5	ÁMBAR
6	DIMMER
7	ESTROBO
8	MACRO
9	VELOCIDAD MACRO

CANALES



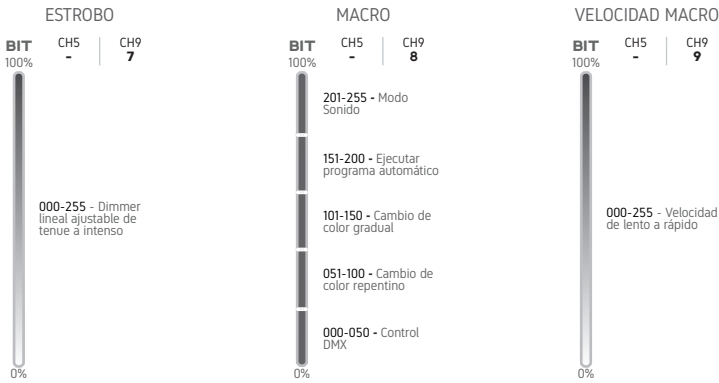

PRECAUCIONES

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga el equipo en una distancia segura, lejos de materiales flamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando esté encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No exponer a lluvia y humedad.



Se garantiza este producto con 1 año* en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.