

EF502 - VOTRE CAMÉRA EXTÉRIEURE



GUIDE D'INSTALLATION COMPLET



www.daewoo-security.fr



GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS

LIZ INVEST (la société) garantit les caméras de sécurité DAEWOO contre les défauts du matériel, ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

- Lorsqu'un produit est échangé, le produit qui vous est retourné devient votre propriété et le produit défectueux est la propriété de l'entreprise.
- Lorsque le produit est échangé, la durée de garantie n'est pas prolongée. Celle-ci dure deux ans à compter de la date d'achat du produit originel.
- Tous les produits achetés auprès de distributeurs, magasins de détail, ou boutiques en ligne doivent être retournés au magasin d'origine pendant la période de garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Il est de votre responsabilité de contacter le revendeur lors de pannes constatées. LIZ INVEST ne sera pas responsable en cas de dommages ou de pertes.
- Pour toute question technique, visitez notre site www.daewoosecurity.fr. Vous pourrez ainsi télécharger le manuel d'installation complet, visionner nos vidéos, ou consulter notre FAQ.
- Vous pouvez nous contacter par e-mail via contact@daewoosecurity.fr



RECYCLAGE



Ce logo indique que les produits qui ne sont plus utilisés ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers.

Ils sont susceptibles de contenir des substances dangereuses pour la santé et pour l'environnement.



LIZ INVEST SAS, Mérignac, France, certifie que les produits IP501 et EP501 avec le marquage CE sont conformes à la directive suivante émise par la commission de la communauté européenne.

Directive EMC	2012/30/EU
Directive Basse tension	2014/35/EU
Directive rouge	2014/53/EU
Directive RoHS	2015/65/EU

Le respect de ces directives implique la conformité à la norme d'essai européenne suivante :

EN55032: 2015; EN55024: 2010 + A1: 2015

EN61058: 2002 / A2: 2008; EN61058 -1-2: 2016

ESTI EN301 489-1 V2.2.0: 2017; ESTI EN301 489-17 V3.2.0: 2017

EST EN300 328 V2.1.1 : 2016 ; EN62301 : 2008

IEC62321 Ed 1.0: 2013

Représentatif autorisé. David Haddad, Président.

17 Janvier 2022

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

La caméra doit être installée dans un lieu sécurisé, limitant l'exposition du filtre à lentille à la saleté ou aux rayures.

- N'exposez pas la caméra aux rayons du soleil ou à toute autre source de lumière réfléchissante.
- N'installez pas la caméra près de produits chimiques acides, ammoniac, ou encore, d'une source d'émission de gaz toxiques.
- La caméra doit être installée et utilisée en conformité totale avec la législation locale.

ENTRETIEN

Pour votre sécurité, veuillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'aérosol, cela pourrait endommager le fonctionnement interne de l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux.



DANS L'EMBALLAGE



Caméra EF502

- Caméra de vidéosurveillance x1
- Guide d'installation rapide x1
- Prise secteur xl
- Kit de fixation xl

CARACTÉRISTIQUES

- Full HD 1080P
- Connexion Wifi 2,4Ghz
- Vision Nocturne & Audio Bi directionnel
- Détection de mouvements
- Emplacement carte SD
- Compatible avec l'application Daewoo Home Connect
- Adaptateur secteur inclus
- Prévue pour l'extérieur. Norme IP65 & Angle de vision : 85°


INSTALLATION DE LA CARTE SD



• Camera EF502

Pour la caméra EF502, l'emplacement de la carte SD se trouve sous la tête de la caméra. Il vous suffit de déviser cette partie pour y avoir accès.

ALIMENTATION & BOUTON RESET

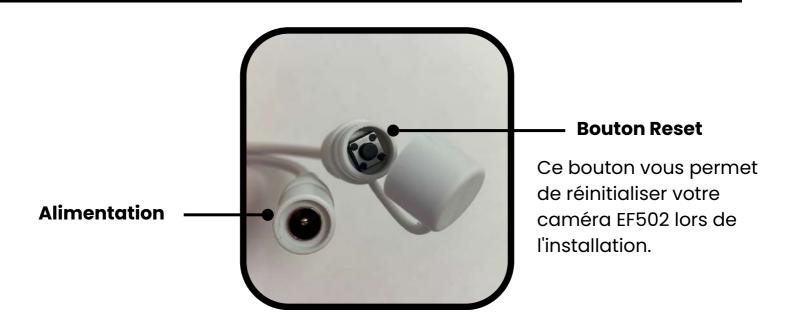

INSTALLATION DE L'APPLICATION

Avant de débuter l'installation, assurez vous que votre téléphone est connecté à un Wifi 2.4Ghz et que votre mot de passe Wifi ne depasse pas 20 Caracteres et dispose d'une sécurité WPA/WPA2 au minimum.

- 1. Depuis votre téléphone, téléchargez gratuitement l'application de contrôle à distance DAEWOO HOME CONNECT via AppleStore ou GooglePlay.
- 2. Ouvrez l'application.
- 3. Créez un compte.







CONNECTER LA CAMÉRA À L'APPLICATION

Étape 1 - Entrer en mode Wifi

• Appuyez sur le bouton reset de la caméra pendant environ 8 secondes puis, patientez une minute.




Étape 2 - Ajouter la caméra

- Appuyez sur " Ajouter un appareil ". Vous êtes normalement déjà dans l'onglet sécurité.
- Sélectionnez votre caméra EF502 dans la liste des appareils proposés
- Cochez " étape suivante " puis cliquez sur Suivant lorsque vous entendrez les bips réguliers. (Attention, ces bips ne sont pas systématiques.)
- Entrez votre mot de passe Wifi puis attendez une réponse. Cela peut prendre quelques minutes.
- Scannez le QR Code qui s'affiche sur votre écran avec votre caméra.

É tape 3 - Configurez le nom de votre caméra


 Nous vous conseillons de choisir un nom facilement reconnaissable comme par exemple, la pièce dans laquelle elle se trouve.



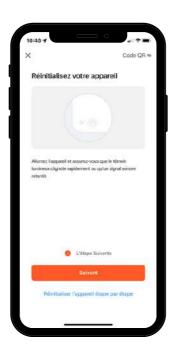










INTERFACE DE L'APPLICATION

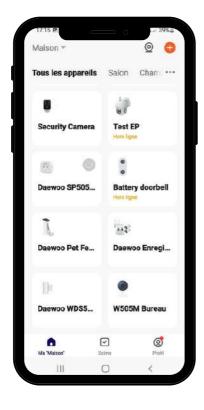




Page principale

Visionnage en direct

PARAMÈTRES



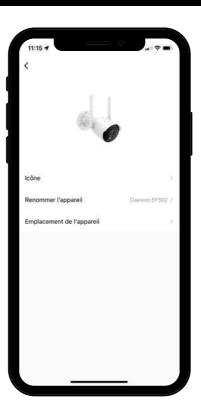

Les informations indiquées peuvent varier suivant les modèles de caméras.

FONCTIONNALITÉS

Depuis la page principale de votre caméra EF502, vous avez accès à différentes fonctionnalités pour paramétrer votre caméra et adapter votre utilisation.



• Full screen - Plein écran

Visualisez votre domicile en direct et en plein écran grâce à cette fonctionnalité.





• Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en un seul geste.

Retrouvez ensuite votre image dans votre galerie Daewoo Home Connect.

Vous devez au préalable autoriser votre application Daewoo Home Connect à accéder à votre galerie.



Galerie Daewoo Home Connect



Microphone •

Vous pouvez parler à travers votre caméra. Pour ce faire, maintenez le bouton concerné enfoncé puis parlez.

Vous devez au préalable autoriser votre application Daewoo Home Connect à accéder à votre microphone.





• Enregistrement vidéo

Réalisez une enregistrement vidéo en un seul geste.

Retrouvez ensuite votre vidéo dans votre galerie de téléphone.

Vous devez au préalable autoriser votre application Daewoo Home Connect à accéder à votre galerie.




Galerie Daewoo Home Connect



MENU

Accédez aux différentes paramètres de votre MENU.



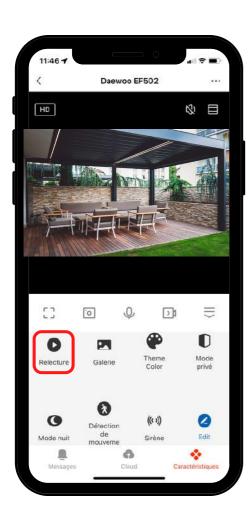


• Relecture


Pour accéder à cette fonctionnalité, vous avez besoin d'une carte SD. Vous pourrez alors avoir accès à tous vos enregistrements conservés sur votre carte SD.




Galerie •

Retrouvez vos enregistrements et captures d'écran effectués avec votre caméra EF502.

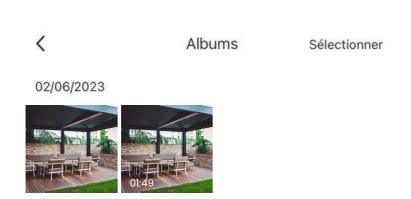

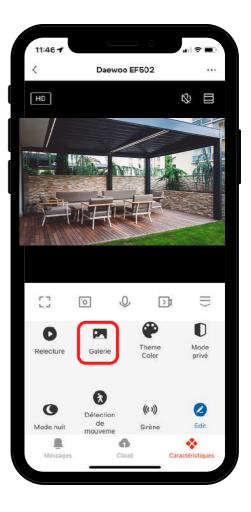

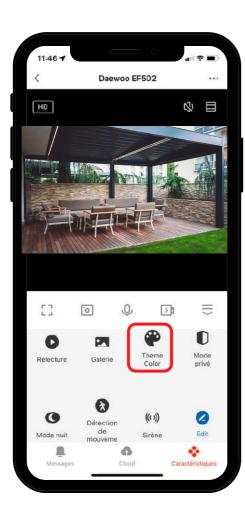


• Galeries

Modifiez le thème de votre application

- Mode sombre
- Mode clair




Mode sombre

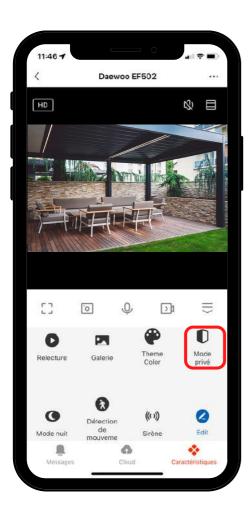

• Mode vie privée

Choisissez le mode vie privée lorsque vous être chez vous. La caméra se mettra alors en veille.



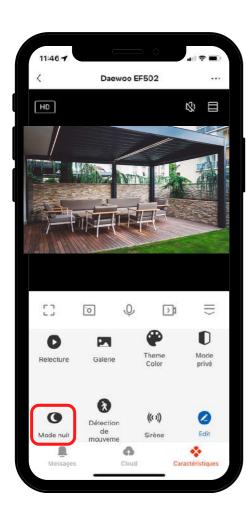

Mode nuit

Paramétrez votre mode nuit

- Automatique
- Activé
- Désactivé

Lorsque vous sélectionnez automatique, votre caméra changera de mode automatiquement en fonction de la luminosité extérieure.

Le mode nuit vous permet de visualiser ce qu'il se passe chez vous de nuit, grâce à sa fonction infrarouge.

Ces images seront donc en noir et blanc.





Détection de mouvement •

Activez ou désactivez la détection de mouvement de votre caméra EF502.



Détection activée

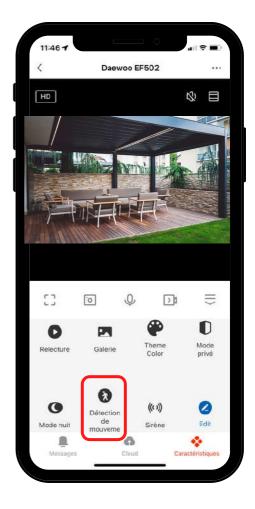

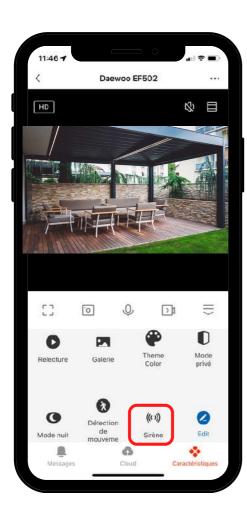


• Sirène

Vous pouvez activer manuellement votre sirène depuis l'application. Pour ce faire, appuyez sur le bouton sirène dédié.



Sirène activée


PARAMÈTRES

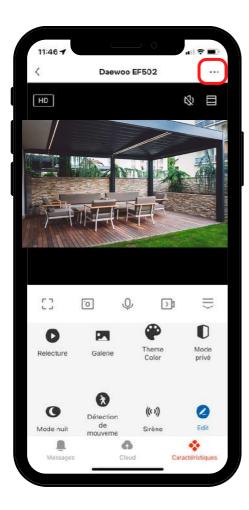


• Accéder aux paramètres

Retrouvez les paramètres de votre caméra depuis ce bouton dédié.



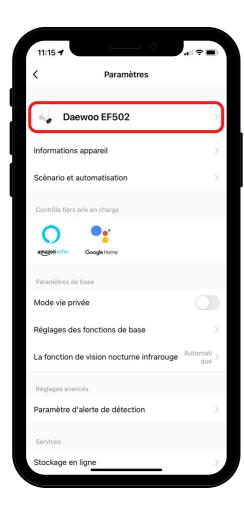

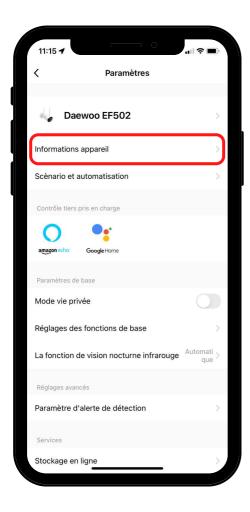

Votre caméra




- Icône : Modifiez l'icone de votre caméra qui apparaitra sur votre application
- Renommer l'appareil : Choisissez un nom qui vous permettra de reconnaitre votre caméra au sein de votre domicile : Caméra terrasse
- Emplacement : Définissez son emplacement en fonction de sa disposition au sein de votre domicile.

Informations appareil

Retrouvez les informations génériques de votre caméra



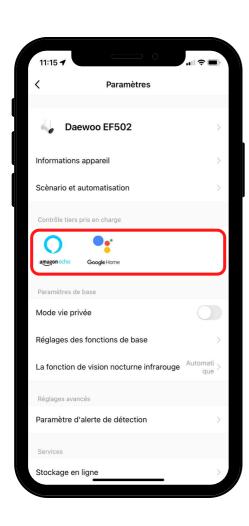


• Compatibilité




En option suivant les versions - Verifiez sur le site internet ou vous avez acheté le produit ou sur la boite pour verifier la compatibilté avec Amazon Echo et Google Home, version avec écran.


Dites par exemple " Alexa, montre moi la caméra EF502 ".

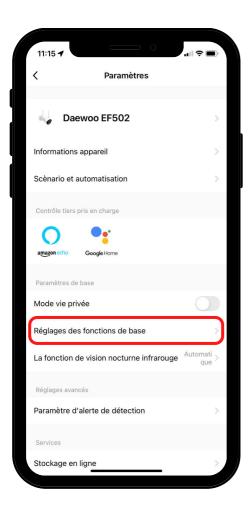

• Réglages des fonctions de base

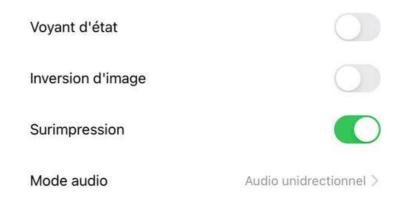

- Voyant d'état : Une led s'allumera sur votre caméra pour vous indiquer son état : Bleu, votre caméra fonctionne.
- Inversion d'image : Inverser l'image filmée par votre caméra, de bas en haut. Utile en fonction de son installation au sein de votre domicile.
- Mode audio: Choisissez bidirectionnel, pour entendre et parler à travers votre caméra.

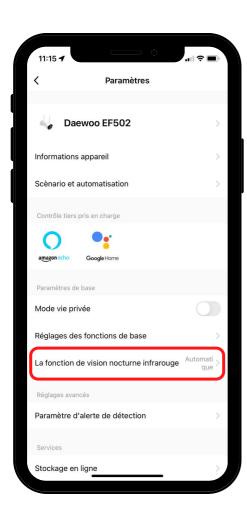

Mode nuit

Paramétrez votre mode nuit

- Automatique
- Activé
- Désactivé

Lorsque vous sélectionnez automatique, votre caméra changera de mode automatiquement en fonction de la luminosité extérieure.

Le mode nuit vous permet de visualiser ce qu'il se passe chez vous de nuit, grâce à sa fonction infrarouge.

Ces images seront donc en noir et blanc.






• Alertes lors de détection

Vous pouvez activer ou désactiver les notifications de détection de mouvement. Une fois activée, vous pourrez régler la sensibilité de détection : Faible, moyen et élevé.

• Planning

Planifiez l'activation ou la désactivation de la détection de mouvement de votre caméra à une heure précise.




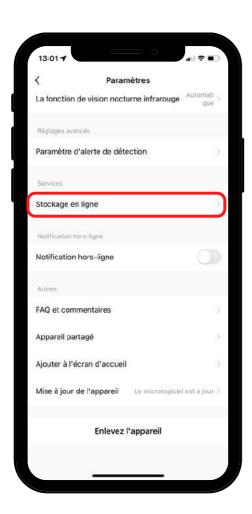

• Stockage en ligne

Choisissez le stockage en ligne pour conserver vos enregistrements avec plus de sécurité. Vous pouvez souscrire à un abonnement pour votre caméra depuis cette rubrique.



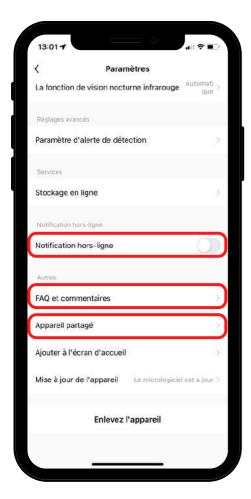

• Notifications hors ligne


Activez ou désactivez les notifications "Caméra hors ligne".

FAQ

Retrouvez des informations et commentaires sur le fonctionnement de votre caméra.

Appareil partagé

Vous pouvez partager votre caméra avec vos proches. Néanmoins pour plus de facilité d'utilisation et un meilleur contrôle de votre appareil, nous vous préconisons de télécharger directement votre application Daewoo Home Connect sur différents téléphones et de partager vos codes de connexion.

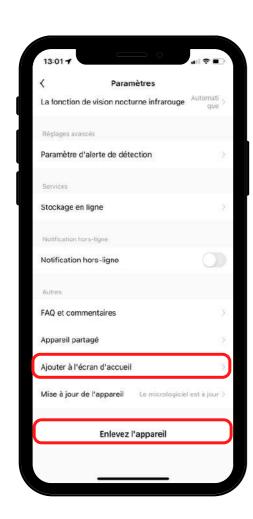

• Ajouter à l'écran d'accueil

Créez un raccourci de votre caméra depuis l'écran d'accueil de votre téléphone. Vous accéderez ainsi directement au visionnage en direct de celle-ci et à ses différents paramètres.

ENLEVEZ L'APPAREIL

Supprimez votre caméra de votre application. Attention cette action est définitive.

INSTALLATION AU SEIN DE VOTRE DOMICILE




Votre caméra est une caméra filaire. Elle doit donc avoir une alimentation secteur.

Pour son installation, nous vous préconisons de faire passer les câbles à l'intérieur de votre domicile.

Vous trouverez dans l'emballage un kit de fixation pour permettant de fixer votre caméra sur son support.

Si vous la positionnez la tête en bas, pensez à inverser votre image depuis les paramètres !



Pour obtenir de l'aide dans l'installation ou sur le fonctionnement de votre caméra, contactez-nous directement par mail à l'adresse suivante :

support@daewoo-security.fr

Nous serons ravis de vous aider!

