

# DAEWOO

**DAEWOO** Interrupteur pour volet roulant IVR501W

## Guide d'Installation



## GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS

FR

LIZ INVEST (la société) garantit l'interrupteur pour volet roulant Daewoo contre les défauts du matériel et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur original.

- Lorsqu'un produit est échangé, le produit qui vous est retourné devient votre propriété et le produit défectueux est la propriété de l'entreprise.
- Lorsque le produit est échangé, la durée de garantie n'est pas prolongée. Celle-ci dure deux ans à compter de la date d'achat du produit originel.
- Tous produits achetés provenant des distributeurs, magasins de détail, ou boutiques en ligne doivent être retournés au magasin d'origine pendant la période de garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Il est de votre responsabilité d'informer le revendeur des pannes constatées. LIZ Invest ne sera pas responsable pour les dommages ou la perte.
- Pour toute question technique, visitez notre site [www.daewoo-security.fr](http://www.daewoo-security.fr) pour télécharger le manuel d'utilisation complet, visionner les vidéos, ou regarder le FAQ. Vous pouvez nous contacter via [contact@daewoo-security.fr](mailto:contact@daewoo-security.fr)

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

L'interrupteur ne doit pas être démonté ou modifié.

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé
- Ne l'installez pas à l'extérieur
- Veuillez couper l'électricité pour l'installer ou le démonter
- L'interrupteur doit être installé et utilisé en conformité avec la législation locale

## ENTRETIEN

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le produit
- Utilisez un chiffon doux
- Ne jamais utiliser un aérosol, cela pourrait causer un dysfonctionnement interne.

## RECYLAGE



Ce logo indique que les produits qui ne sont plus utilisés ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers.

Ils sont susceptibles de contenir des substances qui sont dangereuses pour la santé et l'environnement

Retournez le produit à votre revendeur ou utilisez le service de collecte de recyclage fourni par votre commune.

CE

Par la présente, LIZ Invest certifie que les produits avec ce marquage sont conformes à la directive suivante émise par la commission de la communauté européenne.

Directive EMC (2014/30/EU)

Directive basse tension (2014/35/EU)

Directive rouge (2014/53/EU)

Directive RoHS (2014/65/EU)

Le respect de ces directives implique la conformité à la norme d'essai européenne suivante.

EN55032 : 2012+AC : 2013 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ; EN55024 :2010+A1 :2015

EN60950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12+2011+A2 :2013

EN300 32t8 V2.1.1 (2016-11)

EN62321 :2009

Représentatif autorisé. David HADDAD, Président.

19-Avril-2021

## DANS LA BOÎTE




- Interrupteur encastrable x1
- Guide d'installation rapide

## CARACTERISTIQUES

L'interrupteur vous permet d'ouvrir et fermer vos volets à distance et de programmer des horaires de fonctionnement. Simulez une présence chez vous lorsque vous êtes en vacances

- Connexion Wifi 2.4Ghz – Application Daewoo Home Connect
- Utilisez-le en local ou via l'application
- Voyants LEDs réglables
- Puissance : Max 600W – 3A
- AC 220-240V
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Home

## LE BRANCHEMENT DE L'INTERRUPTEUR EN DETAILS

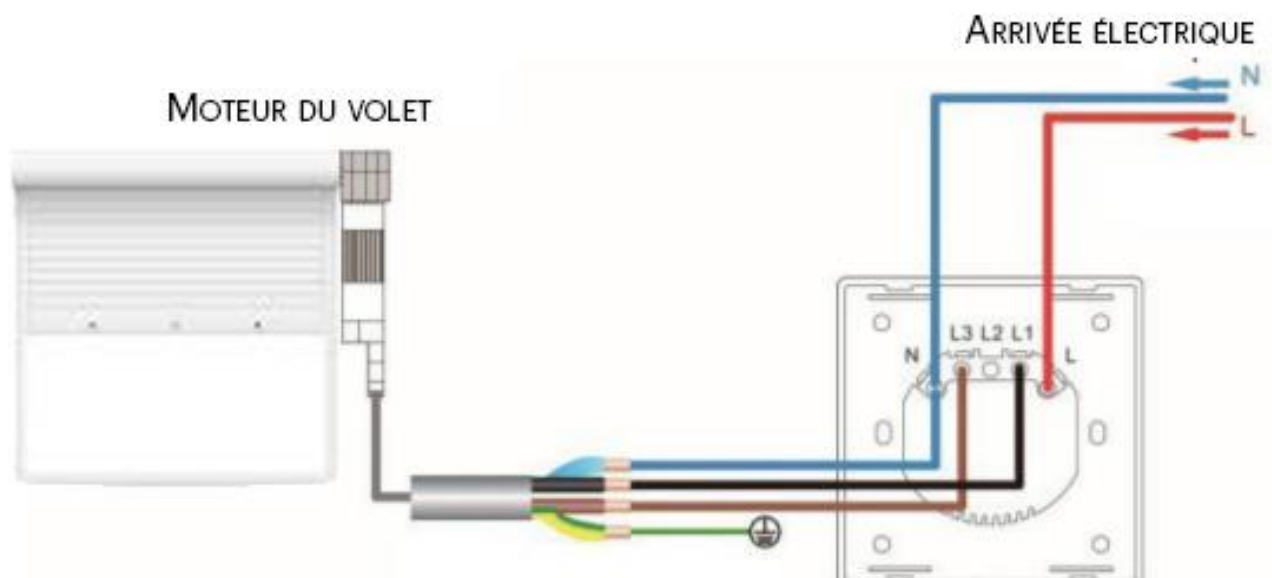




Veillez suivre les étapes suivantes pour le brancher :

- Coupez l'alimentation électrique
- Reliez les fils électriques selon le schéma ci-dessus
- Encastrez l'interrupteur dans votre mur
- Rétablissez l'alimentation électrique

## INSTALLATION DE VOTRE INTERRUPTEUR CONNECTE

Avant toute installation, veuillez-vous assurer que votre box internet est en 2,4Ghz et que votre mot de passe Wifi est inférieur à 20 caractères.

1. Depuis votre téléphone, téléchargez gratuitement l'application DAEWOO Home Connect sur l'App store ou sur le Google Play
2. Lancez l'application
3. Créez-vous un compte
4. Connectez-vous et créez une "maison"

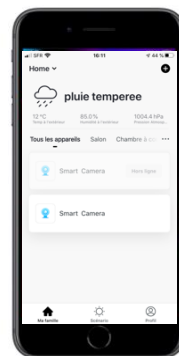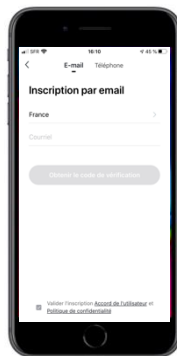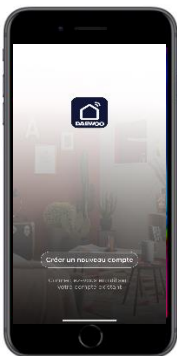

5. Entrez en mode WiFi

Appuyez sur le bouton Reset (bouton du bas) pendant environ 20 secondes.

6. Ajoutez l'interrupteur Daewoo



Appuyez sur "Ajouter un appareil" puis allez dans l'onglet Electricité. Sélectionnez votre interrupteur Daewoo Interrupteur de volet roulant IVR501W

Appuyez sur « Etape suivante »

Entrez votre mot de passe WiFi et confirmez


Attendez environ 20 secondes pour que votre interrupteur soit trouvé

## 7. Configurez le nom de votre interrupteur (ex : volet salon)

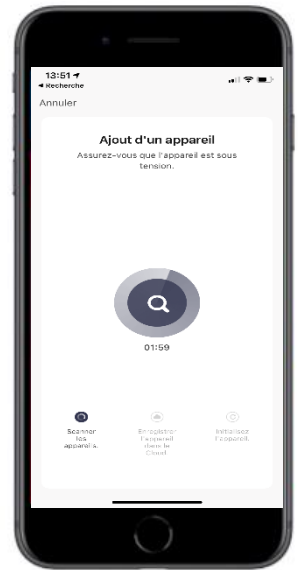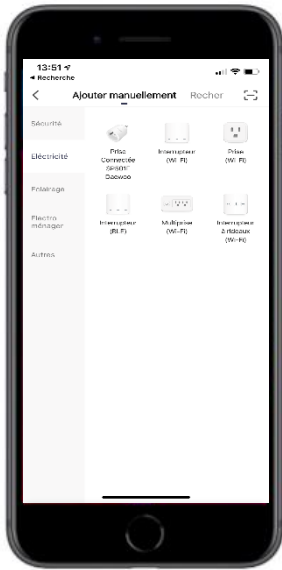

# INTERFACE DE L'APPLICATION

## 1- PAGE PRINCIPALE

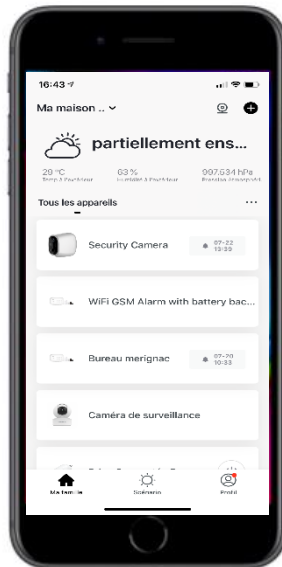


Sur la page principale, vous pouvez retrouver diverses informations :

- La météo : température, humidité et pression atmosphérique
- Vos produits : caméras, système d'alarme, prises connectée...
- L'icône pour accéder à votre profil : tout en bas à droite
- L'icône pour ajouter d'autres appareils : tout en haut à droite

## 2- INTERFACE DE L'INTERRUPTEUR CONNECTE

Vous pouvez sur cette page ouvrir et fermer votre volet instantanément. Programmez aussi des heures d'ouverture et de fermeture si vous le souhaitez.

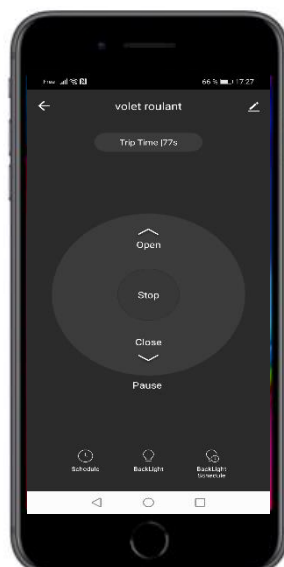

# DAEWOO

**DAEWOO** Smart Roller shutter switch IVR501W

## User manual





## WARRANTY LIMITED TO TWO YEARS

EN

LIZ INVEST (the company) warrants the Daewoo roller shutter (the product) against defects in material and workmanship, under normal use, for a period of two years from the date of the purchase by the original purchaser.

- When a product is exchanged, the product that is given to you becomes your property, and the defective product is the company's property.
- When the product is exchanged, the warranty is not extended. The warranty is valid for two years from the date of original purchase.
- All products purchased from distributors, retail stores or online shops must be returned to the original store within the warranty period. Please contact your reseller.
- It is your responsibility to inform the reseller of any malfunctions you notice. LIZ Invest will not be responsible for damages or loss.
- For any technical questions, please visit our website [www.daewoo-security.fr](http://www.daewoo-security.fr) to download complete user manuals, watch installation videos or read the FAQ. You can contact us at [contact@daewoo-security.fr](mailto:contact@daewoo-security.fr)

## PRECAUTIONS FOR USE

The switch must not be disassembled or modified.

- Do not use the product if it is damaged
- Do not install it outside
- Please cut off the electricity to install or dismantle it
- The switch must be installed and used in accordance with local legislation

## MAINTENANCE

- Never use abrasive or corrosive products to clean the product
- Use a soft cloth
- Never use an aerosol, it may cause internal malfunction.

## RECYCLING



This logo indicates that products which are no longer in use should not be thrown away as household waste.

They may contain substances that are harmful to health and the environment.

Return the product to your reseller or use the recycling collection service provided by your city.

LIZ Invest hereby certifies that the products with this mark are compliant with the following directive issued by the Commission of the European Community.

EMC Directive	(2014/30/EU)
The low voltage directive	(2014/35/EU)
RED Directive	(2014/53/EU)
RoHS Directive	(2014/65/EU)

Compliance with these directives implies compliance with the following European test standards

EN55032 : 2012+AC : 2013 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ;

EN55024 :2010+A1 :2015

EN60950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12+2011+A2 :2013

EN300 32t8 V2.1.1 (2016-11)

EN62321 :2009

Authorized representative. David HADDAD, President

19-April-2021

## IN THE BOX




- Roller shutter switch x1
- User manual x1

## FEATURES

The switch allows you to open and close your shutters remotely and to program operating hours. Simulate a home presence when you are on vacation

- 2.4Ghz Wifi connection - Daewoo Home Connect application
- Use it locally or via the application
- Adjustable LED indicators
- Power: Max 600W - 3A
- AC 220-240V
- Compatible with Amazon Alexa and Google Home

## THE CONNECTION OF THE SWITCH IN DETAILS

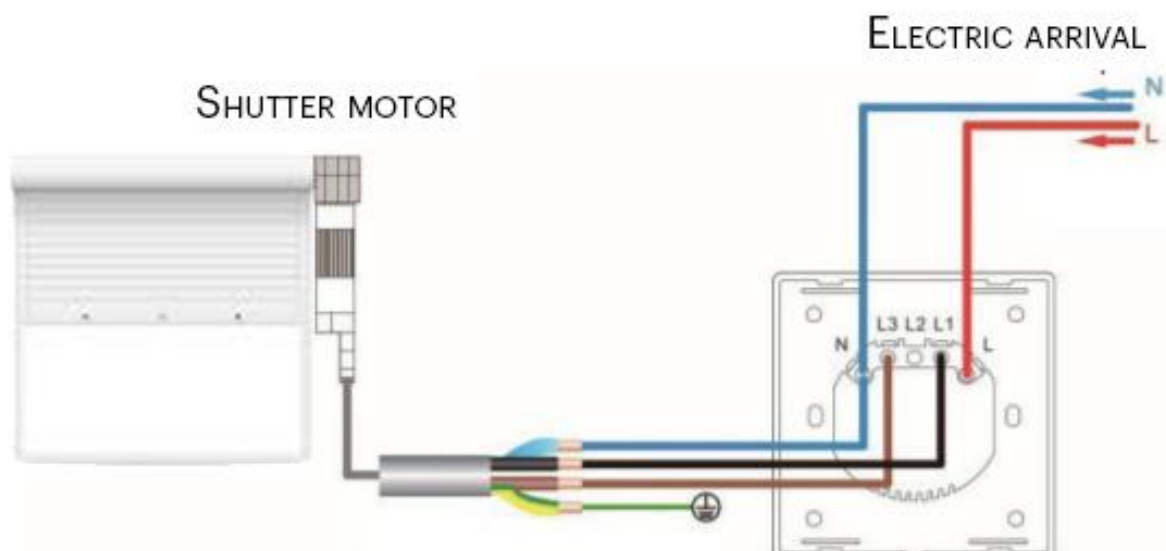


Please follow the following steps to plug it in:

- Cut off the power supply
- Connect the electric wires according to the diagram above
- Embed the switch in your wall
- Restore the power supply

## DOWNLOAD THE APP

Make sure your internet box is 2.4Ghz and your Wifi password is less than 20 characters.

- 1.From your phone, download the free DAEWOO Home Connect app from the App store or Google Play
2. Launch the application
- 3.Create an account
- 4.Connect and create a "house"

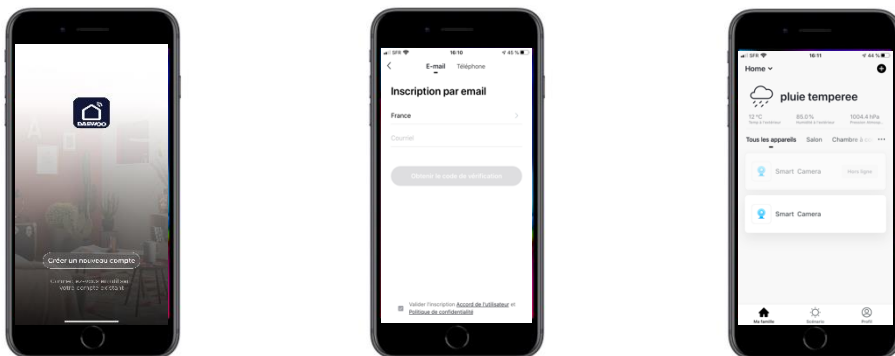

## CONNECT YOUR ROLLER SHUTTER SWITCH IN THE APP

- 1.Enter WiFi mode

Press the Reset button (bottom button) for approximately 20 seconds.

2. Add the Daewoo switch

Press "Add device" then go to the Electricity tab.


Select your Daewoo Roller shutter switch IVR501W

Click on "Next step"

Enter your WiFi password and confirm


Wait about 20 seconds for your switch to be found

Step 3. Configure your switch name

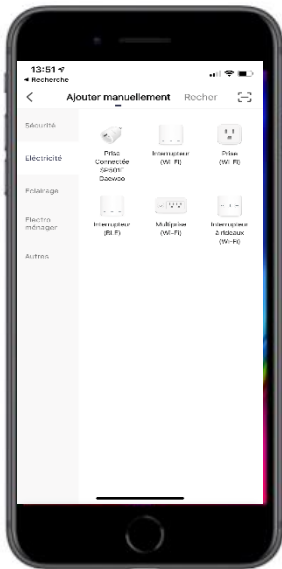

# APPLICATION INTERFACE

## 1- MAIN PAGE

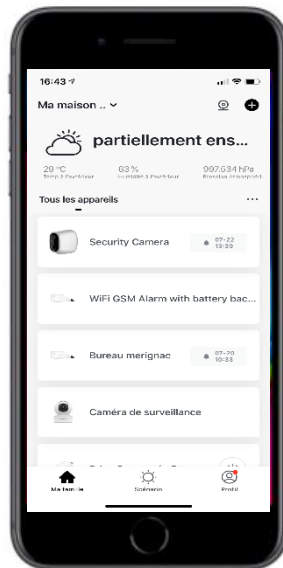

On the main page, you can find various information:

- Weather: temperature, humidity and atmospheric pressure
- Your products: cameras, alarm system, connected sockets ...
- The icon to access your profile: at the bottom right
- The icon to add other devices: at the top right

## 2- SWITCH INTERFACE

You can on this page open and close your shutter instantly. Also schedule opening and closing times if you wish.

