

DAEWOO

Guide d'utilisation de
ma caméra Daewoo W501



Bienvenue chez Daewoo !

Vous avez acheté une caméra Daewoo W501, nous vous remercions de votre confiance. Nous espérons que votre caméra vous donnera longtemps satisfaction en protégeant votre famille et vos biens. N'hésitez pas à mettre un avis sur le site où vous avez effectué votre achat après votre installation.

En cas de **problème d'installation**, veuillez contacter notre support technique par mail : contact@daewoo-security.fr . Nos techniciens seront ravis de vous répondre.

Contenu de la boîte

Caméra W501



Manuel



Câble USB



Kit de fixation



Sommaire

01.	Installation de ma caméra en Wifi	4
02.	Fixer ma caméra.....	7
03.	Visionner ma caméra.....	7
04.	Paramétrer ma caméra	8
05.	Je veux créer des scénarios.....	10

01. Installation de ma caméra en Wifi

01. Télécharger l'application

Téléchargez l'application **Daewoo Home Connect**



Avant d'installation votre caméra, veuillez-vous assurer que :

Votre box internet est bien en 2,4Ghz et que le 5Ghz est désactivé

Votre mot de passe wifi est inférieur à 20 caractères

Si ces éléments ne sont pas respectés, la caméra ne s'installera pas. Vous pouvez régler ces paramètres dans l'administration de votre box internet. Pour y accéder, veuillez joindre votre fournisseur internet ou vous connecter sur votre compte. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse mail contact@daewoo-security.fr

02. Mise en route de la caméra

Ouvrez le capot de la caméra

Appuyez sur le bouton ON situé à droite

Appuyez sur le bouton Reset pendant 6 secondes

Vous pouvez insérer une carte SD (max 128gb)




03. Laissez-vous guider par l'application

- Votre box internet doit être en 2,4ghz. Le 5ghz doit être totalement désactivé.
- Votre mot de passe wifi doit être inférieur à 20 caractères.



Appuyez sur + pour ajouter un appareil et sélectionnez Caméra W501 Daewoo dans l'onglet Sécurité.








Saisissez votre mot de passe Wifi. Votre téléphone portable doit être connecté au réseau wifi de votre box internet afin qu'il soit détecté

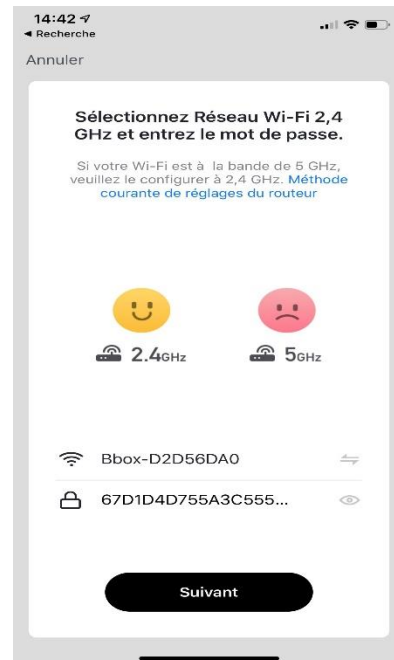

Placez le QR Code qui s'affiche en direction de votre caméra. Celle-ci bip une fois qu'elle a reconnu le QR Code. Cliquez sur suivant. Votre caméra doit être reconnue automatiquement (30 secondes environ). Vous n'avez plus qu'à la nommer.

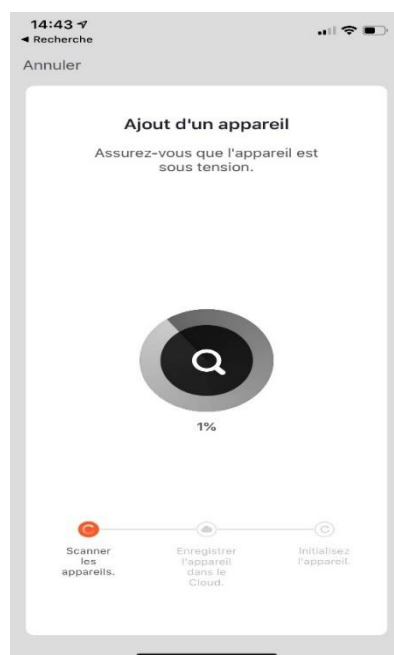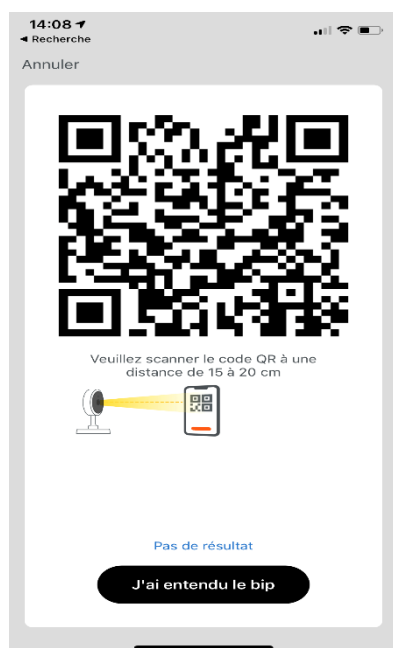


Si l'installation ne se fait pas avec le QR Code, veuillez suivre les étapes suivantes :

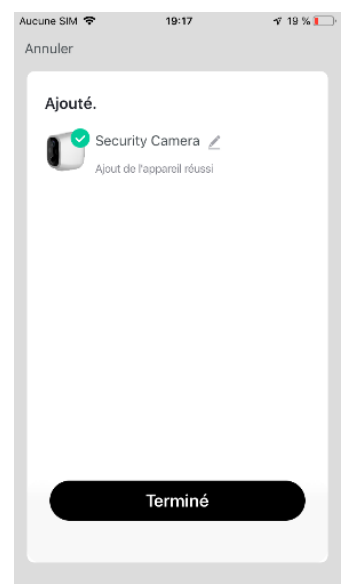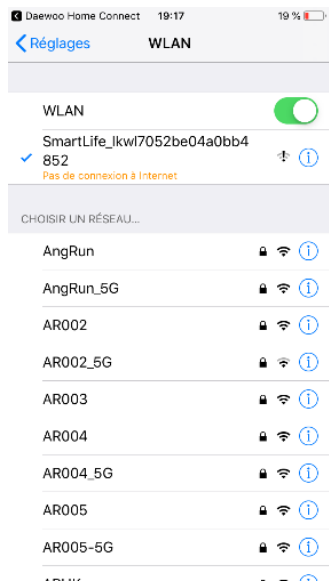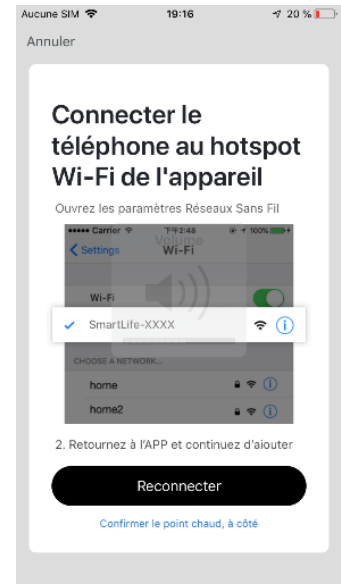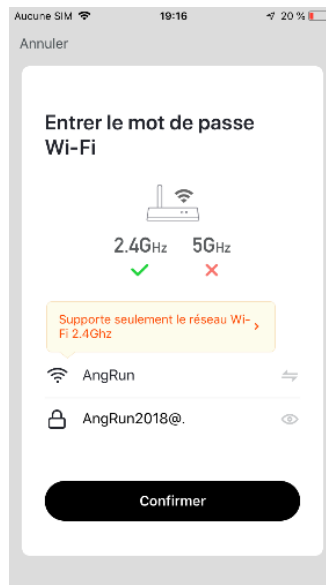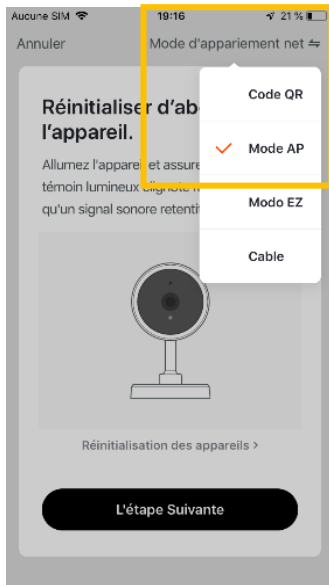

02. Fixer ma caméra

Conseils:


- Placez la caméra à environ 2 mètres de hauteur.
- Placez votre caméra avec un angle de 20 degrés

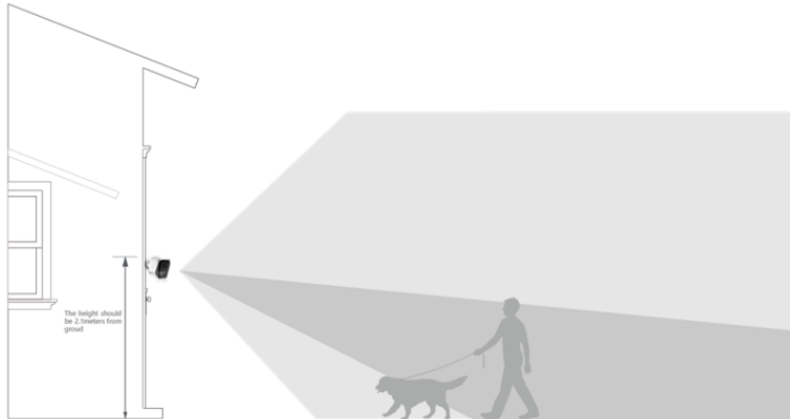

03. Visionner ma caméra

PAGE PRINCIPALE : Sur la page principale, vous pouvez retrouver diverses informations :

- La météo : température, humidité et pression atmosphérique
- Vos produits : caméras, système d'alarme, prises connectée...
- L'icône pour accéder à votre profil : tout en bas à droite
- L'icône pour ajouter d'autres appareils : tout en haut à droite

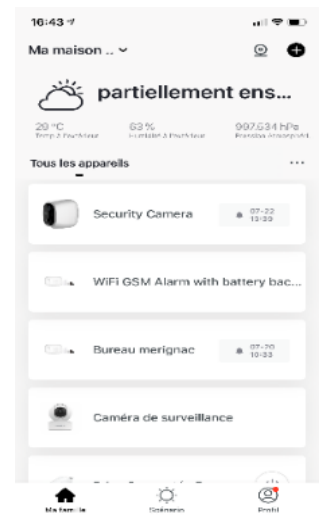

VISIONNAGE EN DIRECT

Lorsque vous cliquez sur le nom de votre caméra, vous accédez au visionnage en direct

Copie d'écran :


Prenez une photo

Parler :

Parlez à travers
la caméra

Enregistrer :

Déclenchez un
Enregistrement
Vidéo sur le téléphone

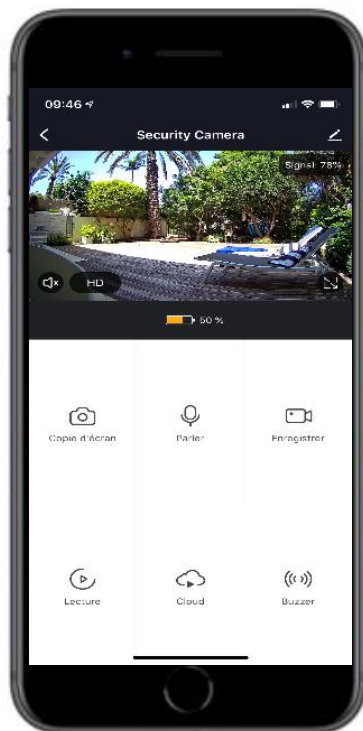

Lecture :

Lisez les vidéos
enregistrées sur la carte
SD lors des détections

Cloud


Fonction payante

Buzzer :

Déclenchez la sirène de
la caméra



04. Paramétrer ma caméra

Si vous appuyez sur l'icône tout en haut à droite, vous accédez aux paramètres de votre caméra.

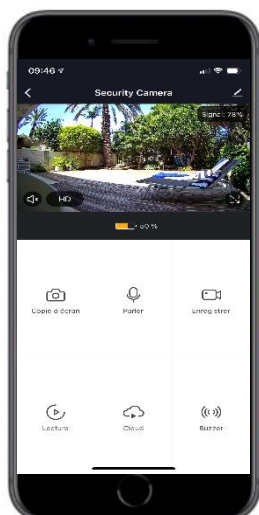

Paramètres



Vous trouverez sur cette page l'ensemble des paramètres de votre caméra.

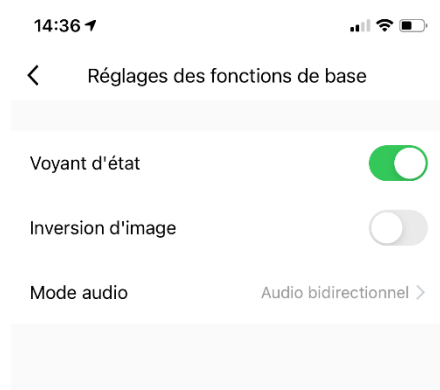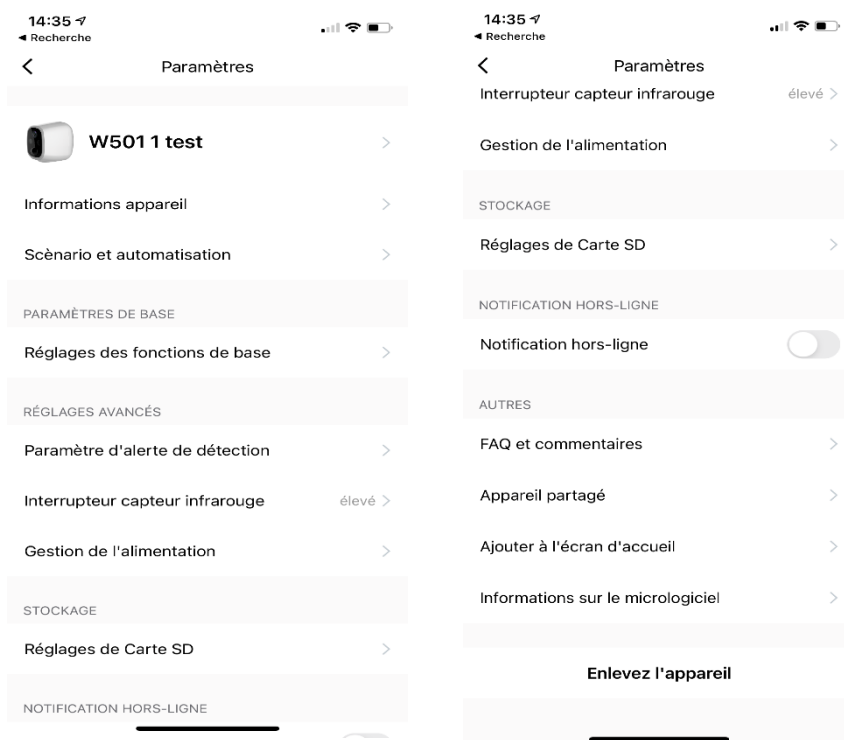

Activez ou désactivez le voyant d'état. Ce voyant correspond à la Led de votre caméra qui va s'allumer lors d'une détection de mouvement ou lorsque vous regarder la caméra en visionnage en direct.

Le mode bidirectionnel permet de pouvoir entendre et parler à travers la caméra.

Activer le filtrage corps humains va permettre à la caméra de ne détecter que les humains. Ainsi, elle ne détectera pas les animaux ou bien les feuilles qui bougent.

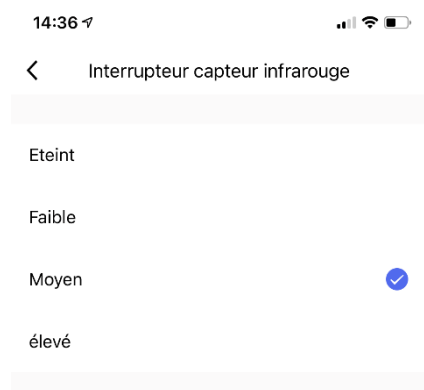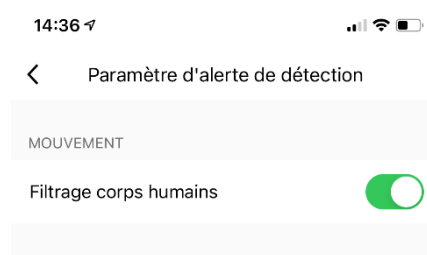

Ici vous pouvez régler la sensibilité de détecteur de mouvement, et même l'éteindre si vous ne souhaitez pas que votre caméra détecte.

Retrouvez ici la capacité restante de la batterie intégrée. Choisissez aussi à quel niveau de batterie vous souhaitez que l'application vous alerte pour vous signaler une batterie faible.




Cet onglet ne va s'afficher que si vous insérez une carte SD dans votre caméra. Nous vous recommandons de prendre une carte SD de classe 10, U1 (maximum 128 GB).




05. Je veux créer des scénarios

Afin de créer un scénario vous devez disposer de plusieurs produits Daewoo.

Un scénario va permettre à un de vos produits d'interagir avec un autre produit.

Par exemple, je souhaite activer l'enregistrement de ma caméra sur sa carte SD lorsque la sirène de mon alarme s'active :

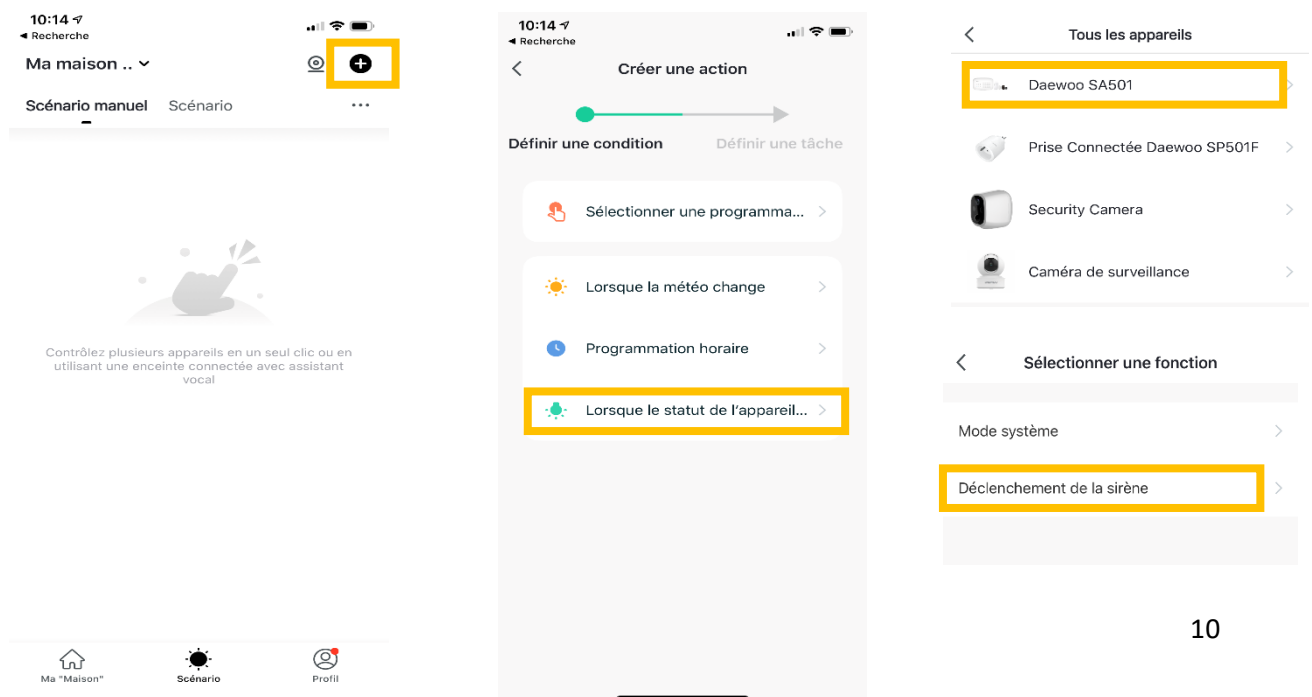

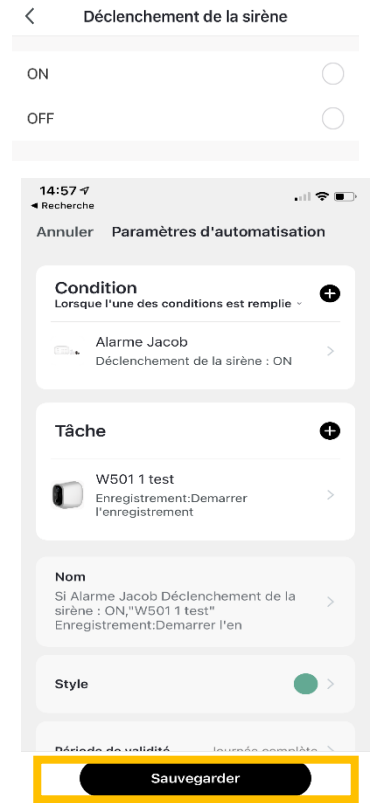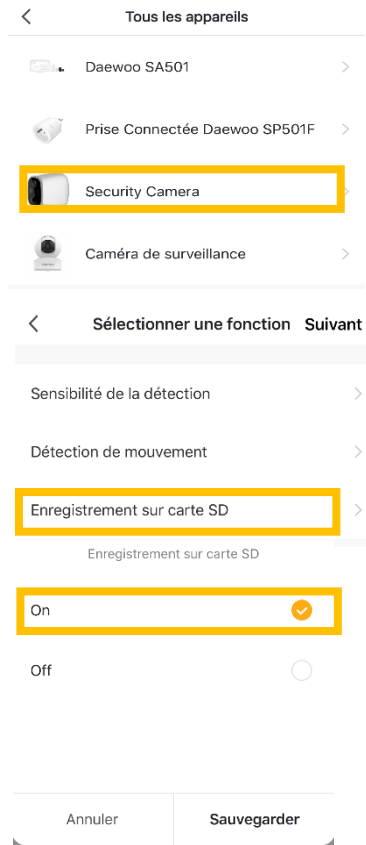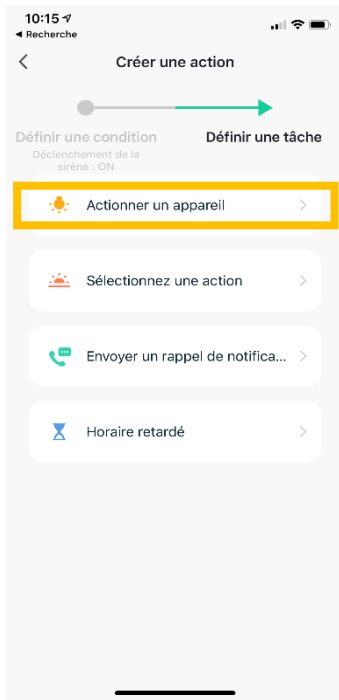

Scénario manuel **Scénario** ...



Je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais dans ce manuel

N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse mail contact@daewoo-security.fr

Nous pourrons ainsi vous répondre et mettre à jour le manuel d'utilisation.

Des vidéos sont à votre disposition sur notre chaine YouTube Daewoo Security.

Un FAQ est aussi disponible sur notre site internet dans la partie Assistance.