

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Chic Tower es una despensa que se puede configurar como tú quieras, ya que está compuesta por nuestros nuevos y funcionales cajones chic box.

MARCA:	CasaChic
CODIGO DEL PRODUCTO:	A0104
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Pack Chic Tower para despensas
LÍNEA:	Accesorios cocina
COLOR:	Blanco
MATERIALIDAD:	Metálico
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA:	35 Kg por cajón
DIMENSIONES:	Anchos de 450 - 500 - 550 - 600 mm
CARACTERÍSTICAS:	Los Chic Box son cajones modulares de cómoda apertura individual y con cierre suave.



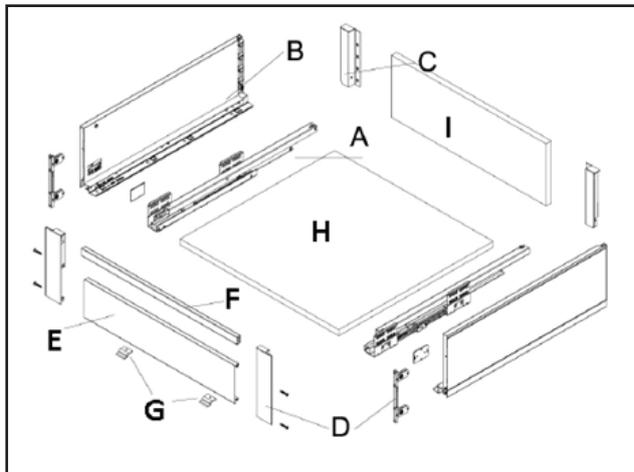
Su estructura cuenta con rieles de correderas que permiten un accionamiento con un mínimo esfuerzo, incluso cuando el cajón extraíble tiene cargas pesadas.

El diseño de las paredes altas, de los cajones, aseguran un almacenamiento seguro.

Chic tower es flexible y lo puedes ajustar en el ancho hasta 900mm


CHIC BOX CIERRE SUAVE

- Cajón interior despensa: 4 cajones de 180mm. De altura. Y 1 cajón de 63mm. de altura.
- Capacidad de carga 35kg.
- Amplio rango de profundidad desde los 300mm. Hasta los 550mm.
- Conveniente mecanismo de ajuste fino frontal integrado; arriba y abajo ffl 1,5mm. Izquierda y derecha ffl 1,5mm.
- El mecanismo de sincronización de las correderas estabiliza el movimiento deslizante y elimina los ruidos del espacio habitable.




- A- 2 correderas ocultas cierre suave. Izquierda y Derecha.
- B- 2 paneles laterales. Izquierdo y Derecho.
- C- 2 conectores panel posterior. Izquierdo y Derecho.
- D- 2 conectores para la trasera del cajón interior. Izquierdo y Derecho.
- E- 1 Frente de cajón interior (101 mm).
- F- 1 Barandilla frontal (20 mm).
- G- 2 soportes para fijar el frente al piso del cajón.
- H- Piso de cajón.
- I- Trasera de cajón.

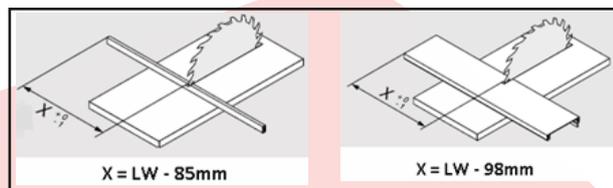DIMENSIÓN Y CORTE DE FRENTE CAJÓN Y BARRA CUADRADA DE TIRADOR.



















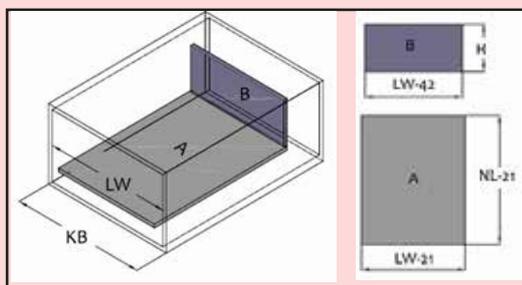DIMENSIONES DE CORTE PARA PISO Y TRASERA DE CAJÓN.



- LW = medida interior del mueble.
- KB = medida exterior del mueble.
- NL = largo de correderas a usar
- A = 5 pisos de cajón.
- B = traseras de cajón, (1 de 63mm. Y 4 de 18mm).
- H = altura de cajón, (1 de 63mm. Y 4 de 18mm).

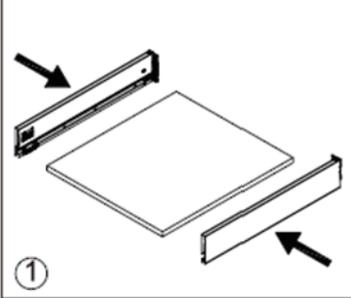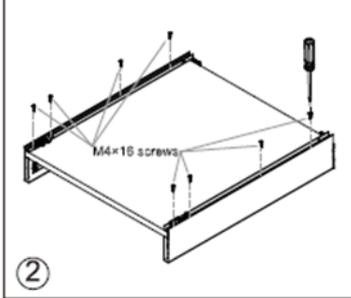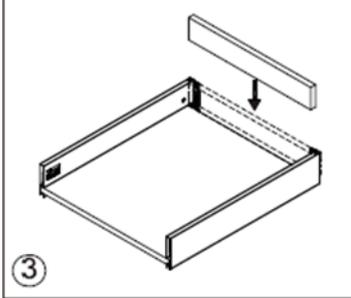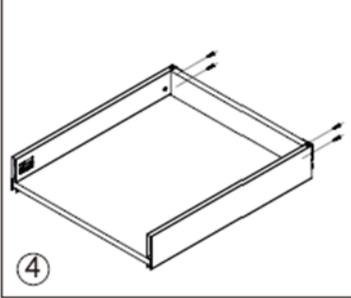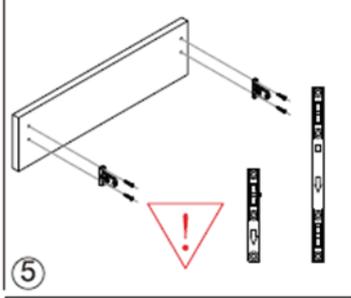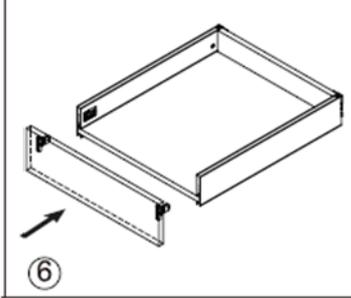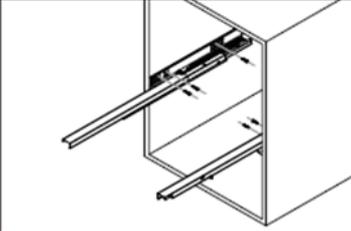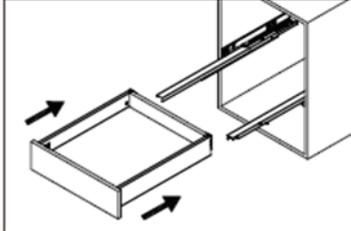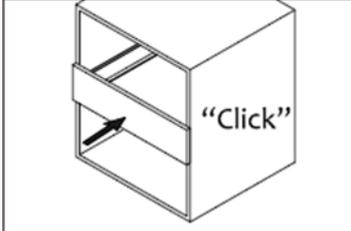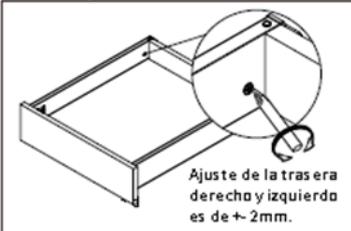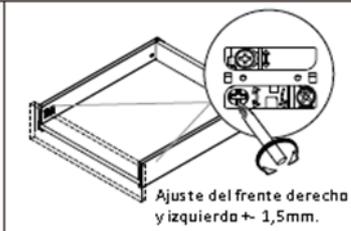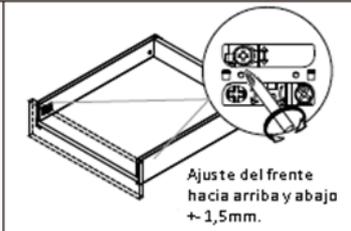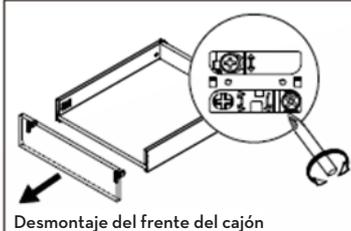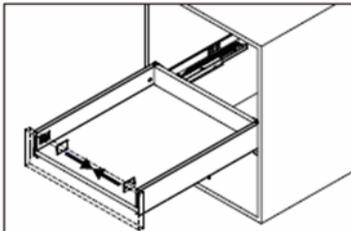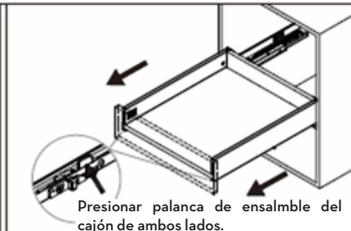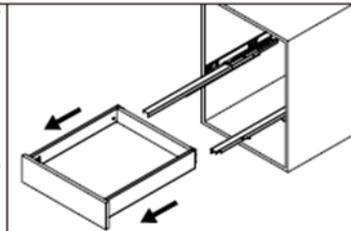INSTRUCCIONES DE USO

ARMADO DE CAJONES		
		
		
Instalación del cajón en el mueble		
		
Ajuste de la trasera	Ajuste de frente de cajón	
 Ajuste de la trasera derecha y izquierda es de $\pm 2\text{mm}$.	 Ajuste del frente derecha y izquierda $\pm 1,5\text{mm}$.	 Ajuste del frente hacia arriba y abajo $\pm 1,5\text{mm}$.
Desmontaje del frente del cajón	Regulación de carga del cajón	
 Desmontaje del frente del cajón	 Ajuste de fuerza	Cuando el cajón lleve más de 20kg, ajuste el tornillo excéntrico en el amortiguador de la corredera. Se aplicará un máximo de 25% más de fuerza para que el movimiento sea suave.
Desmontaje del frente del cajón	Retiro del cajón	
	 Presionar palanca de ensamble del cajón de ambos lados.	

DIMENSIONES Y PLANIFICACION DE: CAJONES, PUERTAS Y BISAGRAS.

