

ANVÄNDARMANUAL

Innehåll

KOM IGÅNG!

[Ditt paket innehåller](#)

[Sätt i batteri](#)

[Ladda ner appen](#)

[Skapa ett konto](#)

[Aktivera din tracker](#)

[Välj namn och ikon](#)

[Skapa skyddszon](#)

LITEN APP GUIDE

[Ikoner och kartvy](#)

[Inställningar](#)

[Teknisk specifikation](#)

[Kontakta oss](#)



The ultimate boat alarm!

KOM IGÅNG!

Ditt paket innehåller



C-pod Mini

- C-pod mini tracker
- Batterier av hög kvalitet (2 st AAA litiumbatterier)
- Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste)
- Skal med fäste
- Inbyggt simkort med fri uppkoppling
- Insexnyckel (för att kunna öppna batteriluckan)

1. Sätt i batterier

Öppna enheten baksida med hjälp av insexsnicklen* som medföljer i lådan. Sätt i batterierna, var noga med att batterierna sitter åt rätt håll.

*Varning, när du stänger igen enheten var försiktig och dra inte åt skruven för hårt.



2. Ladda ner appen

Ladda ner appen C-pod mini kostnadsfritt på google play store och app store.



[Google Play](#)



[App Store](#)

2.1 Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i appen. Din e-post kommer vara ditt användarnamn samt inlogg.


2.2 Aktivera din tracker

Du kan aktivera C-pod mini genom att skanna QR koden som du hittar på enheten, eller manuellt ange koden med 9 tecken.



2.3 Välj namn och ikon

Välj ett passande namn för din enhet samt om den är sjösatt eller torrsatt. Detta kan du när som helst ändra detta under inställningar i appen.

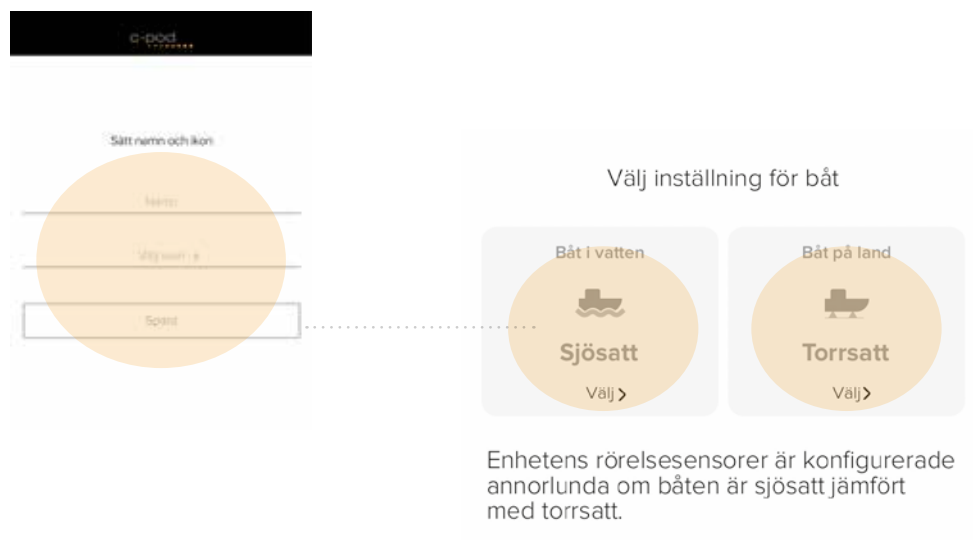

3. Skapa skyddszon

Nu är det dags att skapa skyddszon, detta steg kan skippas och du kan när som helst i appen under inställningar skapa en ny skyddszon, ändra en befintlig eller ta bort en.

Skyddszon är en eller flera platser som ditt vattenfordon besöker ofta. Det kan vara på båtplatsen eller någonstans man lägger till för en kort stund. När din enhet är inom en skyddszon betyder det att allt är frid och fröjd. Om däremot din enhet lämnar en skyddszon får du som ägare en notis om detta, därefter kan du aktivt välja att sätta på hitta-läge för att hitta din förlorade enhet.

Du kan välja att skapa en skyddszon med hjälp av en cirkel eller rita din enhet (polygon)



Skyddszon

Tips!

Montera din enhet så att logotypen vänds uppåt. C-pod mini får sämre signal om antennen ligger mot metall.

LITEN APP-GUIDE

Ikoner och kartvy



Tryck på ikonen för att få fram mer information om din enhet

Detaljerad information - tryck här för att få mer info om varje vy

Adress

När togs senaste position

Info om skyddszonen


Din C-pod Mini

Inställningar

Skyddszon

Dela din C-pod Mini med andra

Historik

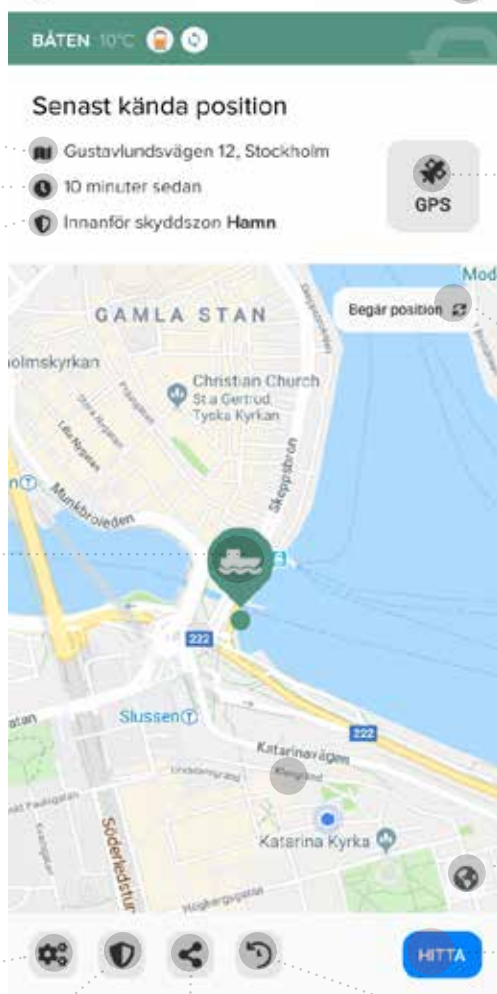

Ikonen visar hur senaste positionen togs, tryck på ikonen för att läsa mer


Tryck här när du vill veta var din enhet är just nu

Byt till satellitbild

Aktivera Hitta-läge

INSTÄLLNINGAR

Välj om ditt vattenfordon är **sjösatt** eller **torrsatt** efter omständighet. I sjösatt läge när din enhet befinner sig inom en skyddszon kommer C-pod Mini, utöver periodisk rapportering, ta position var 30e minut för att säkerställa att enheten är trygg. Torrsatt läge drar mindre ström men har påslaget rörelselarm om enheten rör sig. Du kan ändra denna inställning när du vill.

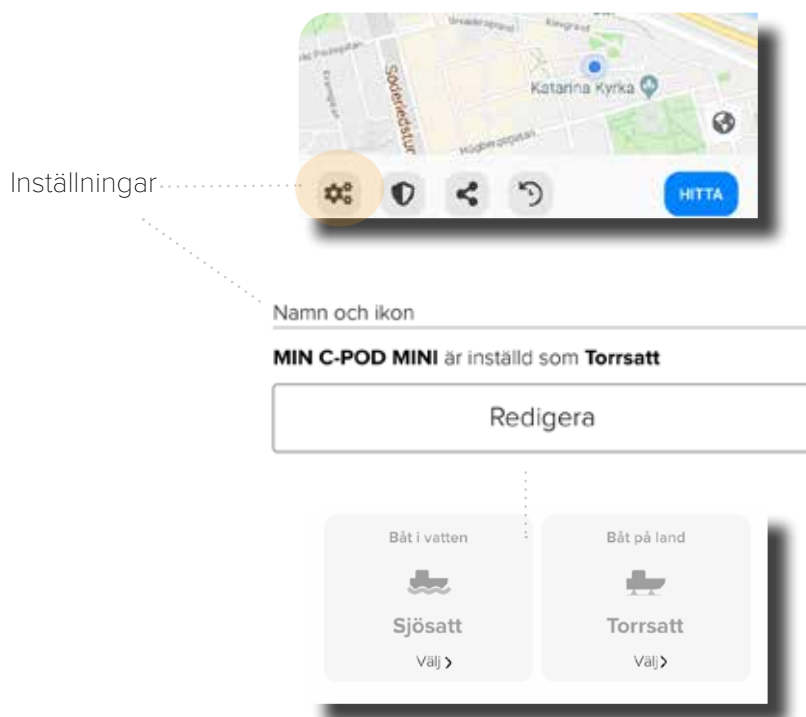

TEKNISK SPECIFIKATION

Energiinställningar	Torrsatt	Sjösatt
Hitta läge	Var 5:e minut	Var 5:e minut
Periodisk rapportering i rörelse*	Var 6:e timme	Var 6:e timme
Periodisk rapportering i viloläge	Var 12:e timme	Var 12:e timme
Periodisk rapportering i djupt viloläge	Var 7:e dag	Var 7:e dag

Periodisk rapportering i rörelse* när enheten befinner sig inom en skyddszon kommer C-Pod Mini ta en position var 30:e minut för att se att den fortfarande är inom skyddszonen.

Vikt: 45 gram med LiFePO4-batterier
Bluetooth: Ja, BLE (Bluetooth Low Energy)
NB-IoT: LTE, Band 8 och 20
Accelerometer: 3 axlar, integrerad IC-krets
Termometer: -40 <=> +60 C
GPS: 50-kanals mottagare
Positioneringsnoggrannhet (GPS):
< 2,5 meter
Geografisk täckning: Skandinavien,
Finland och Baltikum.
Batteri: 2 x AAA LiFePO4
CE märkning: Ja (RoHS+CE)

Arbetstemperatur: – 40 grader C till + 60 grader C
App till telefon och läsplatta:
Ja (iPhone, Android)
Historik (se positioner bakåt i tiden):
Ja, all data sparas krypterat och s
amtidigt garanteras att datan
inte komprometteras
IP-standard: Damm- och vattentät
Stötsäker: Ja
Externa kablar: Nej, behövs inte
Extern antenn: Nej, antennerna är inbyggda
Mått L x B x D (mm): 70 x 35 x 20



Kontakta oss!

Lär dig mer om din enhet

 [Supportforum](#)

 support@c-pod.com

 0850001010

 www.c-pod.se