

Technisches Datenblatt Smartbox 11 KW



Mit der Innovativen Smartbox machen Sie Ihre Wallbox schlau. Kompatibel zu Wallboxen:

stark-in-strom.de / FBT

- Wallbox BASIC-CHARGE
- Wallbox Direct 11 KW
- Wallbox Direct-PLUG 11KW
- Wallbox EASY-CHARGE / BIG EASY 11KW
- Wallbox EASY-LIGHT-PLUG 11KW
- Wallbox PRO-Serie 11KW
- Wallbox Simple-Charge
- Wallbox Simple Charge & Count
- Wallbox Optima Portable ab. 07/2023

Heidelberger

- Energy-Control 11 KW / EAN: 4251572800031
- (Nur in Verbindung mit Umrüstkit)

Nachhaltigkeit

Mit der Smartbox haben Sie alles unter Kontrolle, so können Sie zum Beispiel einen Lade Plan erstellen, in welchem Sie nur Nachtstrom laden. Ihre Wallbox ist ab sofort Intelligent und ermöglicht Ihnen die gleichen Features wie es Sie sonst nur in Premium Wallboxen gibt. Und dies Nachhaltig da Sie Ihre alte Wallbox einfach weiter nutzen können.

Technische Daten Gehäuse

Breite: 240mm

– Höhe: 190mm

Tiefe: 90mmGewicht: 2,8 Kg

Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529/DIN 40050

Material: Gehäuse und Deckel ABS (UV geschützt),

Schrauben: rostfreies Metall

Farbe: Schwarz RAL 9005

- Installationstemperatur: -15°C bis +60°C gem. DIN EN 60670

Temperaturbeständigkeit: bis max. 70°C gem. DIN EN 60695-

10-2

Flammwidrigkeit: 650°C gem. DIN EN 60695-2-11

Bei Plug & Play Variante inkl. 16A CEE Stecker & Kupplung inkl. 50cm Kabel je Seite H07 RN-F 5x2,5 mm²


Funktionen / Messfunktionen

- Ein und Ausschalten der Wallbox mit dem Handy / Alexa /
 Webserver und viele andere
- Energieverbrauch Messen
- Messgrößen: Spannung, Strom, Leistung
- Drahtlos/WIFI-Protokoll: 802.11 b/g/g/n
- Reichweite im Freien 50 m und bis zu 30 m im Innenbereich (je nach Bauart des Hauses)
- Mikroprozessorsteuerung
- Kann sich mit jedem WIFI Netzwerk verbinden
- Drei unabhängige Messkanäle mit bis zu 120A
- 365 Tage interner Speicher , falls WIFI nicht verfügbar
- Energiemessung und konfigurierbare Alarmmeldung
- Auswertesoftware (Shellycloud) aller Ladevorgänge und Gesamt Lademenge
- Zeitgesteuertes Laden
- Limitierung der Maximalladeleistung je Phase
- Lieferumfang

Smartbox

Rechnung mit ausgewiesener MwSt.

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum

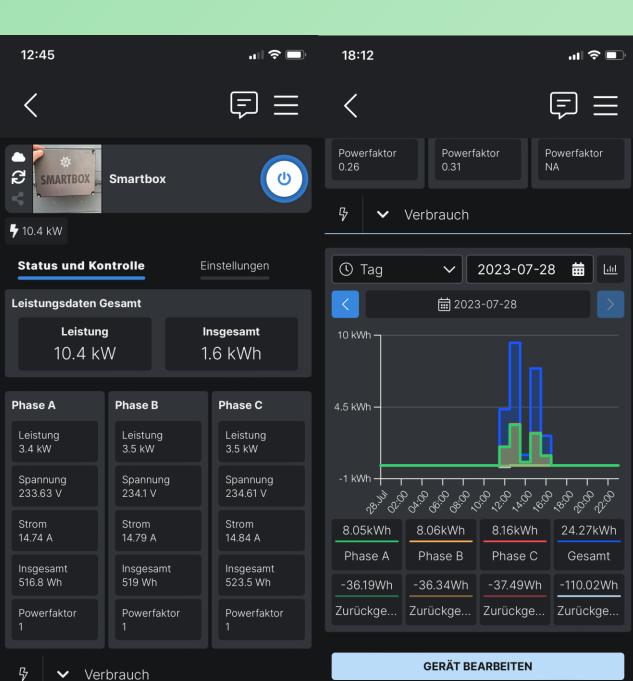

PLUG & PLAY Variante

Inkl. 16A CEE Stecker & Kupplung