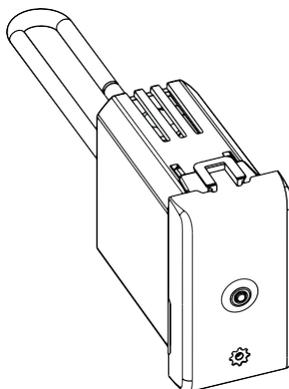


MÀTIX**Módulo de enchufe conectado****AM4531C****Uso**

El módulo de enchufe conectado, cableado a una toma de corriente, permite controlar a distancia los aparatos y comprobar el consumo (instantáneo, diario, mensual). También es posible recibir notificaciones en caso de consumo anómalo.

El módulo de enchufe conectado es compatible con cualquier aparato eléctrico y con grandes electrodomésticos de hasta 16A, 3680W máx. (protegidos contra sobrecargas).

Está equipado con una luz LED que se ilumina en azul cuando está encendido.

Esta opción se puede activar o desactivar en la aplicación "Home+Control".

Se puede asociar a los "comandos de luz inalámbricos".

- 1 módulo.

Alcance

Denominación	Art.
--------------	------

Módulo de enchufe conectado. Equipado con un indicador LED.	AM4531C
--	---------

Botón oculto de reinicio utilizado para volver a la configuración de fábrica.

Código de colores: Blanco

Conexión

Tipo de terminal: tornillo

Capacidad del terminal: 2 x 2.5 mm²

Largo de deschaquetado: 7 mm

Destornillador: 3 mm plano

Características técnicas**- Características mecánicas**

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 20

- Características del material

Carcasa del mecanismo: PC

Sin halógenos

Resistente a rayos UV

Autoextinguible: + 850°C/30 s para las partes aislantes que mantienen las partes activas en su lugar.

+ 650°C/30 s para los demás componentes aislantes.

- Características eléctricas

Tensión: 100/240 V~

Corriente: 16 A

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 240 Vac - 3840 cosφ 0,8

Consumo en espera: 1 mA

Tecnología Zigbee 2.4 GHz a 2.4835 GHz

Nivel de potencia: REC 70-03: < 20 dBm

Alcance: 200 m en espacio sin obstáculos

10 m entre productos

- Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: 0°C a +45°C

Temperatura de uso: +5°C a +45°C


Normas y homologaciones

Cumple con las normas de instalación y fabricación.

El abajo firmante, BTICINO, declara que el equipo radioeléctrico tipo (AM531C) cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: www.bticino.it/red

Dimensiones totales(mm)

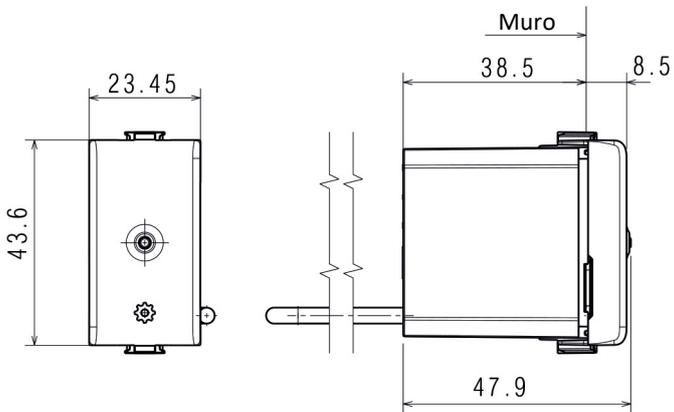

Limpieza

Limpie la superficie con un paño.

No utilice acetona, productos de limpieza para eliminar alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de utilizar productos de limpieza especiales.


No se deben pintar las placas.



RAEE/WEEE: bticino.com/disposal

Funcionamiento

Vista frontal

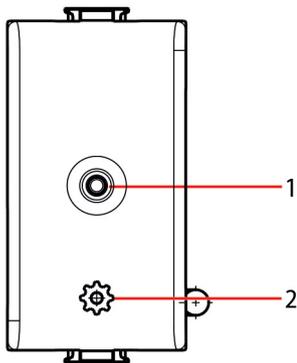

Leyenda

1. Indicador LED: útil durante la instalación.
2. Botón RESET: sirve para volver a la configuración de fábrica.