



GRAN BOARD *dash*

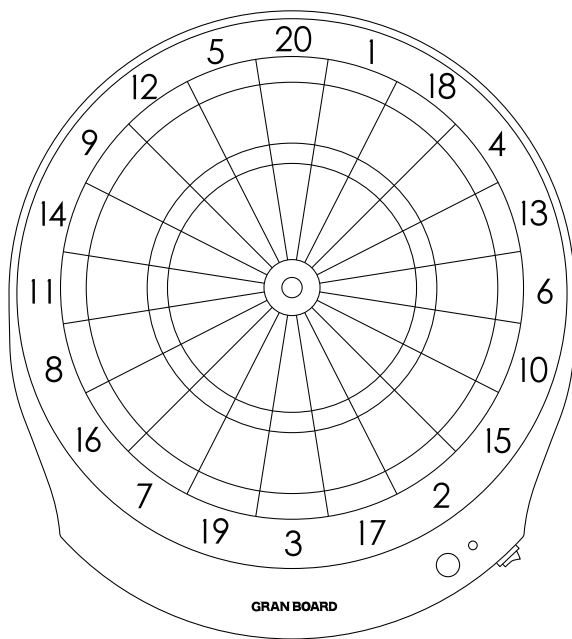

Download PDF

部件說明

GRANBOARD 正面




電源指示燈

安裝孔 (3個位置)

電源鍵

交換按鈕

GRANBOARD 背面

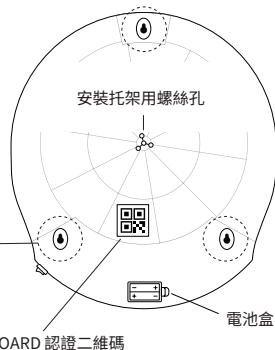

安裝托架用螺絲孔

GRANBOARD 認證二維碼

電池盒

附屬品



x6

飛鏢



x30

飛鏢尖



安裝指南



x3

石膏板用的
固定器



x3

牆面安裝所
需螺絲




x4

托架所需
螺絲

需自備的部件



AA電池 2x



十字頭螺絲起子


目錄

開啟GRANBOARD遊玩的5個簡單步驟!

- 步驟 1 安裝App 52
- 步驟 2 註冊帳號 52
- 步驟 3 安裝您的飛鏢靶 53
- 步驟 4 打開飛鏢靶電源 54
- 步驟 5 啟動您的飛鏢靶 55

知訊與常見問題

- 為能夠長久且舒適的使用 56
- 進一步享受飛鏢靶 56
- 常見問題 57
- 產品保證書 59

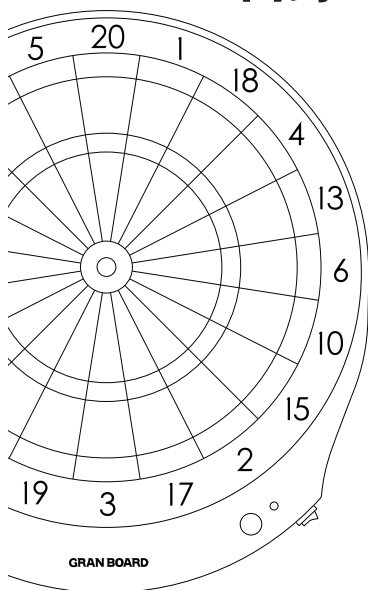

1. 安裝App



GranBoard

請在您的手機或平板上下載
GranBoard App



iOS



Android

EN

DE

FR

ES

JP

CN


2. 註冊帳號

建立您的帳號

步驟1

- 選擇您的國籍與語言
- 點選[建立帳號]
- 條款和隱私權政策。閱讀並點擊同意條款
- 設定帳號信箱與密碼
- 信箱認證

輸入您信箱所收到的認證碼

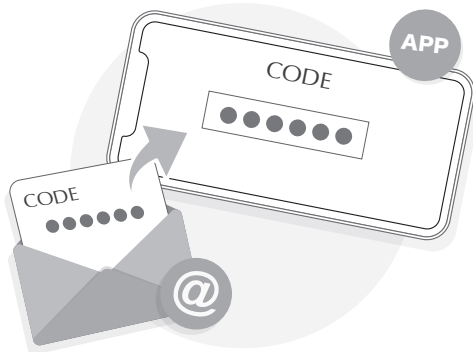

創建玩家

步驟2

- 輸入玩家情報

玩家暱稱可隨時再編輯。

GRAN ID一旦儲存成功將不可再更改。

- 設定帳號頭像


從相簿上載影像



二維碼認證您的

步驟3


允許GRANBOARD應用程式使用您設備的攝影機。一旦應用程式啟動您的攝像頭，請掃描您GRANBOARD背板上的二維碼。




什麼是GRANBOARD二維碼認證？

此認證是為了註冊您的GRANBOARD資訊到您的帳號上以讓您可以利用線上對戰。
二維碼認證也能讓您在遇到問題時得到客服的更迅速且準確的服務。

3. 安裝您的飛鏢靶

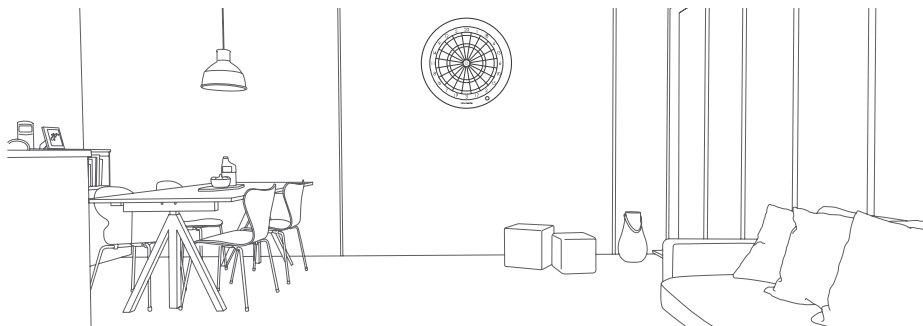


使用附贈的螺絲進行 安裝的注意事項




- ⚠ 請勿在石膏板/牆上安裝 GRANBOARD。因有掉落的風險。
- ⚠ 請將GRANBOARD 安裝在實心牆或房子的支撐柱上。

利用BRACKET U-type進行固定 (另需購買)


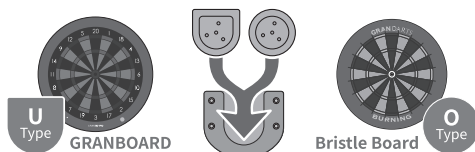


此BRACKET能讓您更方便更換飛鏢靶。



- ⚠ 安裝時請務必使用包裝內附有的扁平螺絲。

除了安裝在牆上，您也可以利用其它方式放置GRANBOARD (Stand • Dart belt 需另外購買)



4. 打開飛鏢靶電源

EN

DE

FR

ES


JP

CN

■ 使用 USB-C 供電

GRANBOARD
3s

GRANBOARD
132

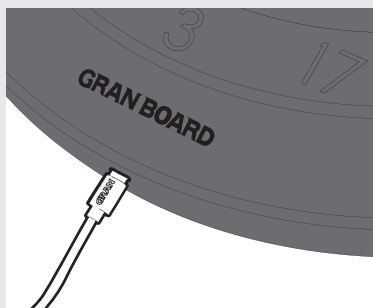

- 1 插入USB-C數據線
- 2 打開開關
- 3 查看電源指示燈是否亮著紅色

⚠ 充電器的注意事項

請務必使用 **5V==1.5A** 的充電器




5V或以上

損傷LED

損傷PCB

1.5A或以下

不穩定連接



Output= **5.0V** -2000mA
Output= **5.0V** -2.5A




Output= **9.0V** -1.67A or
5.0V -2.0A
Output= **5.0V** -2.0A or
9.0V -2.0A or
12.0V -1.5A

■ 三號電池/ AA電池供電

GRANBOARD
3S

GRANBOARD
dash

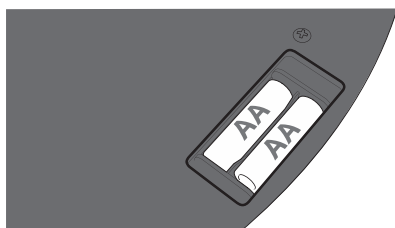

- 1 將三號電池/AA電池放入電池箱
- 2 打開開關
- 3 查看電源指示燈是否亮著紅色



放置電池前請檢查電池的正負極



如一個月以上不將使用時請移除電池

i 電源指示燈

閃爍著紅色	等待藍牙連
亮著綠色	已連接藍牙
亮著橘色	飛鏢靶的固體更行模式




**予GRANBOARD3s
持有者的注意事項**

使用電池供電時7彩LED將不會亮起
請勿同時使用電池和USB-C供電

5. 啟動您的飛鏢靶

GRANBOARD能與您的智慧型手機或平板連接。
透過使用特定程式能讓您進行線上線下對戰

藍牙連接

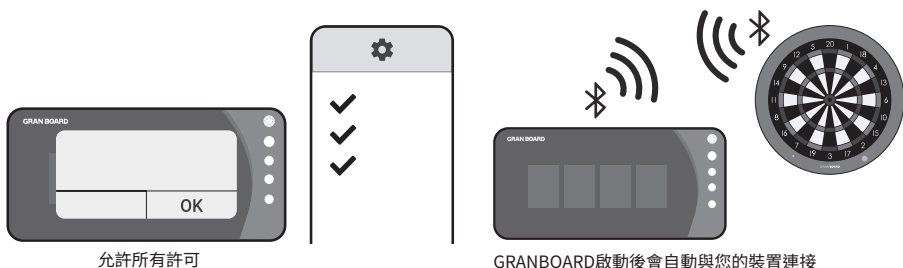

連線成功

- ☒ 電源指示燈會亮著綠色
- ☒ App右上方的飛鏢靶圖示轉為綠色

■ 藍牙連接

為什麼我無法連接 GRANBOARD

請允許所有許可。
比如，麥克風，相機，定位，記憶體等。
*若您的裝置是安卓OS11或以下，
請手動開啟「定位服務」

為什麼我的設備無法連接 GRANBOARD

GRANBOARD會在程式啟動後自動連接您的裝置。
若沒自動連接上，請點選應用程式右上方的
飛鏢靶圖示進行連接。

遊戲中經常斷線。 連線不穩定。

請檢查您所使用的電源
有關於藍牙連接的常見問題可在用手冊的第7頁查詢。
更多訊問，請瀏覽我們的官網。


恭喜您！你已準備就緒！
有關更多建議與常見問題，請查看下一頁。

! 為了能夠長久且舒適的使用

有關GRANBOARD內設有的感應器薄片




過重的飛鏢可能導致加快版塊和感應器薄片的損傷
建議使用飛鏢的重量：18克

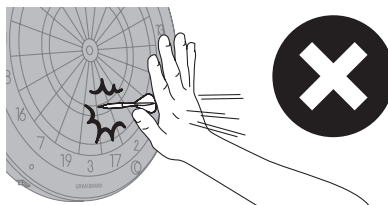

請勿大力按壓板塊。因此行為可能會傷害到感應器薄片。
請斯文處理。

當感應器薄片受損時...

“就算沒丟飛鏢飛鏢靶自動記錄點數”
“不正確記錄點數”



當感應器薄片損壞時，請務必更換零件。
(零件可另外購買)

遇到與GRANBOARD有關的問題時，
請聯絡客服。



進一步享受GRANBOARD



GranPlayer

使用GranPlayer能提高您的
使用者體驗。




iOS



Android

分析



透過自我分析，找到自我提升的方式。

自訂



設定只屬於自己的遊戲自訂

對戰記錄

WINNER											
				VS							
Gabriel				Round Result				Karolina			
SB	S5	S20	R1	S15	DB	S12					
SB	DB	S3	R2	SB	SB	S8					
S18	S11	S19	R3	DB	S19	S6					

回看精彩/難忘的對戰

Q 為什麼我無法連接GRANBOARD?

A 請允許所有許可。例如麥克風，相機，位置，內存，等等。

Android

- ① 開啟系統設定
- ② 點選【程式】
- ③ 點選【GranBoard】
- ④ 點選【許可】
- ⑤ 允許所有許可

iOS

- ① 打開系統設置
- ② 點選【GranBoard】
- ③ 允許所有許可

Q 為什麼我已允許所有許可，仍然無法連線？

A 若您的設備是IOS11或以下，請開啟“設備位置”

- ① 開啟裝置設定
- ② 點選【隱私權與安全性】→【定位服務】
- ③ 開啟定位服務

*為了能夠自動藍牙連線必須開啟定位服務


Q 我的裝置無法連接GRANBOARD

A GRANBOARD和設備會透過App自動連接

如無法自動連接，請點選App面板右上方的飛鏢靶圖示進行手動連接



GRANBOARD無法連接裝置的藍牙

**Q 遊戲中一直斷連。連接不穩定**


A 請檢查您使用的電源。



使用 5V/9V/12V 等多種輸出的 USB 轉接器時請小心。
輸出可能太強，GRANBOARD 可能無法正常工作。



請勿同時使用 USB-C 和 AA 電池。
操作可能會變得不穩定。

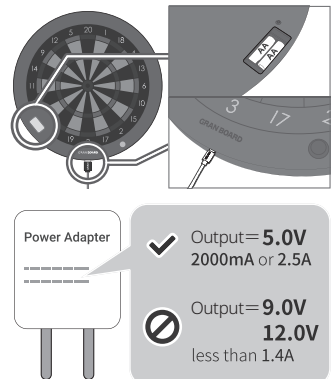

Q LED沒亮燈/LED在遊戲中持續發亮

A 請檢查您使用的充電器


請務必使用穩定輸出5V，1.5A以上電壓的充電器。



使用 5V/9V/12V 等多種輸出的 USB 轉接器時請小心。
輸出可能太強，GRANBOARD 可能無法正常工作。



請勿同時使用 USB-C 和 AA 電池。
操作可能會變得不穩定。




Power Adapter

✓ Output = 5.0V
2000mA or 2.5A

✗ Output = 9.0V
12.0V
less than 1.4A

Q 我已經使用適合的充電器了，LED還是不正常運作。


A LED條有可能故障了。請聯絡客服。



Q 應用程式有時沒有記錄我的第2第3投。

A 請在調整“飛鏢板”設定中的“標靶反應間隔”

- 1 點選App中的設定
- 2 點選【飛鏢板】
- 3 把「標靶反應間隔」調整為最大數值12
- 4 為了能更好記錄得分，調整「標靶反應間隔」在數值1-4之間

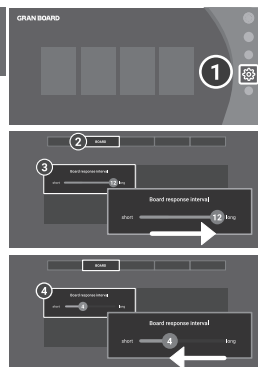

Q 我調整了反應間隔，但問題尚未解決。/特定數值無故被記錄。

A 有可能是感應器薄片損壞了。請聯絡客服。

Q 程序商店彈出“您的裝置不適用於此版本”**A** 請檢查您的裝置是否達到下載標準

Android

- 64bit終端機配備OS 8或更高版本
- 記憶體：4GB以上
- 藍牙4.0 HID或以上

iOS

- iOS12 或以上



為了舒適地使用某些功能，
我們建議您準備足夠規格的設備。

Q 我想在電視或螢幕上使用。**A** 請使用投影或外接線

投影或外接線能讓你投影應用程式的畫面在較大的螢幕上。
如您想知道如何使用這些功能請聯絡您持有設備的製造商。

Q 我可以在安卓機盒上使用App嗎？**A** 此應用程式只適用於建議的數款安卓機盒。

建議的型號包括：Ugoos AM8 64 bit TV Box 或於此相似火更高規格的設備。
請注意我們不保證其他設備能適用。

售後保障政策

此保單將保障商品在售出後90天實體零件的售後服務。
原則上GRAN DARTS將會位有瑕疵或不正常運作的商品提供交換零件。

有關有缺陷或不正常運作的商品的售後保障，
若您能提供任何有關的證明文件和
資訊包括但不限於：

- 購買證明
- 能證明商品有缺陷或提供商品缺陷的原因的證據。

有什麼不被商品保證書所保障的？


- 收據被修改過。
- 因運輸所造成的傷害。
- 因不正當使用或安裝所造成的傷害。
- 因無授權的改裝所造成的傷害。
- 因天災所造成的傷害。
- 不配合證明或提供受損原因的委託。

Q 我想為遊客玩家設定名字和頭像

A 您可透過以下步驟設定遊客玩家的名字。圖示是無法被更改的。

- 1 點選App中的設定。
- 2 進入「遊戲」標籤第二頁。
- 3 「Free Guest編輯」點選【重命名】。
- 4 輸入您想取的名後點選儲存。

*因遊客玩家是暫時玩家資料也將不被儲存，
玩家圖示的更換將不可被更換。
如嘉賓想玩家資料被保留，請使用Guest Entry功能。

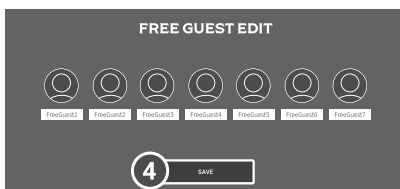

Q 我想我朋友的遊玩資料被保留下來。

A 請使用Guest Entry功能

"若您的朋友或家人擁有自己的帳號他們能透過""Guest Player""和您一起遊玩。
遊玩資料也能被記錄且反應在他們的帳號的資料板上。"

如何使用遊客
玩家登陸。



有關客服

若有任何疑問，請聯絡GRAN DARTS客服。
聯絡當地商家可能需要較長的時間來解決問題。

過了保障期後的故障

- GRANBOARD3s 和 GRANBOARD132得用戶，所有的零件都能另外購買。
「因感測器薄片受損導致的不正確記錄得分」「板塊有裂痕」
您仍然可以在更換受損部件後繼續享受遊玩GRANBOARD的樂趣。
- 若您覺得您的GRANBOARD有問題，但您不知道問題出在哪裡？
請隨時與我們聯繫。提供相關的圖片有助於我們幫您找出問題也能讓我們盡快為您提供解決方。
- 請注意GRANBOARD dash 因構造問題一旦損壞維修基本上是不可能的。

聯絡表格

<https://gran-darts.com/pages/contact-us>

