

## **XTALK**

### **풀 더블 디렉션 무선 통화 이어폰 시스템**

사용 설명서

SYNCO 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고 안내에 따르시길 바랍니다.

## 유지 보수

- 제품을 건조하고 깨끗하며 먼지가 없는 환경에 보관하십시오.
- 부식성 화학 물질, 액체 및 열원을 피하여 기계 손상을 방지하십시오.
- 부드러운 건식 천으로 제품을 청소하십시오.
- 낙하나 외부 충격은 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 스스로 분해하지 마십시오. 그렇지 않으면 보증이 소멸됩니다.
- 제품에 고장이 발생하면 인증 기술자에게 점검 또는 수리를 의뢰하십시오.
- 지시사항을 준수하지 않으면 기계 손상이 발생할 수 있습니다.
- 인위적 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

## 포장 목록


X5




통화 이어폰 x5



보관 가방 x1



충전기 x3



충전 케이블 x3



이어폰 배터리 x5



폼 이어패드 x5



마이크 바람막이 x5


X3




통화 이어폰 x3



보관 가방 x1



충전기 x2



충전 케이블 x2



이어폰 배터리 x3



폼 이어패드 x3



마이크 바람막이 x3


X2




통화 이어폰 x2



이어폰 배터리 x2



충전기 x1



충전 케이블 x1



마이크 바람막이 x2



폼 이어패드 x2

X1




통화 이어폰 x1



이어폰 배터리 x1



폼 이어패드 x1




충전 케이블 x1



마이크 바람막이 x1

## 제품 소개

- ① 3.5mm 입력 인터페이스
- ② 전원 스위치 레버
- ③ 마이크 표시등
- ④ 기능 A 버튼 : 본체 및 슬레이브 설정 & 페어링
- ⑤ 볼륨 +
- ⑥ 기능 B 버튼 : 소음 감소 & 주도 모드
- ⑦ 볼륨 -
- ⑧ Type-C 인터페이스



버튼	제품 사용	기능
볼륨 +	짧게 누르기	볼륨 높이기
	3 초간 길게 눌러 '삐' 소리를 들은 후 놓습니다	음성 안내 : 마스터 모드 켜기 / 원격 모드 켜기
볼륨 -	짧게 누르기	볼륨 작게
기능 A 버튼	3 초간 길게 눌러 '삐' 소리를 들은 후 놓습니다	페어링 / 페어링이 취소됩니다 음성 안내 : 연결 및 페어링 / 페어링이 취소됩니다
	8 초간 길게 눌러 '삐' 소리를 들은 후 놓습니다	헤드셋을 마스터로 설정 / 취소하기 음성 안내 : 마스터 모드 켜기 / 마스터 모드 종료
기능 B 버튼	짧게 누르기	노이즈 캔슬링 켜기 / 끄기
	길게 누르기 * 종료하려면 놓기	주도 모드 켜기 ( 마스터 장치 전용 )

# 제품 사용

## 1. 전원 켜기 / 끄기


전원 켜기: 위로 전원 스위치 레버를 밀면 전원이 켜집니다.

전원 끄기: 아래로 전원 스위치 레버를 밀면 전원이 꺼집니다.

## 2. 본체 및 슬레이브 설정

A 버튼을 8 초간 길게 누르면 이어폰을 본체로 설정할 수 있습니다. 모든 이어폰은 본체 또는 슬레이브로 설정할 수 있습니다. 본체 설정을 취소하려면 A 버튼을 8 초간 길게 누릅니다.

\* 페어링 및 본체 설정과 같은 작업에 대한 조작은 볼륨 + 버튼을 3 초간 길게 누르거나, 8 초간 길게 누른 후 "삐" 소리가 나면 손을 놓으면 음성 안내가 됩니다.




## 3. 페어링

X5 통화 시스템은 공장 출하 시 이미 본체 및 슬레이브 페어링이 완료되어 있으므로 수동으로 페어링할 필요가 없습니다.

A 버튼을 3 초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다.

A 버튼을 3 초간 길게 누르면 페어링이 취소됩니다.

\* 페어링 작업을 완료한 후에는 본체 또는 슬레이브를 재시작해야 하며, 다시 켜면 자동으로 페어링이 되며, 재시작 전의 페어링 관계가 유지됩니다.



#### 4. 볼륨 조절

볼륨 업 / 다운 버튼을 눌러 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.


#### 5. 소음 감소

B 기능 버튼을 눌러 소음 감소 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

#### 6. 음소거 / 음소거 해제

그림과 같이 마이크 스위치를 이동하여 음소거를 켜거나 해제할 수 있습니다.

\* 음소거를 켜거나 해제하면 음성 안내가 있습니다.

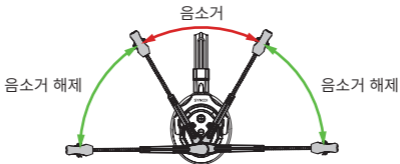

#### 7. 주도 모드

B 버튼을 계속 눌러 주도 모드로 들어가면 모든 슬레이브를 음소거 상태로 유지하고 슬레이브는 계속해서 듣기 기능을 유지할 수 있습니다.

릴리스하면 주도 모드가 해제됩니다.



## 8. 표시등 상태

녹색 불이 켜짐	연결 성공
녹색 불이 느리게 깜빡임	연결되지 않음
녹색과 노란색 불이 교대로 깜빡임	소음 감소가 비활성화됨
빨간 불이 느리게 깜빡임	배터리 부족
빨간 불이 켜짐	충전 중


## 9. 전원 공급

### 1). 교체 가능한 배터리 공급

배터리 캡 상부 레버를 아래로 밀고 도어를 밖으로 밀어서 배터리를 꺼낼 수 있습니다.

### 2). 모바일 충전기 공급

Type-C 포트를 통해 충전하면서 사용할 수 있습니다.

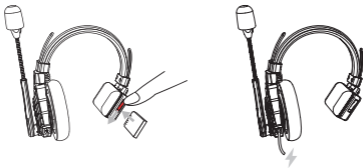

## 10. 실시간 모니터링

3.5mm TRS 인터페이스를 사용하여 장치와 이어폰을 연결하여 장치를 모니터링할 수 있습니다.



## 규격

듀플렉스 모드	풀 듀플렉스 모드
거리	350m ( 장애물 없음 )
무선 매개 변수	2.4GHz
전송 지연 시간	약 120ms
수신 감도	<-90dBm
RF 출력 전력	20dBm
전원 공급	USB-C 5V
배터리 용량	1050mAh 리튬 이온 배터리
이어폰 사용 시간	약 20 시간
충전 시간	약 2.5 시간
주파수 응답	150Hz~7KHz
신호 대 잡음 비	≥ 65dB
시스템 왜곡	<1 %
마이크 유형	전기 용량 마이크
최대 입력 음성 레벨	>115dB SPL
출력 음압 레벨	전형치 98+3dB SPL (at 94dB SPL 1KHz)
이어폰 순 중량	188g ( 배터리 포함 )
온도 범위	0~+45° C ( 작동 ) / -20~+60° C ( 저장 )

## 보증 조건

### 보증 기간

SYNCO 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.

1. 구입일로부터 30 일 이내에 제품이 정상적으로 사용되는 동안 품질 문제가 발생한 경우 사용자는 무료 제품 교체 또는 수리 서비스를 받을 수 있습니다.
2. 오리지널 SYNCO 제품은 12 개월의 제한된 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 기간은 구입일부터 시작되며 제품은 새로워야하며 사용 전에 구매되어야 합니다. 이 보증 서비스는 최초 소비자에게만 적용됩니다. 보증 기간 동안 제품의 재료 결함 또는 기술 문제로 인한 결함 또는 고장이 발생한 경우 SYNCO 또는 인

증 서비스 센터가 무료로 제품을 수리하거나 교체하거나 결함이있는 부품을 교체합니다 (수리 서비스 비용 및 재료 비용 없이).

## 보증 면책 조항

보증 서비스는 다음을 포함하지 않습니다 :

1. 제품 사용 설명서의 요구를 따르지 않고 발생한 고장 .
2. 인위적인 손상, 낙하, 압축, 굽힘, 침수 등 .
3. X5 브랜드의 사전 서면 동의없이 사용자 또는 제 3 자에 의해 제품이 변경된 경우 , 예를 들어 부품이나 회로를 교체하거나 라벨을 변경하는 경우 .
4. 제품의 기기 번호가 보증 카드와 일치하지 않거나 제품 및 보증 카드의 번호가 변경되거나 파손된 경우 .
5. 제품에 동봉된 모든 소모성 부품 . 예 : 케이블 , 바람막이 , 배터리 .
6. 불가항력으로 인한 고장 , 예 : 화재 , 홍수 , 번개 등 .

## 보증 청구 절차

1. 구입 후 SYNCO 제품에 고장이나 문제가 발생하면 현지 대리점에 문의하십시오 . 고객 서비스로 이메일을 통해 X5 에 문의하셔도됩니다 : support@syncoaudio.com
2. 구매 영수증 또는 영수증 및 보증서를 구입 증거로 보관하십시오 . 하나라도 누락되면 유료 서비스 또는 반품 처리 만 제공됩니다 .
3. SYNCO 제품이 보증 범위에 포함되지 않는 경우 수리 서비스 및 재료 비용이 부과됩니다 .

## Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

---

📍 중국 광둥성 광저우시 리완구 화더대도 중 68 호 릴승광장 남탑 24 층 2401 호 , 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 https://www.facebook.com/syncomicrophones