NL

Draadloze videodeurbel

Gebruik de videodeurbel om vanaf elke plek te zien en te praten met wie er ook aan de deur staat. Voel u veiliger als u niet thuis bent.

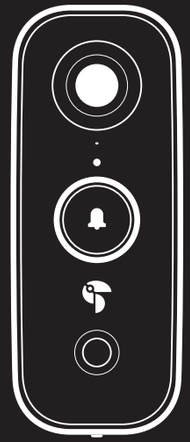

TVD200WUC

Inbegrepen items

Oplaadkabel

AA-batterijen
(NOT rechargeable)
do not dispose of in fire

Plakband

Klokslag
TDC100WU

Deurbelgong
TVD200WUC

Bedankkaart

Garantiekaart

Schroevendraaier

Schroeven

Muurankers

Muurbeugel

Snelstartgids

Uw videodeurbel en deurbelgong leren kennen

Deurbel
1. Cameralens
2. Microfoon
3. Lichtsensor
4. Deurbel
5. Bewegingssensor
6. Luidspreker
7. SET-knop



Deurbelgong
8. LED-indicator
9. SET-knop
10. Luidspreker



Uw videodeurbel opladen

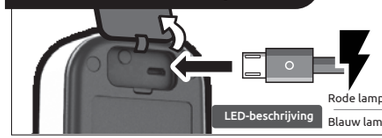

Open de onderkant, sluit de micro USB-kabel aan om de videodeurbel op te laden.

Het wordt aanbevolen om het apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden.

LED-beschrijving		
	Rode lampje blijft branden	*Opladen*
	Blauw lampje blijft branden	*Volledig opgeladen*

Uw videodeurbel instellen

Download de Toucan-app
Scan QR-code of bezoek
www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app
Beschikbaar in de Apple© App Store© en Google Play™

Open de app om de camera toe te voegen

Houd de SET-knop ingedrukt tot het LED-lampje knippert om de instelmodus te openen

Volg de spraaknavigatie van de camera om de installatie te voltooien

Na het instellen en koppelen, kunt u de taal van uw app wijzigen in het instellingengedeelte

Knipperend BLAUW	*Instelmodus*	LED-beschrijving
Knipperend PAARS	*Verbinding maken met cloudserver*	
Knipperend ROOD	*Verbinding mislukt*	

Uw deurbelgong aan uw videodeurbel koppelen

De deurbelgong die bij het pakket zit inbegrepen, is al gekoppeld aan uw deurbel

Houd de Set-knop ingedrukt totdat het LED-lampje knippert

Houd de deurbelknop ingedrukt om die te koppelen met de deurbelgong

LED-beschrijving voor de deurbelgong		
	Knipperend BLAUW	*Koppelingsmodus*
	Knippert één keer BLAUW	*Selecteer het volgende geluid van de deurbelgong*

Uw videodeurbel en deurbelgong installeren



1. Boorgaten voor de muurankers
2. Plaats muurankers
3. Muurbeugel monteren met schroeven

4. Plaats de deurbel op beugel

5. Gebruik een kruiskopschroeven-draaier om de borgschroef vast te draaien

6. Plak het plakband aan de achterkant van de deurbelgong en plak die dan aan de muur op een geschikte plaats in uw huis*

* Als u de lijm gebruikt om de deurbel te monteren, moet u die aan het oppervlak hechten en 24-48 uur wachten om de maximale hechtkracht mogelijk te maken voordat u de deurbel toevoegt. Breng de 3M-lijm alleen aan op droge oppervlakken.

** U kunt de deurbel op UPVC, houten of gladde deurkozijnen monteren door alleen lijm te gebruiken (niet geschikt voor baksteen of steen)

*** Deurbelgong ondersteunt > 50m van SUB-1G verbindingsafstand met videodeurbel

Ga voor veelgestelde vragen, video's en ondersteuning naar onze website : **www.toucansmarthome.co.uk**

Vereisten en naleving

FCC-verklaring
Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met de radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen), kan de gebruiker proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving van ISED-regelgeving
Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoet/voldoen aan de licentievrije RSS('s) van de Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving van RF-blootstelling
Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor stralingsblootstelling van de FCC/IC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

EU-naleving
VuPoint (Europe) Company Limited bevestigt dat dit product voldoet aan de marktvereisten.
Volledige aangiftetekst beschikbaar op: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates

Fabrikant:
VuPoint Company Limited (Amerikaans kantoor):
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Volg ons voor de meest recente updates:
facebook.com/toucansmarthomeeu
instagram.com/toucansmarthomeeu

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Voor Europa en de Britse regio brengt u een bezoek aan ***www.toucansmarthome.com***
Voor Noord- en Zuid-Amerika brengt u een bezoek aan ***www.toucansmarthome.co.uk***

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rechten voorbehouden.
Het Toucan-logo en Toucan zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van VuPoint Solutions Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. iOS is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Technology, Inc. in de VS en andere landen en is onder licentie. Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerk van Google LLC. Productnamen, logo's, merken en andere handelsmerken waarin in dit document wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders. Alle handelsmerken blijven het eigendom van hun respectievelijke houders en worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de producten of diensten die worden geleverd. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij VuPoint Solutions, Inc. Ze sponsoren of onderschrijven de producten of diensten van VuPoint Solutions, Inc niet.

si prega di conservare per riferimento futuro