


Langaton video-ovikello


Video-ovikellon avulla näet ovella odottavan henkilön ja voit puhua hänen kanssaan. Turvallisuuden tunne on läsnä myös ollessasi poissa kotoa.

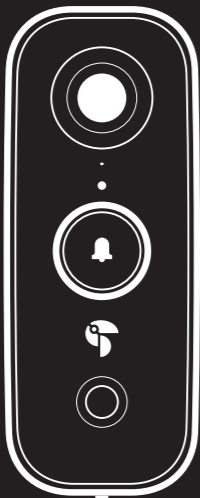

Tutustu video-ovikelloon ja soittokelloon


Ovikello

1. Kameran linssi
2. Mikrofoni
3. Valoanturi
4. Ovikello
5. Liiketunnistin
6. Kaiutin
7. SET-painike



Soittokello

8. Merkkivalo
9. SET-painike
10. Kaiutin



Lataa video-ovikello



Avaa takakansi ja liitä mikro-usb-kaapeli videokellon lataamiseksi.

Suosituslik on seade enne esimest kasutuskorda täielikult täis laadida.

LED kuvaus

Tasainen punainen Akun lataus

Tasainen sininen Akku ladattu täyteen


Ota käyttöön video-ovikello

Lataa Toucan-sovellus

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa

www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app

Saatavilla Apple® App Storella ja Google Play™:ssä.



Avaa sovellus lisätäkseen kameran.



Paina SET-painiketta, ja pidä sitä painettuna, kunnes LED-valo vilkkuu siirtyäkseen asetustilaan.



Seuraa kameran ääniohjausta viimeistelläksesi asetukset.



Asennuksen ja pariliitoksen jälkeen voit vaihtaa sovelluksen kielen asetukset-osiossa.



Vilkkuva sininen Asetustila

Vilkkuva violetti Yhdistetään pilvipalvelimeen

Vilkkuva punainen Yhteys epäonnistui

LED kuvaus

Parita soittokello video-ovikellon kanssa

Pakkauksen mukana tuleva soittokello on jo yhdistetty ovikellon kanssa



Pidä Set-painiketta painettuna, kunnes LED-valo vilkkuu



Paina ja pidä ovikellopainiketta painettuna pariliitoksen muodostamiseksi soittokellon kanssa

Soittokellon LED kuvaus


Vilkkuva sininen

Pariliitostila

Sininen välähtää kerran

Valitse seuraava soittoääni

Asenna video-ovikello ja soittokello



1. Poraa reiät proppuja varten
2. Työnnä proput reikiin
3. Kiinnitä seinäkiinnike ruuveilla



4. Aseta ovikello kiinnikkeeseen



5. Kiristä lukitusruuvi ristipääruuvimeisselillä



6. Aseta teippi soittokellon takaosaan ja kiinnitä se seinään sopivaan paikkaan kodin sisällä*

* Jos käytät liimaa ovikellon kiinnittämiseen, levitä liima pintaan ja odota 24-48 tuntia, jotta liima olisi mahdollisimman vahva ennen ovikellon lisäämistä. Levitä 3M liimaa vain kuiville pinnoille.
** Voit asentaa ovikellon pelkällä liimalla UPVC-, puu- tai sileäpintaasiin ovenkarmeihin (ei sovellu tiileen tai kiveen)
*** Soittokello tukee >50M SUB-1G-yhteysetäisyyttä video-ovikellon kanssa.

Usein kysytyt kysymykset, videot ja tuki löytyvät verkkosivuiltamme: www.toucansmarthome.co.uk

Säännökset ja vaatimustenmukaisuus

FCC:n lausuma

Varoitukset: Muutokset tai muutokset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suojus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltosuomenenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä laitteissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanottoon, joka voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
• Suuntaa tai siirrä vastaanotettava antenni muualle.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
• Kytke laite muuhun pistorasiaan kuin vastaanottimeen kytkettyyn virtapiiriin.
• Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikolta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintansa sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

ISED-säästöjen noudattaminen

Tämä laite sisältää lisenssivapaata lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityksen lisenssivapaan RSS:n mukaisia. Toimintansa sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

RF-altistuksen vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC/IC:n säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että lämpöpatterin ja laitteen välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

EU:n vaatimustenmukaisuus

VuPoint (Europe) Company Limited vahvistaa, että tämä tuote täyttää markkinoiden vaatimukset. Ilmoituksen koko teksti saatavilla osoitteessa: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Valmistaja:
VuPoint Company Limited
(Yhdysvaltain toimisto)
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin,
DEUTSCHLAND
CA 91748, US


VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteessa ToucanSolution.co.uk

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kaikki Oikeudet Pidätetään.
Toucan-logo ja Toucan ovat VuPoint Solutions Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä mainitut tuotenimet, logot, tuotemerkit ja muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien haltijoidensa omaisuutta. Kaikki tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niitä käytetään vain kuvaamaan tarjottavia tuotteita tai palveluja. Nämä tavaramerkkien haltijat eivät ole sidoksissa VuPoint Solutions, Inciin, eivätkä ne sponsoroitu tai tue VuPoint Solutions, Inc:n tuotteita tai palveluita.

säilytä myöhempiä tarvetta varten

Mukana olevat tuotteet

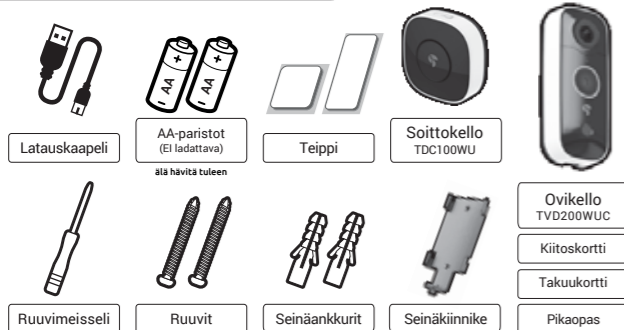

- Latauskaapeli
- AA-paristot (Ei ladattava)
- Teippi
- Soittokello TDC100WU
- Ovikello TVD200WUC
- Kiitoskortti
- Takuukortti
- Pikaopas
- Ruuvimeisseli
- Ruuvit
- Seinäankkurit
- Seinäkiinnike

