


Bezvadu video durvju zvans

Izmantojiet video durvju zvānu, lai redzētu un runātu ar visiem, kas atrodas pie jūsu durvīm, lai kur jūs atrastos. Jūtieties drošāk, atrodoties ārpus mājām.


TVD200WUC


Komplektā iekļauts

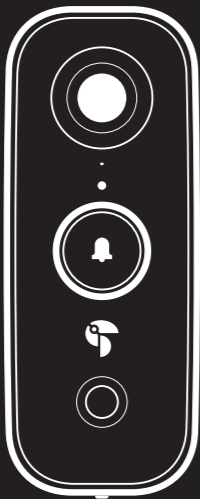

Iepazīstiet savu video durvju zvānu un zvāna signālu

Durvju zvans

1. Fotokameras objektīvs
2. Mikrofons
3. Gaismas sensors
4. Durvju zvans
5. Kustības sensors
6. Skalrunis
7. IESTATĪT (SET) poga



Zvana signāls

8. Gaismas diodes (LED) ndikators
9. IESTATĪT (SET) poga
10. Skalrunis



Uzlādējiet savu video durvju zvānu


LED Apraksts

Atveriet aizmugurējo vāciņu, pievienojiet mikro USB kabeli, lai uzlādētu video durvju zvānu.

Pirms lietot pirmo reizi ir ieteicams pilnībā uzlādēt ierīci.

Vienkrāsains sarkans *Baterijas uzlāde*
 Vienkrāsains zils *Pilnībā uzlādēta baterija*

Iestatiet savu video durvju zvānu

Lejupielādējiet Toucan app

Skenējiet kvadrātķodu (QR) vai apmeklējiet www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app

Pieejams Apple® App Store® un Google Play™



Atveriet lietotni, lai pievienotu kameru.



Nospiediet un turiet pogu IESTATĪT (SET), līdz mirgo LED indikators, lai pārietu uz iestatīšanas režīmu.



Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet kameras balss navigācijas norādījumus.



Pēc iestatīšanas un savienošanas pāri varat mainīt savas lietotnes valodu iestatījumu sadaļā.



Mirgo ZILS	Iestatīšanas režīms
Mirgo VIOLETS	Savienojuma izveide ar mākoņserveri
Mirgo SARKANS	Savienojums neizdevās

LED Apraksts

Jūsu zvāna SAVIENOŠANA pāri ar video durvju zvānu

Iepakojumā iekļautais zvāna signāls jau ir savienots pāri ar jūsu durvju zvānu



Nospiediet un **TURIET NOSPIESTU** durvju zvāna pogu, lai savienotu pāri ar zvāna signālu




Nospiediet un **TURIET NOSPIESTU** durvju zvāna pogu, lai savienotu pāri ar zvāna signālu

Zvana signāla LED apraksts

Mirgo ZILS *Savienošanas pāri režīms*
 Vienreiz mirgo ZILS *Atlasiet Nākamā zvāna skaņu*


Uzstādiet savu video durvju zvānu un zvāna signālu



1. Izurbiet caurumus dībeļu ievietošanai
2. Ievietojiet dībeļus
3. Uzstādiet sienas kronšteinu ar skrūvēm



4. Novietojiet durvju zvānu uz kronšteina



5. Pievelciet bloķēšanas skrūvi ar krustņskrūvgriežu piedziņu



6. Uzlīmējiet līmlenti zvāna signāla aizmugurē un pielīmējiet pie sienas piemērotā vietā jūsu mājās*

* Ja durvju zvāna uzstādīšanai izmantojat līmi, lūdzu, pielīmējiet to pie virsmas un pirms durvju zvāna pievienošanas pagaidiet 24–48 stundas, lai iegūtu maksimālu savienojuma stiprību. Uzklājiet 3M līmi tikai uz sausām virsmām.
 ** Jūs varat uzstādīt durvju zvānu, izmantojot tikai līmi uz neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), koka vai gludas virsmas durvju rāmjiem (nav piemērots kiegļiem un akmens).
 *** Zvana signāls atbalsta >50 m SUB-1G savienojuma attālumu ar video durvju zvānu

Lai saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ), video un atbalstu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.toucansmarthome.co.uk

Noteikumi un atbilstība

Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums

Bridinājums: Šis ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot aprīkojumu.

PIEZĪME: Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uzsvēšanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs tiek aicināts mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uzsvēšanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktlīdzdai ar atšķirīgu elektrisko ķēdi no tās, kurai ir pieslēgts uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Kanādas inovācijas, zinātnē un ekonomiskā attīstība (ISED) normatīvo aktu atbilstība

Šajā ierīcē ir iekļauts (-i) no licences atbrīvots (-i) raidītājs (-i)/uztvērējs (-i), kas atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības Radio standartu specifikācijai (-ām) (RSS) uz kuru (-ām) neattiecas licence. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbilstība RF iedarbībai

Šī iekārta atbilst FCC/integrētās shēmas (IC) starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp radiatoru un ķermeni.

Eiropas Savienības (ES) atbilstība

VuPoint (Europe) Company Limited apstiprina, ka šis produkts atbilst tirgus prasībām. Pilns deklarācijas teksts pieejams: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Razotājs:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
 710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
 1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
 Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni ToucanSolution.co.uk

©2022 "VUPOINT SOLUTIONS, INC.". Visas tiesības paturētas.
 "Toucan logo" ir "Toucan" un "VuPoint Solutions Inc." preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) un citās valstīs. Bluetooth® vārds ir zīmē un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.". Šeit minētie produkti nosaukumi, logotipi, zīmoli un citas preču zīmes ir to attiecīgo preču zīmju īpašnieku īpašums. Visas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums un tiek izmantotas tikai, lai aprakstītu sniegtos produktus vai pakalpojumus. Šis preču zīmju īpašnieki nav saistīti ar "VuPoint Solutions, Inc.". Viņi nesponsorē un neatbalsta "VuPoint Solutions, Inc." produktus vai pakalpojumus.

lūdzu, saglabājiet turpmāki uzņēmā

