

Information/Status LEDs

Voyants d'information/d'État

Indicadores LED de información/Estado

Battery Status

Solid Green	Fully charged.
Blinking Green	Ready to run a full cycle (2h 30).
Solid Orange	Not fully charged. May not run a complete cycle.
Blinking Orange	Very low battery level. Charge needed. Cannot run cleaner.
Blinking Red	Charging error. Cleaner is too hot.

Etat de la batterie


Vert fixe	Complètement chargée.
Vert clignotant	Prête à exécuter un cycle complet (2h 30).
Orange fixe	Pas complètement chargée. Peut ne pas exécuter un cycle complet.
Orange clignotant	Niveau de batterie très faible. Recharge nécessaire. Impossible de faire fonctionner le nettoyeur.
Rouge clignotant	Erreur de chargement. Le nettoyeur est trop chaud.

Estado de la batería

Verde fijo	Totalmente Cargada.
Verde Intermitente	Lista para realizar un ciclo completo (2 h 30 min).
Naranja fijo	No está completamente cargada. Podría no ser capaz de realizar un ciclo completo.
Naranja intermitente	Nivel de batería muy bajo. Se debe cargar. La limpiadora no se puede usar.
Rojo intermitente	Error de carga. La limpiadora está demasiado caliente.

Charging Station Status

Solid Green	Base receiving power
Solid Red	Charging in progress

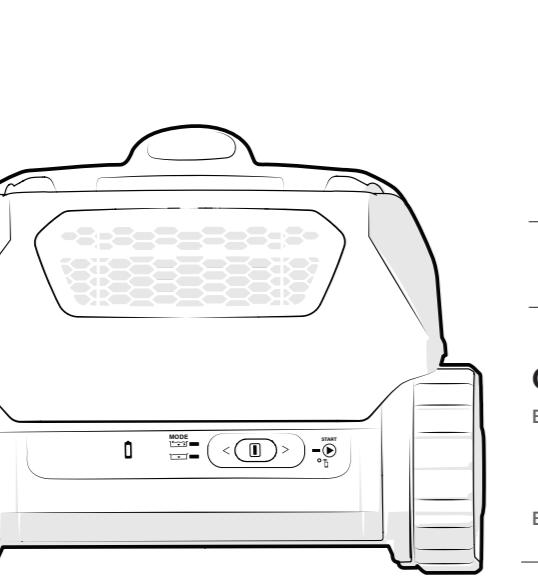

Cleaning Mode

Mode nettoyage

Modo de limpieza

Floor and walls (2h 30)
Fond et murs (2h 30)
Fondo y paredes (2h 30)

Floor only (1h 30)
Fond uniquement (1h 30)
Solo fondo (1h 30)

Operating Status

Blinking Blue Out of Water: Ready to submerge, start cleaning.
In Water: End of Cycle. Waiting for removal from pool.

Blinking Red Error

Etat de fonctionnement

Bleu clignotant Hors de l'eau: Prêt à immerger, commencez à nettoyer.
Dans l'eau : En attente de retrait de la piscine.

Rouge clignotant Erreur

Etat de la connexion wifi

Bleu clignotant En cours de couplage

Bleu fixe Connecté au wifi

Estado de la conexión wifi

Azul intermitente Emparejamiento

Azul fijo Conectado a wifi


Etat de la station de charge

Vert fixe La base est alimentée

Rouge fixe Chargement en cours

1

Setup and Charging Configuration et chargement Configuración y carga

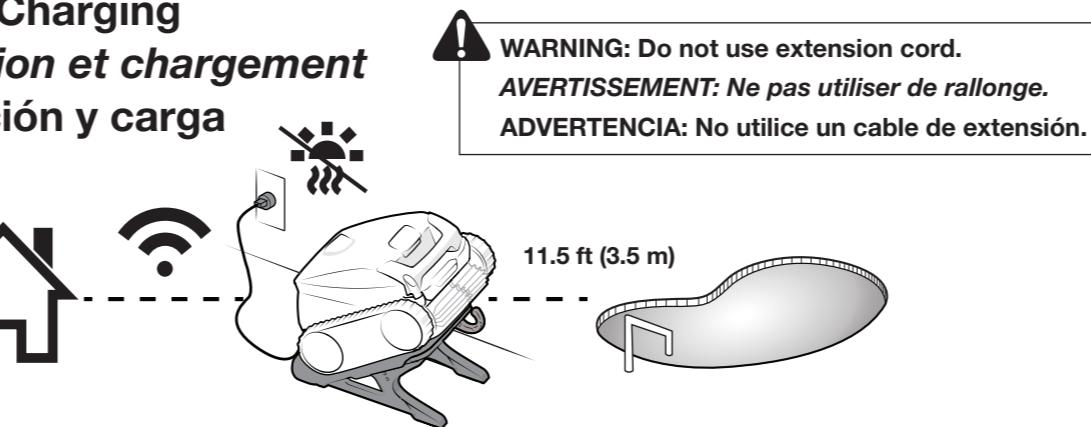

- (a) Select a charging location (GFCI outlet) at least 11.5 ft (3.5 m) away from the pool, out of direct sunlight and with adequate Wi-Fi strength. Align the cleaner and charging station with the wall for easier access to the controls and handle. DO NOT use extension cord.

Sélectionnez un emplacement de charge (prise équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre) à au moins 11,5 pieds (3,5 m) de la piscine, à l'abri de la lumière directe du soleil et avec un signal wifi adéquat. Alignez le nettoyeur et la station de charge avec le mur pour un accès plus facile aux commandes et à la poignée. NE PAS utiliser de rallonge.

Seleccione un lugar de carga (tomacorriente con protección diferencial por falla a tierra) a una distancia mínima de 3,5 m (11,5 ft) de la piscina. El lugar de carga debe estar fuera de la luz solar directa y tener una intensidad de señal wifi adecuada. Alinee la limpiadora y la estación de carga con la pared para facilitar el acceso a los controles y al mango. NO utilice un cable de extensión.

- (b) Plug charging station into GFCI and seat cleaner on the charging contacts. Cleaner "beeps" and begins charging.

Branchez la station de charge dans le disjoncteur de fuite à la terre et installez le nettoyeur sur les bornes de charge. Le nettoyeur « bip » et commence à se recharger.

Enchufe la estación de carga al tomacorriente con protección diferencial por falla a tierra y asiente la limpiadora en los contactos de carga. La limpiadora emitirá un pitido y comenzará a cargarse.

ORANGE Blinking = Battery Charging
ORANGE clignotant = Batterie en charge
NARANJA intermitente = Batería cargándose

2 Start Cleaning Commencer à nettoyer Inicio del ciclo de limpieza

(a)

- Fully charge the cleaner before the first cleaning.
Chargez complètement le nettoyeur avant le premier nettoyage.
Cargue completamente la limpiadora antes de la primera limpieza.

<5h GREEN Blinking = Ready to run a full cycle (<5h) | GREEN Solid = Fully Charged
V VERT clignotant = Prêt pour un cycle complet (<5h) | VERT fixe = Entièrement chargée
VERDE Intermitente = Lista para realizar un ciclo completo (<5h) | VERDE fijo = Totalmente cargada

(b)

- Select Cleaning Mode using the slider or the App.
Sélectionnez le mode nettoyage à l'aide du curseur ou de l'application.
Seleccione el modo de limpieza mediante el control deslizante o la app.

- Choose Floor Only mode to clean with Pool Cover on.
• Additional cleaning modes may be available in the App.
• Choisissez le mode fond uniquement pour nettoyer avec la couverture de piscine en place.
• Des modes de nettoyage supplémentaires peuvent être disponibles dans l'application.
• Elija el modo solo fondo para limpiar con la cubierta de la piscina puesta.
• Puede haber otros modos de limpieza disponibles en la app.

Slide + Release

Slide + Release
Glisser + relâcher
Deslizar y soltar

Floor and walls
Fond et murs
Fondo y paredes
(2h 30)

Floor Only
Fond uniquement
Solo fondo
(1h 30)

(c)

Start the cleaner.
Use the slider or the App.

Démarrez le nettoyeur.
Utilisez le curseur ou l'application.

Encienda la limpiadora.
Utilice el control deslizante o la app.

Blinking Blue = Ready to Clean.
Cleaner does not begin moving until it senses water. If water is not detected after 15 seconds, slide and release the slider and press Start again.

Bleu clignotant = Prêt à nettoyer.
Le nettoyeur ne commence pas à bouger tant qu'il ne détecte pas d'eau.
Si l'eau n'est pas détectée après 15 secondes, faites glisser et relâchez le curseur et appuyez à nouveau sur Start.

Azul intermitente = Lista para limpiar.
La limpiadora no comienza a moverse hasta que detecta agua. Si no se detecta agua después de 15 segundos, deslice y suelte el control deslizante y pulse de nuevo Comenzar.

Blinking Blue = Ready to Clean.
Cleaner does not begin moving until it senses water. If water is not detected after 15 seconds, slide and release the slider and press Start again.

Bleu clignotant = Prêt à nettoyer.
Le nettoyeur ne commence pas à bouger tant qu'il ne détecte pas d'eau.
Si l'eau n'est pas détectée après 15 secondes, faites glisser et relâchez le curseur et appuyez à nouveau sur Start.

• Wait for bubbles to stop completely, then let the cleaner sink to the bottom of the pool.
• Attendre que les bulles cessent complètement et laisser le nettoyeur couler jusqu'au fond de la piscine.
• Cleaning cycle will start as soon as the cleaner detects the pool floor.
• Le cycle de nettoyage commencera dès que le nettoyeur détectera le fond de la piscine.

• Espere a que desaparezcan por completo las burbujas, y después deje que el limpiador se hunda hasta el fondo de la piscina.
• El ciclo de limpieza comenzará tan pronto como el limpiafondos detecte el fondo de la piscina.

3

Remove from Pool - Waterline Waiting

Enlever de la piscine - Attente de la ligne de flottaison

Retirar de la piscina - Espera en la línea de flotación

(a)

Cleaner waits at the waterline.

Le nettoyeur attend à la ligne de flottaison.


La limpiadora espera en la línea de flotación.

Cleaner waits at the bottom (retrieve with hook and pole).

Le nettoyeur attend au fond (récupérer avec crochet et perche).

La limpiadora espera en el fondo (recuperar con gancho y pértiga).

- During the last 10 minutes of a cycle, (other than Floor Only), the cleaner climbs and waits at the waterline.
- If the cleaner is not retrieved after 30 seconds, it moves to a different wall. If not retrieved after 10 minutes, the cleaner returns to the pool floor for retrieval with the hook and pole.
- Pendant les 10 dernières minutes du cycle, (autres que Fond uniquement), le nettoyeur monte et attend à la ligne de flottaison.
- Si le nettoyeur n'est pas récupéré après 30 secondes, il se déplace vers un autre mur. S'il n'est pas récupéré après 10 minutes, le nettoyeur retourne au fond de la piscine pour être récupéré avec le crochet et la perche.
- Durante los últimos 10 minutos del ciclo de limpieza, (excepto el de Solo fondo), la limpiadora sube y espera en la línea de flotación.
- Si la limpiadora no se retira después de 30 segundos, se desplaza a otra pared. Si no se retira después de 10 minutos, la limpiadora vuelve al fondo de la piscina, donde habrá que retirarla con el gancho y la pértiga.

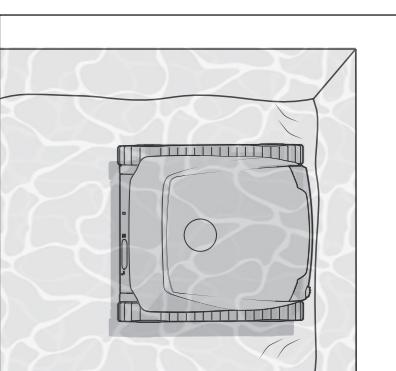

Remove from Pool - Using the Hook


Enlever de la piscine - Utilisation du crochet

Retirar de la piscina - Uso del gancho

(a) Attach the hook (stored on the charging base) to a standard pool cleaning pole (not included).

Fixez le crochet (stocké sur la base de charge) à une perche de nettoyage de piscine standard (non incluse).

Fije el gancho (guardado en la base de carga) a una púa de limpieza de piscinas estándar (no se incluye).

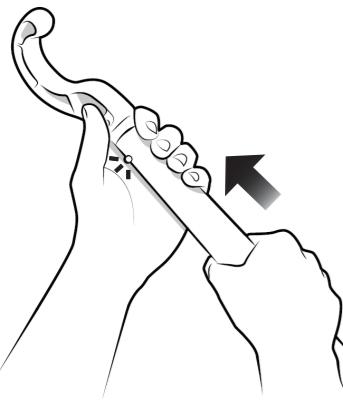

(c) Hold the cleaner by the handle. Let the water drain.

Tenez le nettoyeur par la poignée. Laissez l'eau s'écouler.


Sostenga la púa por el mango. Espere que escurra el agua.



(e) Store the cleaner on the charging station out of direct sunlight.

Rangez le nettoyeur sur la station de chargement à l'abri de la lumière directe du soleil.

Guarde la limpiadora en la estación de carga, fuera de la luz solar directa.

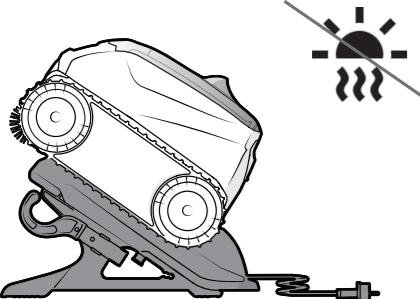

After 8 days of inactivity, the cleaner will enter Deep Sleep mode with all LEDs off. Re-set the cleaner on charging base to wake up.

Après 8 jours d'inactivité, le nettoyeur entrera en mode veille profonde avec toutes les LED éteintes. Réinitialisez le nettoyeur sur la base de charge pour le réveiller.


H0748700_REV C

(b)

Secure the hook on the cleaner handle. Bring the cleaner to the waterline.

Fixez le crochet sur la poignée du nettoyeur. Amenez le nettoyeur à la ligne de flottaison.

Sujete el mango de la limpiadora con el gancho. Lleve la limpiadora a la línea de flotación. Hold the cleaner by the handle.

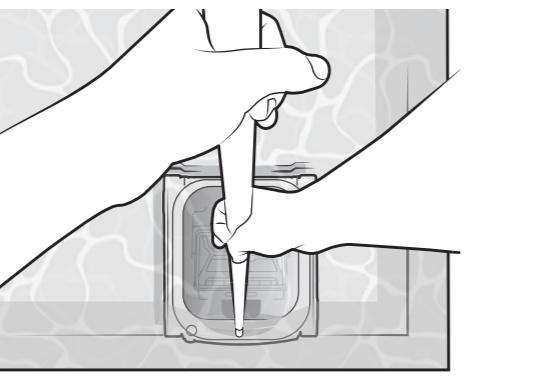


(d)

Remove the filter canister and rinse.

Retirez la cartouche du filtre et rincez.

Quite el cartucho de filtrado y enjuáguelo.

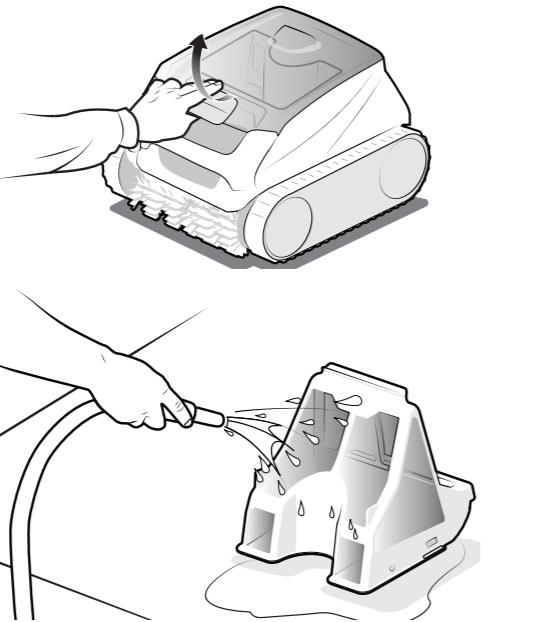

For best results, dry the cleaner and station charging contact before charging. Periodically clean the charging contact using a cloth or scouring pad and fresh water.

Pour de meilleurs résultats, séchez le nettoyeur et le contact de charge de la station avant de charger. Nettoyez périodiquement le contact de charge à l'aide d'un chiffon ou d'un tampon à récurer et de l'eau douce.

Para mejores resultados, seque el limpiador y el contacto de carga de la estación antes de cargar. Limpie periódicamente el contacto de carga con un paño o un estropajo y agua dulce.

Después de 8 días de inactividad, el limpiador entrará en modo de suspensión profunda con todos los LED apagados. Vuelva a configurar el limpiafondos en la base de carga para reactivarlo.

Install the App and Add your Cleaner

Installez l'application et ajoutez votre nettoyeur

Instale la aplicación y agrega tu limpiador

WiFi signals cannot travel underwater. Most app functions are therefore not available during a cleaning cycle. Place the cleaner back on the charging stand to reconnect to WiFi.

Before you begin installing iAquaLink®, make sure you have the following:

- ✓ Charging station connected and plugged into a GFCI outlet.
- ✓ Robotic Cleaner on Charging station.
- ✓ Wi-Fi and Bluetooth enabled smart device (phone or tablet).
- ✓ Wi-Fi router with sufficient signal strength at the Charging station.
- ✓ **IMPORTANT:** Have your Wi-Fi network password available.



Available on the



1. Download iAquaLink app from the App Store or Google Play.
2. Open the iAquaLink app, then Sign Up or Log In.
3. Follow the on-screen prompts to add your cleaner.
4. Slide the slider right and HOLD for ten seconds to put the cleaner in Pairing Mode. Wi-Fi LED indicates connection status.



Slide and HOLD 10 seconds
Faites glisser et MAINTENEZ enfoncé 10 secondes
Deslizar y MANTENER durante 10 segundos

If you have problems connecting, the Wi-Fi signal may not be strong enough next to the pool. Try placing the charging station cleaner in another location closer to your home router.

Zodiac Pool Systems LLC

2882 Whiptail Loop # 100
Carlsbad, CA 92010, USA
PolarisPool.com | 1.800.822.7933

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.

2-3365 Mainway
Burlington, ON L7M 1A6, Canada
PolarisPool.ca | 1.800.822.7933

A Fluidra Brand

©2023 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2023 Zodiac Pool Systems LLC. Tous droits réservés. ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2023 Zodiac Pool Systems LLC. Todos los derechos reservados. ZODIAC® es una marca registrada de Zodiac International, S.A.S.U. y se utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Les signaux WiFi ne peuvent pas voyager sous l'eau. La plupart des fonctions de l'application ne sont donc pas disponibles pendant un cycle de nettoyage. Replacer l'aspirateur sur le support de charge pour le reconnecter au WiFi.

Asegúrese de tener lo siguiente antes de comenzar la instalación iAquaLink®:


- ✓ Estación de carga conectada y enchufada en la toma corriente GCFI.
- ✓ Limpador robótico sumergido en estación de carga.
- ✓ Dispositivo inteligente (teléfono o tableta) con conexión wifi.
- ✓ Router wifi con suficiente intensidad de señal en la estación de carga.
- ✓ **IMPORTANTE:** Tenga disponible su clave de red wifi.

Polaris®

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

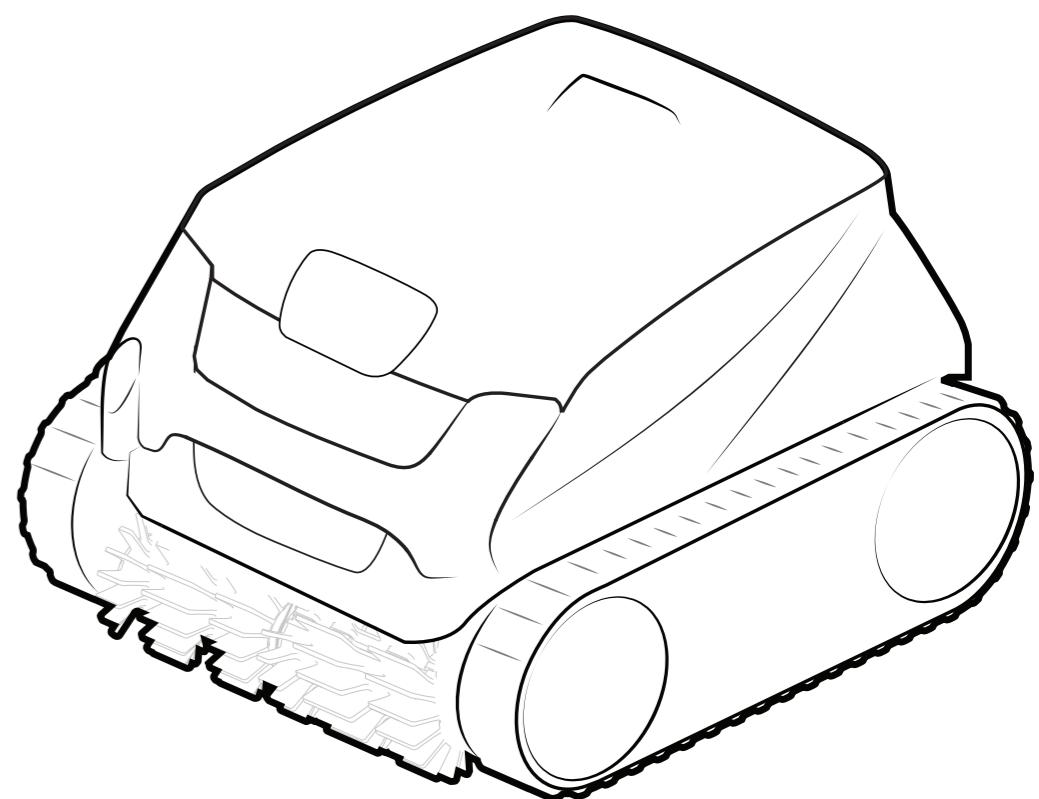

FREEDOM™ Cordless Robotic Cleaner

Robot nettoyeur sans fil

Limpiadora robótica inalámbrica

TYPE EB37--



Before You Start

This Quick Start Guide contains essential installation and startup instructions. Read the complete manual and all safety warnings before commencing installation.

Avant de Commencer

Ce Guide de démarrage rapide contient les instructions essentielles d'installation et de démarrage. Lire le manuel complet et tous les avertissements de sécurité avant de commencer l'installation.

Antes de Comenzar

Esta guía de inicio rápido contiene instrucciones fundamentales de instalación y puesta en funcionamiento. Leer todo el manual y todas las advertencias de seguridad antes de comenzar la instalación.