


4580.01 Geräteantenne

- Integrierbare Smart-Meter-Antenne für alle Hager-Zählerschränke mit Kabelöffnungen 19,7 x 8,1 cm.
- Nutzt den Zählerschrank als Resonanzkörper (Signalverstärker); Einfache Montage von innen, keine Bohrung nötig; Von außen unsichtbar - vandalismusgeschützt
- Zum Anschluss der Antenne an das Gateway ggfs. Kabel 2505.05 (DACAR 302 1,5 m; FAKRA(f)-D / FAKRA(f)-D Winkel) mitbestellen

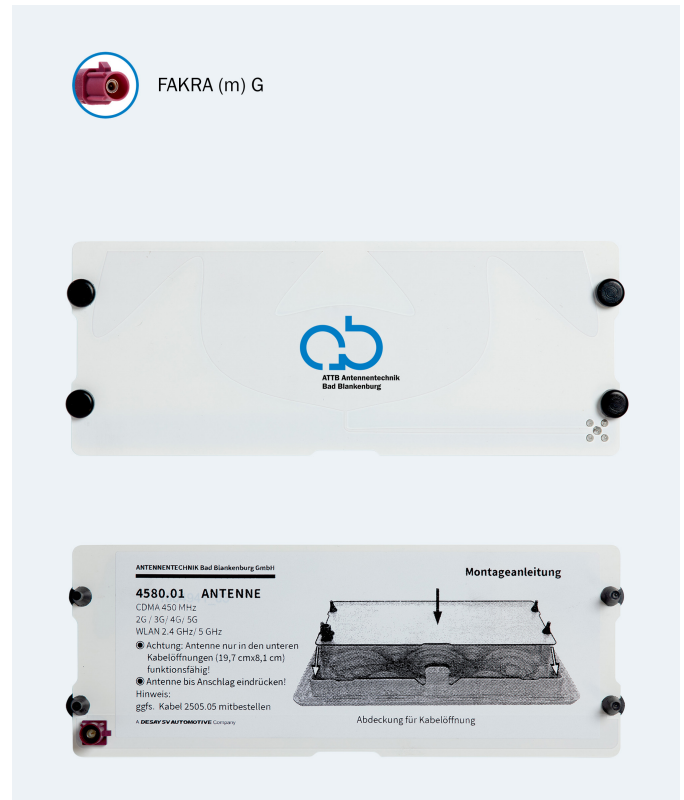

Produktspezifikationen


Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN 5GHz	CDMA450
Frequenzen	698 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz	5100 - 5800 MHz	450 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,5:1					3.5
Gewinn	3.5 dBi					≤2,5:1
Rückflussdämpfung	≥7 dB					
Steckverbinder	FAKRA(m) D					



Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.035 kg
Abmessungen (B/H/L)	8mm / 5mm / 20mm
EAN	4045994058893

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Anpassungsdiagramm

