



Phrozen GO



遠端控制APP

Phrozen GO 是專為 Phrozen Sonic Mighty 8K 使用者設計的手機APP，讓您遠端操控一至數台3D列印機，就算不在3D列印機旁邊，也可以隨時確認模型列印狀況。

- 支援系統：Android、iOS
- 支援3D列印機：Sonic Mighty 8K 韌體版本 V1.3.6 或以上
- APP介面語言：英文、繁體中文、簡體中文
- 免費下載，使用時需保持網路連線

Phrozen GO - 功能介紹

- 遠端連線控制多台3D列印機
- 拍攝並回傳即時照片
- 即時停止列印
- 查看歷史列印紀錄





Android



iOS

Phrozen GO - 下載

請先更新您的 Sonic Mighty 8K 韌體至 V1.3.6b 或以上版本。請參閱此[教學](#)進行韌體刷新。

在 Apple App Store 或 Google Play 下載「Phrozen GO」，並於 Phrozen GO 中完成帳號註冊。

連線設定



請先完成帳號註冊，並登入。



點選「添加列印機」，進入掃描配對畫面。




在3D列印機觸控螢幕左側欄位「設定」>「遠端控制」，並用Phrozen GO 掃描3D列印機上的QRcode。

Phrozen GO



Phrozen GO 及3D列印機顯示綁定成功後，即可開始遠端操控。

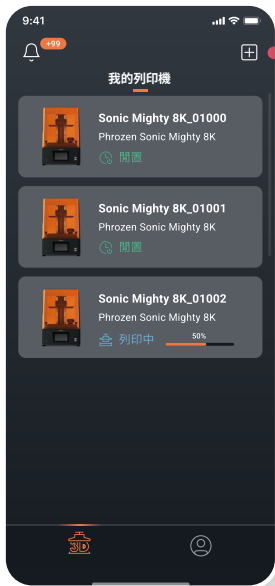


Phrozen GO - 連線多個3D列印機

若要連線多個列印機，只要回到主畫面點選右上角「添加列印機」，重複操作掃描連線即可。



Phrozen GO 遠端控制

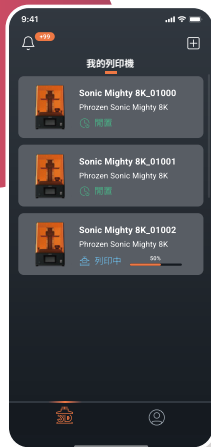

在主畫面點選欲操作列印機



點選『拍照』進行拍照
點選『停止列印』停止模型列印




點選畫面方框瀏覽照片



Phrozen GO - 確認連線狀態

欲確認連線中的帳號與列印機，請在 Phrozen GO 中點擊「列印機資訊」>「SN Code」，並在3D列印機觸控螢幕左側欄位「設定」>「系統設定」>「設備測試」>「SN Code」，連線中的 Phrozen GO 和3D列印將顯示相同的SN Code。

提醒：3D列印機一次只能綁定一個 Phrozen GO 帳號，若要以不同帳號遠端操控3D列印機，請先解除原帳號綁定，再進行其他帳號綁定。

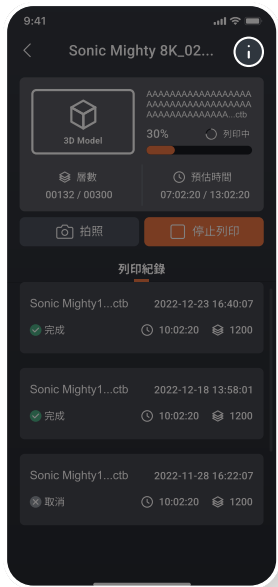

Phrozen GO - 解除綁定

請在 Phrozen GO 中解除綁定3D列印機。
在主畫面點選欲操作的3D列印機 > 點擊右上
角「列印機資訊」>「移除設備」。





Facebook



Facebook
台灣站社團



YouTube
中文站



Instagram