

LEDVANCE® CONTROL DE PARED XPRESS BLE




Descripción


Xpress es un control inalámbrico Bluetooth que se conecta al sistema de control para regular la intensidad de la iluminación, gestionar el encendido y apagado de equipos individuales, grupos y escenas previamente seleccionados en la aplicación.

Debido a su bajo consumo, opera únicamente con baterías convencionales CR2430 de 3V garantizando una gran durabilidad debido a su mínimo consumo al enviar y recibir señales. Xpress ha sido desarrollado con tecnología "Bluetooth Low Energy" y opera en una frecuencia de 2.4 GHz para evitar la interferencia con otros equipos de comunicación.

Características del Producto

Tensión	3 V 
Frecuencia	2402 MHz - 2480 MHz
Batería (incluida)	CR2430
Alcance	Hasta 60 metros en ambientes abiertos
Color	Blanco
Protocolo de Comunicación	Bluetooth
Garantía	5 años

Funciones Básicas

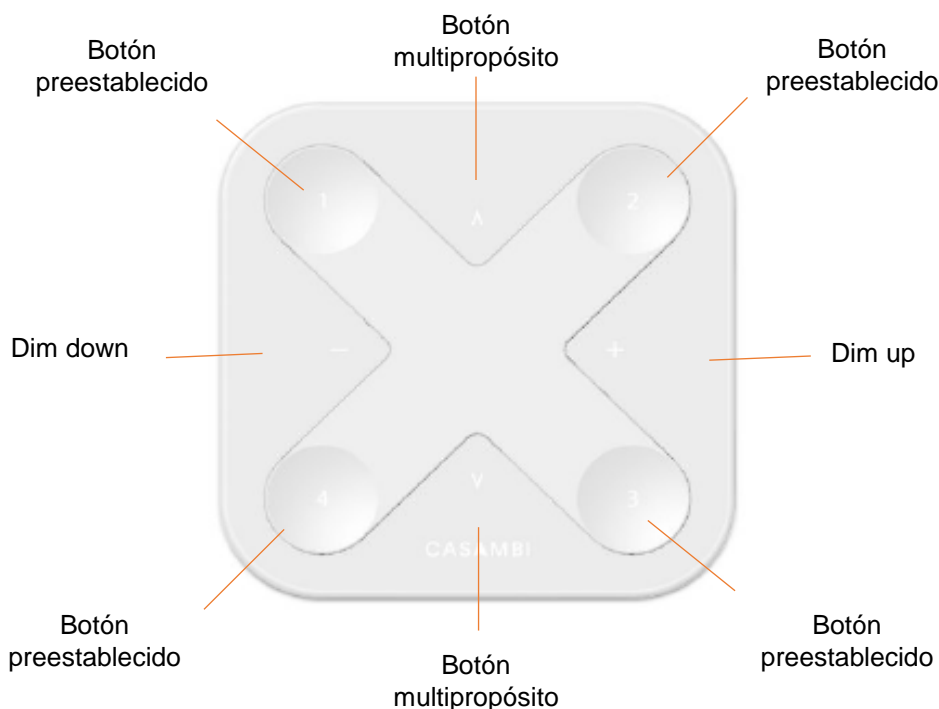

Los botones de escena pre establecidos se pueden configurar a través de la aplicación de CASAMBI.

Una luz indica la escena seleccionada.

- **Dim up y Dim down:** atenuación suave de la última escena elegida.
- **Botones pre establecidos:** cambio de temperatura de color en pasos, cambio de tasa de luz indirecta / directa.
- **Botones de escena pre establecidos:** control individual de luminarias, control de grupo, control de todas las lámparas, repetir escenas o animaciones.

Funciones Inteligentes

Atenuación: Manteniendo presionados los botones **Dim up** y **Dim down:** atenuación suave de la última escena elegida. El ciclo dura 5 segundos.

- **Presionar botón Dim up:** El pre ajuste elegido va a 100%.
- **Presionar botón Dim down:** El pre ajuste elegido va a 0%

Botones pre establecidos: Control individual de las luminarias, control en grupo, control de todas las lámparas, repetir animaciones.

- **Presionar una vez:** El pre ajuste elegido se encenderá.
- **Presionar nuevamente:** El pre ajuste elegido se apagará.

Botón multipropósito: Cambio de color de temperatura en pasos de 25 K, cambio de tono de luz.

- Permite cambiar la temperatura de color suavemente. El ciclo dura 5 segundos. Botón superior para temperatura más cálida y el botón inferior para más fría.

Apagar:

- **Presione los botones Dim up y Dim down por más de 1 segundo:** Apaga todas las luces vinculadas.

Montaje



Solo instale el soporte incluido en el empaque de Xpress, fíjelo al muro o a la superficie donde desea tener disponible el producto y todo estará listo, Xpress cuenta con una base magnética que le permitirá adherirse al soporte. Después abra su aplicación CASAMBI y configure Xpress dentro del sistema.

Sistema de Control

Sistema modular inalámbrico compatible con plataformas iOS y ANDROID que permite interconectar hasta 250 dispositivos por red por medio de comunicación vía Bluetooth.

Dentro de sus principales ventajas tenemos:



Control individual o grupal



Crear escenas



Control de blanco dinámico



Control con sensor de presencia



Control ajustable de acuerdo a la luz natural



Compatible con iOS y Android



Funcionalidad de ciclo circadiano



Dimerizar



Control con sensor de luz



Animaciones



Control de colores RGB

Información del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80861	Controlador de pared Xpress	20	48	4058118146024	100x100x22	48	4058118146031	255x227x113	960