

OPENCOMM C102

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

WIE ES FUNKTIONIERT

Headset-Steuerung	04
Ein-/Ausschalten	05
Kopplung	06
NFC Pairing	07
Wie man die headset richtig trägt	09
Lautstärke	10
Schalten Sie das Mikrofon	11
Multifunktionstaste	13
Akkustatus Überprüfen	14

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus	16
Den EQ-Modus Umschalten	17
Mehrpunkt-Kopplung	18
Mehrpunkt-Kopplung ausschalten	24
Werkseinstellung wiederherstellen	26
Sprache wechseln	28

PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zur Aufladung	31
Warnung vor Feuchtigkeit	32
Aufbewahrung und Wartung	33

Garantie 34


FEHLERSUCHE 35

DAS STECKT IN DER VERPACKUNG 36

REGULATORISCHE UND RECHTLICHE INFOS
..... 37

Wie Es Funktioniert

Headset-Steuerung

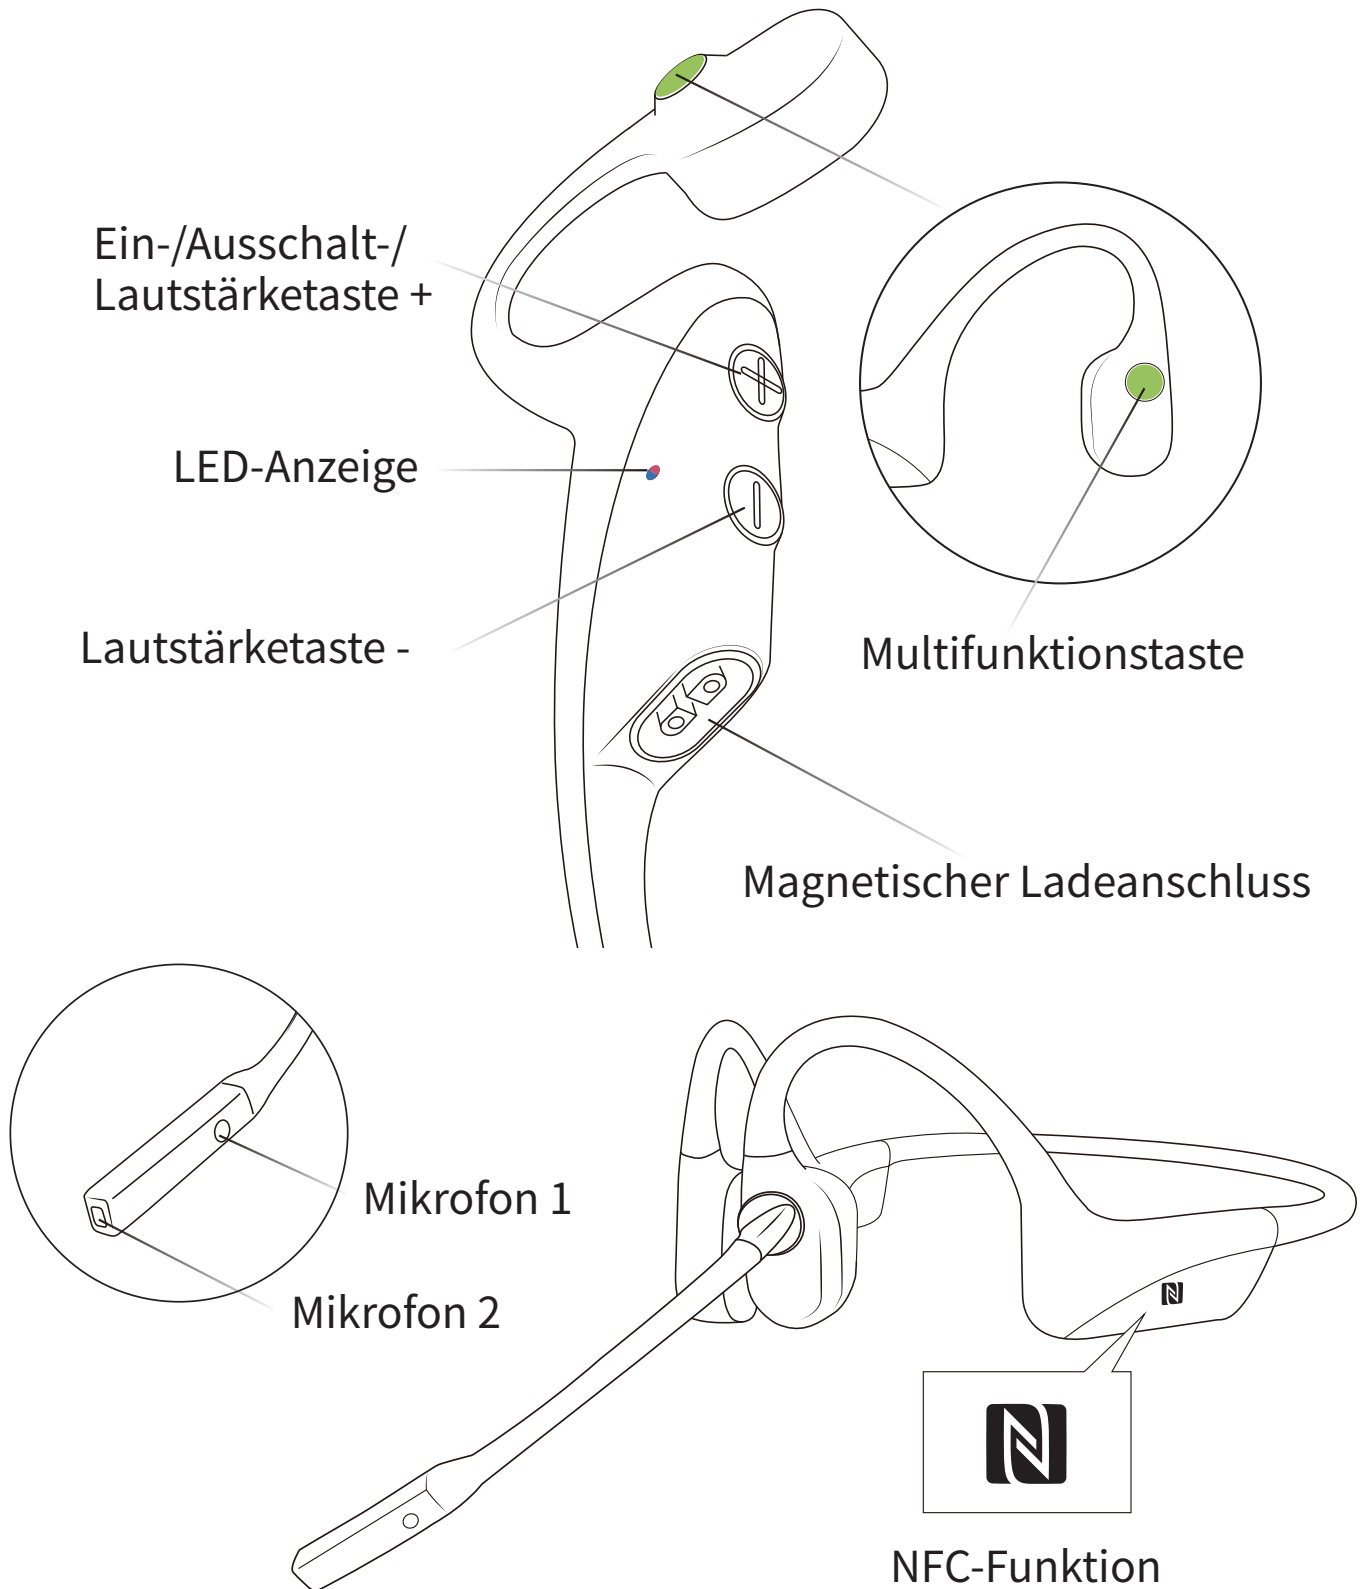

Ein-/Ausschalten



Ein-/Ausschalt-/
Lautstärketaste +

Das Headset einschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz (Willkommen bei Shokz)“

Das Headset ausschalten:


Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

*Audrey wird sagen: „Power off (Ausschalten)“

Kopplung

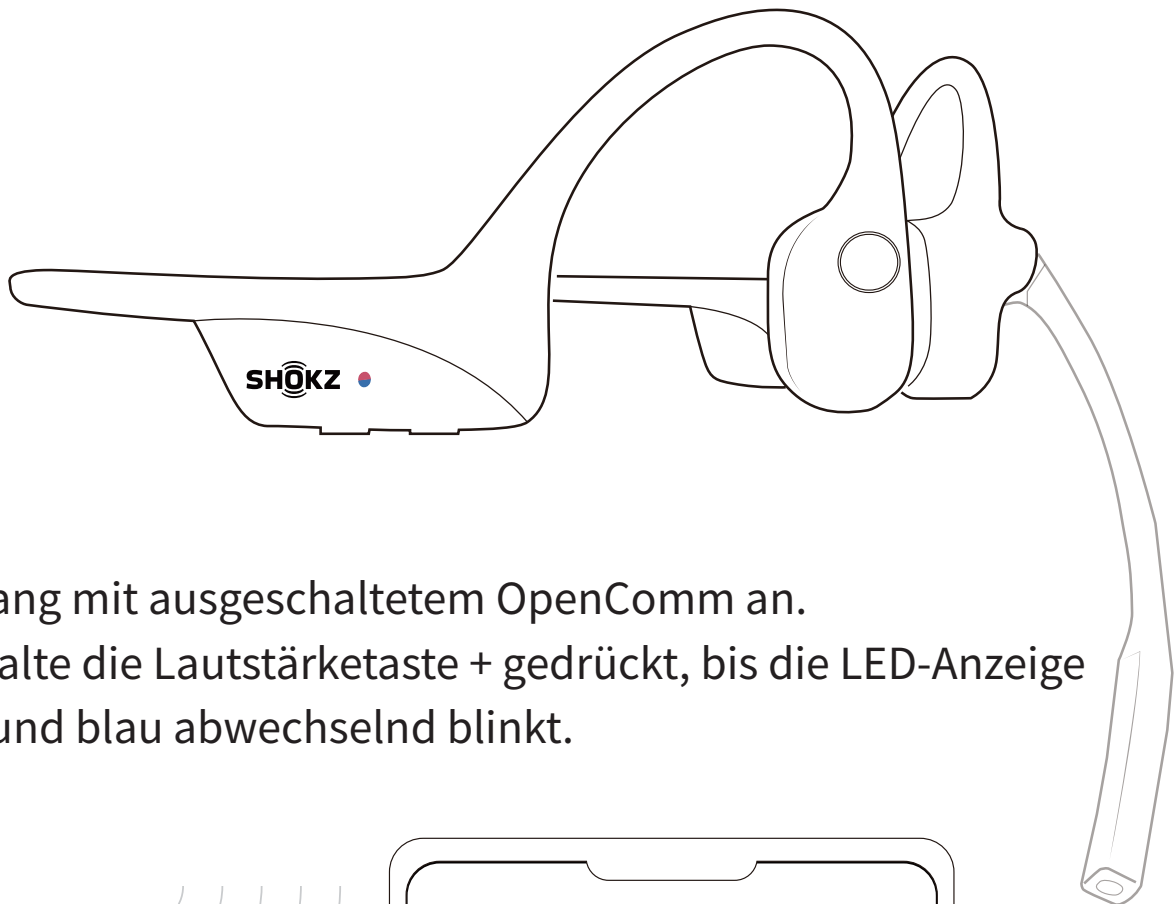

1. Fang mit ausgeschaltetem OpenComm an.
2. Halte die Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

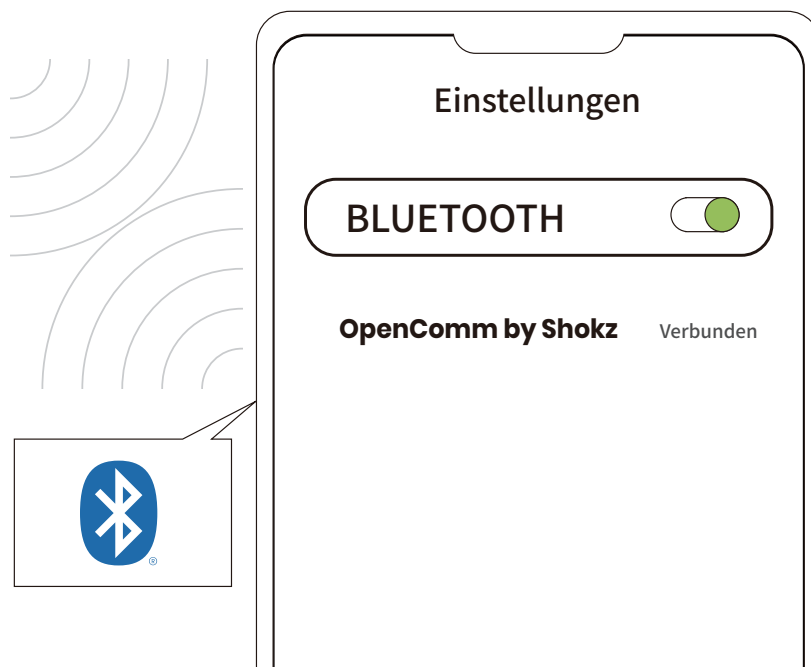


3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes und wähle „OpenComm by Shokz (OpenComm durch Shokz öffnen)“. Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“


NFC Pairing



Bedienen Sie die Steuerung mit ausgeschaltetem Headset.

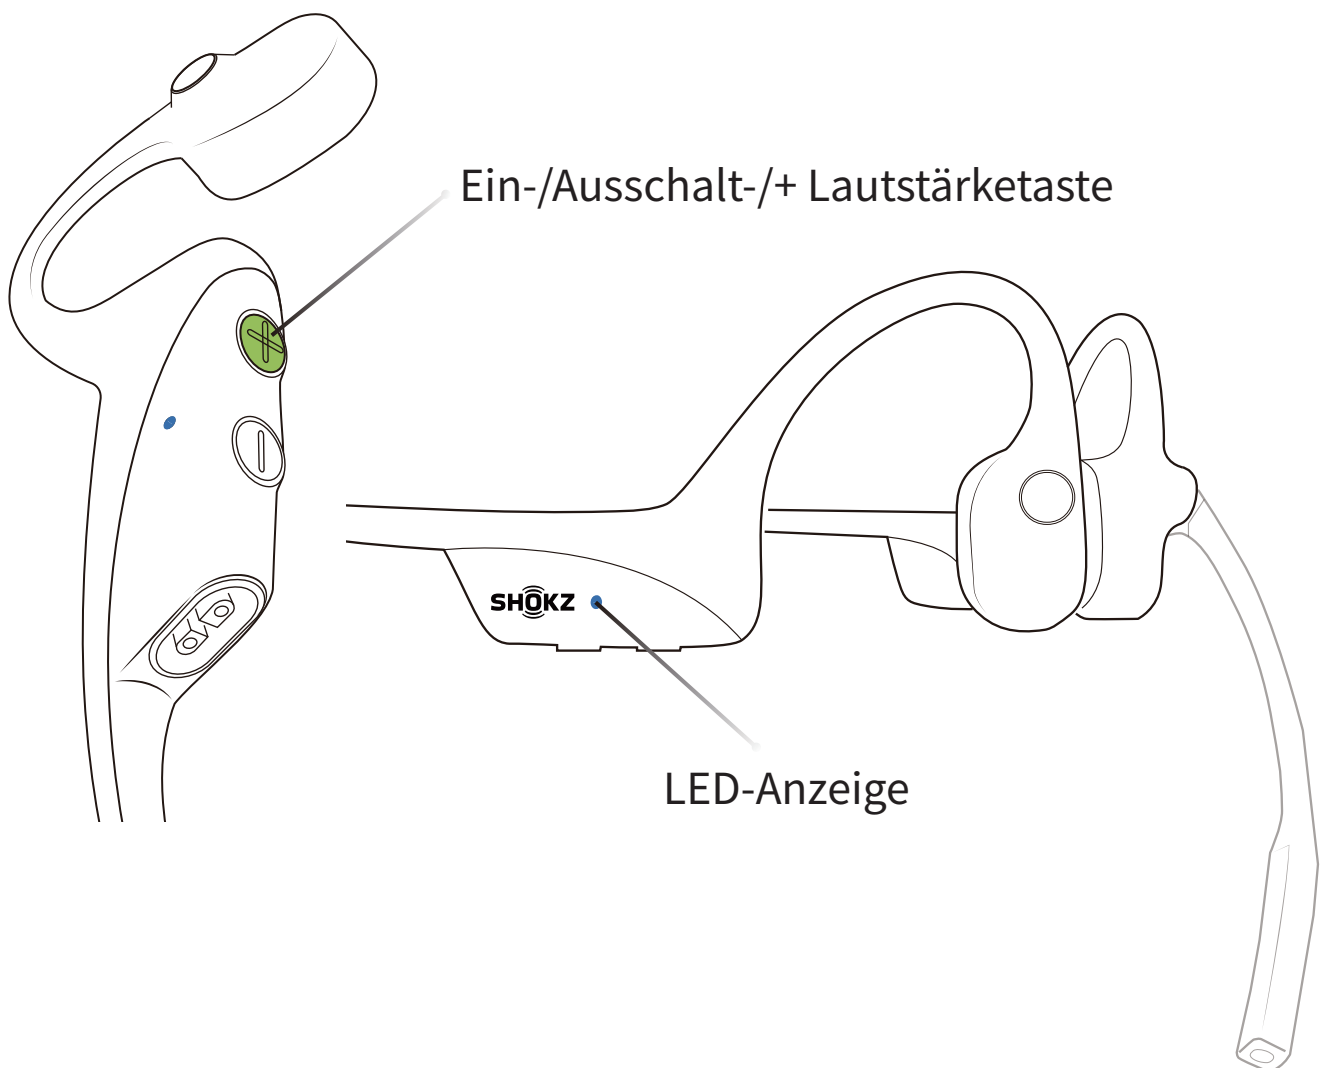


1. Schalten Sie Ihr Headset ein (halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste so lange gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt)

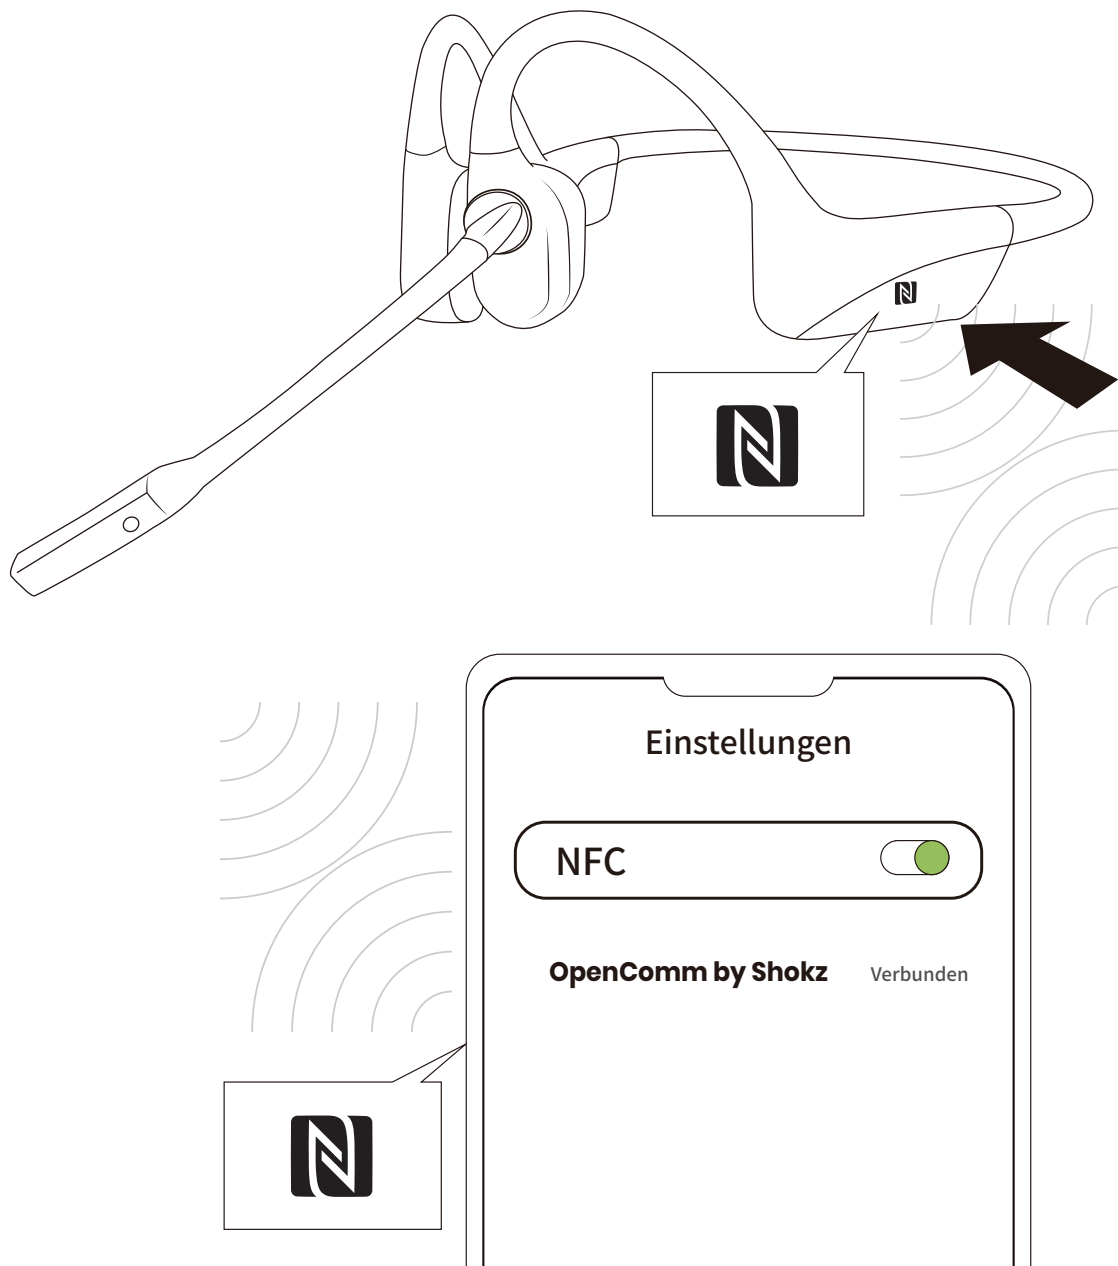

2. Entsperren Sie Ihr Telefon und schalten Sie das NFC-Pairing ein (ziehen Sie bei Bedarf das Benutzerhandbuch Ihres Telefons zu Rate).
3. Platzieren Sie das NFC-Logo Ihres Headsets nahe dem NFC-Erkennungsbereich Ihres Telefons, bis das Telefon anzeigt, dass das Pairing abgeschlossen wurde. Die LED-Anzeige des Headsets blinkt blau, sobald das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde.

Wie man die headset richtig trägt

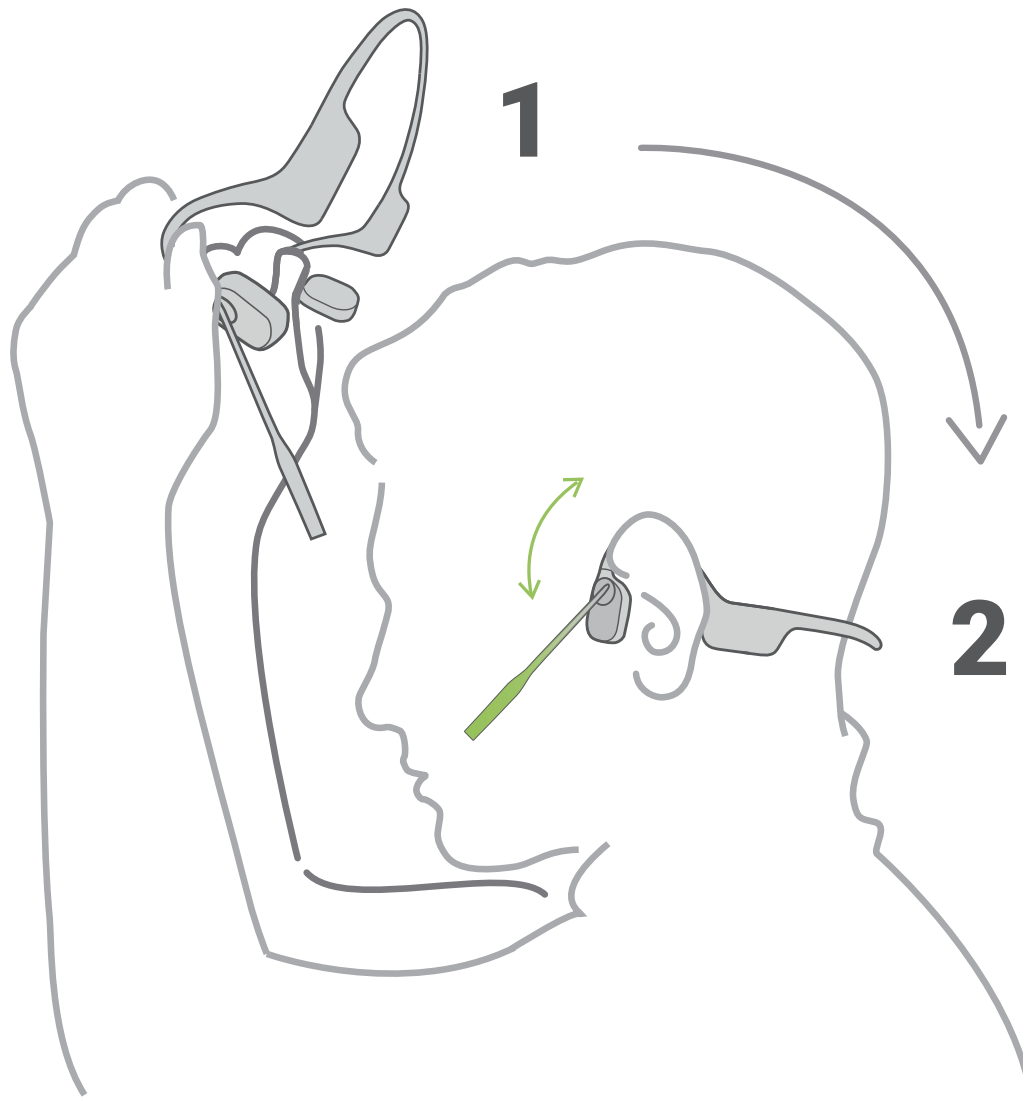

Nehmen Sie das Headset, legen Sie es auf Ihren Nackenansatz und platzieren Sie die Ohrhaken auf Ihren Ohren.


*Platzieren Sie das geräuschunterdrückende Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.

*Falsches Tragen der headset kann zur Unbequemlichkeit führen. Sie sollten den Sensor vor Ihren Ohren platzieren.

Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.

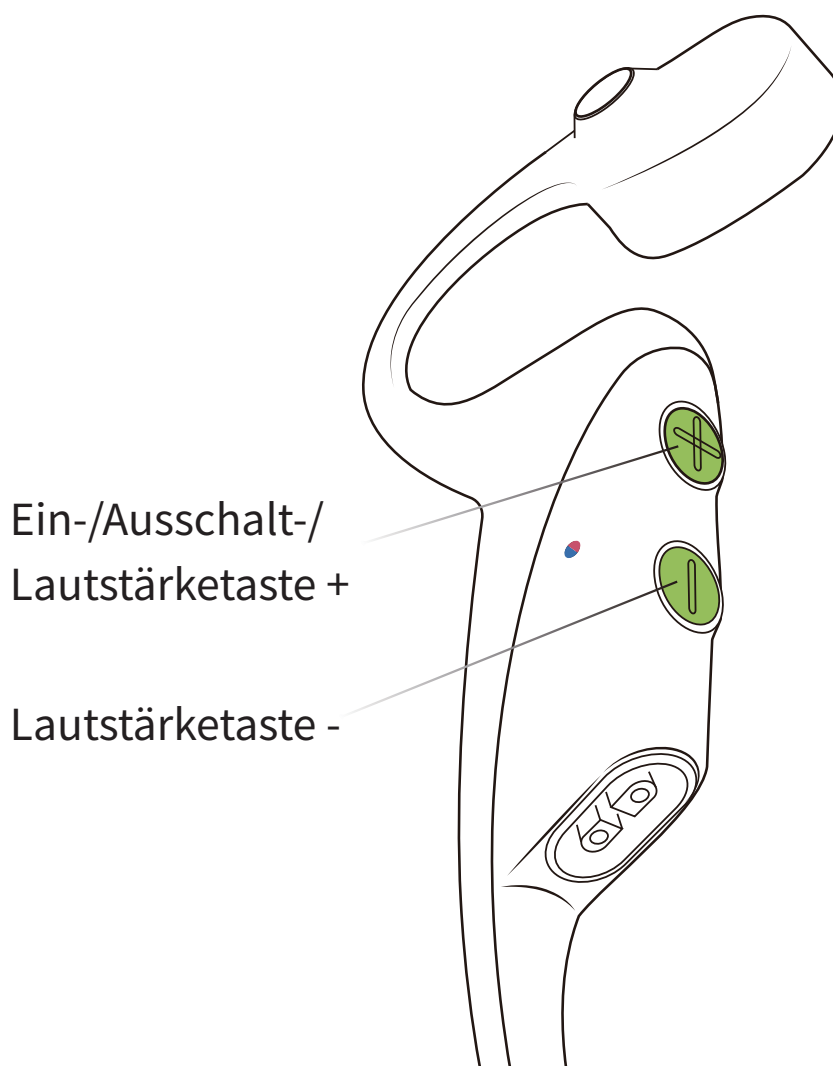

Wie man die Lautstärke ändert:

Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des headset anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.




*Das Hören mit headset bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Schalten Sie das Mikrofon



Während eines Anrufs stumm.

Ein-/Ausschalt-/
Lautstärketaste +
Lautstärketaste -

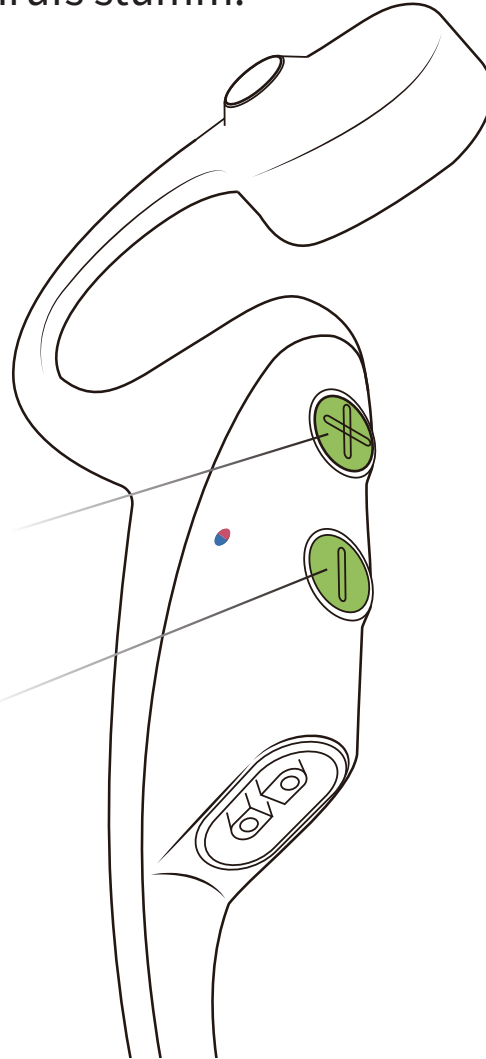


Stummschaltung aufheben:

Halten Sie während eines Anrufs die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Audrey „Mute on“ sagt.

Stummschaltung deaktivieren:

Halten Sie während das Mikrofon stumm geschaltet ist die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Audrey „Mute off“ sagt.

Multifunktionstaste

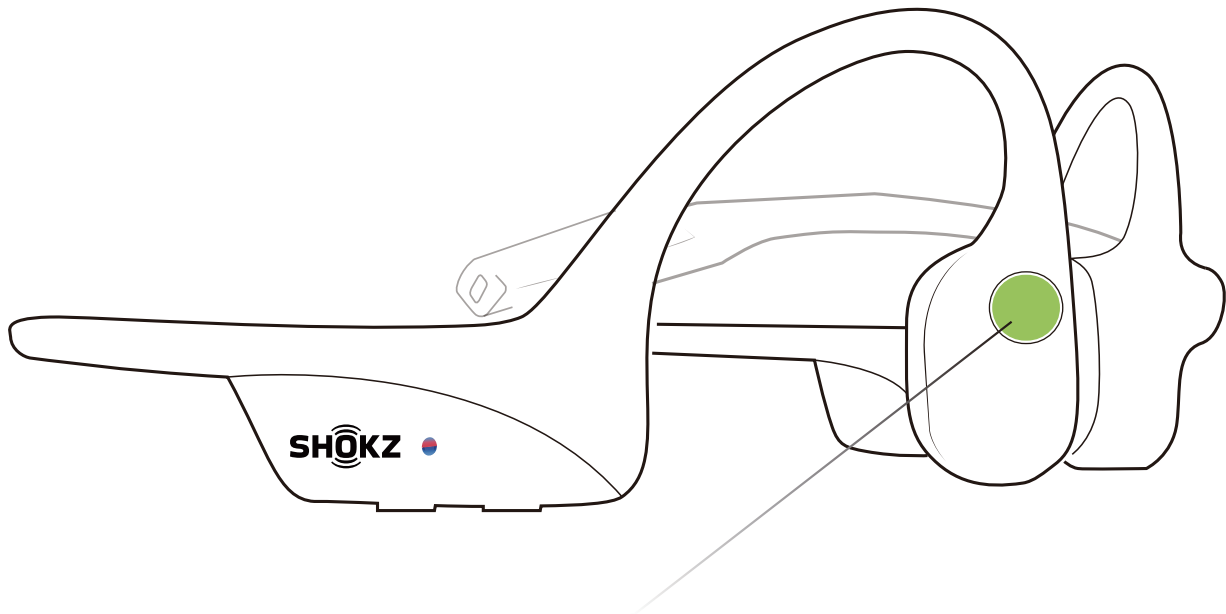

Multifunktionstaste

▶|| Musik abspielen/pausieren ●

Klick einmal

⏮ Nächstes Lied ● ●

Doppelklick während Musikwiedergabe

⏪ Vorheriges Lied ● ● ●

Dreifachklick während Musikwiedergabe

☎ Anruf annehmen ●

Klick einmal

☎ Anruf beenden ●

Klick einmal

Multifunktionstaste


Musik abspielen	Einmal klicken
Musik pausieren	Einmal klicken
Nächstes Lied	Doppelklick während Musikwiedergabe
Vorheriges Lied	Dreifachklick während Musikwiedergabe
Sprache wechseln	Doppelklick während dem Pairing
Anruf annehmen	Einmal klicken
Anruf beenden	Einmal während eines Anrufs klicken
In Warteschleife befindlichen Anruf annehmen und derzeitigen Anruf beenden	Bei Eingang eines zweiten Anrufs, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Einen Anruf ignorieren	Bei eingehendem Anruf, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Sprachassistent aktivieren	Bei Standby-Modus des Geräts, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Wiederwahl der letzten Nummer	Doppelklick auf Standby

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe.

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne Audiowiedergabe
die Tasten

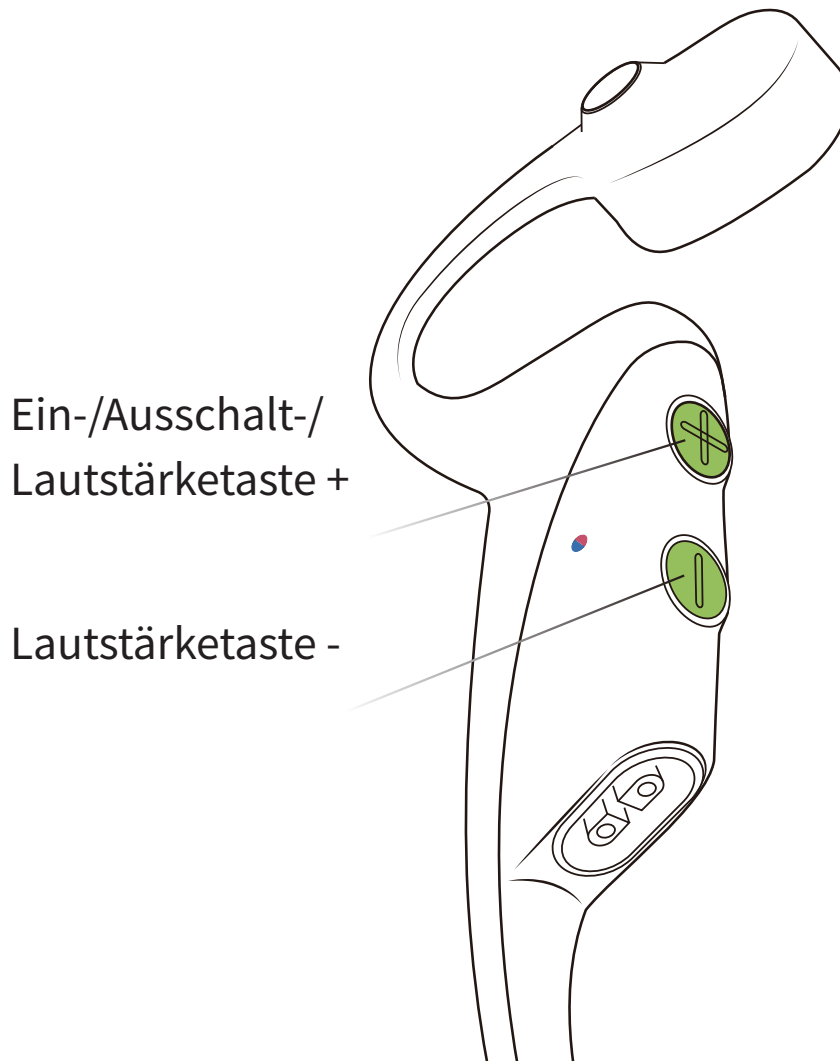

Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high (Akku hoch) / Battery medium (Akku mittel) / Battery low (Akku niedrig) / Charge me (Lade mich auf)“


Zusätzliche Vorteile

EQ-Modus



Standard-Modus:

Ausgeglichene Frequenz für Musikhören




Ohrstöpsel-Modus:

Verwenden Sie die Ohrstöpsel mit dem Headset
in lauten Umgebungen,
in denen Sie die Umgebungsgeräusche ruhigen
Gewissens ausblenden
können - wie z.B. in einem Zug oder in einer Fabrikanlage.

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während Musikwiedergabe
die Tasten

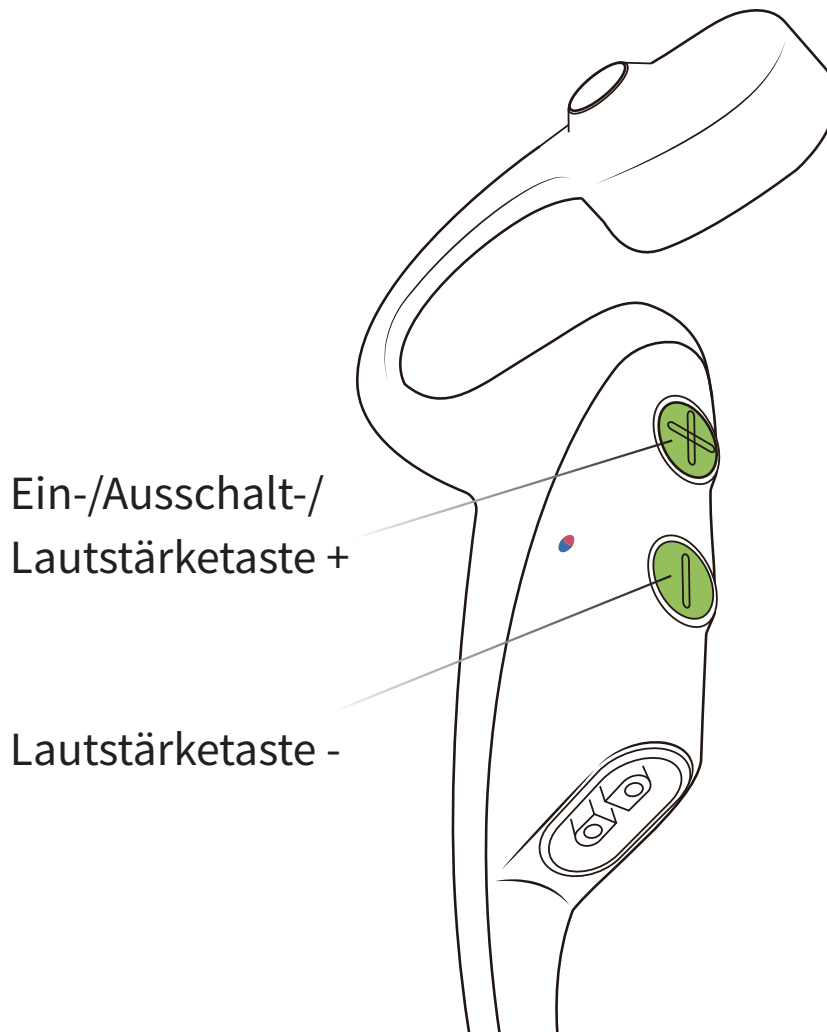

Wie man den EQ-Modus umschaltet

Halte die beiden Tasten (Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + und Lautstärketaste -) gedrückt, bis du einen Piep hörst.

*Audrey wird sagen: „EQ geändert“

Mehrpunkt-Kopplung




Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten kabellos
mit Mehrpunkt-Kopplung


Mehrpunkt-Kopplung



Bediene mit ausgeschalteten
headset die Tasten

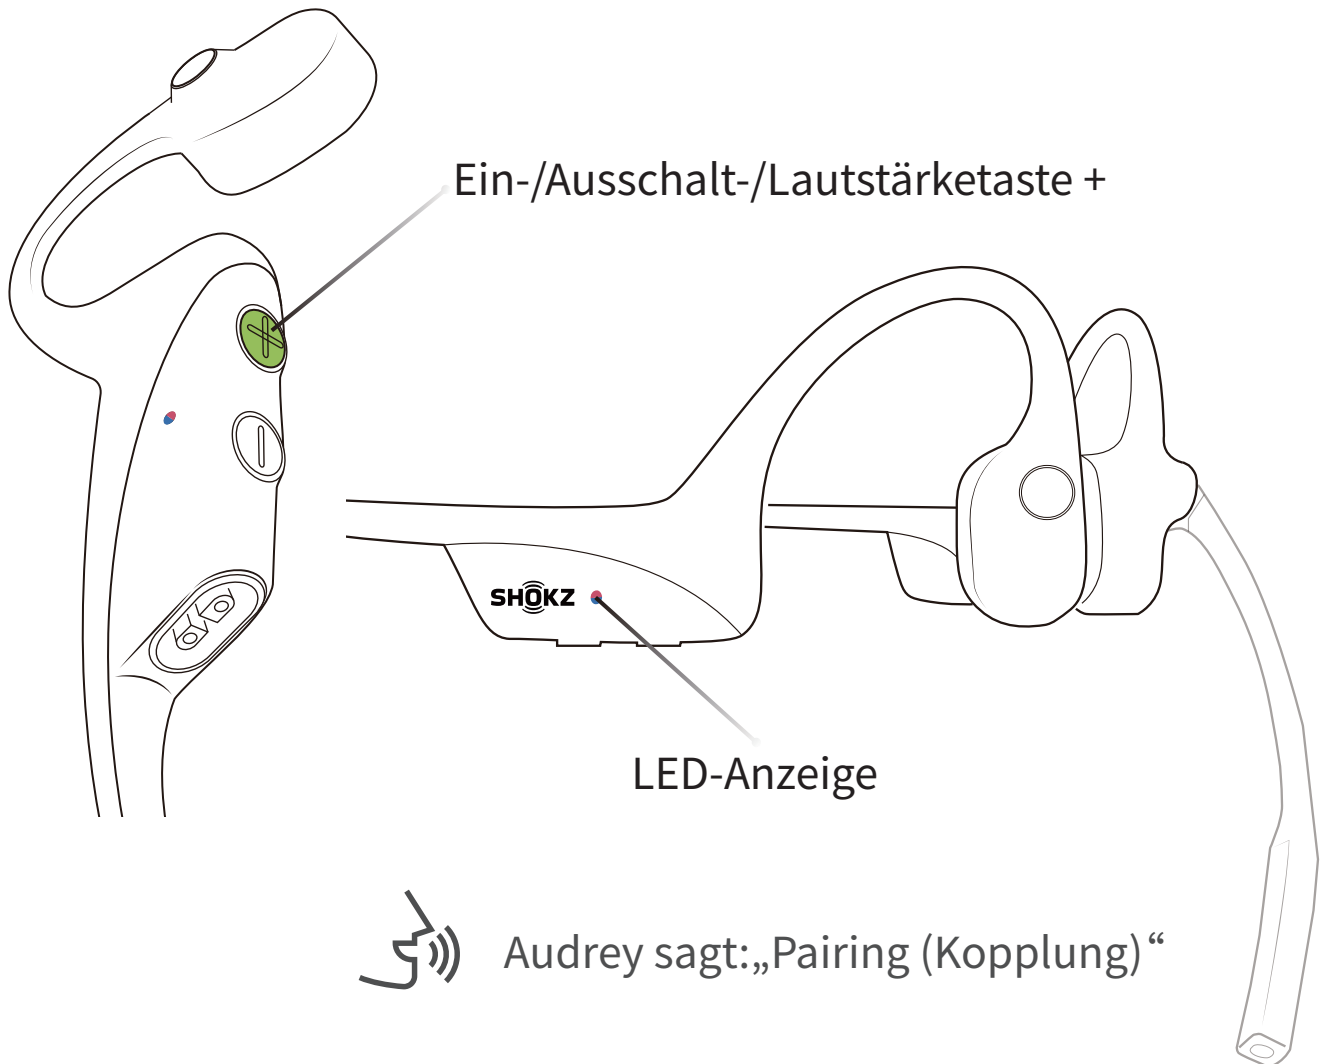


1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Headset an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

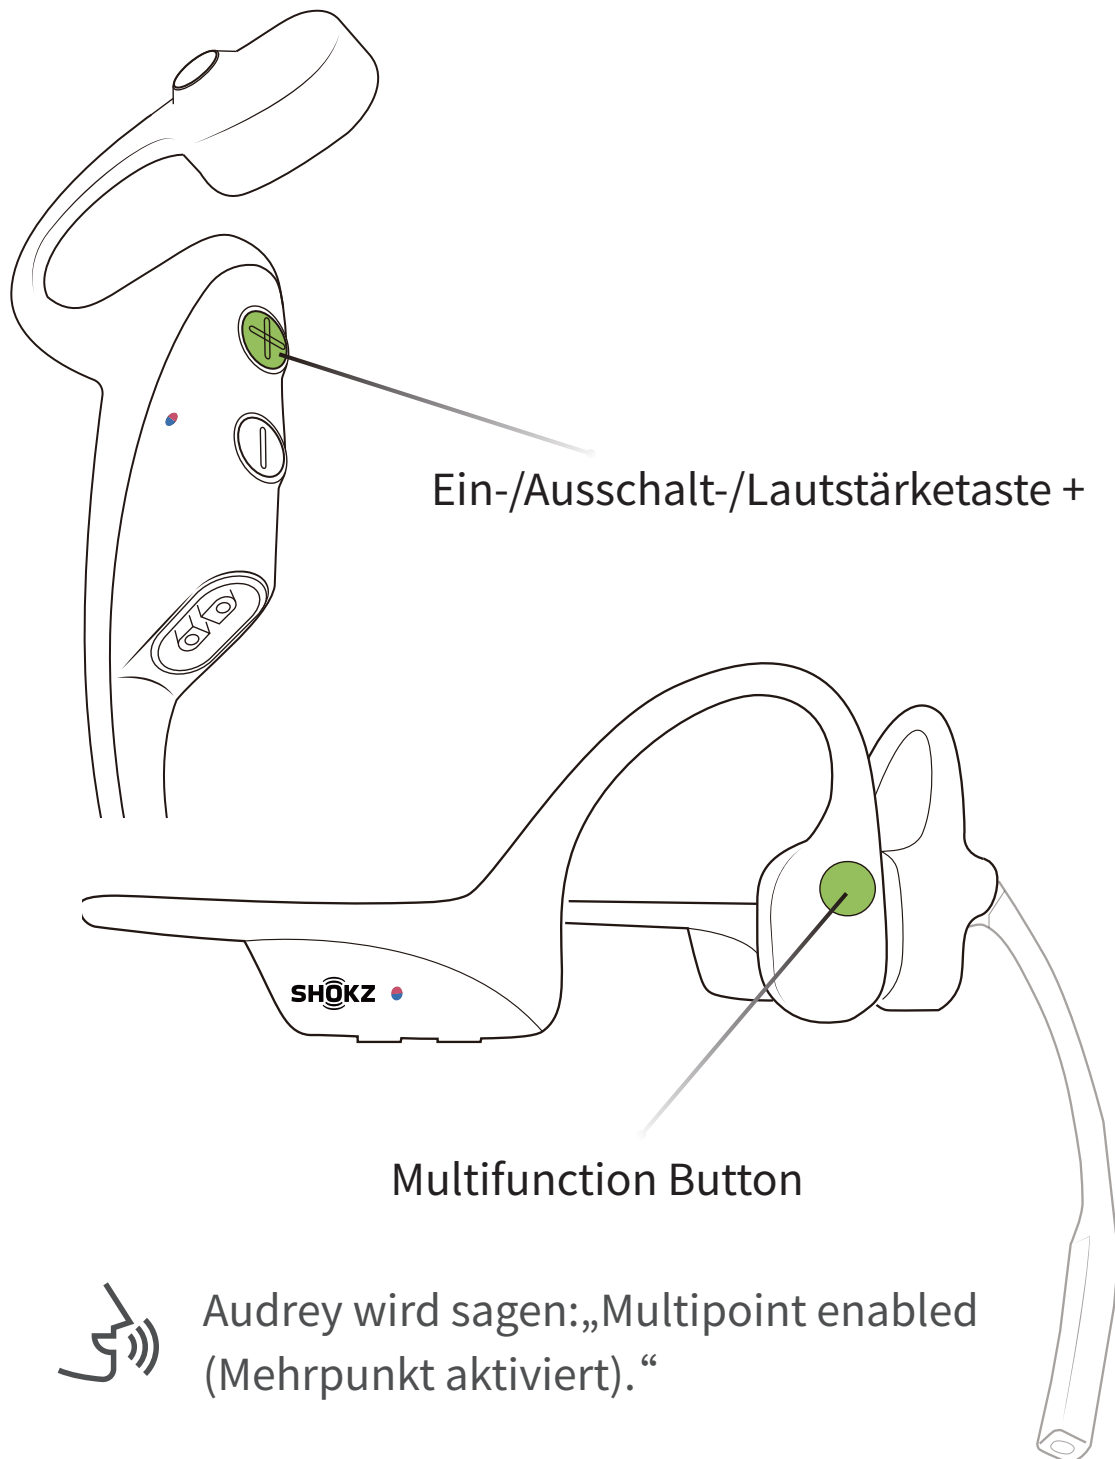


Audrey wird sagen: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert).“

3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste + gedrückt bis Audrey: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert)“ sagt.

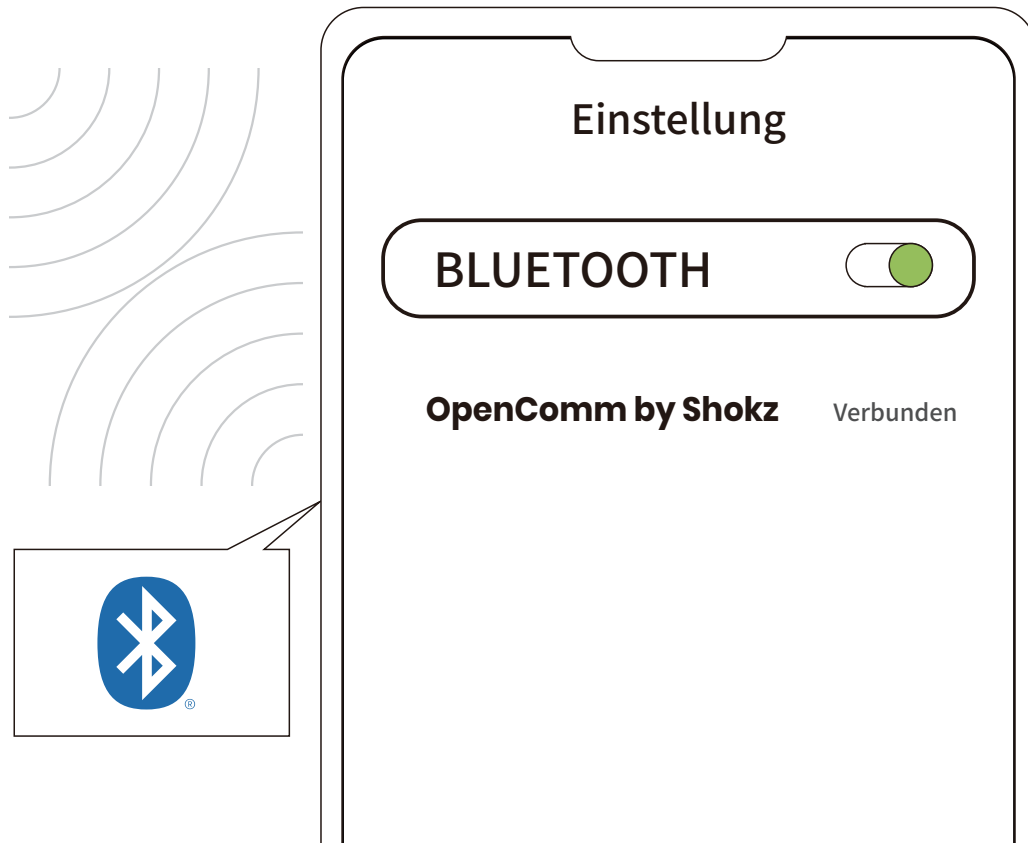


Erstes Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähle „OpenComm von Shokz (OpenComm durch Shokz)“. Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.

5. Schalte die Headset aus.

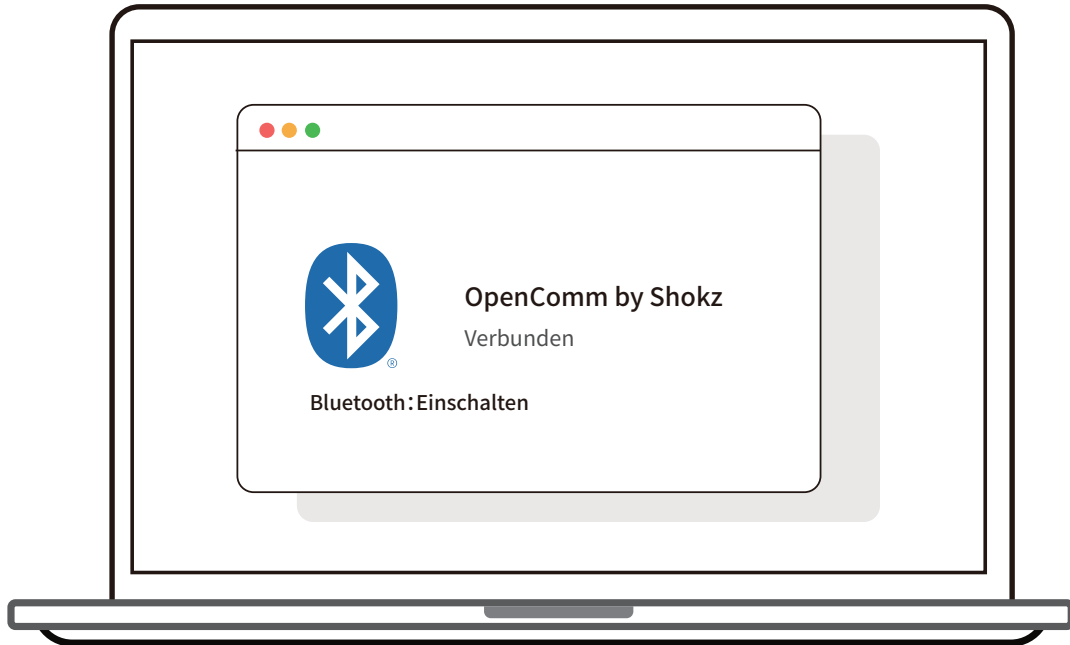

Zweites Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

7. Öffne das Bluetooth[®]-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenComm von Shokz (OpenComm durch Shokz).“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden).“

8. Schalte die headset aus.




Du wirst einen Piep hören, dann wird Audrey sagen: „Welcome to Shokz, connected. Second device connected (Willkommen bei Shokz, verbunden, zweites Gerät verbunden).“

9. Schalte deine Headset ein. Deine Headset sind nun mit beiden Geräten verbunden.


Mehrpunkt-Kopplung ausschalten



Bediene mit ausgeschaltetem headset die Tasten.

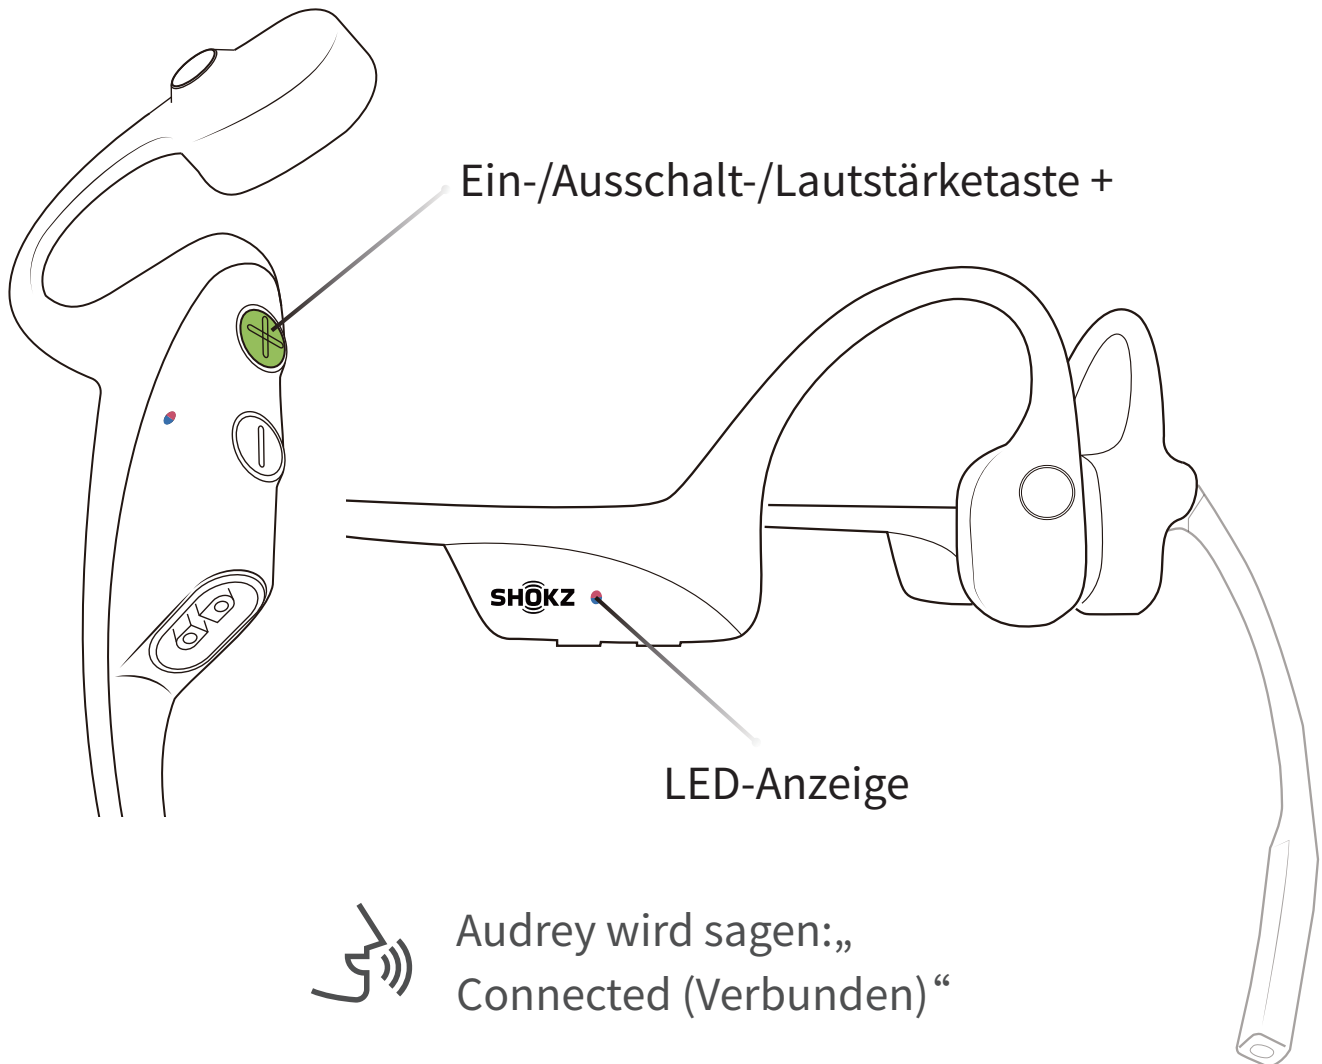

1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Headset an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

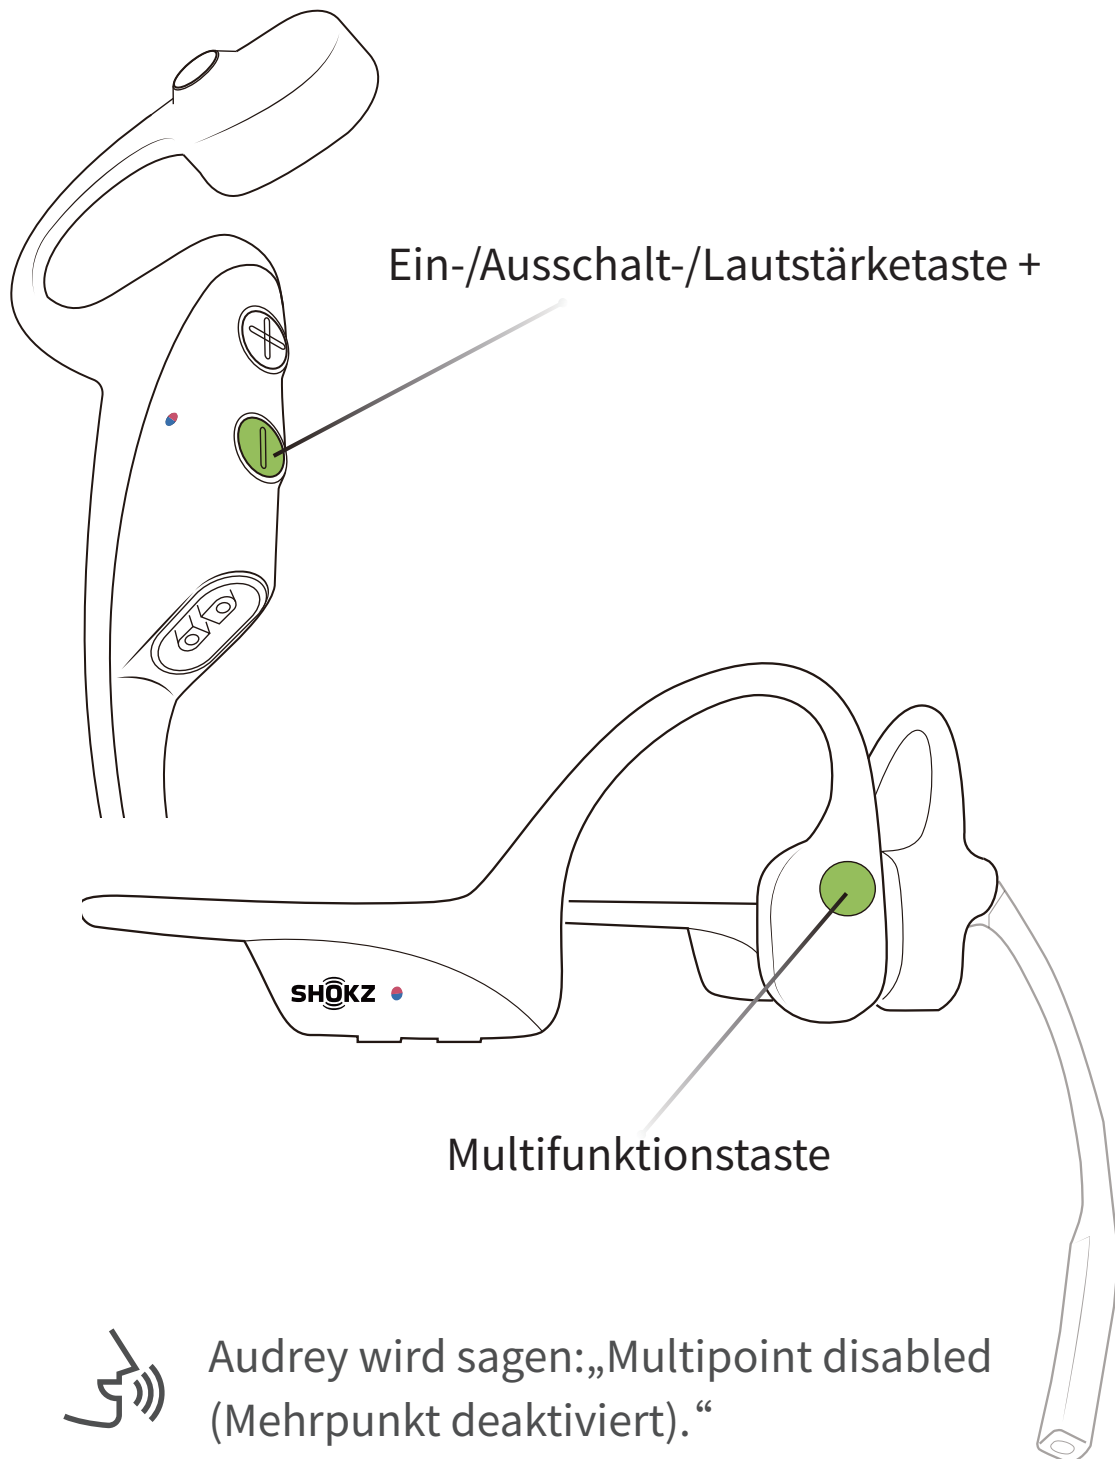


3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste - gedrückt, bis Audrey sagt: „Multipoint disabled (Mehrpunkt deaktiviert).“


Werkseinstellung wiederherstellen



Bediene mit ausgeschalteten headset die Tasten.

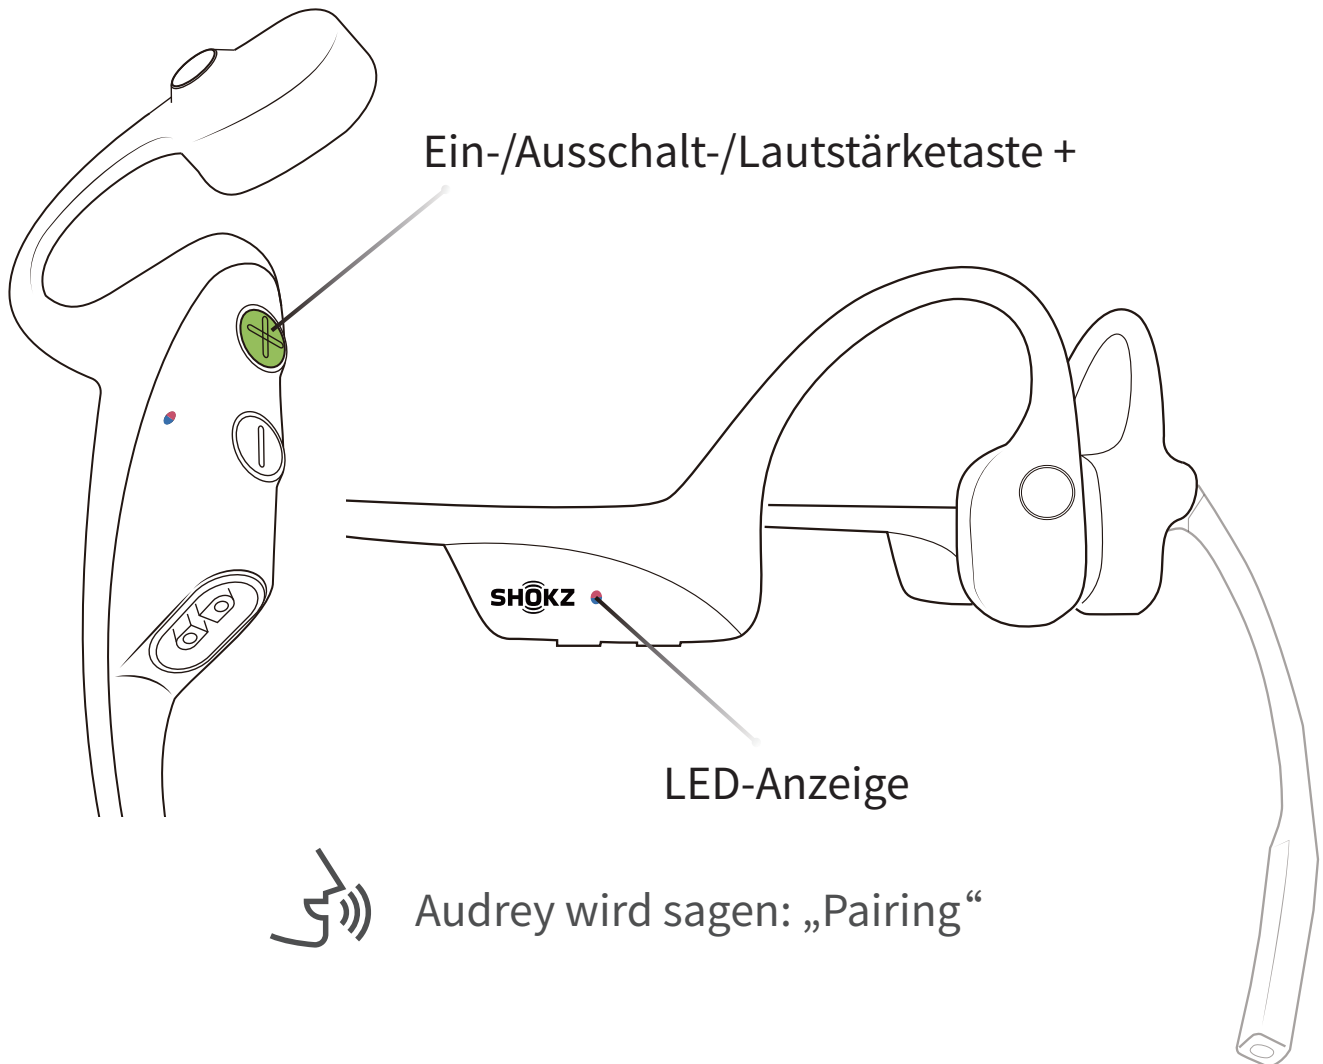

1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Headset an.
2. Halten Sie die + Lautstärketaste gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

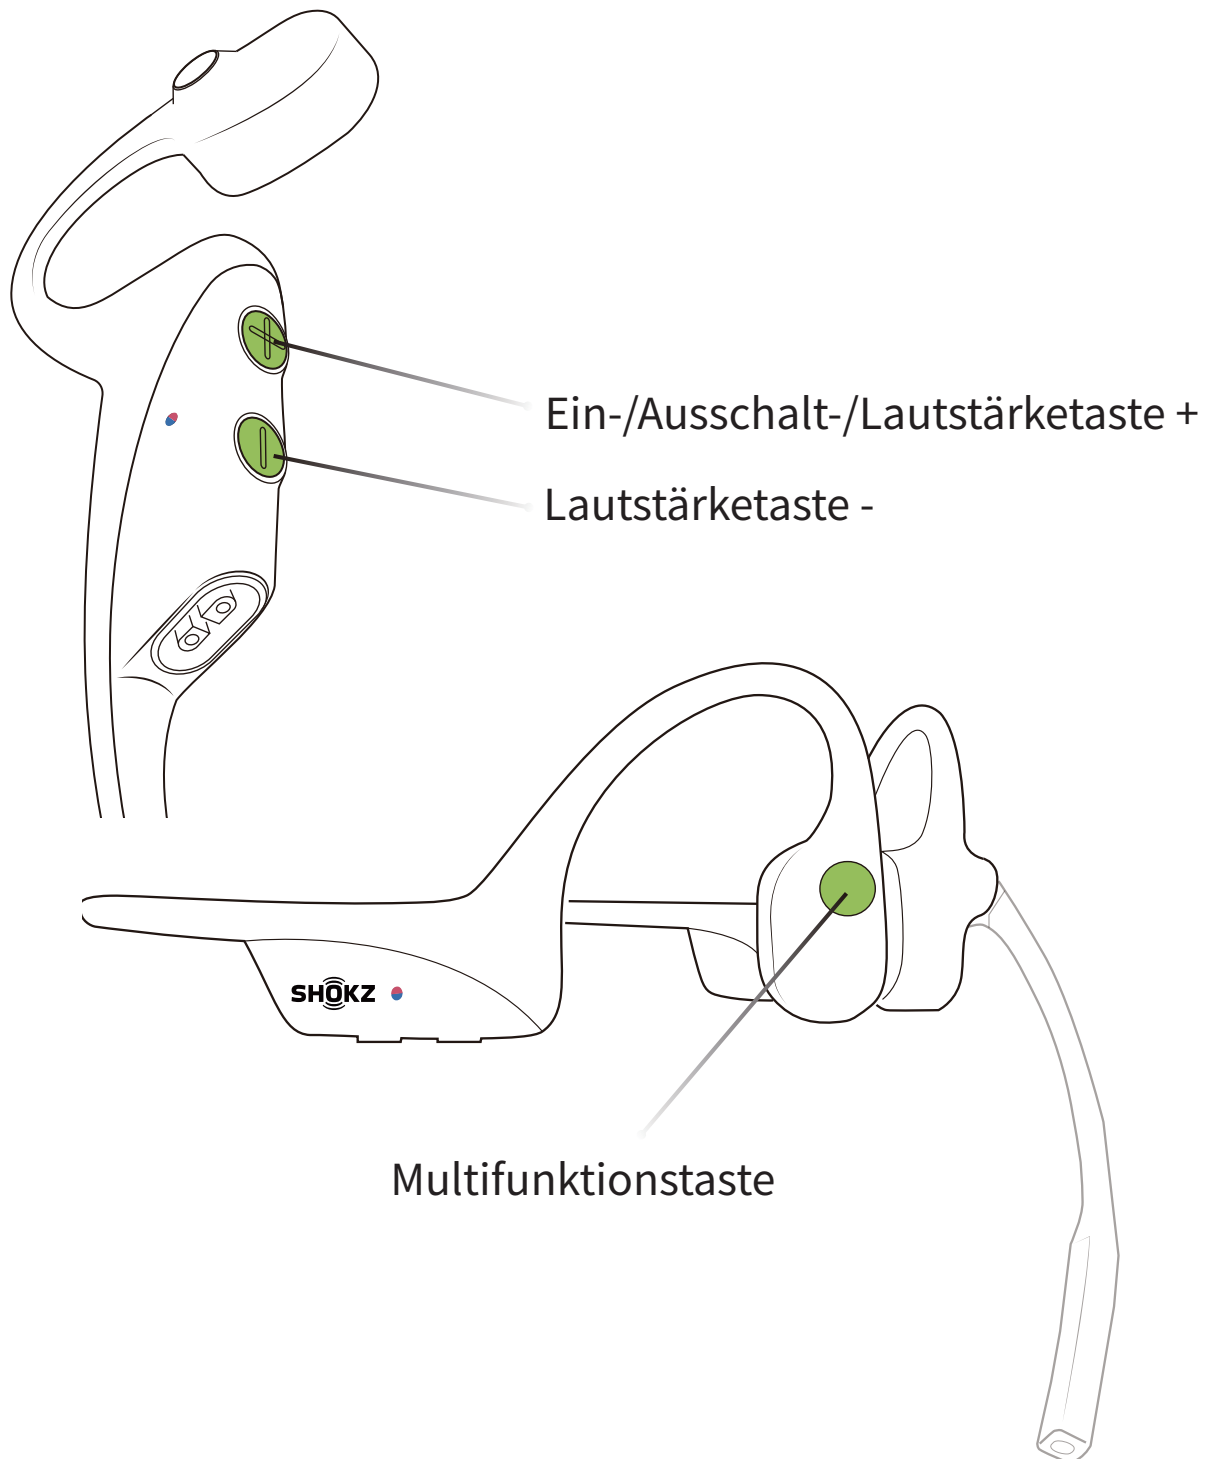


3. Halten Sie die Multifunktionstaste, sowie die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören und die Vibration spüren.
4. Schalten Sie Ihr Headset aus. OpenComm ist nun zurückgesetzt und kann erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.


Sprache wechseln

Deine headset verfügen über vier eingebaute Sprachen:
Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.

OFF Folge die Hinweise, wenn die
headset ausgeschaltet ist.

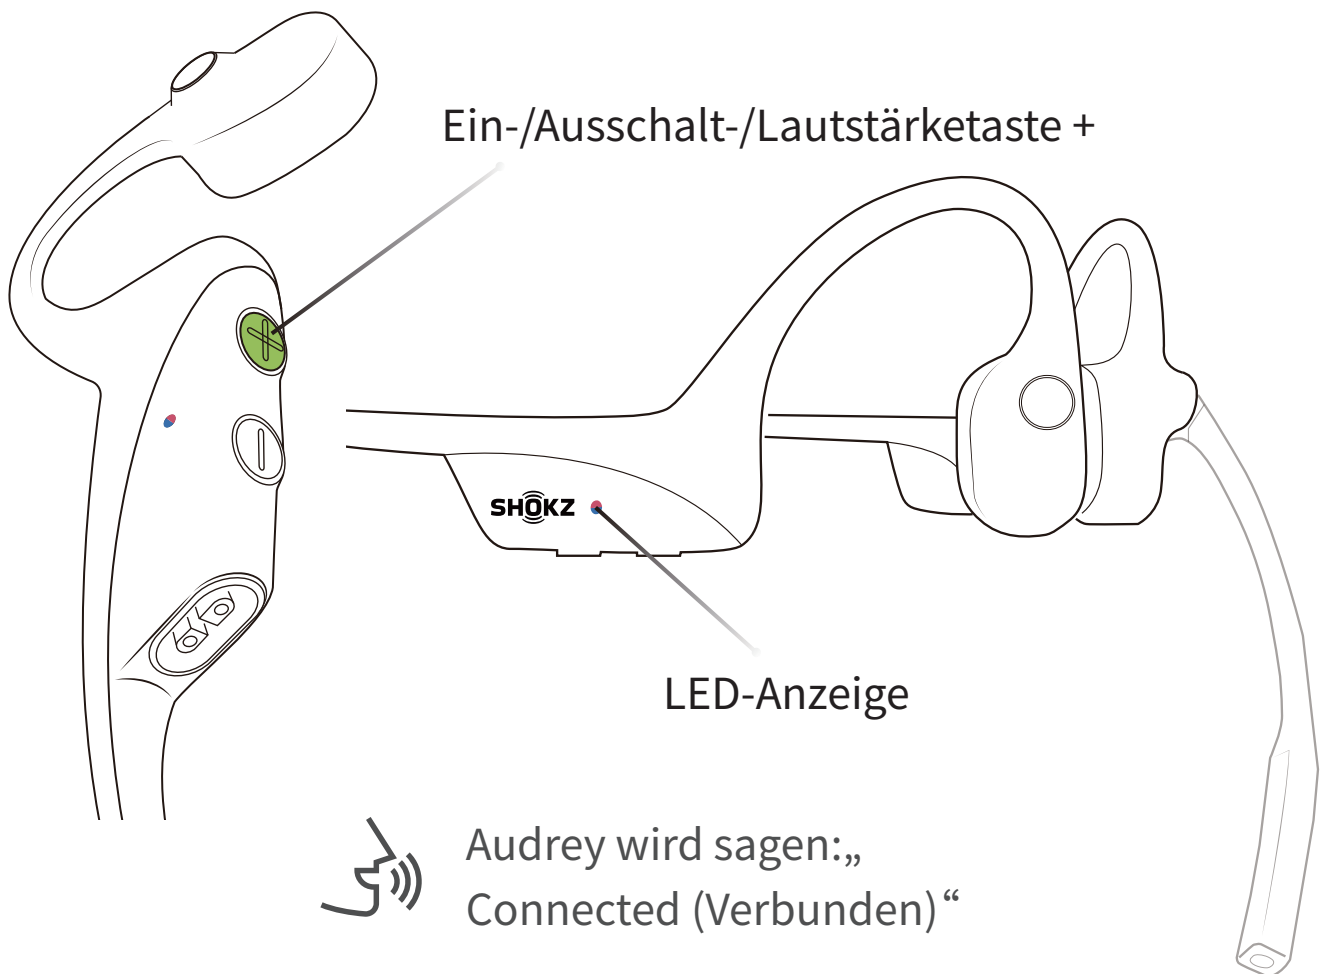

1. Fang mit ausgeschaltetem headset von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

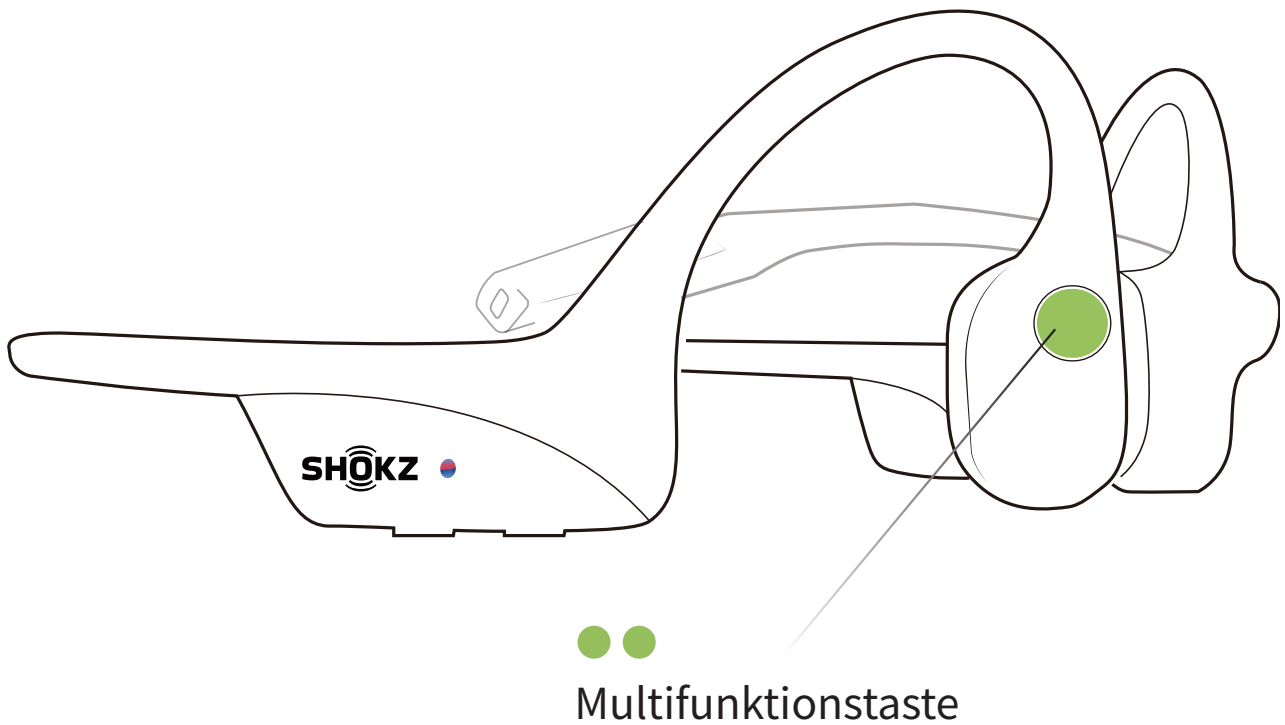


3. Doppelklick auf die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde umgeschaltet, wenn du die entsprechende Sprache hörst.

Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung




Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten

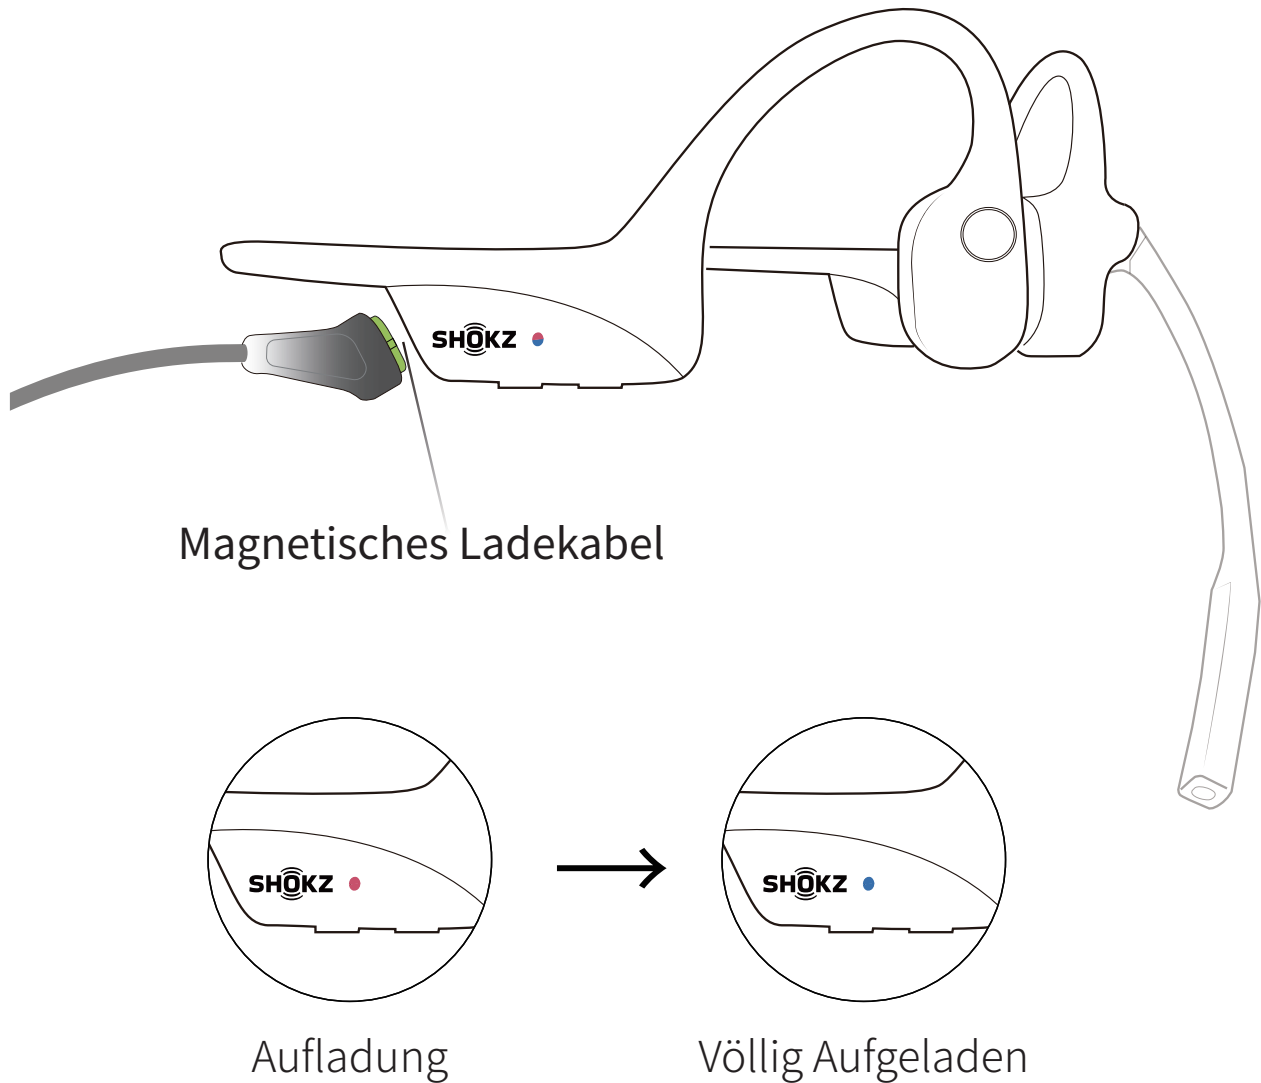

Wenn der Akku des headset schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das entsprechende magnetische Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der headset wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

Warnung vor Feuchtigkeit

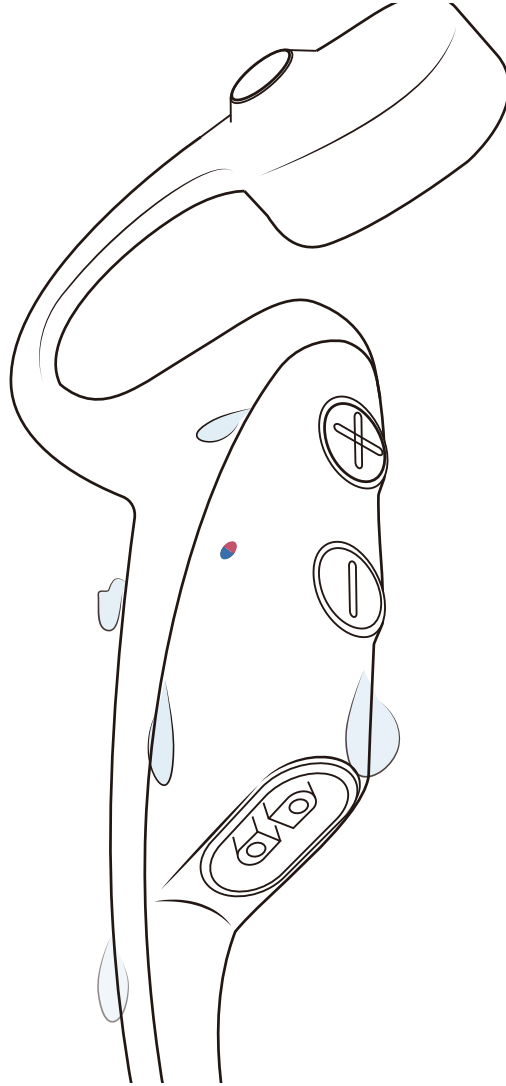

Wie es funktioniert:

Diese headset können Flüssigkeiten wie Wasser, Schweiß oder Regen erkennen. Wenn die headset im nassen Zustand ins Ladegerät eingesteckt werden, blinkt die LED-Anzeige rot und blau. Dann piepen die headset. Wenn dies passiert ist, trennst du das Ladekabel, trocknest du es vollständig aus und fährst du mit der Aufladung fort.

Aufbewahrung und Wartung

- Bewahren Sie die Headset an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Arbeitstemperatur sollte 0~45°C(32~113°F) betragen. Der Betrieb in einer kalten/heißen Umgebung, in einer sehr feuchten Umgebung oder bei extrem niedrigem Luftdruck kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbarem Gas oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Wenn Sie den Ladeanschluss vor dem Anschluss an das Ladegerät trocken halten, verringert sich das Risiko einer Beschädigung.
- Diese Headset sind wasserfest, aber nicht wasserdicht. Bitte tauchen Sie die Headset nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie die Headset mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Laden Sie nicht direkt nach dem Training, falls sich Schweiß im Ladeanschluss befindet, was zu einem Durchbrennen des Schaltkreises während des Ladens führen kann.
- Nach längerer Aufbewahrung laden Sie den Headset bitte auf, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

Warnung

Um das Risiko einer Explosion, eines Brandes oder des Auslaufens von giftigen Chemikalien zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht und tauschen Sie die Batterie nicht aus, verformen oder verstümmeln Sie sie nicht.

Garantie

Für deine headset gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.

*Erfolgreiche Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

Fehlersuche




Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte
<https://de.shokz.com/pages/support-new>
für mehr Unterstützung!


Das steckt in der Verpackung



OpenComm
Box* 1

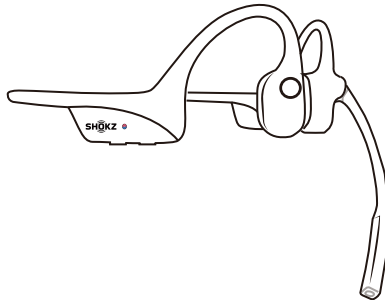


OpenComm
headset* 1



OpenComm
Packung* 1



Magentisches
Ladekabel* 1



Benutzerhandbuch* 1



Rechtliche
Erklärung* 1

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

Regulatorische und Rechtliche Infos

CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

Frequenzbereich	Max. Sendeleistung
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)



WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



SHOKZ