

inateck®

Installation Guide



BR1009 Bluetooth transmitter and receiver

✉ support@inateck.com

🌐 www.inateck.com/support



English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español



EN

Product Diagram

1. LED Indicators
2. Pair Button
3. Multifunction Button
(Charging Indicator)
4. TX / RX Switch
5. Mode Switch
6. AUX Port
7. OPT Audio Output
8. OPT Audio Input
9. Micro USB Charging Port

DE

Produktabbildung

1. LED-Anzeigen
2. Kopplungstaste
3. Multifunktionstaste
(Ladeanzeige)
4. TX / RX Schalter
5. Moduswechsel
6. AUX-Anschluss
7. OPT-Audio-Ausgang
8. OPT-Audio-Eingang
9. Micro-USB-Ladeanschluss

JP

製品図

1. LED インジケーター
2. ペ어링ボタン
3. 多機能ボタン
(充電インジケーター)
4. TX / RX 切替
5. モード切替
6. AUX ポート
7. OPT 音声出力
8. OPT 音声入力
9. Micro USB 充電ポート

IT

Schema del Prodotto

1. Indicatori LED
2. Pulsante di Accoppiamento
3. Pulsante Multifunzione
(Indicatore di Ricarica)
4. Interruttore TX / RX
5. Interruttore Modalità
6. Porta AUX
7. Uscita Audio OPT
8. Ingresso Audio OPT
9. Porta di Ricarica Micro USB

FR

Schéma produit


1. Témoins LED
2. Bouton d'appairage
3. Bouton Multifonctions
(Indicateur de charge)
4. Interrupteur TX / RX
5. Interrupteur de Mode
6. Port AUX
7. Sortie OPT Audio
8. Entrée OPT Audio
9. Port de charge Micro USB

ES

Diagrama Del Producto

1. Indicadores LED
2. Botón de Emparejamiento
3. Botón Multifunción
(Indicador de Carga)
4. Interruptor TX / RX
5. Cambio de Modo
6. Puerto AUX
7. Salida de Audio OPT
8. Entrada de Audio OPT
9. Puerto de Carga Micro USB

1. Cable Connection



2. Button Control

Button	Operation and Function
Multifunction Button	Press and hold for 2 seconds to turn on / off the unit
	Tap once to play / pause music in RX mode
	Tap and hold it and plug in the charging cable at the same time to restore to factory settings
Pair Button	When the device is on, press and hold for 7 seconds to turn on / off the HD mode
	When the device is on, press once to enter pairing mode
TX / RX Switch	Toggle it to set the adapter to transmitter / receiver mode
Mode Switch	Toggle to set the adapter to AUX / SPDIF mode

3. How to Use

Charging

- 1) Connect the Micro USB charging port with any active USB port via the included charging cable, charging will start automatically.
- 2) The charging indicator will stay solid red during charging and turn off once charging is completed.

Note:

- You can use the adapter while it is being charged. There might be current sound if the battery level or quality is low.
- It is recommended to fully charge the adapter when using it for the first time or before putting it away for storage.
- Charge the adapter at least once every 3 months when not using for a long time.

4. Pairing in TX Mode

- 1) Toggle the TX / RX Switch to TX position. Connect the adapter to your non-Bluetooth audio transmitting device.
- 2) Place your Bluetooth audio receiving device like earphones / speakers within 1 meter / 3 feet range and set it to pairing mode.
- 3) Press and hold the Multifunction Button to turn on the adapter and press the Pair Button once to enter pairing mode. The TX indicator will flash fast blue. After approximately 10 seconds, pairing will be completed with the TX indicator staying solid blue.

Note:

- The adapter is unable to pair with audio transmitting devices e.g. smartphone in TX mode.
- In TX mode, press and hold the Multifunction Button for 7 seconds to clear the pairing history.

5. Pairing in RX Mode

- 1) Toggle the TX / RX Switch to RX position. Connect the adapter to your non-Bluetooth audio receiving device.
- 2) Press and hold the Multifunction Button to turn on the adapter and press the Pair Button once to enter pairing mode. The RX indicator will flash fast blue.
- 3) Activate the Bluetooth function on your transmitting device (phone / tablet) and search for nearby Bluetooth connections.
- 4) Find "Inateck BR1009" in the search results, tap on the name to connect. Once connected, the RX indicator will stay solid blue.

Note: The adapter will try to re-pair the last connected device when turned on.

6. Pairing with Two Devices at One Time

In TX Mode

In TX mode, the adapter is able to pair with two pairs of Bluetooth stereo earphones / speakers at the same time.

- 1) Pair the adapter with the first audio receiving device as instructed above.
- 2) Set the second audio receiving device into pairing mode. Press the Pair Button to bring the adapter into pairing mode again. Connection will be completed after approximately 30 seconds.

Note:

- Please make sure there are no other Bluetooth devices within range during the connection.
- When paired with two devices, both can play music at the same time (except in HD mode).

In RX mode

In RX mode, the adapter is able to pair with two Bluetooth devices like phones and tablets at the same time.

- 1) Pair the adapter with your first device as previously instructed.
- 2) Press the Pair Button to bring the adapter into pairing mode again. Pair the second device

with it as instructed above.

Note: When paired with two devices in RX mode, only one device can play music.


7. Auto Shut Off

- In TX mode, the unit will shut off automatically if the battery level is low.
- In RX mode, the unit will shut off automatically if the battery level is low or there is no connection in 10 minutes.

8. Package Contents

- 1 x Bluetooth Adapter
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x 3.5mm Female to RCA Male Cable
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Optical Cable
- 1 x Installation Guide

1. Kabelverbindungen

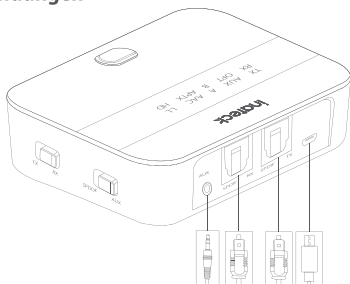

2. Tastensteuerung

Taste	Bedienung und Funktionen
Multifunktionsstaste	2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- / auszuschalten
	TEinmal drücken, um Musik im RX-Modus wiederzugeben / zu pausieren
	Taste gedrückt halten und Ladekabel ins Gerät stecken, um den Adapter auf Werkseinstellungen zurückzusetzen
Kopplungstaste	7 Sekunden gedrückt halten, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um den HD-Modus ein- / auszuschalten
	Einmal drücken, wenn das Gerät an ist, um in den Kopplungsmodus zu wechseln
TX / RX Switch	Umschalten, um den Adapter in den Transmitter- / Empfänger-Modus zu versetzen

Mode Switch

Umschalten, um den Adapter in den AUX- / SPDIF- Modus zu versetzen

3. Anleitung

Ladevorgang

- 1) Schließen Sie den Micro-USB-Ladeanschluss mithilfe des mitgelieferten Ladekabels an einem beliebigen aktiven USB-Anschluss an. Der Ladevorgang beginnt dann automatisch.
- 2) Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladens konstant rot und schaltet sich ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Anmerkung:

- Sie können den Adapter während des Ladens verwenden. Sollte der Akkustand zu niedrig sein, kann die Soundqualität leiden und es zu Klangstörungen durch den Stromfluss kommen.
- Es wird empfohlen, den Adapter vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden oder ihn einlagern.
- Laden Sie den Adapter mindestens alle 3 Monate auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

4. Koppeln im TX-Modus

- 1) Setzen Sie den TX / RX Schalter auf die TX-Position. Schließen Sie den Adapter an Ihr nicht -bluetooth-fähiges Audioübertragungsgerät an.
- 2) Stellen Sie Ihr Audioempfangsgerät mit Bluetooth-Funktion wie Kopfhörer / Lautsprecher maximal 1 Meter weit entfernt auf und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.
- 3) Halten Sie die Multifunktionsstaste gedrückt, um den Adapter einzuschalten, und drücken Sie die Kopplungstaste einmal, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die TX-Anzeige blinkt schnell blau. Nach etwa 10 Sekunden ist der Kopplungsvorgang abgeschlossen und die TX-Anzeige leuchtet konstant blau.

Anmerkung:

- Der Adapter lässt sich im TX-Modus nicht mit audioübertragenden Geräten wie Smartphones koppeln.
- Halten Sie im TX-Modus die Multifunktionstaste 7 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsverlauf zu löschen.

5. Koppeln im RX-Modus

- 1) Etzen Sie den TX / RX Schalter auf die RX-Position. Schließen Sie den Adapter an Ihr nicht-bluetooth-fähiges Audioempfangsgerät an.
- 2) Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um den Adapter einzuschalten, und drücken Sie die Kopplungstaste einmal, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die RX-Anzeige blinkt dann schnell blau.
- 3) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Übertragungsgerät (Telefon / Tablet) und suchen Sie nach Bluetooth-Verbindungen in der Nähe.
- 4) Suchen Sie aus den Ergebnissen "Inateck BR1009" heraus und tippen Sie zum Verbinden auf den Namen. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die RX-Anzeige konstant blau.

Anmerkung: Der Adapter versucht sich nach dem Einschalten erneut mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu koppeln.

6. Zwei Geräte gleichzeitig koppeln

Im TX-Modus

Im TX-Modus lässt sich der Adapter mit zwei Paaren von Bluetooth-Stereokopfhörern / -Lautsprechern gleichzeitig koppeln.

- 1) Koppeln Sie den Adapter wie oben beschrieben mit dem ersten Audioempfangsgerät.
- 2) Versetzen Sie das zweite Audioempfangsgerät in den Kopplungsmodus. Drücken Sie die Kopplungstaste, um den Adapter wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen. Eine

erfolgreiche Verbindung dauert etwa 30 Sekunden seconds.

Anmerkung:

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich während der Verbindung keine anderen Bluetooth-Geräte innerhalb der Reichweite befinden.
- Wenn Sie zwei Geräte koppeln, können beide gleichzeitig Musik abspielen (außer im HD-Modus).

Im TX-Modus

Im RX-Modus lässt sich der Adapter mit zwei Bluetooth-Geräten wie Telefonen und Tablets gleichzeitig koppeln.

- 1) Koppeln Sie den Adapter wie oben beschrieben mit Ihrem ersten Gerät.
- 2) Drücken Sie die Kopplungstaste, um den Adapter wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen. Koppeln Sie das zweite Gerät wie oben beschrieben.

Anmerkung: Wenn der Adapter im RX-Modus mit zwei Geräten gekoppelt ist, kann nur ein Gerät Musik wiedergeben.


7. Abschaltautomatik

- Im TX-Modus schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn der Akkustand zu niedrig ist.
- Im RX-Modus schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn der Akkustand zu niedrig ist oder innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung zustande kommt.

8. Im Lieferumfang enthalten

- 1 x Bluetooth-Adapter
- 1 x 3.5mm Audiokabel
- 1 x 3.5mm-Buchse auf Cinch-Stecker-Kabel
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Optisches Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

1. ケーブル接続



2. ボタン操作

ボタン	操作と機能
多機能ボタン	2 秒間長押しすると本体の電源のオン・オフが出来ます。
	RX モードの際、一度タップすると音楽の再生・一時停止が出来ます。 押したまま、充電ケーブルを差し込むと、出荷時の状態に戻ります。
ペアリングボタン	電源が入っている際、7 秒間長押しすると、HD モードのオン・オフが出来ます。
	電源が入っている際、一度押すとペアリングモードに入ります。
TX / RX 切替	アダプターの受信モードの切り替えが行えます。
モード切替	アダプターの AUX / SPDIF の切り替えが行えます。

3. 使い方

充電

- 1) Micro USB 充電ポートと電源の入っている機器の USB ポートを付属の充電ケーブルでつなぐと、自動的に充電が始まります。
- 2) 充電インジケータは、充電中は赤いライトが点灯、充電が完了するとライトが消えます。

注意:

- ・ アダプターは、充電中もご利用いただけます。バッテリーレベルや質が低いと、電流音がある場合があります。
- ・ 初めてご利用いただく際、または保管する前には、フル充電にすることをお勧めします。
- ・ アダプターを長い間ご使用されない場合、3 ヶ月に一度は充電してください。

4. TX モードのペアリング

- 1) TX / RX 切替スイッチを TX に合わせます。アダプターに Bluetooth 非対応音声通信機器に接続します。
- 2) Bluetooth イヤホンやスピーカーのような Bluetooth 対応音声受信機器を 1 メートル以内に置き、ペアリングモードにセットします。
- 3) アダプターの多機能ボタンを 1 度押し、電源を入れたら、ペアリングボタンを 1 度押ししてペアリングモードに設定します。TX インジケータの青い光が高速で点滅し、およそ 10 秒後にペアリングが完了し、TX インジケータの青い光が点灯に変わります。

注意:

- ・ アダプターは、TX モードで音声通信機器（スマートフォンなど）とのペアリングは行えません。
- ・ TX モードで、多機能ボタンを 7 秒間長押ししてペアリング履歴を削除します。

5. RX モードでのペアリング

- 1) TX / RX 切替スイッチを RX に合わせます。Bluetooth 非対オーディオ機器にアダプターを接続します。
- 2) 多機能ボタンを長押しし、アダプターの電源を入れ、ペアリングボタンを1度押し、RX インジケーターが青く点滅し、ペアリングモードになります。
- 3) お使いの通信機器（スマートフォンやタブレット）の Bluetooth 機能を有効にし、近くの Bluetooth 接続を検索します。
- 4) "Inateck BR1009" を検索結果から探し、タップして接続します。接続されたら、RX インジケーターの青い光の点滅が止まり、点灯に変わります。

注意：アダプターの電源を入れると前回接続した機器に再接続しようとします。

6. 2つの機器と同時にペアリングを行う

TX モード

TX モードでは、アダプターをイヤフォンやスピーカーなどのような2つの Bluetooth 機器に同時にペアリングすることが可能です。

- 1) 前述の手順に従って1つ目の音声受信機器のペアリングを行います。
- 2) 2つ目の音声受信機器をペアリングモードに設定します。ペアリングボタンを押してアダプターを再度ペアリングモードにします。およそ30秒後に接続が完了します。

RX モード

RX モードでは、アダプターをスマートフォンやタブレットのような2つの Bluetooth 機器に同時にペアリングすることが可能です。

- 1) 前述の手順にしたがって1つ目の機器のペアリングを行います。
- 2) ペアリングボタンを押して、アダプターを再度ペアリングモードに設定します。2つ目の機器を前述のようにペアリングします。

注意：RX モードで2つの機器をペアリングしている際、再生できるのは1つの機器だけです。


7. 自動停止

- ・TX モードでは、バッテリーレベルが低くなると本体の電源が自動で切れます。
- ・RX モードでは、バッテリーレベルが低くなるか、10分以上の接続がない場合、本体の電源が自動で切れます。

8. パッケージ内容

- 1x Bluetooth アダプター
- 1x 3.5mm オーディオケーブル
- 1x 3.5mm メス RCA オスケーブル
- 1x USB 充電ケーブル
- 1x 光ケーブル
- 1x ユーザーガイド

1. Branchement des câbles



2. Commandes des boutons

Bouton	Utilisation et Fonction
Bouton Multifonctions	Appuyez et maintenez 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil
	Touchez une fois pour lire / arrêter la musique en mode RX
	Appuyez et maintenez, et branchez le câble de recharge en même temps pour restaurer les paramètres d'usine
Bouton d'appairage	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez pendant 7 secondes pour activer / désactiver le mode HD
	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez une fois pour passer en mode appairage
Interrupteur TX / RX	Utilisez pour mettre l'adaptateur en mode transmetteur / récepteur
Interrupteur de Mode	Utilisez pour mettre l'adaptateur en mode AUX / SPDIF

3. Utilisation

Charge

- 1) Branchez le port de recharge Micro USB à n'importe quel port USB actif avec le câble de recharge fourni, la recharge débutera automatiquement.
- 2) Le témoin de recharge restera rouge fixe pendant la recharge et s'éteindra une fois la recharge terminée.

Note:

- Vous pouvez utiliser l'adaptateur pendant qu'il se recharge. Un petit bruit de courant peut se faire entendre si la batterie est faible ou la qualité du courant est mauvaise.
- Il est recommandé de charger entièrement l'adaptateur avant la première utilisation ou avant de le ranger pour une longue période de temps.
- Chargez l'adaptateur au moins une fois tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

4. Appairage en mode TX

- 1) Placez l'interrupteur TX / RX en position TX. Connectez l'adaptateur à votre appareil transmetteur d'audio non-Bluetooth.
- 2) Placez votre appareil récepteur d'audio Bluetooth tel que des écouteurs / une enceinte à une portée de 1 mètre / 3 pieds et placez-le en mode appairage.
- 3) Appuyez et maintenez le bouton Multifonctions pour allumer l'adaptateur et appuyez sur le bouton Appairage une fois pour passer en mode Appairage. L'indicateur TX clignotera rapidement en bleu. Après environ 10 secondes, l'appairage sera terminé avec l'indicateur TX restant bleu fixe.

Note:

- L'adaptateur est incapable de s'appairer avec les appareils transmetteurs d'audio tels que les smartphones en mode TX.
- En mode TX, appuyez et maintenez le Bouton Multifonction enfoncé pendant 7 secondes pour effacer l'historique d'appariement.

5. Appairage en mode RX

- 1) Placez l'interrupteur TX / RX en position RX. Connectez l'adaptateur à votre appareil transmetteur d'audio non-Bluetooth.
- 2) Appuyez et maintenez le bouton Multifonctions pour allumer l'adaptateur et appuyez sur le bouton Appairage une fois pour passer en mode Appairage. L'indicateur RX clignotera rapidement en bleu.
- 3) Activez le Bluetooth sur votre appareil transmetteur (téléphone / tablette) et recherchez les appareils Bluetooth à proximité.
- 4) Trouvez "Inateck BR1009" dans les résultats, cliquez dessus pour vous y connecter. Une fois connecté, l'indicateur RX restera bleu fixe.

Note: L'adaptateur tentera de se ré-appairer avec le dernier appareil connecté une fois allumé.

6. Appairage avec deux appareils en simultané

En mode TX

En mode TX, l'adaptateur est en mesure de s'appairer à deux paires d'écouteurs stéréo Bluetooth ou deux enceintes en même temps.

- 1) Appairez l'adaptateur avec le premier appareil récepteur comme indiqué ci-dessus.
- 2) Placez le second appareil récepteur audio en mode appairage. Appuyez sur le bouton Appairage pour placer l'adaptateur en mode appairage. La connexion sera établie après environ 30 secondes.

Note:

- Veuillez vous assurer qu'aucun autre appareil Bluetooth ne subsiste à portée pendant la connexion.
- Une fois appairé avec deux appareils, les deux peuvent lire de la musique en même temps (sauf en mode HD).

En mode RX

En mode RX, l'adaptateur est en mesure de s'appairer à deux appareils Bluetooth tels que des téléphones et tablettes en même temps.

- 1) Appairez l'adaptateur avec le premier appareil récepteur comme indiqué ci-dessus.
- 2) Appuyez sur le bouton Appairage pour placer l'adaptateur en mode appairage à nouveau. Appairez le deuxième appareil tel qu'indiqué ci-dessus.

Note: Une fois appairé à deux appareils en mode RX, un seul appareil peut diffuser de la musique à la fois.


7. Auto-extinction

- En mode TX, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible.
- En mode RX, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible ou qu'aucune connexion n'est établie en 10 minutes.

8. Contenu de la boîte

- 1 x Adaptateur Bluetooth
- 1 x Câble Audio 3.5mm
- 1 x Câble 3.5mm Femelle vers RCA
- 1 x Câble de recharge USB
- 1 x Câble Optique
- 1 x Guide utilisateur

1. Connessione con Cavo



2. Pulsanti e Controlli

Pulsante	Operazione e Funzione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi per accendere / spegnere il dispositivo
Pulsante Multifunzione	Premere una volta per riprodurre / mettere in pausa la musica in modalità RX
	Premere e tenere premuto, e inserire il cavo di ricarica allo stesso tempo per ripristinare alle impostazioni di fabbrica
Pulsante di Accoppiamento	Quando il dispositivo è acceso, premere e tenere premuto per 7 secondi per attivare / disattivare la modalità HD
	Quando il dispositivo è acceso, premere una volta per attivare la modalità di accoppiamento

Interruttore TX / RX	Utilizzarlo per impostare l'adattatore in modalità trasmettitore / ricevitore
Interruttore Modalità	Utilizzarlo per impostare l'adattatore in modalità AUX / SPDIF

3. Utilisation

Charge

- 1) Branchez le port de recharge Micro USB à n'importe quel port USB actif avec le câble de recharge fourni, la recharge débutera automatiquement.
- 2) L'indicateur di ricarica resterà acceso di rosso fisso durante la ricarica e si spegnerà a ricarica completa

Nota:

- E' possibile utilizzare l'adattatore mentre viene ricaricato. Potrebbe avvertirsi un suono di corrente se il livello della batteria o la qualità sono bassi.
- Si raccomanda di ricaricare completamente l'adattatore quando lo si utilizza per la prima volta o prima di riporlo se si pensa di non utilizzarlo per lungo tempo.
- Ricaricare l'adattatore almeno una volta ogni 3 mesi o se si pensa di non utilizzarlo per lungo tempo.

4. Accoppiamento in Modalità TX

- 1) Spostare l'Interruttore TX / RX sulla posizione TX. Collegare l'adattatore al proprio dispositivo di trasmissione audio non Bluetooth.
- 2) Collocare il proprio dispositivo audio con ricevitore Bluetooth (ad es. cuffie / altoparlanti) nel raggio di 1 metro e impostarlo in modalità di accoppiamento.
- 3) Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per accendere l'adattatore e premere il Pulsante di Accoppiamento una volta per entrare in modalità accoppiamento. L'indicatore TX lampeggerà velocemente di blu. Dopo circa 10 secondi, l'accoppiamento sarà completato e l'indicatore TX resterà acceso di blu fisso.

Nota:

- l'adattatore non è in grado di accoppiarsi con dispositivi trasmettenti audio (ad es. smartphone) in modalità TX.
- In modalità TX, tenere premuto il pulsante multifunzione per 7 secondi per cancellare la cronologia di accoppiamento.

5. Accoppiamento in Modalità RX

- 1) Spostare l'Interruttore TX / RX sulla posizione RX. Collegare l'adattatore al proprio dispositivo audio ricevente non Bluetooth.
- 2) Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per accendere l'adattatore e premere il Pulsante di Accoppiamento una volta per entrare in modalità accoppiamento. L'indicatore RX lampeggerà velocemente di blu.
- 3) Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo trasmettente (telefono / tablet) e cercare le connessioni Bluetooth attive nelle vicinanze.
- 4) Trovare "Inateck BR1009" nei risultati di ricerca e premere sul nome per collegare. Una volta collegato, l'indicatore RX resterà acceso di blu fisso.

Nota: L'adattatore tenterà di ricollegarsi all'ultimo dispositivo connesso quando verrà acceso nuovamente.

6. Accoppiamento con Due Dispositivi Contemporaneamente

In Modalità TX

In modalità TX, l'adattatore è in grado di accoppiarsi a due paia di cuffie / altoparlanti Bluetooth stereo contemporaneamente.

- 1) Accoppiare l'adattatore con il primo dispositivo audio ricevente come spiegato sopra.
- 2) Impostare il secondo dispositivo audio ricevente in modalità di accoppiamento. Premere il Pulsante di Accoppiamento per portare nuovamente l'adattatore in modalità di accoppiamento. La connessione sarà completata nel giro di 30 secondi circa.

Nota:

- Si prega di assicurarsi che non ci siano altri dispositivi Bluetooth attivi nel raggio d'azione dell'adattatore durante la connessione.
- Quando i due dispositivi sono accoppiati, entrambi possono riprodurre musica contemporaneamente (tranne in modalità HD).

In Modalità RX

In modalità RX, l'adattatore è in grado di accoppiarsi contemporaneamente con due dispositivi Bluetooth come telefoni e tablet.

- 1) Accoppiare l'adattatore con il primo dispositivo come spiegato in precedenza.
- 2) Premere il Pulsante di Accoppiamento per portare nuovamente l'adattatore in modalità di accoppiamento. Accoppiare il secondo dispositivo come spiegato sopra.

Nota: Quando accoppiato con due dispositivi in modalità RX, solo uno dei due dispositivi potrà riprodurre musica.


7. Spegnimento Automatico

- In modalità TX, il dispositivo si spegnerà automaticamente se il livello della batteria è basso.
- In modalità RX, il dispositivo si spegnerà automaticamente se il livello della batteria è basso o se non ci sono connessioni nel giro di 10 minuti.

8. Contenuto della Confezione

- 1 x Adattatore Bluetooth
- 1 x Cavo Audio da 3,5mm
- 1 x Cavo da 3,5mm Femmina a Maschio RCA
- 1 x Cavo di Ricarica USB
- 1 x Cavo Ottico
- 1 x Manuale Utente

1. Cable Connection



2. Controles

Botón	Operación y Función
	Mantenga presionado por 2 segundos para encender / apagar la unidad
Botón Multifunción	Presione para reproducir / pausar música en modo RX
	Manténgalo presionado y enchufe el cable de carga al mismo tiempo para restaurar a configuración de fábrica
Botón de Emparejamiento	Cuando el dispositivo está encendido, mantenga presionado el botón por 7 segundos para encender / apagar el modo HD
	Cuando el dispositivo está encendido, presione para iniciar el modo de emparejamiento
Interruptor TX / RX	Presione para configurar entre modo transmisor/ receptor

Cambio de Modo

Presione para configurar entre modo AUX / SPDIF

3. Cómo Usar

Cargar

- 1) Conecte el puerto de carga a cualquier puerto USB activo usando el cable de carga incluido, la carga comenzará automáticamente.
- 2) El indicador de carga se iluminará en rojo durante la carga y se apagará una vez que la carga esté completa.

Nota:

- Puede utilizar el adaptador mientras se está cargando. Puede haber interferencia si el nivel o la calidad de la batería está bajo.
- Se recomienda cargar completamente el adaptador cuando lo use por primera vez o antes de guardarlo.
- Cargue el adaptador al menos una vez cada 3 meses cuando no lo use por mucho tiempo.

4. Emparejamiento En Modo TX

- 1) Mueva el interruptor TX / RX a la posición TX. Conecte el adaptador a su dispositivo de transmisión de audio que no cuente con la función Bluetooth.
- 2) Coloque su dispositivo de recepción de audio Bluetooth, como audífonos / bocinas, dentro de un rango de 1 metro / 3 pies e inicie el modo de emparejamiento.
- 3) Mantenga presionado el Botón Multifunción para encender el adaptador y presione el Botón de Emparejamiento una vez para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador de TX parpadeará rápidamente en azul. Después de aproximadamente 10 segundos, el emparejamiento se completará y el indicador TX se iluminará en azul.

Nota:

- El adaptador no puede emparejarse con dispositivos de transmisión de audio, por ejemplo, un teléfono inteligente en modo TX.
- En modo TX, pulse y mantenga presionado el Botón Multifunción durante 7 segundos para eliminar la historia de emparejamiento.

5. Emparejamiento En Modo RX

- 1) Mueva el interruptor TX / RX a la posición RX. Conecte el adaptador a su dispositivo de audio.
- 2) Mantenga presionado el Botón Multifunción para encender el adaptador y presione el Botón de Emparejamiento para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador RX parpadeará rápidamente en azul.
- 3) Active la función Bluetooth en su dispositivo de transmisión (teléfono/tableta) y busque conexiones Bluetooth cercanas.
- 4) Encuentre "Inateck BR1009" en los resultados de búsqueda, toque el nombre para conectarse. Una vez conectado, el indicador RX se iluminará en azul.

Nota: El adaptador iniciará emparejado con el último dispositivo conectado.

6. Emparejamiento Con Dos Dispositivos A La Vez

En Modo TX

En modo TX, el adaptador puede emparejarse con dos pares de Audífonos Estéreo Bluetooth / Bocinas al mismo tiempo.

1. Empareje el adaptador con el primer dispositivo de audio como se indicó anteriormente.
2. Inicie el segundo dispositivo de audio en modo de emparejamiento. Presione el Botón de Emparejamiento para poner el adaptador en modo de emparejamiento. La conexión estará completa después de aproximadamente 30 segundos.

Nota:

- Asegúrese de que no haya otros dispositivos Bluetooth dentro del alcance durante la conexión.
- Cuando se empareja con dos dispositivos, ambos pueden reproducir música al mismo tiempo (excepto en el modo HD).

En Modo RX

En modo RX, el adaptador es capaz de emparejarse con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, como teléfonos y tabletas.

1. Empareje el adaptador con el primer dispositivo como se indicó anteriormente.
2. Presione el Botón de Emparejamiento para volver a poner el adaptador en modo de emparejamiento. Empareje el segundo dispositivo como se indicó anteriormente.

Nota: Cuando se empareja con dos dispositivos en modo RX, solo un dispositivo puede reproducir música.

7. Apagado Automático

- En modo TX, la unidad se apagará automáticamente si el nivel de la batería está bajo.
- En modo RX, la unidad se apagará automáticamente si el nivel de la batería está bajo o si no hay ninguna conexión por 10 minutos.

8. Contenido Del Paquete

- 1 x Adaptador Bluetooth
- 1 x Cable de Audio de 3.5mm
- 1 x Cable RCA de 3.5mm Hembra a Macho
- 1 x Cable de Carga USB
- 1 x Cable Óptico
- 1 x Guía del Usuario

胶装

尺寸：100*100mm

前两面为封面封底，128 克铜版纸

其他内页 80 克双胶纸