

TUFFTALK LITE

Over-the-Head Earmuff

Industrial Bluetooth® Communication System




Guía de inicio rápido

1.2.0


SPANISH

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


El Tufftalk Lite (tipo orejeras sobre la cabeza) está diseñado para ofrecer una atenuación entre moderada y muy alta, y cumple las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a las capacidades Bluetooth® integradas, podrá escuchar sus canciones favoritas y hablar mediante el intercomunicador con sus amigos.




NRR de 21 dB
SNR de 28 dB



Bluetooth® 4.1



Conversación a través de intercomunicador a cuatro vías



Intercomunicador hasta 800 m (0,5 mi)*



Compartir música



Advanced Noise Control

* en terreno abierto


INICIO

- Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN SENAINDUSTRIAL.COM.
- Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite senaindustrial.com para obtener información sobre cómo actualizar el producto.

SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Apoyo al cliente: senaindustrial.com

PREPARACIÓN

Conocimiento del diseño de los auriculares

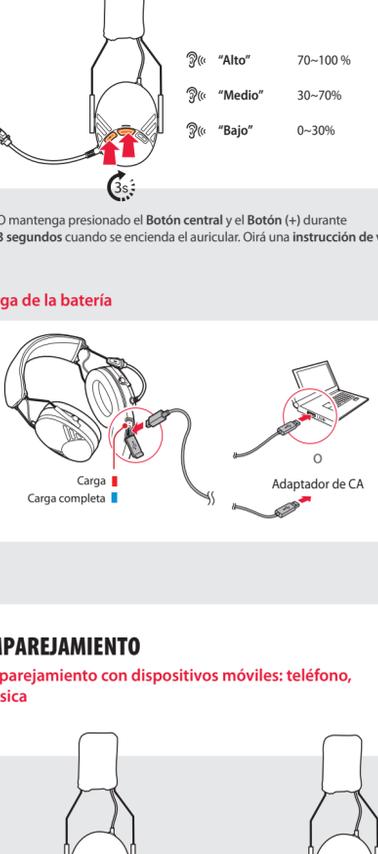

Sustituir las almohadillas para las orejas del Tufftalk Lite



Utilice los dedos para extraer las almohadillas para las orejas e insertar las almohadillas para las orejas incluidas.

Aplicación Sena Industrial

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la aplicación Sena Industrial para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.

- Características de la aplicación
 - Música, Radio FM, Configuración del dispositivo, Guía de inicio rápido y Guía del usuario
- Descargar
 - Android: Google Play Store > "Sena Industrial"
 - iOS: App Store > "Sena Industrial"

Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue Sena Device Manager de senaindustrial.com.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Manejo de los botones




Encendido/apagado de los auriculares

Encendido: Mantenga pulsado el Botón (+) y el Botón central durante 1 segundo.

Apagado: Pulse el Botón (+) y el Botón central.

Ajuste del volumen

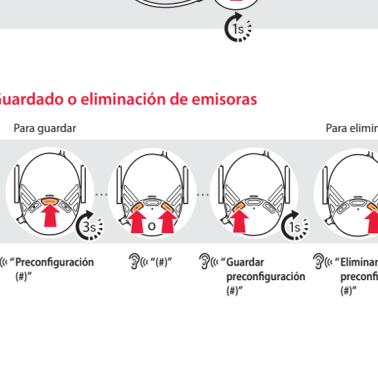

🔊 Oirá un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo.

Comprobación del nivel de batería


Encienda los auriculares y compruebe el nivel de la batería a través del LED de estado.

| | | |
|-------------|-------|----------|
| Parpadeando | 🔴 --- | 70~100 % |
| Parpadeando | 🔴 - - | 30~70% |
| Parpadeando | 🔴 - | 0~30% |

🔊 O mantenga presionado el Botón central y el Botón (+) durante 3 segundos cuando se encienda el auricular. Oirá una instrucción de voz.

| | |
|-----------|----------|
| 🔊 "Alto" | 70~100 % |
| 🔊 "Medio" | 30~70% |
| 🔊 "Bajo" | 0~30% |

Carga de la batería

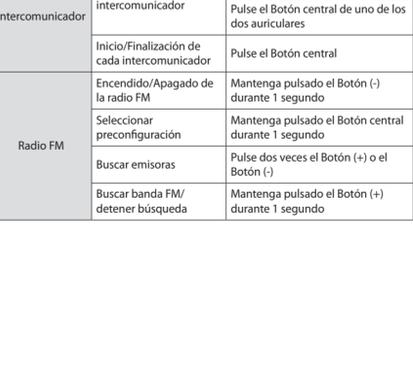

EMPAREJAMIENTO

Emparejamiento con dispositivos móviles: teléfono, música

Uso de las características del teléfono

Después del emparejamiento...

Respuesta a llamadas

Finalización de llamadas

Rechazo de llamadas

Realización de llamadas

Uso del teclado del teléfono

Uso del marcador de voz

Uso de la Marcación rápida

🔊 Oirá un pitido.

🔊 "Marcación rápida"

- Menú de voz
 - Volver a marcar el último número
 - Marcación rápida 1
 - Marcación rápida 2
 - Marcación rápida 3
 - Cancelar

Reproducción de música

Después del emparejamiento...

Reproducción o detención de la música

Seguimiento hacia delante o hacia atrás

INTERCOMUNICADOR

Emparejamiento con otros auriculares

Uso del intercomunicador

Después del emparejamiento...

Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con cada auricular.

Uso de Group Intercom

Para iniciar

Para finalizar

🔊 "Intercom grupal"

🔊 "Grupo de intercom finalizado"

RADIO

Encendido/apagado de la radio FM

Búsqueda de emisoras

Reproducción de emisoras preestablecidas

Guardado o eliminación de emisoras

Para guardar

🔊 "Preconfiguración (#)"

🔊 "(#)"

🔊 "Guardar preconfiguración (#)"

Para eliminar

🔊 "Eliminar preconfiguración (#)"

CONFIGURACIÓN

Uso del auricular

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del Tufftalk Lite, utilice Restablecer en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

Restablecimiento tras un fallo

Si el Tufftalk Lite no funciona correctamente por algún motivo, pulse el botón de restablecimiento ubicado debajo del Botón central.



SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Apoyo al cliente: senaindustrial.com

REFERENCIA RÁPIDA

| Tipo | Funcionamiento | Comando de botón |
|---------------------|--|---|
| Operaciones básicas | Encendido | Mantenga pulsado el Botón (+) y el Botón central durante 1 segundo. |
| | Apagado | Pulse el Botón (+) y el Botón central |
| | Ajuste de volumen | Pulse el Botón (+) o el Botón (-) |
| Teléfono móvil | Responder a llamada en el teléfono móvil | Pulse el Botón central |
| | Finalice llamada de teléfono móvil | Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos |
| | Marcación por voz | Mantenga pulsado el Botón central durante 3 segundos |
| | Marcación rápida | Mantenga pulsado el Botón (+) durante 3 segundos |
| | Rechazar llamada entrante | Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos |
| Música | Reproducir/Pausar música a través de Bluetooth | Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo |
| | Pista siguiente/anterior | Mantenga pulsados el Botón (+) o el Botón (-) durante 1 segundo |

| | | |
|------------------|--|--|
| Intercomunicador | Emparejamiento de intercomunicador | Mantenga pulsado el Botón central durante 5 segundos |
| | Inicio/Finalización de cada intercomunicador | Pulse el Botón central |
| Radio FM | Encendido/Apagado de la radio FM | Mantenga pulsado el Botón (-) durante 1 segundo |
| | Seleccionar preconfiguración | Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo |
| | Buscar emisoras | Pulse dos veces el Botón (+) o el Botón (-) |
| | Buscar banda FM/ detener búsqueda | Mantenga pulsado el Botón (+) durante 1 segundo |