

# Soundcore Wakey

## User Manual


Model No.: A3300  
51005001390 V01

Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur | Manuale utente | Manual de usuario  
Uživatelská příručka | Brugervejledning | Käyttöopas | Gebruikershandleiding  
Brukerhåndbok | Användarhandbok | Руководство пользователя | Manual do Usuário  
取扱説明書 | 사용 설명서 | 用户手册 | 使用者手冊 | دليل المستخدم



## JP 安全にご使用いただくために

- ・ 過度な衝撃を与えないでください。
- ・ 危険ですので分解しないでください。
- ・ 水に浸さないでください。
- ・ 本製品は屋内での使用専用です。
- ・ 水滴や水しぶきがかからないように注意してください。
- ・ 極端な温度下では使用しないでください。
- ・ 激しい雷雨の時は屋外での使用をお控えください。
- ・ 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
- ・ 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。

## パッケージ内容

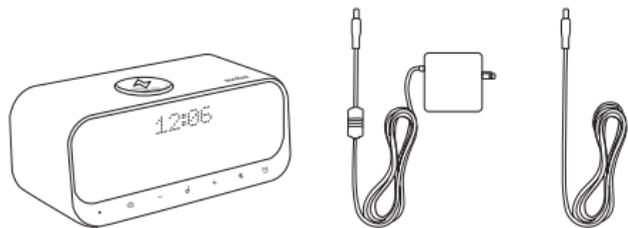

## 外観

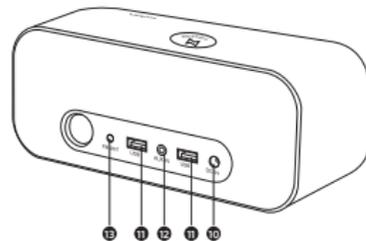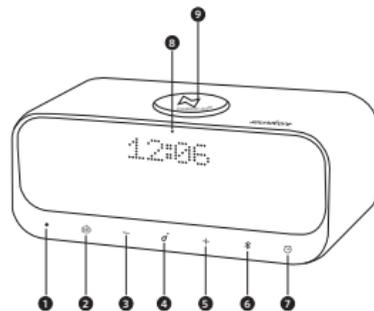


- ① ライトセンサー
- ② FM ラジオボタン
- ③ 音量 - ボタン
- ④ 多機能ボタン
- ⑤ 音量 + ボタン
- ⑥ Bluetooth ボタン / Bluetooth 表示
- ⑦ アラーム時計ボタン
- ⑧ ワイヤレス充電ステータスの LED ライト
- ⑨ ワイヤレス充電エリア
- ⑩ DC 入力ポート
- ⑪ PowerIQ USB ポート
- ⑫ 3.5 mm オーディオ入力ポート
- ⑬ FM アンテナポート

## JP Soundcore Wakey の使用方法

1. 電源のオン/オフ (電源アダプターを差し込むと、Soundcore Wakey は自動的に電源がオンになります)




注意：Soundcore Wakey の使用を開始する前に、Soundcore アプリをダウンロードしてください。Soundcore Wakey がアプリリストに追加されると、時刻が自動的に更新されます。

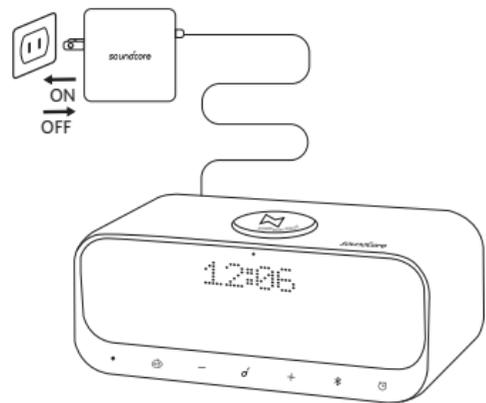

|    |        |
|----|--------|
| オン | 電源に接続  |
| オフ | 電源から抜く |

### a. Bluetooth モード

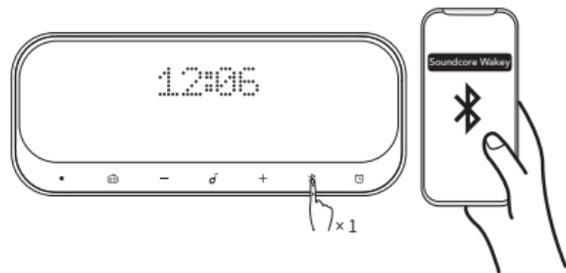

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
|   | 白色の点滅 | Bluetooth ペアリングモード |
|  | 白色の点灯 | 機器と接続完了            |

 x1 再生 / 一時停止

 x2 次の曲へ

 x1 電話に出る / 通話終了

 > 15 電話を拒否する / 保留中の通話と通話中の通話を切り替える

 2<sup>nd</sup> 通話を終了し、新規着信に出る / 通話を終了し、保留中の通話に戻る

 > 15 音源をスピーカーとスマートフォンの間で切り替える

 2<sup>nd</sup> 通話を保留し、新規着信に出る

 音量のアップ / ダウン

## LED 表示 (バックライト)

|   |       |     |
|---|-------|-----|
|  | 白色の点灯 | 通話中 |
|  | 白色の点滅 | 着信  |




電源が入ると、Soundcore Wakey は前回接続していた機器と自動的に接続します。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードを起動します。

他の機器と接続したい場合は、Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しして再度ペアリングモードに入ります。その後、もう一度ペアリング手順を実施します。

ペアリングができない場合、接続する機器の Bluetooth の履歴から Soundcore Wakey を削除し、接続機器との距離を約 90 cm 以内として、再度ペアリングを行ってください。高音質でお楽しみいただくために、接続機器と Soundcore Wakey との間に干渉物を置かないようにしてください。

## b. AUX モード

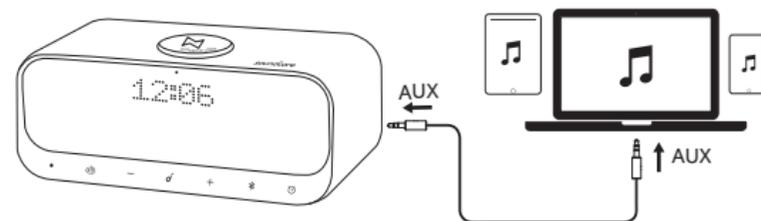


JP \*SoundLine AUX ケーブルは別売です。



Bluetooth 接続と AUX 接続が両方接続されている場合、Soundcore Wakey は Bluetooth 接続を優先して音楽を再生します。AUX モードを使用する際には、接続機器側の再生機能をお使いください。

### c. FM ラジオ

Soundcore アプリで FM ラジオを設定します。(FM ラジオを利用する際は、付属のアンテナケーブルを使用してください)

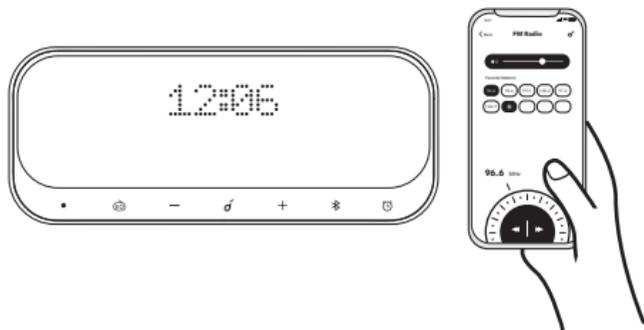

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> 白色の点灯 | FM ラジオ機能がオン |
| オフ                          | FM ラジオ機能がオフ |



次の FM チャンネルに切り替える (FM ラジオがオンの場合)



前の FM チャンネルに切り替える (FM ラジオがオンの場合)

注意：Soundcore アプリの FM チャンネルフォルダーにお気に入りのチャンネルを保存できます。FM チャンネルフォルダーに保存されているチャンネルがない場合、前後のチャンネルを自動選択します。

### d. アラーム時計

Soundcore アプリでアラーム時計をセットします。Soundcore アプリでアラームを設定できます。アラームが鳴っているときに、どれかのボタンを押すとスヌーズモードに入ります。アラームを停止するには、アラーム時計ボタンを数秒間長押しします。

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <input type="radio"/> 白色の点灯 | アラームがオン |
| オフ                          | アラームがオフ |

### e. 睡眠モード


この機能では、睡眠を促すためのヒーリングサウンドを選んで再生することができます。Soundcore アプリでお好みの音を選択します。カウントダウンタイマーを利用することにより、再生時間を設定できます。

1. Soundcore Wakey を Soundcore アプリリストに追加します。
2. [睡眠モード] ページに入ります。
3. 画面に表示される手順に従い、[カウントダウンタイマー] と [ヒーリングサウンド] を設定します。

## JP 2. 機器の充電方法


Soundcore Wakey を使用してスマートフォンをワイヤレス充電できます。

注意：ワイヤレス充電機能は、対応した機器のみ利用可能です。

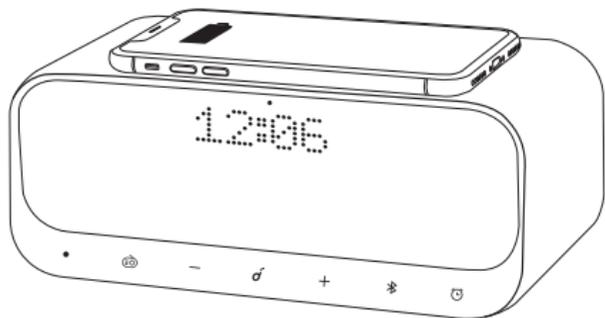

- |   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| ● | 青色の点灯 | 充電中               |
| ○ | 青色の点滅 | 充電エリアに正しく配置されていない |

Soundcore Wakey の背面にある PowerIQ USB ポートで他の機器も充電が可能です。

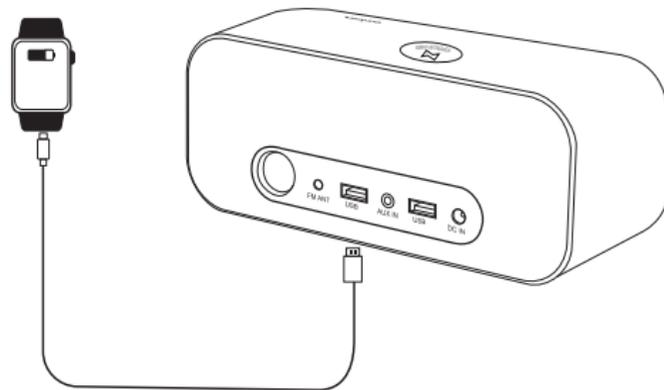

使用しないときは、涼しい場所に保管してください。

## JP 製品の仕様



仕様は予告なく変更されることがあります。

入力: 15 V  $\Rightarrow$  3 A

ワイヤレス充電出力: 10W (Samsung 用) 7.5W (iPhone 用)

充電出力: 5 V  $\Rightarrow$  2 A

オーディオ出力: 5 W  $\times$  2

サイズ: 82 x 92 x 200 mm

重量 (本体のみ): 572 g

Bluetooth 規格: 5.0

Bluetooth 動作範囲: 20 m

## Soundcore App



- FM ラジオ機能
- アラーム機能
- 睡眠モード
- 機器の設定
- その他



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

## 限用物質含有情況標示聲明書

### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

| 設備名稱：藍牙音箱  |                   | Equipment name       |                      | 型號（型式）：A3300   |  |  | Type designation (Type)                        |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 單元<br>Unit | 限用物質及其化學符號        |                      |                      |  |  |  | Restricted substances and its chemical symbols |  |  |  |  |  |
|            | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |  |  |  |  |  |  |
| 電源板        | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |  |  |  |  |  |  |
| 外殼         | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |  |  |  |  |  |  |
| 數據線        | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |  |  |  |  |  |  |
| 喇叭         | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |  |  |  |  |  |  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

產品名稱：藍牙音箱

型號：A3300

NCC 警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti  
Atención al Cliente | Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持 | Обслуживание клиентов  
Zákaznická podpora | Kundeservice | Asiakaspalvelu | 고객 서비스 | Klantenservice  
Kundeservice | Kundtjänst | 客戶服務 | خدمة العملاء | שירות לקוחות



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証  
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses  
18 meses de garantia limitada | 18个月质保期  
Ограниченная гарантия на 18 месяцев | 18 měsíční omezená záruka  
18 måneders begrænset garanti | 18 kuukauden rajoitettu takuu | 18개월 제한 보증  
18 maanden beperkte garantie | 18-måneders begrenset garanti  
18 månaders begränsad garanti | 18 個月有限保固  
אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים | ضمانة 18 شهراً محدودة



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート  
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita  
Asistencia técnica de por vida | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto  
终身客服支持 | Техническая поддержка на весь срок эксплуатации  
Doživotní technická podpora | Teknisk support i hele produktets levetid  
Elinikäinen tekninen tuki | 평생 기술 지원  
Levenslange technische ondersteuning  
Teknisk støtte hele levetiden | Livstids teknisk support  
永久技術支援 | الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים



service@soundcore.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)  
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00  
+81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00  
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30  
+82-2-6464-7088 (한국) 월 ~ 금 9:00-17:30

For FAQs and more information, please visit:

[soundcore.com/support](https://soundcore.com/support)



@SoundcoreAudio



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio