



User Manual

Model: H6088

Govee RGBICW Cube Wall Sconces

English

01

Deutsch

11

Français

21

Español

31

Italiano

41

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- This product is not waterproof. Avoid exposing its components to splashes, water drops, or high-humidity environments.
- The working temperature should be between 14°F to 104°F (-10°C to 40°C).
- The internal light sources of this product cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Avoid installing this product near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects.)

Introduction



Thanks for choosing Govee Wall Lights. This product is composed of 6 connected fixtures that can be easily installed on the walls of a corridor, living room, bedroom, and more, bringing another level of colorfulness to daily life.

Download Govee Home App to adjust colors, color segmentation, brightness, effects, and mode. It can also connect with third-party voice assistants such as Alexa and Google Assistant for hands-free control.

What You Get

Item	Quantity
Wall Light	6
Control Box	1
Power Adapter	1
Mounting Bracket	6
Power Cable	5
Cable Clip	6
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

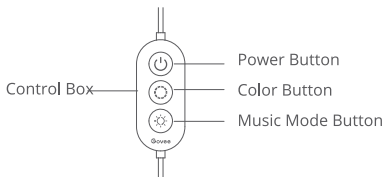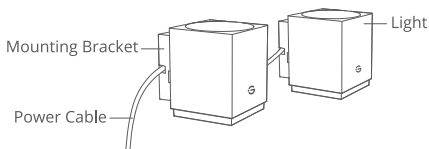


Power Button	Press to turn on/off.
Color Button	Press to cycle through 8 colors.
Music Mode Button	Press to cycle through 4 Music Modes.


Installation Steps

- 1 Clean the surface and make sure there is no dust or debris on it.
- 2 Determine the location of the power supply.

A. Power supply on the right
(Bolt hole on the upper part of the base)




B. Power supply on the left
(Bolt hole on the lower part of the base)




- 3 Peel off the protective film of the adhesive tape, stick the light base onto the wall and firmly press it for more than 15 seconds.
- 4 Start installing from the light that is far away from the power supply. Attention: Installation errors might occur if you do not follow this sequence.

- ⑤ Plug the cable from the second base into the input port and the cable goes through the core of the base into the output port. Please note that the light that is far away from the power supply does not have an output port.

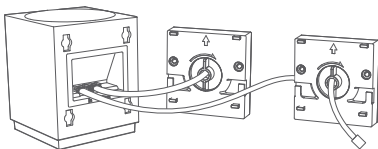


- ⑥ After connecting all the lights with the cables, fit the bases into the slots on the lights and slide upwards or downwards to fix the lights onto the bases
- ⑦ Fit the cables into the built-in cable clips and twirl the built-in handle clockwise to adjust the length of the cables.



- ⑧ Connect to the power adapter and plug into power.

Disassembly Steps

- ❶ Unplug the device.
- ❷ Detach the lights from the bases.
- ❸ When detaching, simultaneously press the plastic connector on the top of the power cable with your finger and pull the cable out.

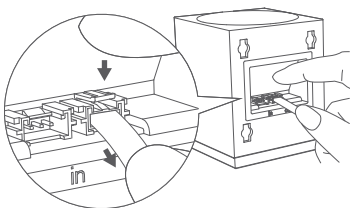

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router that supports 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands (5GHz is not supported).
- A smartphone or tablet running iOS or Android.

Pairing Instructions

- Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- Turn on the Bluetooth on your smartphone.
- Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6088".
- Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

- ❶ Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
- ❷ Tap the setting icon in the top right corner.
- ❸ Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (Light)	12VDC 3A
Lumens	150lm/Pcs
Color	RGBW
Color Temperature	2700K
Light Displaying Technology	RGBIC
Working Temperature	14°F to 104°F (-10°C to 40°C)
Adjustable Range of Cable	27cm-90cm (0.9ft-3ft)

This product can be connected up to 6 pieces when in use.

Troubleshooting

- ❶ Cannot connect to Govee Home App.
 - a. Check if the fixture light is powered on.
 - b. Check if your smartphone's Bluetooth is enabled, or try connecting with another smartphone.
 - c. When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the light.
 - d. If the connection error still exists, please delete the connected light from "My Device" on the app.
 - e. Reconnect to Govee Home App by following the instructions provided previously.
- ❷ Wi-Fi disconnected or failed to connect.
 - a. Check if the light is powered on.
 - b. Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
 - c. Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz capable (5GHz is not supported).
 - d. Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
 - e. Try connecting the light with a smartphone hotspot to check if your home network is working properly.
 - f. Shorten the distance between the light and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
- ❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant. Please contact the Govee support team for rapid product replacement.

- a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
 - b. Go to the Device Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.
- 4 One or more lights fail to light up.
- a. Check that the connecting wires, control box, and power adapter are all properly connected.
- 5 Only one user can control the device.
- a. Each device can only be controlled by one account.
 - b. If multiple users wish to control the same device, ensure they are using the same account.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die gesamten Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie es, die Komponenten Spritzern, Wassertropfen oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 °C und 40 °C liegen.
- Die internen Lichtquellen dieses Produkts können nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von potenziell gefährlichen Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).

Einführung



Vielen Dank, dass Sie sich für Wandleuchten von Govee entschieden haben. Dieses Produkt besteht aus 6 miteinander verbundenen Vorrichtungen, die problemlos an den Wänden eines Flurs, Wohnzimmers, Schlafzimmers usw. installiert werden können und dem täglichen Leben eine weitere Ebene der Farbenpracht verleihen.

Laden Sie die Govee Home-App herunter, um Farben, Farbsegmentierung, Helligkeit, Effekte und Modus einzustellen. Es kann auch mit Sprachassistenten von Drittanbietern wie Alexa und Google Assistant verbunden werden, um eine freihändige Steuerung zu ermöglichen.

Das erhalten Sie

Artikel	Menge
Wandleuchte	6
Steuergerät	1
Netzadapter	1
Montagehalterung	6
Netzkabel	5
Kabelklemme	6
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

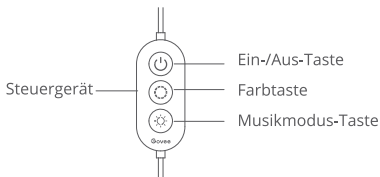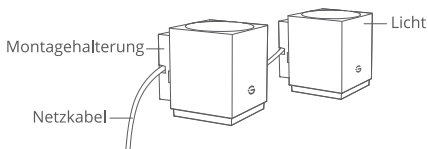


Ein-/Aus-Taste	Drücken, zum Einschalten und Ausschalten.
Farbtaste	Drücken, um zwischen 8 Farben zu wechseln.
Musikmodus-Taste	Drücken, um durch die 4 Musikmodi zu wechseln.

Installationsschritte

- 1 Reinigen Sie die Oberfläche und stellen Sie sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz darauf befindet.
- 2 Bestimmen Sie den Ort der Stromversorgung.


A. Stromversorgung rechts

(Schraubenloch im oberen Teil des Sockels)




B. Stromversorgung links

(Schraubenloch am unteren Teil des Sockels)




- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebands ab, kleben Sie den Sockel der Leuchte an die Wand und drücken Sie ihn mehr als 15 Sekunden lang fest.
- 4 Beginnen Sie mit der Installation an der Leuchte, die am weitesten von der Stromversorgung entfernt ist. Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie diese Reihenfolge nicht einhalten, kann es zu Installationsfehlern kommen.

- 5 Stecken Sie das Kabel des zweiten Sockels in den Eingangsanschluss und das Kabel durch den Kern des Sockels in den Ausgangsanschluss. Bitte beachten Sie, dass die von der Stromversorgung am weitesten entfernte Leuchte über keinen Ausgangsanschluss verfügt.

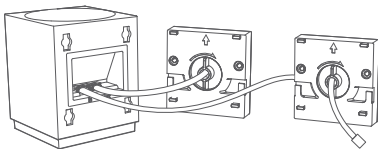


- 6 Nachdem Sie **alle** Leuchten mit den Kabeln verbunden haben, setzen Sie die Sockel in die Schlitze an den Leuchten ein und schieben Sie sie nach oben oder unten, um die Leuchten auf den Sockeln zu befestigen.
- 7 Stecken Sie die Kabel in die eingebauten Kabelklemmen und drehen Sie den eingebauten Griff im Uhrzeigersinn, um die Länge der Kabel einzustellen.



- 8 Schließen Sie den Netzadapter an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Demontageschritte

- 1 Ziehen Sie den Stecker des Geräts.
- 2 Nehmen Sie die Lichter von den Sockeln ab.
- 3 Drücken Sie beim Abnehmen gleichzeitig mit dem Finger auf den Kunststoffanschluss am oberen Ende des Stromkabels und ziehen Sie das Kabel heraus.

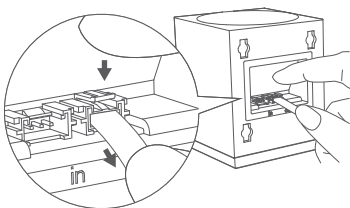

Kopplung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Einen WLAN-Router, der die Bandbreiten 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt (5GHz wird nicht unterstützt).
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.

Anweisungen zur Kopplung

- Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das Symbol „+“ oben rechts und suchen Sie nach „H6088“.
- Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

- 1 Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
- 3 Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	100–240 V AC 50 / 60 Hz
Stromeingang (Licht)	12VDC 3A
Lumen	150lm/Stk
Farbe	RGBW
Farbtemperatur	2700K
Lichtanzeigentechnologie	RGBIC
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C
Einstellbarer Kabelbereich	27cm-90 cm

Dieses Produkt kann bei Verwendung maximal 6 Stück zusammengesetzt werden.

Problembehebung

- ❶ Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.
 - a. Prüfen Sie, ob das Licht eingeschaltet ist.
 - b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
 - c. Achten Sie beim ersten Herstellen der Verbindung darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe der Leuchte befindet.
 - d. Sollte der Verbindungsfehler weiterhin bestehen, löschen Sie die verbundene Leuchte aus „Mein Gerät“ in der App.
 - e. Stellen Sie eine erneute Verbindung zur Govee Home-App her, indem Sie die zuvor bereitgestellten Anweisungen befolgen.
- ❷ Die WLAN-Verbindung wurde unterbrochen oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
 - a. Überprüfen Sie, ob das Licht eingeschaltet ist.
 - b. Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
 - c. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt (5 GHz wird nicht unterstützt).
 - d. Vergewissern Sie sich, dass Sie während des WLAN-Verbindungsvorgangs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
 - e. Versuchen Sie, die Leuchte mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden, um zu überprüfen, ob Ihr Heimnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
 - f. Verkürzen Sie den Abstand zwischen der Leuchte und dem WLAN-Router auf weniger als 15 m und versuchen Sie dann, die Verbindung wieder herzustellen.
- ❸ Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

Wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, um schnell ein Ersatzprodukt zu erhalten.

- a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
 - b. Gehen Sie zur Seite „Geräteeinstellungen“ und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.
- 4 Eine oder mehrere Leuchten leuchten nicht.
- a. Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel, das Steuergerät und der Netzadapter richtig angeschlossen sind.
- 5 Nur ein Benutzer kann das Gerät steuern.
- a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Kundendienst

 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

 Support: Lebenslange technische Unterstützung

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité :

- Ce produit n'est pas étanche. Évitez d'exposer ses composants aux éclaboussures, aux gouttes d'eau ou aux environnements très humides.
- La température de travail doit être comprise entre 14 °F et 104 °F (-10 °C et 40 °C).
- Les sources lumineuses internes de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans être surveillés par un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources potentiellement dangereuses (à l'instar des bougies, des objets remplis de liquide.)

Introduction



Merci d'avoir choisi les appliques murales Govee. Ce produit est composé de 6 luminaires connectés qui peuvent être facilement installés sur les murs d'un couloir, d'un salon, d'une chambre, etc., apportant un autre niveau de couleur à la vie quotidienne.

Téléchargez l'application Govee Home pour régler les couleurs, la segmentation des couleurs, la luminosité, les effets et le mode. Il peut également se connecter à des assistants vocaux tiers tels qu'Alexa et Google Assistant pour la commande mains libres.

Ce que vous recevez

Article	Quantité
Applique murale	6
Boîtier de commande	1
Adaptateur secteur	1
Support de montage	6
Câble d'alimentation	5
Attache de cable	6
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

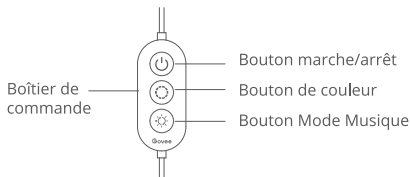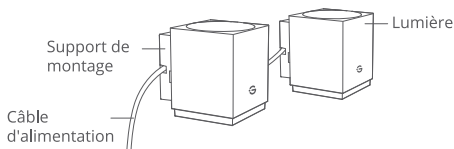


Bouton marche/arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre.
Bouton de couleur	Appuyez pour faire défiler les 8 couleurs.
Bouton Mode Musique	Appuyez pour faire défiler les 4 modes de musique.

Étapes d'installation

- 1 Nettoyez la surface et assurez-vous qu'elle est exempte de poussière ou de débris.
- 2 Déterminez l'emplacement de l'alimentation électrique.


A. Alimentation à droite

(Trou de boulon sur la partie supérieure du socle)




B. Alimentation à gauche

(Trou de boulon sur la partie inférieure du socle)




- 3 Décollez le film protecteur du ruban adhésif, collez le socle du luminaire au mur et appuyez fermement pendant plus de 15 secondes.
- 4 Commencez l'installation par le luminaire le plus éloigné de l'alimentation électrique. Attention : Des erreurs d'installation peuvent se produire si vous ne suivez pas cette séquence.

- ⑤ Branchez le câble du deuxième socle dans le port d'entrée et le câble passe par le noyau du socle dans le port de sortie. Veuillez noter que la lampe la plus éloignée de l'alimentation ne comporte pas de port de sortie.

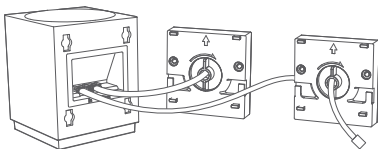


- ⑥ Après avoir connecté toutes les lampes avec les câbles, placez les socles dans les fentes des lampes et faites glisser vers le haut ou vers le bas pour fixer les lampes sur les socles
- ⑦ Insérez les câbles dans les attaches de câble intégrées et tournez la poignée intégrée dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la longueur des câbles.



- ⑧ Connectez la lampe à l'adaptateur d'alimentation et branchez-la sur le secteur.

Étapes de démontage

- ❶ Débranchez l'appareil.
- ❷ Détachez les lampes des socles.
- ❸ Lors du détachement, appuyez simultanément sur le connecteur en plastique sur le dessus du câble d'alimentation avec votre doigt et retirez le câble.

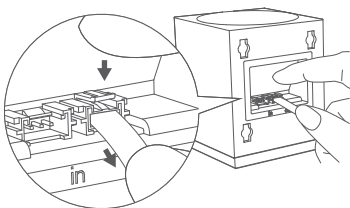

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.

Instructions relatives à l'association

- Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play (pour les appareils Android).
- Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6088 ».
- Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

- 1 Ouvrez l'application et appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
- 2 Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
- 3 Sélectionnez « Manuel d'utilisation » et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques

Alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (Lumière)	12 V CC 3A
Lumens	150lm/pièces
Couleur	RGBW
Température de couleur	2700K
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Température de fonctionnement	14 °F à 104 °F (-10 °C à 40 °C)
Gamme de câble réglable	27 cm à 90 cm (0,9 pied à 3 pieds)

Ce produit peut être connecté jusqu'à 6 pièces lorsqu'il est utilisé.

Dépannage

- ❶ Impossible de se connecter à l'Application Govee Home.
 - a. Vérifiez si la lampe du luminaire est allumée.
 - b. Vérifiez si le Bluetooth de votre smartphone est activé ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
 - c. Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est proche de l'applique.
 - d. Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer l'applique connectée de « Mon appareil » sur l'application.
 - e. Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.
- ❷ Wi-Fi déconnecté ou échec de connexion.
 - a. Vérifiez si l'applique est allumée.
 - b. Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
 - c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).
 - d. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
 - e. Essayez de connecter l'applique à un hotspot de smartphone pour vérifier si votre réseau domestique fonctionne correctement.
 - f. Réduisez la distance entre l'applique et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis essayez de vous reconnecter.
- ❸ Impossible de vous associer ou de vous connecter avec Alexa ou l'Assistant Google.

Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee pour un remplacement rapide du produit.

- a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
 - b. Accédez à la page Paramètres de l'appareil et suivez les instructions du « Manuel d'utilisation » pour associer à nouveau l'appareil.
- 4 Un ou plusieurs lampes ne s'allument pas.
- a. Vérifiez que les câbles de connexion, le boîtier de commande et l'adaptateur secteur sont tous correctement connectés.
- 5 Un seul utilisateur peut contrôler l'appareil.
- a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
 - b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Service client

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Assistance : Assistance technique à vie

 E- mail : support@govee.com

 Site Internet officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lee atentamente y sigue las instrucciones de seguridad:

- Este producto no es resistente al agua. Evita exponer las partes a salpicaduras, goteo de agua o ambientes de humedad elevada.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -10 y 40 °C (14 y 104 °F).
- Las fuentes de luz internas de este producto no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Evita instalar este producto cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas u objetos llenos de líquido).

Introducción


Gracias por elegir las luces de pared Govee. Este producto está compuesto por 6 secciones conectadas entre sí que se pueden instalar fácilmente en las paredes de un pasillo, sala de estar, dormitorio y cualquier otra habitación, aportando otro nivel de color a la vida diaria.

Descarga la aplicación Govee Home para ajustar los colores, la segmentación del color, el brillo, los efectos y el modo. También se puede conectar con asistentes de voz de terceros como Alexa y el Asistente de Google para un control por voz.

Lo que se incluye

Artículo	Cantidad
Luz de pared	6
Caja de control	1
Adaptador de corriente	1
Soporte de montaje	6
Cable de corriente	5
Clip de cable	6
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

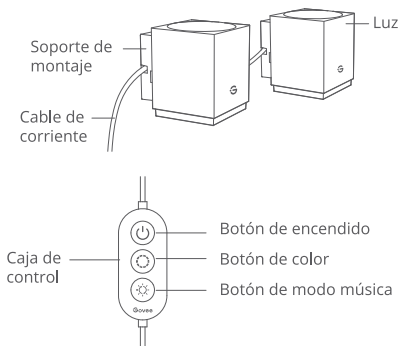


Botón de encendido	Pulsa para encender/apagar.
Botón de color	Pulsa para alternar entre 8 colores.
Botón de modo música	Pulsa para alternar entre los 4 modos de música.

Pasos de instalación

- 1 Limpia la superficie y asegúrate de que no hay polvo ni suciedad de otro tipo.
- 2 Establece la ubicación de la fuente de alimentación.


A. Fuente de alimentación a la derecha

(Agujero para tornillo en la parte superior de la base)




B. Fuente de alimentación a la izquierda

(Agujero para tornillo en la parte inferior de la base)




- 3 Retira la capa protectora de la cinta adhesiva, pega la base de la luz a la pared y presiónala firmemente durante al menos 15 segundos.
- 4 Comienza la instalación por la luz que está más alejada de la fuente de alimentación. Atención: Pueden producirse errores de instalación si no sigues estos pasos.

- 5 Conecta el cable de la segunda base al puerto de entrada de forma que el cable pase por el centro de la base hacia el puerto de salida. Ten en cuenta que la luz que está más alejada de la fuente de alimentación no tiene puerto de salida.

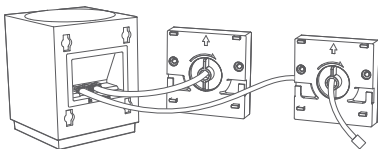


- 6 Después de conectar todas las luces a los cables, coloca las bases en las ranuras de las luces y deslízalas hacia arriba o hacia abajo para fijarlas
- 7 Coloca los cables en las abrazaderas para cables integradas y gira la manivela en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la longitud de los cables.



- 8 Conecta el adaptador de corriente y enchúfalo a la corriente.

Pasos de desmontaje

- ❶ Desconecta el dispositivo.
- ❷ Retira las luces de las bases.
- ❸ Al retirarlas, presiona el conector de plástico en la parte superior del cable de alimentación con el dedo y tira del cable para sacarlo.

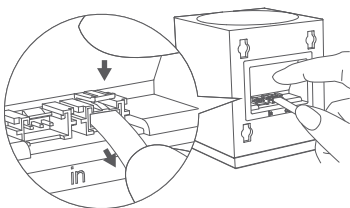

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Qué necesitas

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n (5 GHz no compatible).
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.

Instrucciones de emparejamiento

- Descarga la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- Activa el Bluetooth de tu smartphone.
- Abre la aplicación, toca el icono "+" en la esquina superior derecha y busca "H6088".
- Pulsa el icono del dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Controlar el dispositivo por voz

- 1 Abre la aplicación y pulsa el icono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
- 2 Toca el icono de ajustes en la esquina superior derecha.
- 3 Selecciona Guía del usuario y sigue las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	100-240 VCA 50/60 Hz
Fuente de alimentación (Luces)	12 VCC 3 A
Lúmenes	150 lm/unidad
Color	RGBW
Temperatura de color	2700 K
Tecnología de visualización de iluminación	RGBIC
Temperatura de funcionamiento	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Rango ajustable del cable	27 cm-90 cm (0,9 pies-3 pies)

Este producto puede conectarse hasta 6 piezas cuando se utiliza.

Solución de problemas

- ❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
 - a. Comprueba que la luz del dispositivo esté encendida.
 - b. Comprueba que el Bluetooth de tu smartphone esté habilitado, o intenta conectarte desde otro smartphone.
 - c. Cuando te conectes por primera vez, asegúrate de que el smartphone esté cerca de la luz.
 - d. Si el error de conexión persiste, elimina la luz conectada desde la aplicación en la sección "Mi dispositivo".
 - e. Vuelve a conectarte a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.
- ❷ La red Wi-Fi se desconecta o no se puede conectar.
 - a. Comprueba que la luz esté encendida.
 - b. No te saltes la conexión a la red Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
 - c. Asegúrate de que el router Wi-Fi funciona a 2,4 GHz (no es compatible con 5 GHz).
 - d. Asegúrate de haber introducido la contraseña correcta de la red Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
 - e. Intenta conectar la luz a un punto de acceso de smartphone para comprobar que la red doméstica funciona correctamente.
 - f. Reduce la distancia entre la luz y el router Wi-Fi a menos de 15 metros y repite el proceso de conexión.
- ❸ No se puede emparejar o conectar con Alexa o el Asistente de Google.

Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de Govee para un realizar un cambio del producto.

- a. Asegúrate de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
 - b. Ve a la página de ajustes del dispositivo y sigue las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.
- 4 Error al encender una o más luces.
- a. Comprueba que los cables de conexión, la caja de control y el adaptador de corriente estén correctamente conectados.
- 5 Solo un usuario puede controlar el dispositivo.
- a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
 - b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usarla misma cuenta.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Asistencia: Asistencia técnica de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Página web oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Questo prodotto non è impermeabile. Evitare di esporre i suoi componenti a schizzi, gocce d'acqua o ambienti molto umidi.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 14°F e 104°F (da -10°C a 40°C).
- Le sorgenti luminose interne di questo prodotto non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a potenziali fonti di pericolo (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).

Introduzione



Grazie per aver scelto le applique Govee. Questo prodotto è composto da 6 apparecchi collegati che possono essere facilmente installati sulle pareti di un corridoio, soggiorno, camera da letto e altro ancora, regalando vivacità alla tua vita.

Scarica l'app Govee Home per regolare i colori, la segmentazione del colore, la luminosità, gli effetti e la modalità. Può anche connettersi con assistenti vocali di terze parti come Alexa e Assistente Google per il controllo a mani libere.

Contenuto della confezione

Articolo	Quantità
Luce a muro	6
Centralina di controllo	1
Adattatore di alimentazione	1
Staffa di fissaggio	6
Cavo di alimentazione	5
Fonte Clip cavo	6
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

In sintesi

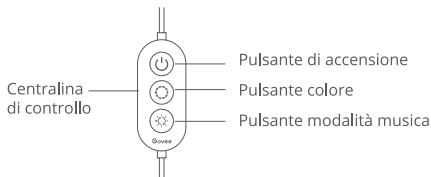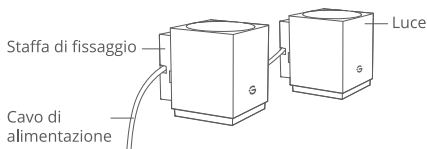


Pulsante di accensione	Premere per accendere/spegnere.
Pulsante colore	Premere per scorrere tra gli 8 colori.
Pulsante modalità musica	Premere per scorrere tra le 4 modalità musicali.

Fasi di installazione

- 1 Pulire la superficie e assicurarsi che non ci siano polvere o detriti su di essa.
- 2 Determinare la posizione dell'alimentatore.


A. Alimentatore a destra

(Foro del bullone nella parte superiore della base)




B. Alimentazione a sinistra

(Foro del bullone nella parte inferiore della base)




- 3 Staccare la pellicola protettiva del nastro adesivo, incollare la base luminosa sulla parete e premerla con decisione per più di 15 secondi.
- 4 Iniziare l'installazione dalla luce lontana dall'alimentatore. Attenzione: Potrebbero verificarsi errori di installazione se non si segue questa sequenza.

- 5 Collegare il cavo dalla seconda base alla porta di ingresso e il cavo passa attraverso il nucleo della base nella porta di uscita. Notare che la luce che è lontana dall'alimentatore non ha una porta di uscita.

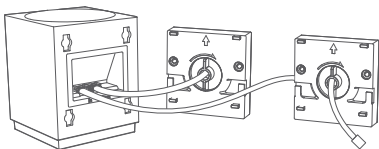


- 6 Dopo aver collegato tutte le luci con i cavi, inserire le basi nelle fessure delle luci e far scorrere verso l'alto o verso il basso per fissare le luci sulle basi.
- 7 Inserire i cavi nei fermacavi integrati e ruotare la maniglia integrata in senso orario per regolare la lunghezza dei cavi.



- 8 Collegare all'adattatore di alimentazione e collegare all'alimentazione.

Fasi di smontaggio

- ❶ Scollegare il dispositivo.
- ❷ Staccare le luci dalle basi.
- ❸ Durante la rimozione, premere contemporaneamente con il dito il connettore di plastica sulla parte superiore del cavo di alimentazione ed estrarre il cavo.

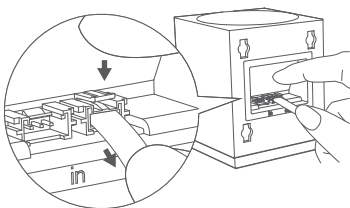

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa ti serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b/g/n (5GHz non è supportato).
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.

Istruzioni per l'associazione

- Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
- Attiva il Bluetooth sullo smartphone.
- Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H6088".
- Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Controllo del dispositivo con la voce

- 1 Apri l'app, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Seleziona Guida all'uso e segui le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	100-240 V CA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (luce)	12VCC 3A
Lumen	150 lm/pz
Colore	RGBW
Temperatura colore	2700K
Tecnologia delle luci	RGBIC
Temperatura di lavoro	Da 14°F a 104°F (da -10°C a 40°C)
Gamma di cavi regolabili	27 cm-90 cm (0,9 piedi-3 piedi)

Questo prodotto può essere collegato fino a 6 pezzi quando in uso.

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- a. Controlla se la luce dell'apparecchio è accesa.
- b. Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- c. Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce.
- d. Se l'errore di connessione persiste, eliminare la luce connessa da "I miei dispositivi" sull'app.
- e. Riconnettiti all'app Govee Home seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❷ Wi-Fi disconnesso o impossibile connettersi.

- a. Controlla se la luce è accesa.
- b. Non ignorare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
- c. Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia compatibile con 2,4 GHz (5 GHz non è supportato).
- d. Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- e. Prova a connettere la luce con un hotspot dello smartphone per verificare se la tua rete domestica funziona correttamente.
- f. Accorcia la distanza tra la luce e il router Wi-Fi a meno di 50 piedi, quindi prova a riconnetterti.

❸ Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

Contatta il team di assistenza Govee per una rapida sostituzione del prodotto.

- a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
 - b. Vai alla pagina Impostazioni del dispositivo e segui le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.
- 4 Una o più luci non si accendono.
- a. Verificare che i cavi di collegamento, la centralina di controllo e l'adattatore di alimentazione siano tutti collegati correttamente.
- 5 Solo un utente può controllare il dispositivo.
- a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
 - b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurarsi che stiano utilizzando lo stesso account.

Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Assistenza: Assistenza tecnica a vita

 Email: support@govee.com

 Sito Web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

EC	REP
----	-----

SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe,
Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC	REP
----	-----

SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe,
Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

EC	REP
----	-----

SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe,
Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE: **EC** **REP**

SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe,
Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE: **EC** **REP**

SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe,
Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm	<20dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta

analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambience lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.

Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Verbinden Sie die Teile dieser Beleuchtungskette nicht mit Teilen einer Beleuchtungskette eines anderen Herstellers.

Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor Gebrauch abgedichtet werden.

Ersetzen Sie defekte Lampen sofort durch Lampen desselben Typs wie geliefert oder eines vom Hersteller spezifizierten Typs.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos. No interconecte partes de esta cadena de iluminación con partes de otra cadena de iluminación del fabricante.

La interconexión se realizará solo mediante el uso de los conectores suministrados. Cualquier extremo abierto debe ser sellado antes de su uso.

Reemplace las lámparas fallidas inmediatamente por lámparas del mismo tipo que se entregaron o de un tipo especificado por el fabricante.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Ne connectez pas les parties de cette chaîne d'éclairage avec celles d'une autre chaîne d'éclairage du fabricant.

L'interconnexion ne doit être réalisée qu'à l'aide des connecteurs fournis. Toutes extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.

Remplacez immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d'un type spécifié par le fabricant.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

Non interconnettere parti di questa catena luminosa con parti di un'altra catena luminosa del produttore.

L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.

Sostituire immediatamente le lampade fallite con lampade dello stesso tipo consegnate o di un tipo specificato dal produttore.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com