

シリウスの再生機器とケーブル、接続方法について

本ページでは、シリウスを使うために必要な機器とケーブルの接続方法についてお伝えしています。

再生機器 (iPhone、ウォークマン、アンドロイド、CDプレイヤー) の接続端子によって必要なケーブルは変わってきます。

お客様の機器を確認した上で

- ① 3.5mmステレオミニプラグケーブル
- ② RCAピンプラグ (白赤)

をお選びください。

(iPhoneの場合はライトニング変換ケーブルが追加で必要な場合があります。)

また、機器によって接続方法が違いますので、接続方法URLをクリックして詳細の内容をご確認ください。

再生機器	端子の状態	必要なケーブル	接続方法URL
iPhone	3.5mmステレオプラグがある場合 	3.5mmステレオミニプラグ 	iPhone、3.5mmステレオミニプラグが有る場合の接続方法
	3.5mmステレオプラグがない場合 	ライトニング変換ケーブル 	iPhone、3.5mmステレオミニプラグが無い場合の接続方法

		<p>3.5mmステレオミニプラグ</p> 	
<p>ウォークマン</p>	<p>3.5mmステレオミニジャックがある場合</p> 	<p>3.5mmステレオミニプラグ</p> 	<p>ウォークマン、 3.5mmステレオミニプラグが 有る場合の 接続方法</p>
<p>アンドロイド</p>	<p>3.5mmステレオミニジャックがある場合</p> 	<p>3.5mmステレオミニプラグ</p> 	<p>Androidスマホ、 3.5mmステレオミニプラグが 有る場合の 接続方法</p>
<p>CDプレイヤー</p>	<p>RCA端子がある場合</p> 	<p>RCAピンプラグ</p> 	<p>CDプレイヤー、 RCA端子の有る場合の 接続方法</p>

3.5mmステレオミニジャックがある場合



3.5mmステレオミニプラグ



[CDプレイヤー、3.5mmステレオミニプラグがある場合の接続方法](#)

iPhone、3.5mmステレオミニプラグが有る場合の接続方法



iPhoneの3.5mmステレオミニプラグ端子に変換ケーブルを差し込みます。

本ケーブルは、iPhone側が3.5mm ステレオミニプラグで逆側が

RCA(赤白)ピンプラグとなっています(下記写真)



3.5mm ステレオミニプラグのケーブル

RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。



シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、
出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。



スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。
先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



動画での詳しい接続方法はこちらです。
<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。

iPhone、3.5mmステレオミニプラグが無い場合の接続方法

ライトニング-ヘッドホン変換ケーブルの別途購入が必要になります。

Belkin 3.5 mm Audio + Charge Rockstar

<https://www.apple.com/jp/shop/product/HLJV2ZM/B/belkin-35-mm-audio-charge-rockstar>

iPhoneのライトニング端子に変換テーブルを差し込みます。



ライトニング-ヘッドホン変換ケーブルに3.5mm ステレオミニプラグを接続します(下写真左側の端子)
右側の端子には、充電ケーブルを差します。




本ケーブルは、iPhone側が3.5mm ステレオミニプラグで逆側が

RCA(赤白)ピンプラグとなっています(下記写真)



3.5mm ステレオミニプラグのケーブル

RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。

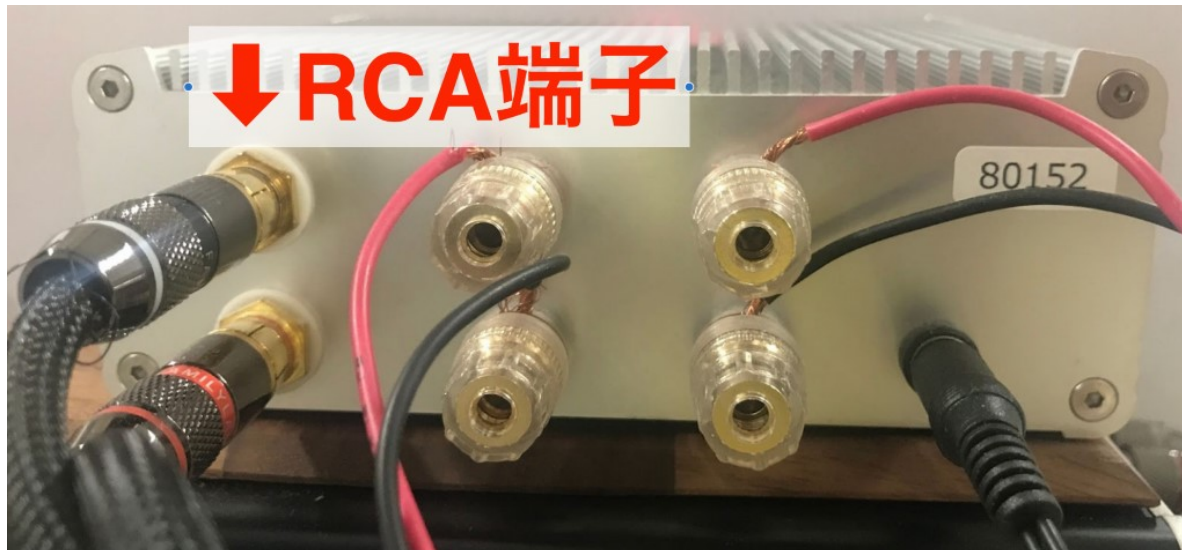

シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。



スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。

先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



動画での詳しい接続方法はこちらです。

<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。

ウォークマン、3.5mmステレオミニプラグが有る場合の接続方法



ウォークマンの3.5mmステレオミニプラグ端子に変換テーブルを差し込みます。

本ケーブルは、iPhone側が3.5mm ステレオミニプラグで逆側が

RCA(赤白)ピンプラグとなっています(下記写真)



**3.5mm
ステレオ
ミニプラグ**

**RCA
ピンプラグ**

3.5mm ステレオミニプラグのケーブル

RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。



シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、
出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。



同様に4箇所全てに接続します

スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。

先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



動画での詳しい接続方法はこちらです。

<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。

Androidスマホ、3.5mmステレオミニプラグが有る場合の接続方法



アンドロイドスマホの3.5mmステレオミニプラグ端子に変換テーブルを差し込みます。


本ケーブルは、iPhone側が3.5mm ステレオミニプラグで逆側が

RCA(赤白)ピンプラグとなっています(下記写真)



3.5mm ステレオミニプラグのケーブル

RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。

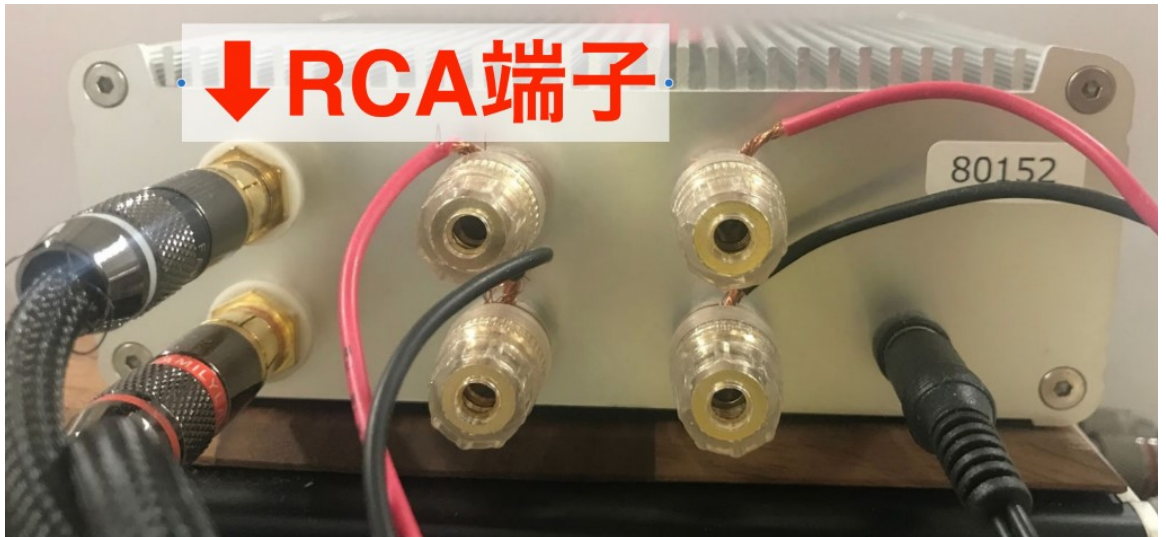

シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、

出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。



スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。
先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



動画での詳しい接続方法はこちらです。

<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。

CDプレイヤー、RCA端子の有る場合の接続方法

CDプレイヤーのRCA(LINE)端子にRCAピンプラグケーブルを接続します。



以下のRCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。



RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。



シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、
出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。





同様に4箇所全てに接続します

スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。

先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



スピーカーとケーブルを接続します



動画での詳しい接続方法はこちらです。

<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。

CDプレイヤー、3.5mmステレオミニプラグが有る場合の接続方法

CDプレイヤーの3.5mmステレオミニプラグ端子にケーブルを接続します。



本ケーブルは、iPhone側が3.5mm ステレオミニプラグで逆側が

RCA(赤白)ピンプラグとなっています(下記写真)



3.5mm ステレオミニプラグのケーブル

RCA(赤白)ピンプラグをシリウス本体裏の左のRCA(赤白)入力端子(IN)に接続します。



シリウスとスピーカーを接続します。

スピーカーケーブルをアンプに接続します。
ケーブルと端子は、赤と赤、黒と黒で接続します。

尚、ケーブルを接続するにあたって、BJ ELECTRICの文字の左側からアンプに接続します。



ケーブルとアンプを繋ぎます

アンプの接続端子を反時計回りに回転させてネジを緩め、

出てきた穴に導線を入れて、時計回りに回転させて締め込みます。



同様に4箇所全てに接続します

スピーカーケーブルをスピーカーに接続します。

先ほどと同じく赤は赤、黒は黒に接続します。



動画での詳しい接続方法はこちらです。

<https://youtu.be/SEhv0kbCLxk>

接続の説明は以上になります。