



スマート目覚まし時計

E80S



取扱説明書

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

お問い合わせ

弊社の商品をご購入していただき誠にありがとうございます。

ご使用中に何か問題がございましたら、

support.jp@ecozy.com

までお気軽に連絡してください。

コンテンツ

安全上のご注意	01
お手入れとメンテナンス	01
同梱品一覧	02
本体各部の名称	02
使用準備	03
デバイス経由の操作	04
時刻	04
LEDディスプレイの明るさ	05
アラーム	06
スヌーズ	09
FMラジオ	09
睡眠補助	10
ライト	12
アプリ経由による作動	14
アプリのダウンロードとインストール	14
アプリ登録及びログイン	14
接続モード	15
AMAZON ALEXAでコントロール	16
GOOGLEアシスタントでライトをコントロールする	18
トラブルシューティング	20

安全上のご注意

火災、感電、ケガのリスクを防ぐため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 本品は家庭やホテルなどでご使用になることのみを対象としている。
2. 平らで安定した、すべりにくい場所に本品を設置する。
3. 本品を浴室やシャワーの近く、プールなどの湿気の多い場所に置かない。
4. 本品を水につけたり、水をかけたりしない。
5. 電源アダプタを使用中に濡らさない。
6. 付属の純正USBケーブルを使用する。
7. 本品を睡眠時間短縮の手段として使用しない。本品の目的は、より快適な目覚めをサポートすることである。睡眠の必要性を軽減するものではない。


お手入れとメンテナンス

1. 乾いた柔らかい布で本品を拭く。
2. アルコール、アセトンなどの研磨剤洗浄剤、パッド、洗浄溶剤は使用しない。製品の表面を傷つける恐れがある。
3. 本品を長期間使用しない場合は、コンセントから電源アダプタを抜き、つぶれたり、ぶつかったり、損傷を受けたりしないように、安全で乾燥した場所に保管する。


同梱品一覧



スマート目覚まし時計



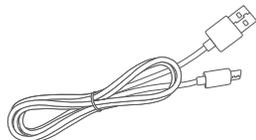


USBケーブル



取扱説明書


本体各部の名称

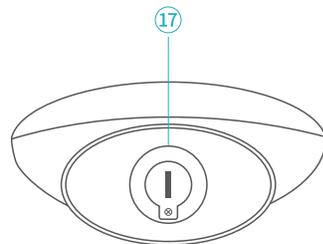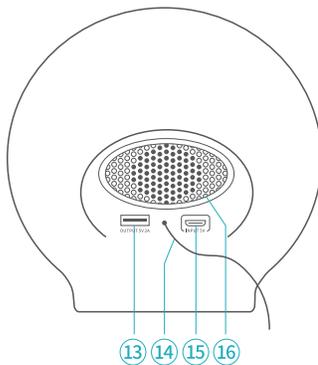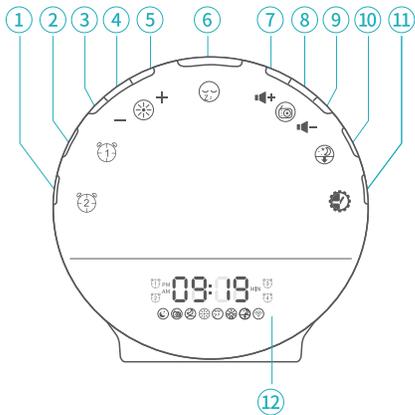


- ① アラーム2
- ② アラーム1
- ③ ダウン
- ④ LEDライト
- ⑤ アップ
- ⑥ スヌーズ
- ⑦ 音量+
- ⑧ FMラジオ
- ⑨ 音量-
- ⑩ 睡眠補助
- ⑪ 時刻設定/LEDディスプレイモード
- ⑫ LEDディスプレイ
- ⑬ USB出力
- ⑭ FMアンテナ
- ⑮ Micro-USB入力ポート
- ⑯ スピーカー
- ⑰ ボタン電池ボックス

使用準備

1. 底面の「ボタン電池ボックス」から「絶縁シート」を剥がす。

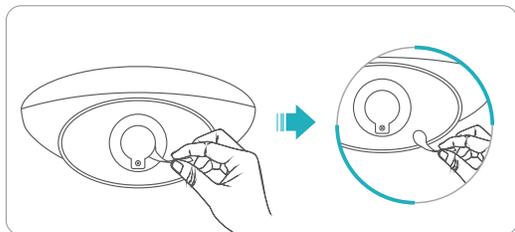


2. 「スマート目覚まし時計」を電源に接続する。

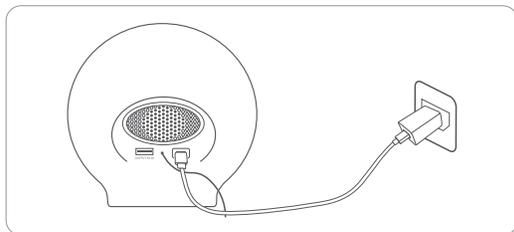

ご注意：

本品にはオン/オフボタンはない。本品の電源を切るときは、電源アダプターをコンセントから抜く。

3. 「FMアンテナ」の紐を解く。強力な信号を受信するために、FMラジオを聴く際、ワイヤーをほどく。

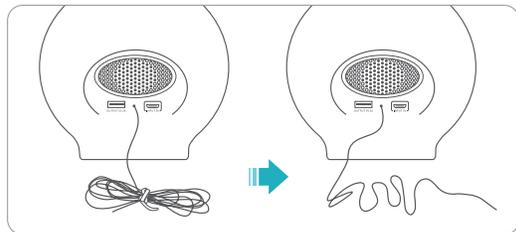

デバイス経由の操作

チップス：


「スマート目覚まし時計」は自動的に最新の設定を保存できる。15秒以内に動作を再開しない場合は設定モードから退出する。

時刻

初めてお使いになる前に時刻を設定する。


ステップ1：

-  ボタンを2秒押し続け、LEDディスプレイの「時間表示」を点滅させる。

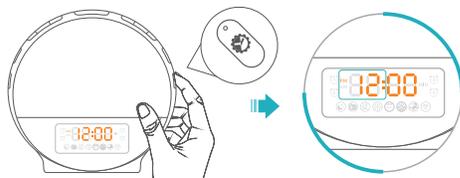


ステップ2：

-  /  を押して「時間」を変更し、 で確認し、「分」設定に移る。

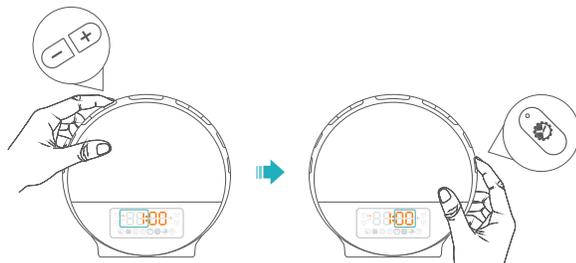


ステップ3:

+ / **-** を押して「分」を変更し、
⊙ (設定) で確認し、「時間表示」設定を
始める。

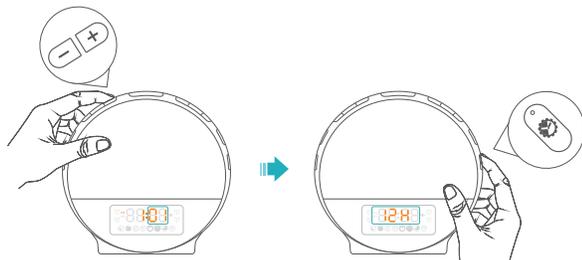

ステップ4:

+ / **-** を押して「24時間表示」か
「12時間表示」を選び、⊙ (設定) ボタンで
確認し、設定を完了する。

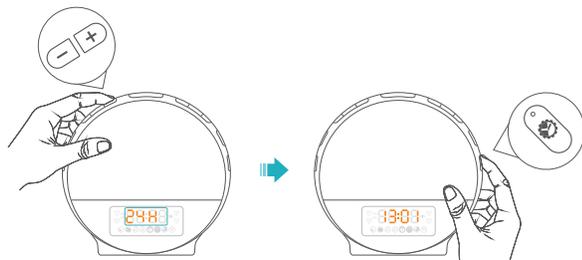

☀️ チップス:

「12時間表示」を選択した場合は、「午前」または「午後」が表示される。

LEDディスプレイの明るさ

⊙ (設定) ボタンを押して、「LEDディスプレイ」の明るさを「昼間モード」、「夜間モード」、
「オフモード」に切り替える。


「昼間モード」では「LEDディスプレイ」の明るさが最も明るい。



「夜間モード」では「LEDディスプレイ」の明るさが最も暗い。



「オフモード」では「LEDディスプレイ」がオフになる。

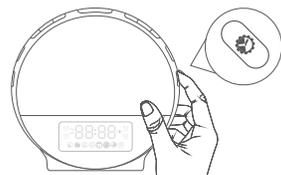

アラーム

「アラーム1」と「アラーム2」はスマート目覚まし時計と「EcozyHome」アプリで設定できる。「アラーム3」と「アラーム4」は「EcozyHome」アプリのみでセットできる。アラームのセットの仕方の例として「アラーム1」を設定していく。


ステップ1:

- ① ボタンを2秒押し続け、LEDディスプレイ
- ② の「時」設定を点滅させる。




ステップ2:

+ / **-** を押して時間を変更し、**確認** で確認し、「分」設定に移る。

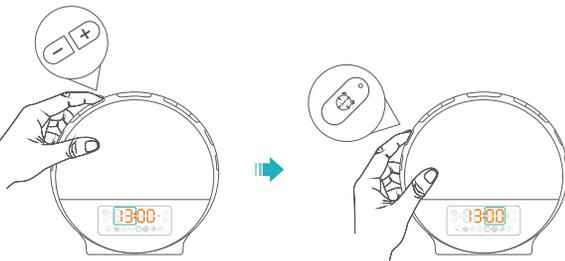


ステップ3:

+ / **-** を押して分を変更し、**確認** で確認し、「アラーム音」設定を始める。

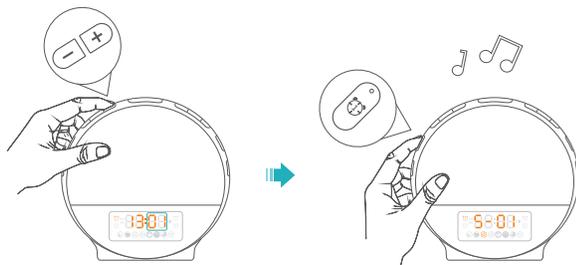

ステップ4:

+ / **-** を押して「アラーム1」のお気に入りのアラーム音を選び、**確認** ボタンで確認し、「音量」設定を始める。

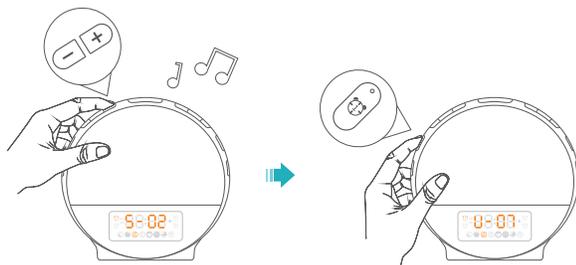

☀️ チップス:


S-00: アラーム音オフ

S-01 から S-07: 自然音設定

F-08: ラジオを消す前にかかっていた最後の放送局。他の放送局を選択するには、FMラジオをつけて好きな局を選び、もう一度アラーム設定を行う。

ステップ5：

+ / **-** を押してアラーム音の音量を調整し、
☺ ボタンを押して確認し、
「日の出ライト設定」を始める。

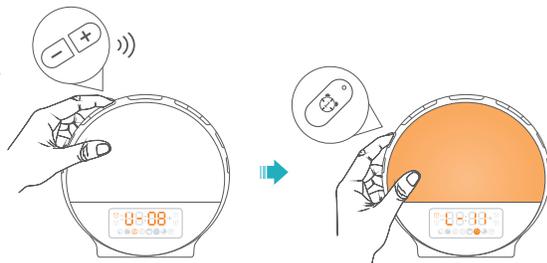


☀️ チップス：

U-01 から U-16：音量設定

ステップ6：

+ / **-** を押してライトの明るさを調整し、
☺ ボタンを押して確認し、日の出時間を
設定する。アラームが鳴る前にライトが自動的
につく。

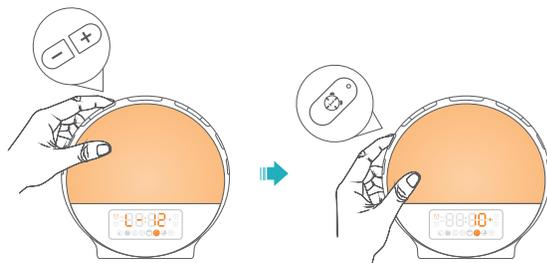

☀️ チップス：


L-00：ライトオフ

L-01 から L-20：明るさレベル

L-00を選択すると、「アラーム1」が鳴る際には日の出ライトはつかない（アラーム音のみが鳴る）。

ステップ7：

+ / **-** を押して日の出時間を「10、20、
30、40、50、60分間」から選び、**☺** ボタンを
押して確認し、「アラーム1」の全ての設定を
完了する。アラーム1がオンになる。

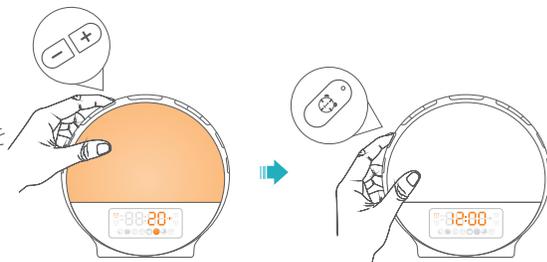

☀ チップス：

アラームを「午前7時」に設定し、日の出時間を「10分間」を選択している場合、ライトは「午前6：50」につき、徐々に明るくなる。アラームが「午前7時」に鳴るとき、ライトの明るさは「ステップ6」で設定された明るさレベルになる。

ヒント：

1. 鳴ったアラームを止めるには、、、、 ボタンのいずれかを押す。
2. 「アラーム1」を完全にキャンセルするには、設定したアラームを鳴る前にボタン  を押す。「アラーム2」も同様である。

スヌーズ

アラームが鳴っている時に  を押すと「スヌーズ」することができる。9分後、アラーム音が再び鳴り始める。


ヒント：

1. スヌーズは5回までできる。
2. ボタン  /  /  /  を押し、手動でアラームを止める。



FMラジオ

初めて使う前に  ボタンを2秒押し、スマート目覚まし時計が自動的にFM局をサーチするのを待つ。「P-01、P-02」・・・と放送局が順に保存される。



ステップ1:

 ボタンを押してFMラジオをオン/オフにする。



ステップ2:

 を長押しして保存された放送局を切り替える。

長押しする



ステップ3:

 を押して音量を調整する。

短く押す



チップス:

U-01 から U-16: 音量設定


ヒント:十分にアンテナをほどこき、受信状態が最適となるよう動かす。

睡眠補助

「睡眠補助」とは日の入りを再現し、気持ちを穏やかにすることで眠りをサポートする機能である。有効にしておくと、日の入りライトが徐々に薄暗くなり、選択された自然音が共に小さくなる。


ステップ1:

◦  ボタンを2秒押し続け、 /  を押してタイマーを「10分」から「120分」まで選択する。

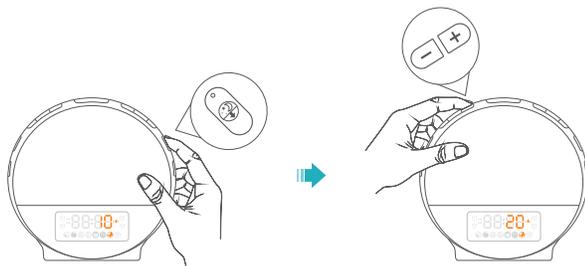

ステップ2:

◦  を押して選択したものを確認し、 /  を押してライトの明るさを調整する。

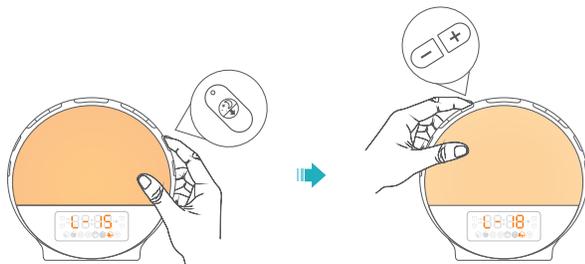


 チップス:

L-00: ライトオフ

L-01 から L-20: 明るさレベル

ステップ3:

◦  を押して選択したものを確認し、 /  を押してお気に入りの眠りやすいサウンドを選ぶ。

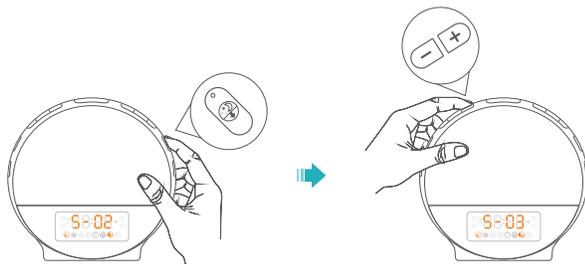

 チップス:


S-00: アラーム音オフ

S-01 から S-07: 自然音設定

F-08: ラジオを消す前にかかっていた最後の放送局。他の放送局を選択するには、FMラジオをつけて好きな局を選び、もう一度アラーム設定を行う。


ステップ4:

-  を押して選択したものを確認し、
-  /  を押してサウンドの音量を調整する。

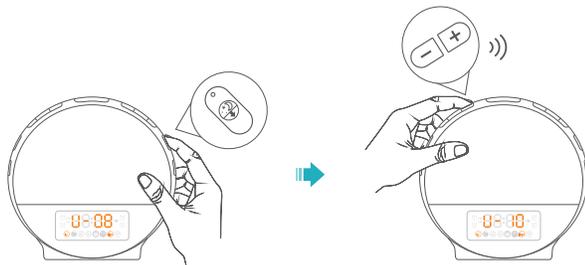

ステップ5:

-  を押して選択したものを確認し、「睡眠補助」の全ての設定を完了する。「睡眠補助」がオンになる。

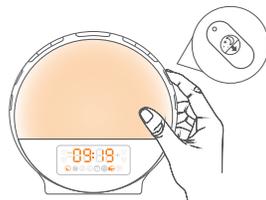

チップス:


1.  を押すと「睡眠補助」は無効になる。
2. 初回設定は将来的な使用のために保存される。

ライト

暖色ライト


ステップ1:

-  ボタンを押して「暖色ライト」をオン/オフにする。




ステップ2:

-  /  を押してライトの明るさを調整する。

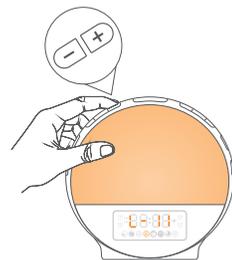


カラフルライト


暖色ライトをオンにした後、 ボタンを2回
押し、「カラフルライト」がつき、ライトの
色が自動的に変わる。




 を再び2回押しと、手動で色を変更できる。



 /  を短く押すとライトの色を1つずつ変更する。
カラーは7色ある。

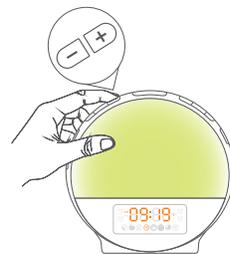

 ボタンを再び2回押しと、「暖色ライト」に戻る。



アプリ経由による作動

アプリのダウンロードとインストール

• オプション1：

「App Store™/Google Play™」で「EcozyHome」を検索し、デバイスにダウンロード及びインストールする。

ご注意：

Google Play™はGoogle社の商標である。App Store™はApple社の商標である。

• オプション2：

下記のQRコードをスキャンしてダウンロード及びインストールを行う。



iOS 用



Android 用

アプリ登録及びログイン

アプリを起動し、最初に有効なEメールアドレスでアカウントを登録し、ログインする。

ヒント：

接続を成功させるために、アプリ起動時には「無線LAN及びデータ通信」を使用する。

接続モード

ご注意：

スマート目覚まし時計：

- 電源に接続されていることを確認する。

WiFiネットワーク：

- 接続前に携帯の位置情報サービス/GPSをオンにし、アプリの権限からの全ての要求を許可する。
- 携帯が2.4GHzのWiFiに接続していることを確認する。
- 接続時に正しいWiFiのユーザーネームとパスワードを入力したことを確認する。
- スマート目覚まし時計と携帯とルーターを接続する時に、十分な近さであることを確認する。

 LEDディスプレイでのWiFiマーク

点滅	WiFi接続中
点灯	WiFi接続済

 ヒント：

目覚まし時計をオンにして、30分間WiFi接続の操作を行わないでいるとWiFiマークは自動的に消す。

1.自動サーチ

- ① スマート目覚まし時計の  を5秒ほど（LEDディスプレイ上のWiFiマークが点滅するまで）押し続ける。携帯のBluetoothをオンにする。
- ② アプリを起動し、「デバイスを追加」をタップする。
- ③ 接続したいデバイスの下にある「接続」をタップする。
- ④ ルーターのWiFiを選択し、正しいパスワードを入力する。「確認する」をタップする。
- ⑤ 接続中。
- ⑥ 接続完了。LEDディスプレイで「WiFiマーク」が点灯する。

2. 手動サーチ

- ① スマート目覚まし時計の  を5秒ほど（LEDディスプレイ上のWiFiマークがゆっくり点滅するまで）押し続ける。
- ② アプリを起動し、「デバイスを追加」をタップする。
- ③ 「目覚まし時計」をタップする。
- ④ ルーターのWiFiを選択し、正しいパスワードを入力する。「確認する」をタップする。
- ⑤ チェックボックスを選択して、「次へ」をタップする。
- ⑥ iOSデバイス：「設定へ」をタップして、WiFi「ECOZY-SL-XXXX」に接続する。
Androidデバイス：「接続」をタップしてからポップアップウィンドウで「ECOZY-SL-XXXX」をタップする。
- ⑦ 「EcozyHome」アプリに戻る。
- ⑧ 接続中。
- ⑨ 接続完了。LEDディスプレイで「WiFiマーク」が点灯する。

AMAZON ALEXAでコントロール

i ご注意：

- ① スマート目覚まし時計が電源に接続していることを確認する。
- ② スマート目覚まし時計が「EcozyHome」アプリに接続していることを確認する。
- ③ 「Alexa」のアプリが携帯にインストールされていることを確認する。
- ④ WiFi接続が安定していることを確認する。

ステップ1：

「Alexa」アプリでAmazonアカウントにログインし、☰をタップして「スキル・ゲーム」を選択する。

ステップ2：

「EcozyHome」を検索して選び、「ENABLE TO USE」をタップする。

ステップ3：

Alexaで「EcozyHome」アカウントをAmazonアカウントに接続して、承認を確定する。

ステップ4：

「CLOSE」をタップしてページを閉じる。「DISCOVER DEVICES」をタップし、「EcozyHome」アプリに接続しているスマート目覚まし時計を見つける。

ステップ5：

スマート目覚まし時計が見つかったら、「デバイスをセットアップ」をタップしてデバイスを設定する。

ステップ6：

🗪をタップして「Alexa」アプリから携帯のマイクへのアクセスを許可する。

携帯に以下の音声コマンドを呼びかけることにより、スマート目覚まし時計が反応する。

アレクサ、ライトをつけて。

アレクサ、ライトを消して。

アレクサ、アラーム1/2/3/4をオンにして。

アレクサ、アラーム1/2/3/4をオフにして。

アレクサ、ラジオをつけて。

アレクサ、ライトを消して。

アプリで呼び名を変更した場合は、その名を呼びかける。

例：呼び名を「ラジオ」から「ワンちゃん」に変更する場合は、「アレクサ、ワンちゃんをつけて」と呼びかける。

❗ ヒント：

手元に「Echo」デバイスがある場合は、以下のステップに従って音声認識を有効にする。

ステップ1：

「Alexa」アプリへのログインと同じ、Amazonアカウントを使って「Echo」デバイスにログインする。

ステップ2：

「Alexa」アプリの底部で「デバイス」をタップし、「Echo & Alexa」をタップしてEchoデバイスを出す。次にEchoデバイスに上記の音声コマンドを呼びかけると、スマート目覚まし時計が反応する。

GOOGLEアシスタントでライトをコントロールする

i ご注意：

- ① スマート目覚まし時計が電源に接続していることを確認する。
- ② スマート目覚まし時計が「EcozyHome」アプリに接続していることを確認する。
- ③ 「Google Home」アプリが携帯にインストールされていることを確認する。
- ④ WiFi接続が安定していることを確認する。

ステップ1：

「Google Home」アプリを起動し、アプリの説明に従い、Googleアカウントを設定する。

ステップ2：

メインページで「設定」をタップし、一番下までスクロールして「Works with Google」をタップする。

ステップ3：

右上にあるQをタップし、「EcozyHome」を検索して選択する。

ステップ4：

Google Homeで「EcozyHome」のアカウントに許可してリンクする。

ステップ5：

ホームページに戻り、Google Homeアプリの説明に従い、デバイスの設定を完了する。

ステップ6：

 をタップして「Google Home」から携帯のマイクへのアクセスを許可する。

携帯に「英語」で以下の音声コマンドを呼びかけることにより、スマート目覚まし時計が反応する。
アプリで呼び名を変更した場合は、その名を呼びかける。

OK Google, turn on the light. (OK Google、ライトをつけて。)

OK Google, turn off the light. (OK Google、ライトを消して。)

OK Google, turn on the alarm one/two/three/four. (OK Google、アラーム1/2/3/4をオンにして。)

OK Google, turn off the alarm one/two/three/four. (OK Google、アラーム1/2/3/4をオフにして。)

OK Google, turn on the radio. (OK Google、ラジオをつけて。)

OK Google, turn off the radio. (OK Google、ライトを消して。)

アプリで呼び名を変更した場合は、その名を呼びかける。

例：呼び名を「Radio」から「FM」に変更する場合は、「OK Google, turn on the FM.」と呼びかける。

！ ヒント：

手に「Google Homeスピーカー」がある場合は、以下のステップに従って音声認識を有効にする。

ステップ1：

「Google Homeスピーカー」をソケットに繋ぐ。

ステップ2：

メインページの左上にある+をタップし、「デバイスの設定」を選択する。

ステップ3：

「新しいデバイス」をタップし、「次へ」をタップしてデバイスを探す。

ステップ4：

「Google Home」アプリの説明に従い、「Google Homeスピーカー」をWiFiに接続する。

次にスピーカーに上記の音声コマンドを呼びかけると、スマート目覚まし時計がコマンドに従って反応する。

トラブルシューティング

このパートではスマート目覚まし時計の使用にあたり、最もよくある問題をまとめている。下記の情報を参考しても問題を解決できない場合は、support.jp@ecozy.comまでお問い合わせください。

Q1. 装置が全く作動しない。

- * 装置が電源に接続していることを確認する。
- * 電源が故障する恐れがある。電源の供給が別の装置に使用されていないかを確認する。

Q2. アプリでスマート目覚まし時計にリンクできない。

- * スマート目覚まし時計の電源がオンになっているかを確認する。
- * お使いの携帯デバイスが「2.4GHz」のWiFiネットワークに接続しているかを確認する。
- * スマート目覚まし時計にリンクする際、「EcozyHomeアプリ」で入力したWiFiネットワークのパスワードが正しいかを確認する。
- * スマート目覚まし時計がWiFiに接続する準備ができていないかを確認する。

Q3. なぜ平日のみアラーム時計をセットすることができないのか？

- * 「EcozyHomeアプリ」の設定ページで「自動設定」をオンにし、必要なアラーム時計の設定をする。

Q4. ラジオでパチパチという音がする。

- * 放送信号が弱い恐れがある。十分にアンテナをほどこき、最も良い状態で受信できるよう動かす。

Q5. アラーム3とアラーム4のセットの仕方は？

- * アラーム3とアラーム4は「EcozyHomeアプリ」のみで設定できる。

Q6. 時間表示を完全にオフにすることはできるか？

- * できる。「EcozyHomeアプリ」の設定ページで設定する、もしくはスマート目覚まし時計の



ボタンを押す。

Q7. ライトに起こされるのが早すぎる。

- * 光に対する感度は人によって異なるので、自分の感度に合わせてライトの明るさを下げる。
- * スマート目覚まし時計をベッドからより遠くに離す。
- * 自分の感度に合わせて日の出時間の長さを短くする。

Q8. ライトに起こされるのが遅すぎる。

- * 自分の感度に合わせてライトの明るさを上げる。
- * スマート目覚まし時計の光がベッド、掛け布団、枕などのものに妨げられない高さに置かれているかを確認する。
- * 自分の感度に合わせて日の出時間の長さを長くする。

Q9. ライトが異常に再起動したり点滅したりする。

- * 電源アダプターの出力ボルテージが5Vで、電流が2A以上あるかを確認する。